


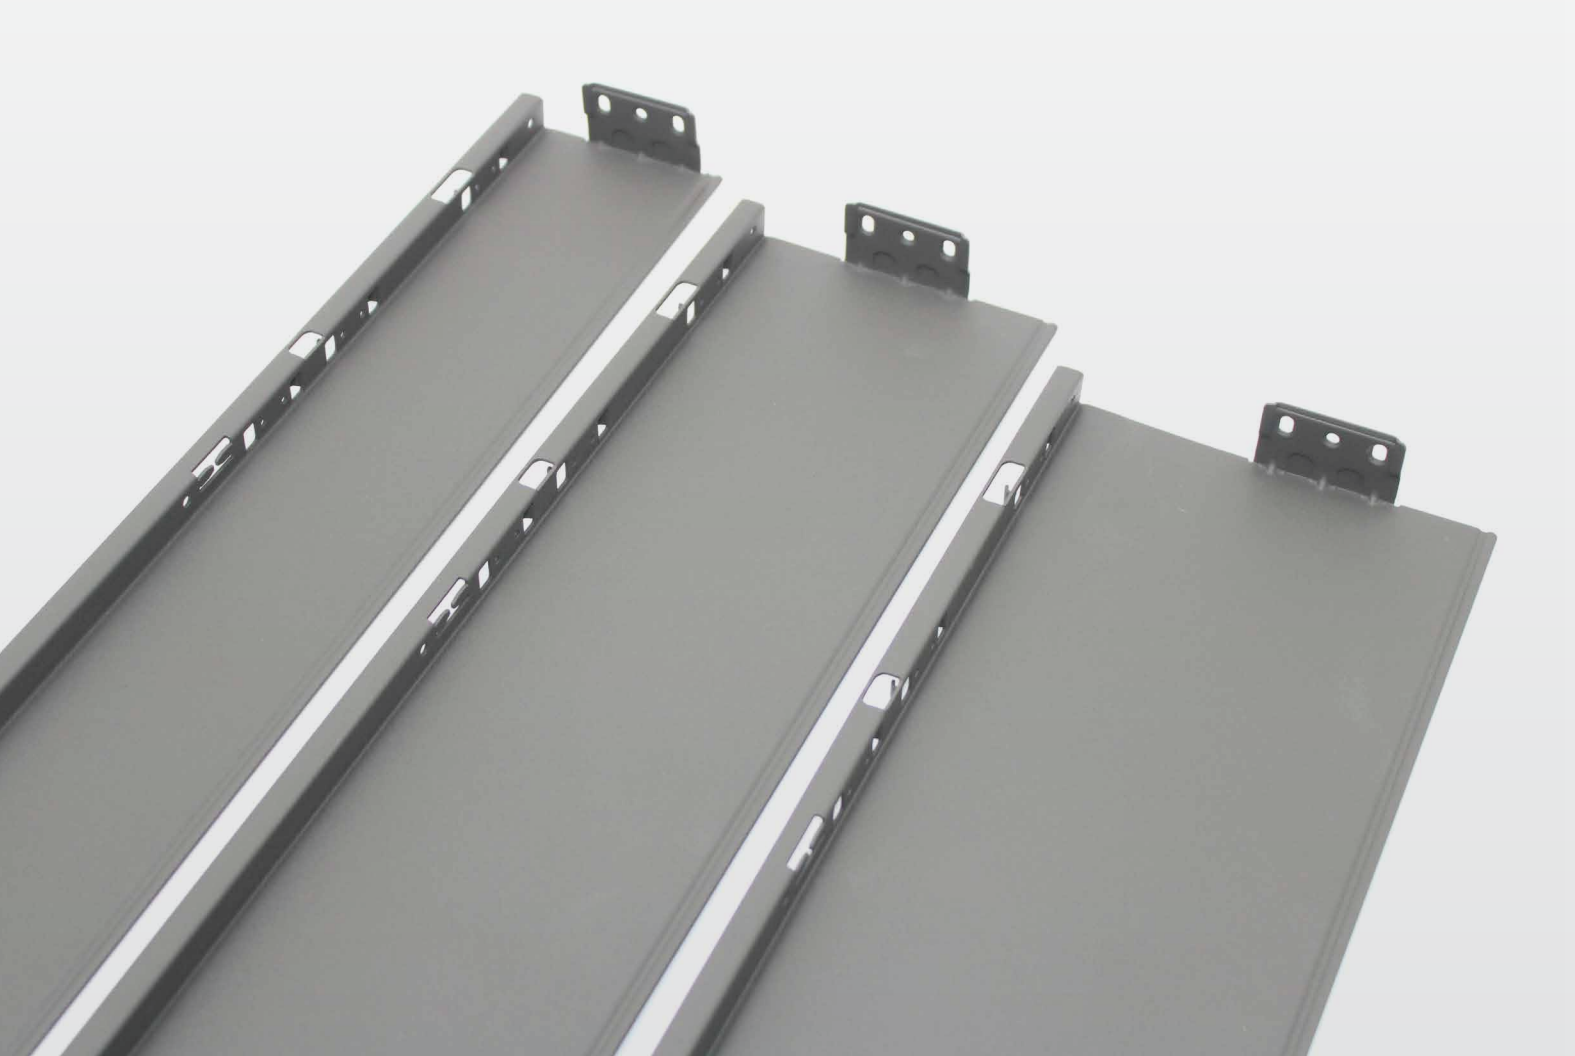

Zargenführungssystem

Bodendicke bis 14 mm, Rückwand durchgehend _____ Seite 142

Bodendicke 14–18 mm, Boden durchgehend _____ Seite 148

Produkt

Die Zargenführungssysteme sorgen für eine präzise Führung und hohe Stabilität von Schubladen. Diese Systeme sind nicht nur funktional und leicht, sondern tragen auch wesentlich zum Komfort und zur Langlebigkeit von Möbeln und Konstruktionen bei.

Das Zargensystem kann mit dem Teilauszug Perfect und mit dem Vollauszug Extreme kombiniert werden.

Der Lieferumfang pro Set enthält immer eine linke und eine rechte Einwandzarge mit Rückwandhalter und Frontbefestigung sowie ein Paar Abdeckkappen.

Bestellhinweise

Sie können die Zargenführungssysteme mit folgenden Führungen wählen

Teilauszug Perfect

- Einzugsdämpfer und Aufsteckmontage
- Stummel, Einzugsdämpfer, Aufsteckmontage und Lift Lock
- Versetzte Einhängelasche



Vollauszug Extreme

- Einzugsdämpfer und Aufsteckmontage

3D Ansicht




Zuschnittmaße

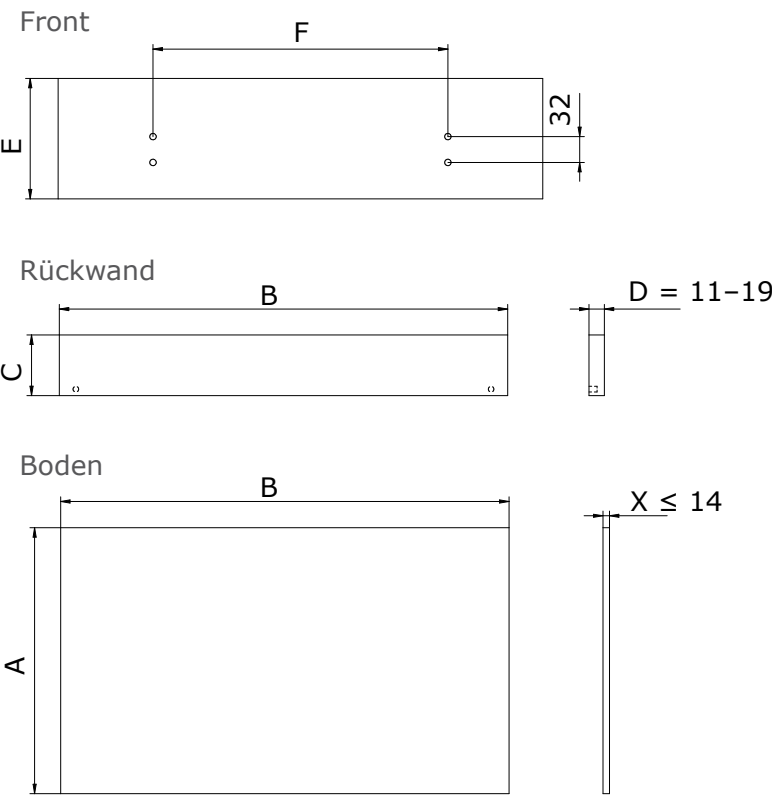


Berechnungen

- A = Nennlänge - Rückwandbreite (D) - 2 mm
- B = lichte Korpusinnenbreite - 14 mm
- C = Zargenhöhe - 5 mm
- D = Rückwandbreite = 11-19 mm
- E = Fronthöhe
- F = lichte Korpusinnenbreite - 53 mm

Einbaumaße Front mit Perfect

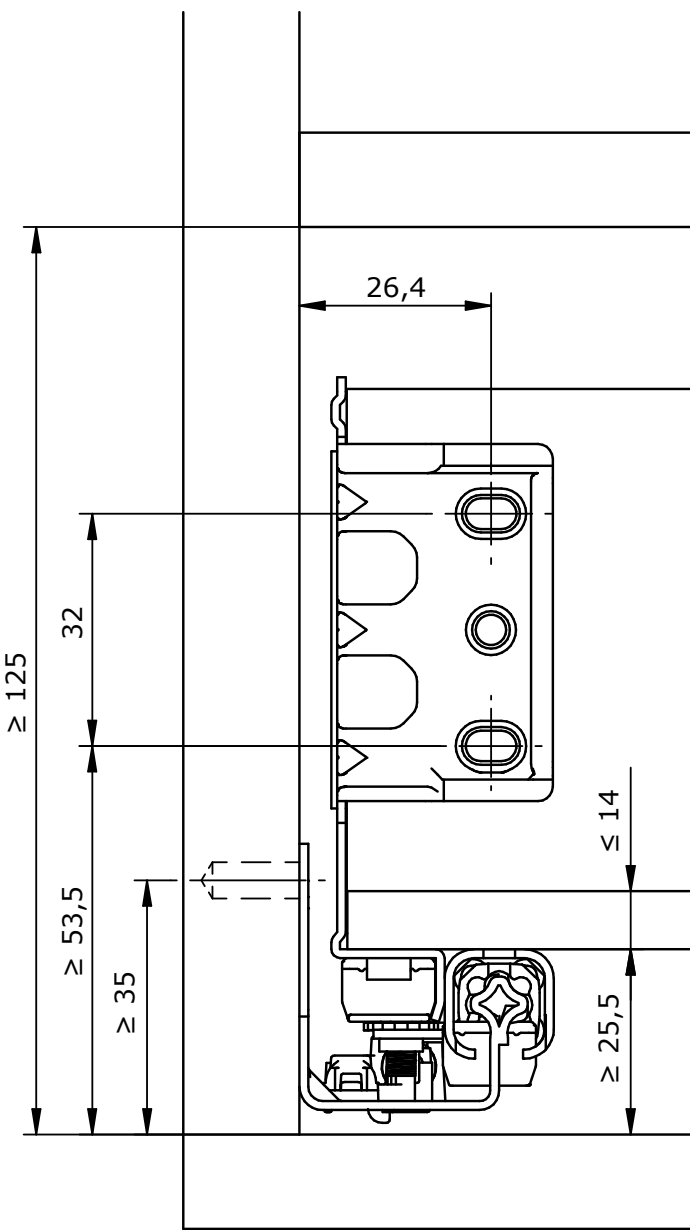

Einbaumaße Rückwand mit Perfect

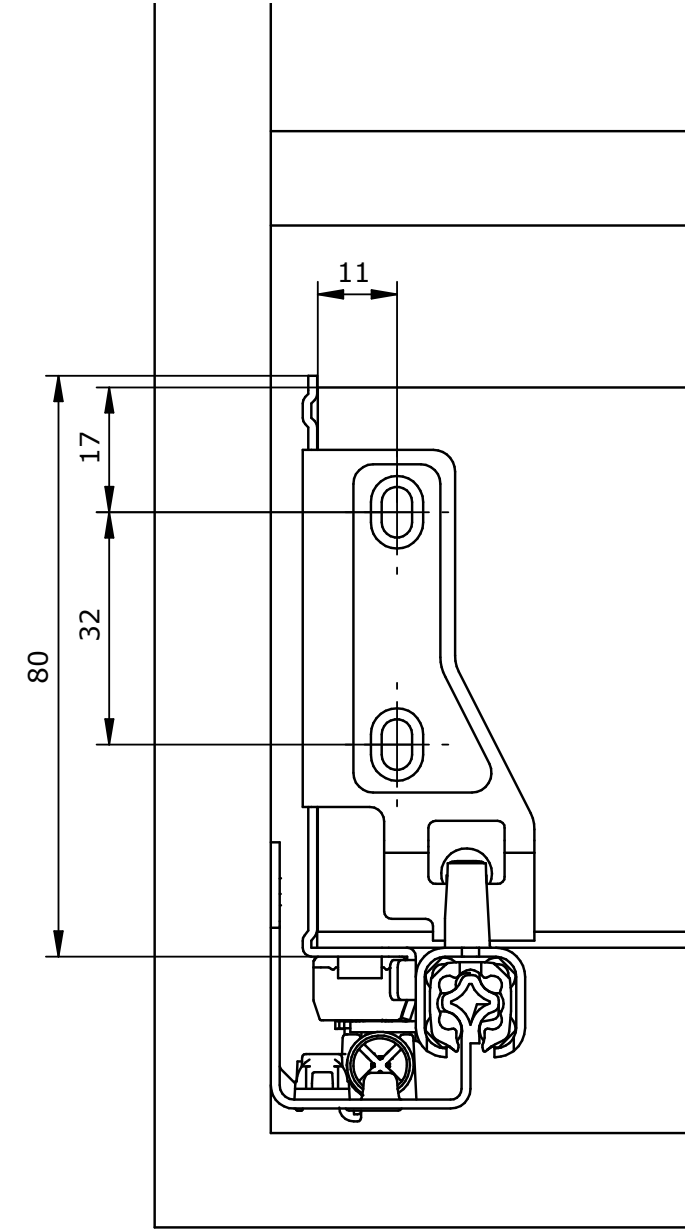

Merkmale

- Farben: grau und weiß
- Einsatzbereiche: Schubkästen und Frontauszüge
- Werkstoff: Stahl
- Montage: zum Schrauben

Optionale Eigenschaften


- Nennlänge: 250 – 550 mm
- Zargenhöhe: 80 mm, 120 mm, 150 mm
- lichte Korpusbreite
- Teilauszug Perfect (Tragkraft 25 kg)
- Volllauszug Extreme (Tragkraft 30 kg)

Zargenhöhe in mm	Nennlänge in mm	Sets/Karton	Artikelnummer Zargen grau	Artikelnummer Zargen weiß
80	250	1	2060009008348	2060009008349
80	300	1	2060009008354	2060009008355
80	350	1	2060009008360	2060009008361
80	400	1	2060009008366	2060009008367
80	450	1	2060009008372	2060009008373
80	500	1	2060009008378	2060009008379
80	550	1	2060009008384	2060009008385

3D Ansicht




Zuschnittmaße

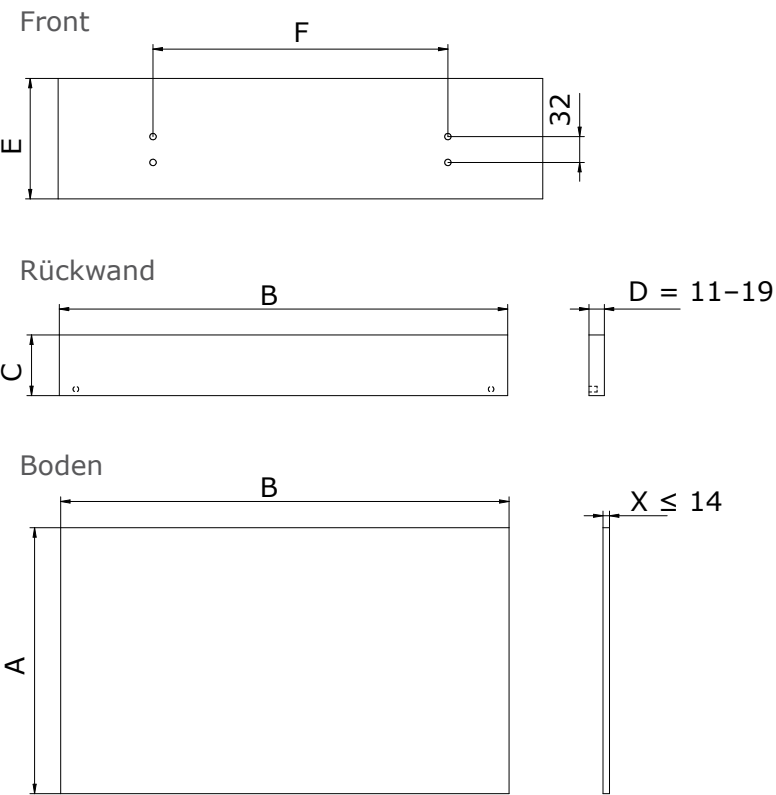


Berechnungen

- A = Nennlänge - Rückwandbreite (D) - 2 mm
- B = lichte Korpusinnenbreite - 14 mm
- C = Zargenhöhe - 5 mm
- D = Rückwandbreite = 11-19 mm
- E = Fronthöhe
- F = lichte Korpusinnenbreite - 53 mm

Einbaumaße Front mit Perfect

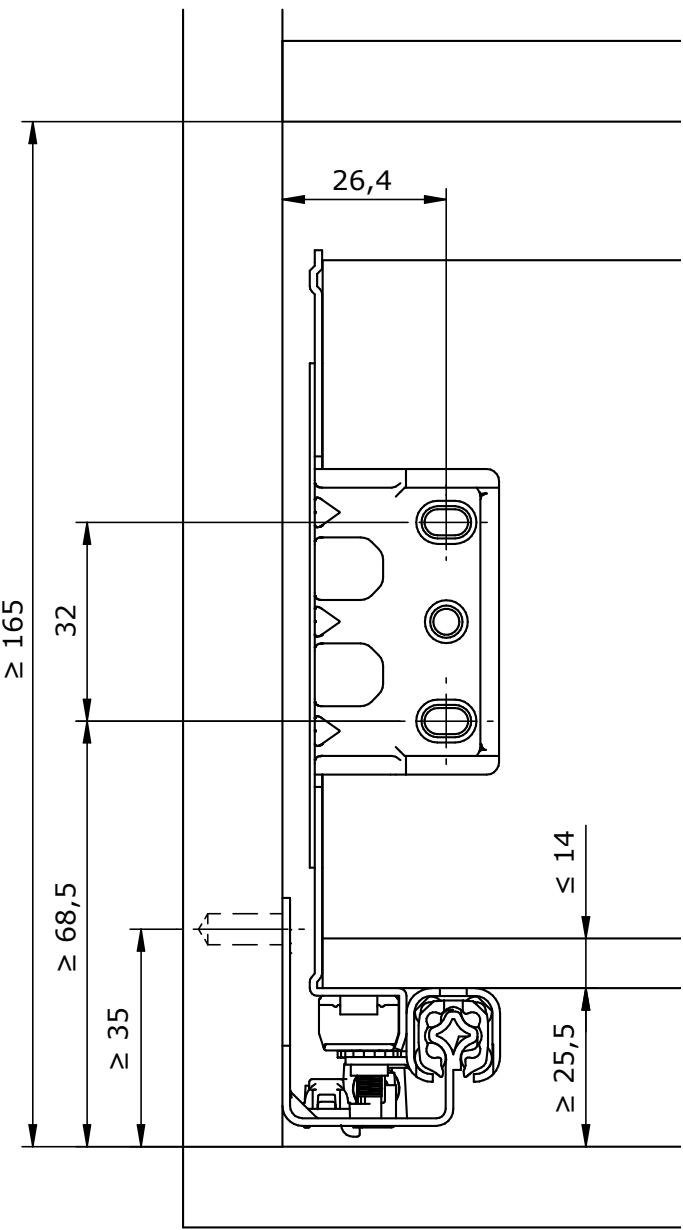

Einbaumaße Rückwand mit Perfect

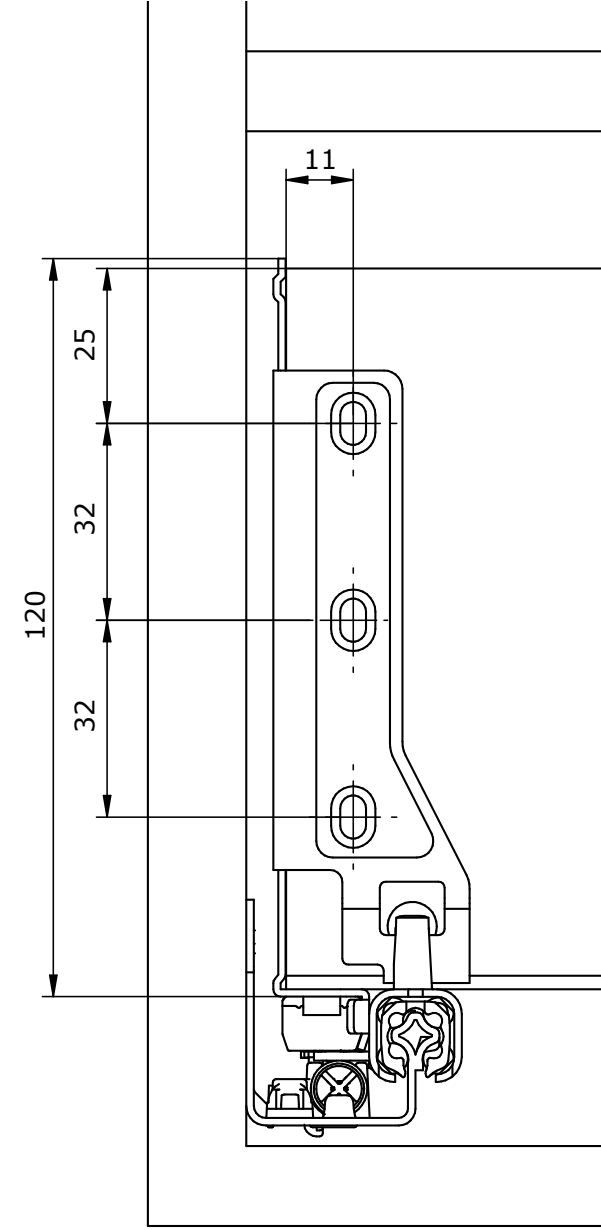

Merkmale

- Farben: grau und weiß
- Einsatzbereiche: Schubkästen und Frontauszüge
- Werkstoff: Stahl
- Montage: zum Schrauben

Optionale Eigenschaften



- Nennlänge: 250 – 550 mm
- Zargenhöhe: 80 mm, 120 mm, 150 mm
- lichte Korpusbreite
- Teilauszug Perfect (Tragkraft 25 kg)
- Vol্লাuszug Extreme (Tragkraft 30 kg)

Zargenhöhe in mm	Nennlänge in mm	Sets/Karton	Artikelnummer Zargen grau	Artikelnummer Zargen weiß
120	250	1	2060009008350	2060009008351
120	300	1	2060009008356	2060009008357
120	350	1	2060009008362	2060009008363
120	400	1	2060009008368	2060009008369
120	450	1	2060009008374	2060009008375
120	500	1	2060009008380	2060009008381
120	550	1	2060009008386	2060009008387

3D Ansicht




Zuschnittmaße

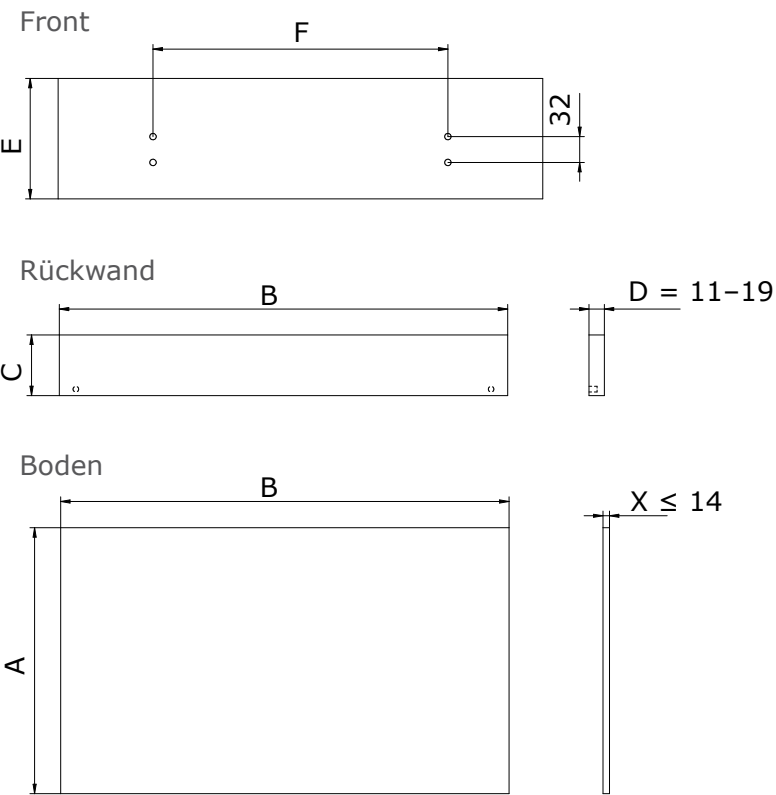


Berechnungen

- A = Nennlänge - Rückwandbreite (D) - 2 mm
- B = lichte Korpusinnenbreite - 14 mm
- C = Zargenhöhe - 5 mm
- D = Rückwandbreite = 11-19 mm
- E = Fronthöhe
- F = lichte Korpusinnenbreite - 53 mm

Einbaumaße Front mit Perfect

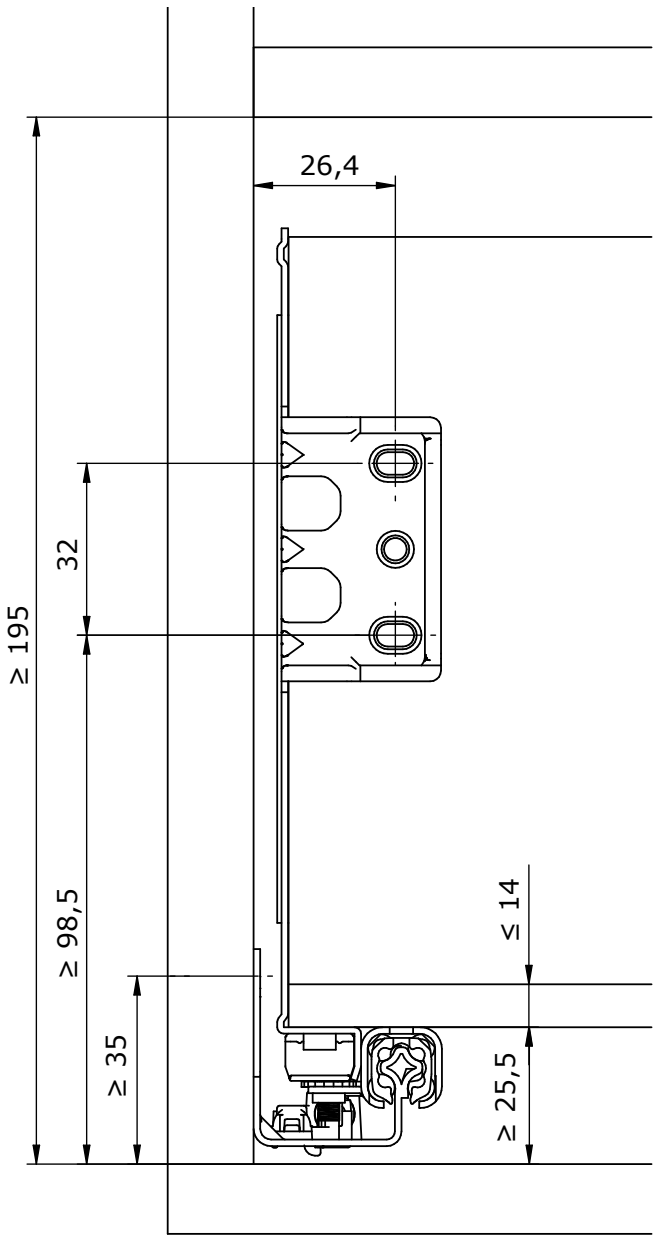

Einbaumaße Rückwand mit Perfect

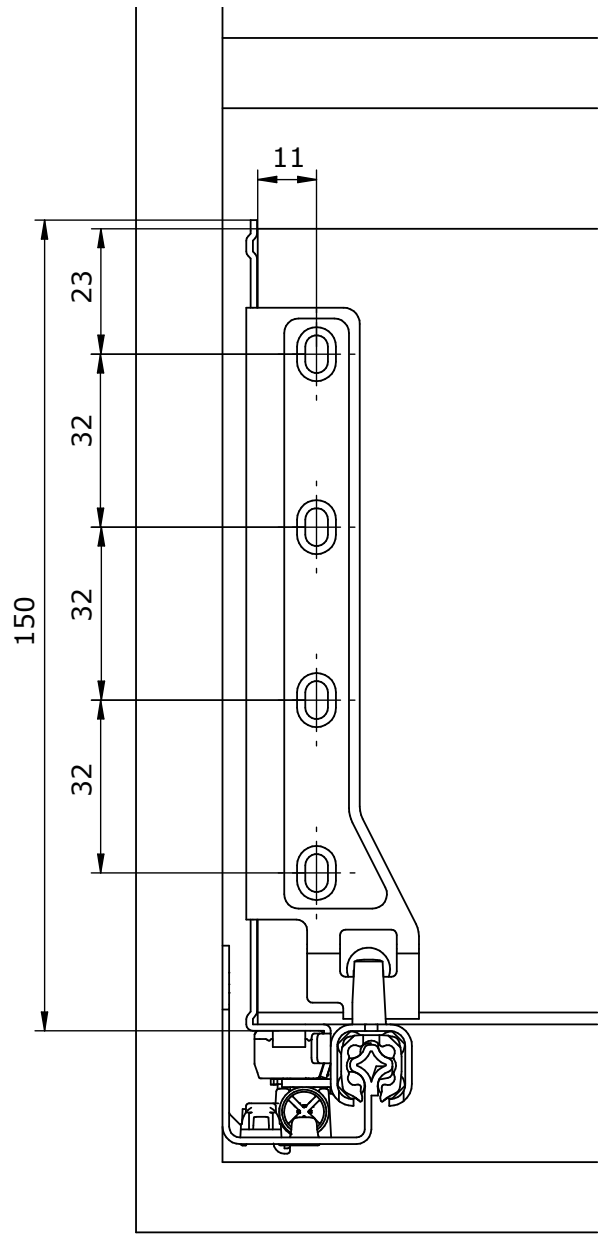

Merkmale


- Farben: grau und weiß
- Einsatzbereiche: Schubkästen und Frontauszüge
- Werkstoff: Stahl
- Montage: zum Schrauben

Optionale Eigenschaften


- Nennlänge: 250 – 550 mm
- Zargenhöhe: 80 mm, 120 mm, 150 mm
- lichte Korpusbreite
- Teilauszug Perfect (Tragkraft 25 kg)
- Volllauszug Extreme (Tragkraft 30 kg)

Zargenhöhe in mm	Nennlänge in mm	Sets/Karton	Artikelnummer Zargen grau	Artikelnummer Zargen weiß
150	250	1	2060009008352	2060009008353
150	300	1	2060009008358	2060009008359
150	350	1	2060009008364	2060009008365
150	400	1	2060009008370	2060009008371
150	450	1	2060009008376	2060009008377
150	500	1	2060009008382	2060009008383
150	550	1	2060009008388	2060009008389

3D Ansicht

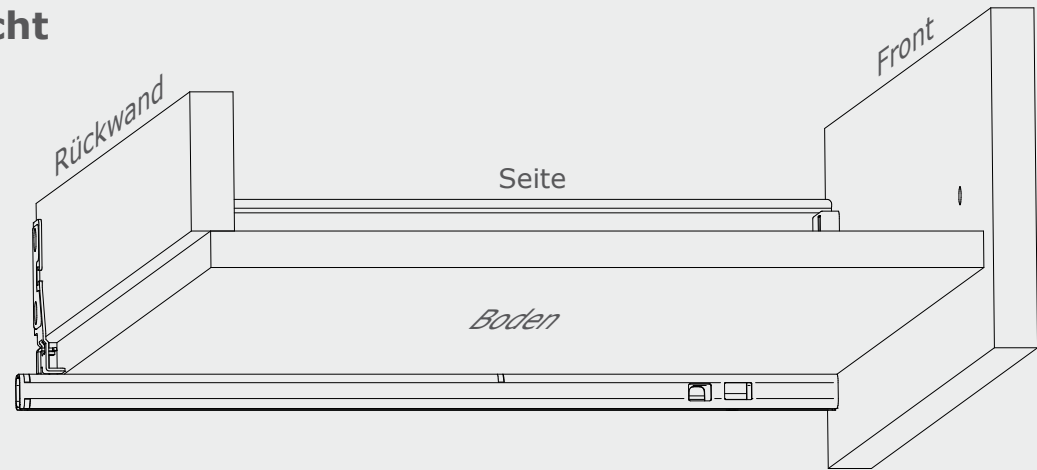


Zuschnittmaße

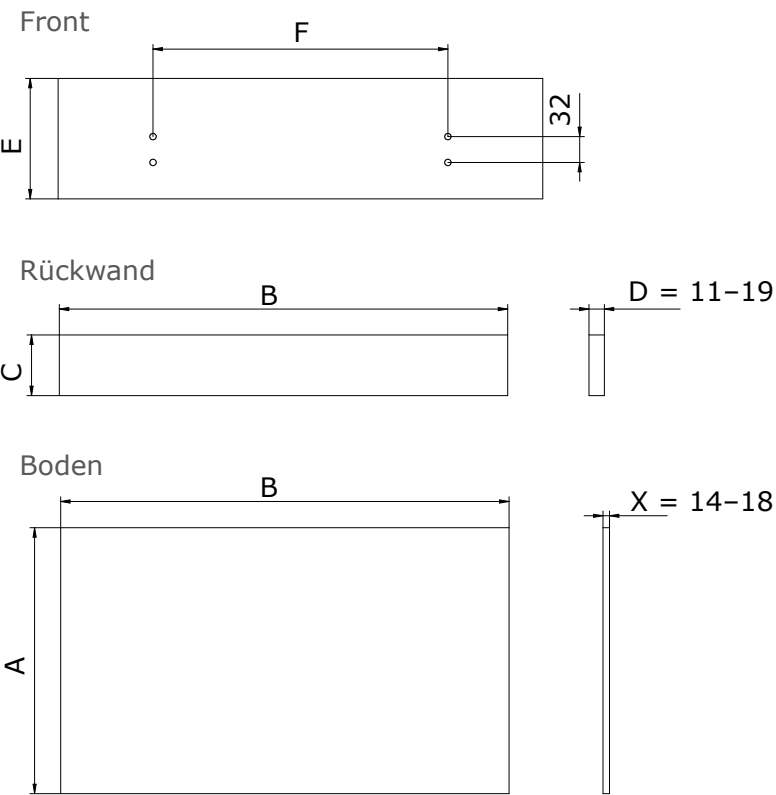


Berechnungen

- A = Nennlänge - 10 mm
- B = lichte Korpusinnenbreite - 14 mm
- C = Zargenhöhe - Bodendicke (X) - 3 mm
- D = Rückwandbreite = 11-19 mm
- E = Fronthöhe
- F = lichte Korpusinnenbreite - 53 mm

Einbaumaße Front mit Perfect

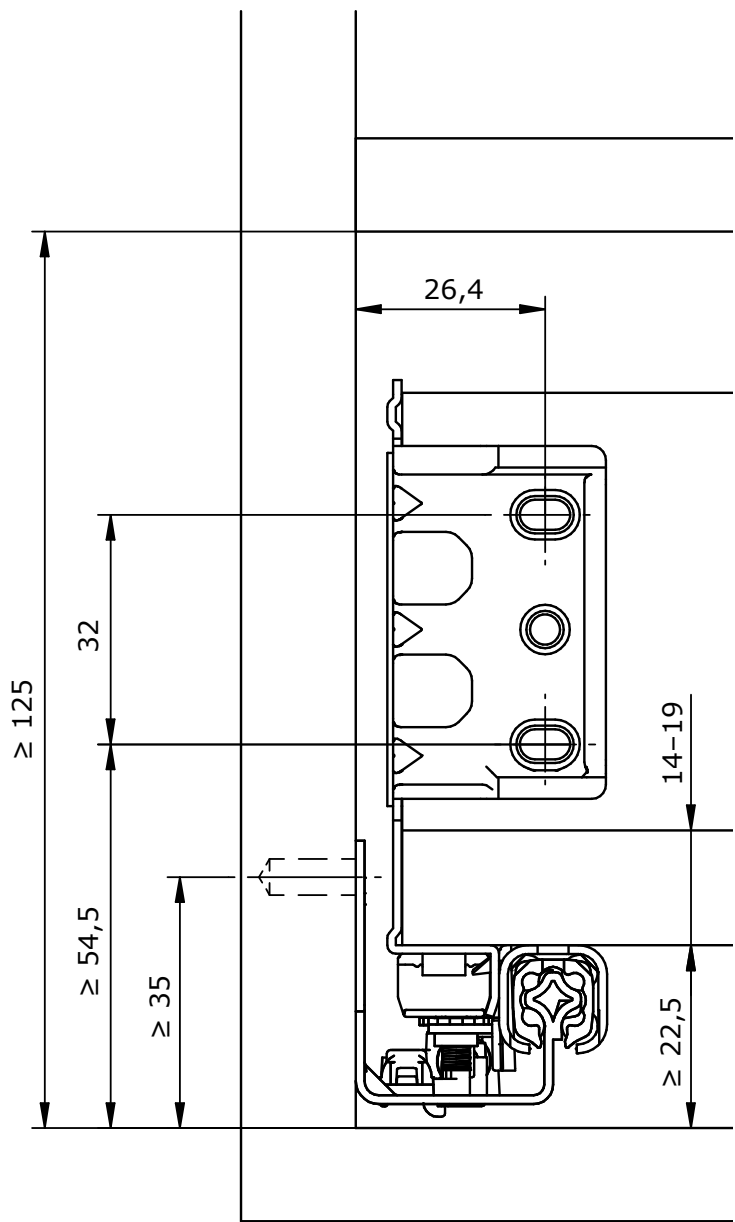

Einbaumaße Rückwand mit Perfect

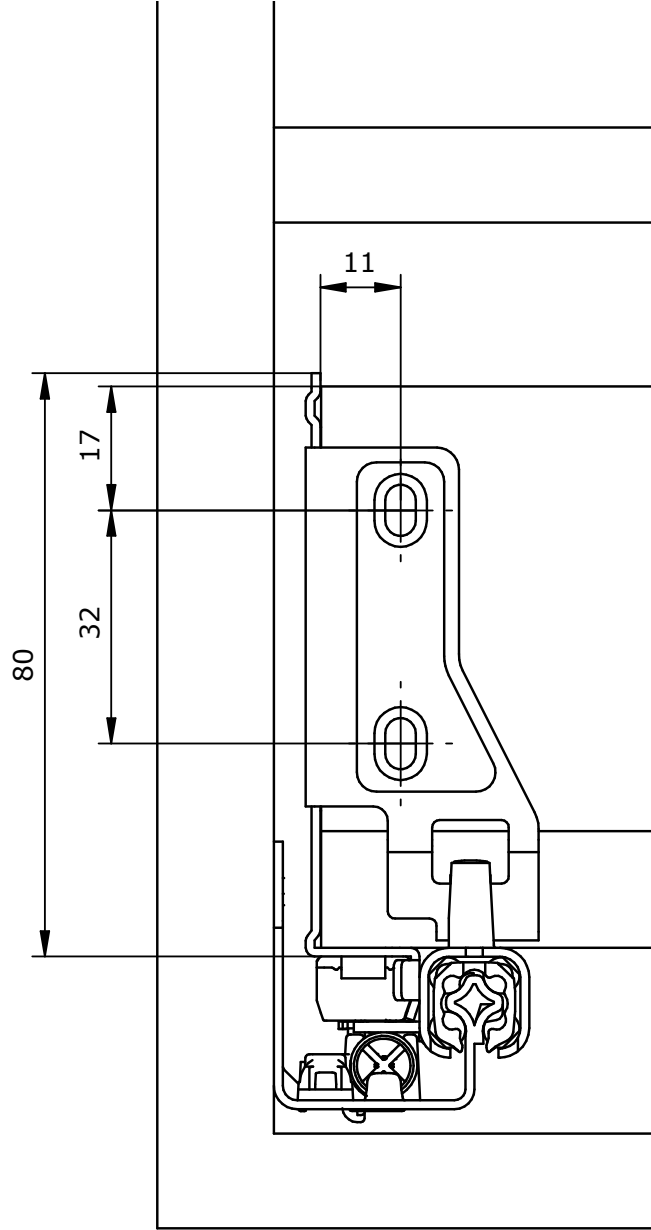

Merkmale


- Farben: grau und weiß
- Einsatzbereiche: Schubkästen und Frontauszüge
- Werkstoff: Stahl
- Montage: zum Schrauben

Optionale Eigenschaften


- Nennlänge: 250 – 550 mm
- Zargenhöhe: 80 mm, 120 mm, 150 mm
- lichte Korpusbreite
- Teilauszug Perfect (Tragkraft 25 kg)
- Volllauszug Extreme (Tragkraft 30 kg)

Zargenhöhe in mm	Nennlänge in mm	Sets/Karton	Artikelnummer Zargen grau	Artikelnummer Zargen weiß
80	250	1	2060009008348	2060009008349
80	300	1	2060009008354	2060009008355
80	350	1	2060009008360	2060009008361
80	400	1	2060009008366	2060009008367
80	450	1	2060009008372	2060009008373
80	500	1	2060009008378	2060009008379
80	550	1	2060009008384	2060009008385

3D Ansicht

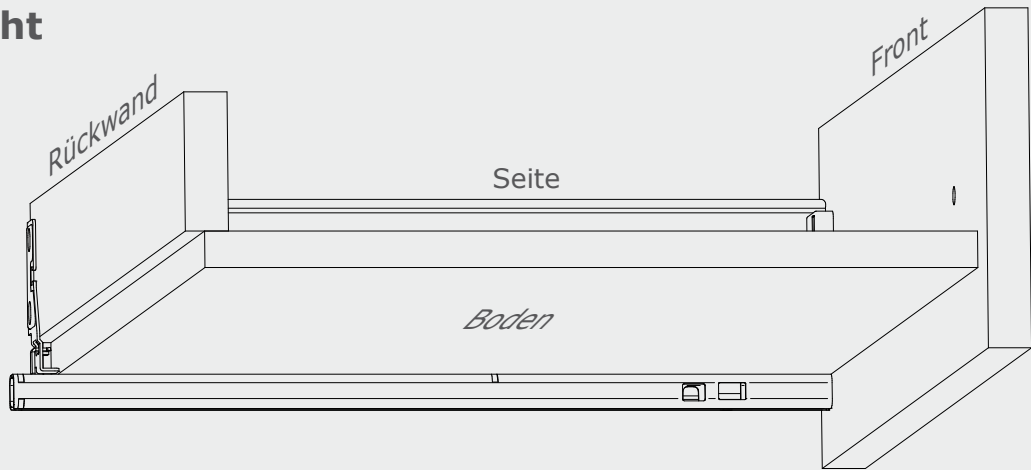

Zuschnittmaße

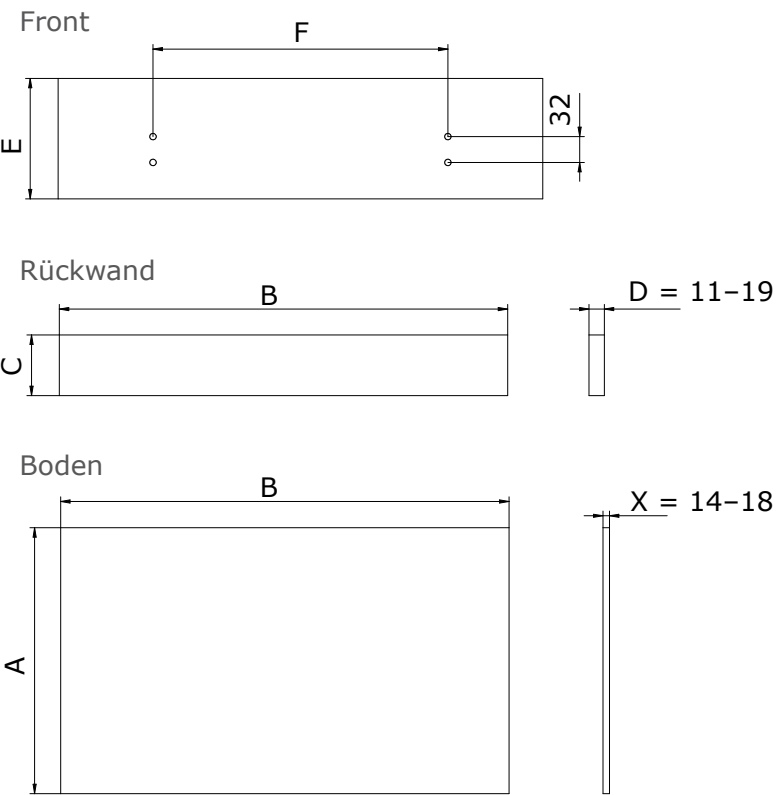

- Berechnungen**
- A = Nennlänge - 10 mm
 - B = lichte Korpusinnenbreite - 14 mm
 - C = Zargenhöhe - Bodendicke (X) - 3 mm
 - D = Rückwandbreite = 11-19 mm
 - E = Fronthöhe
 - F = lichte Korpusinnenbreite - 53 mm


Merkmale

- Farben: grau und weiß
- Einsatzbereiche: Schubkästen und Frontauszüge
- Werkstoff: Stahl
- Montage: zum Schrauben


Optionale Eigenschaften

- Nennlänge: 250 – 550 mm
- Zargenhöhe: 80 mm, 120 mm, 150 mm
- lichte Korpusbreite
- Teilauszug Perfect (Tragkraft 25 kg)
- Volllauszug Extreme (Tragkraft 30 kg)

Einbaumaße Front mit Perfect

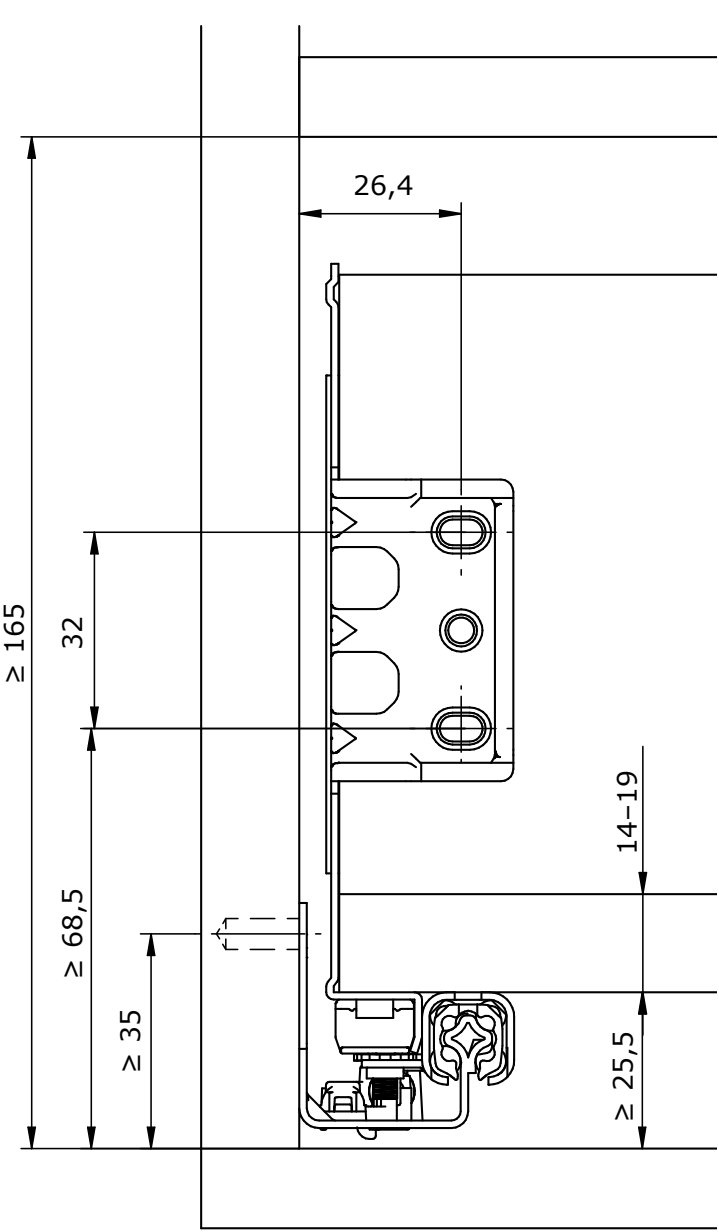


Einbaumaße Rückwand mit Perfect

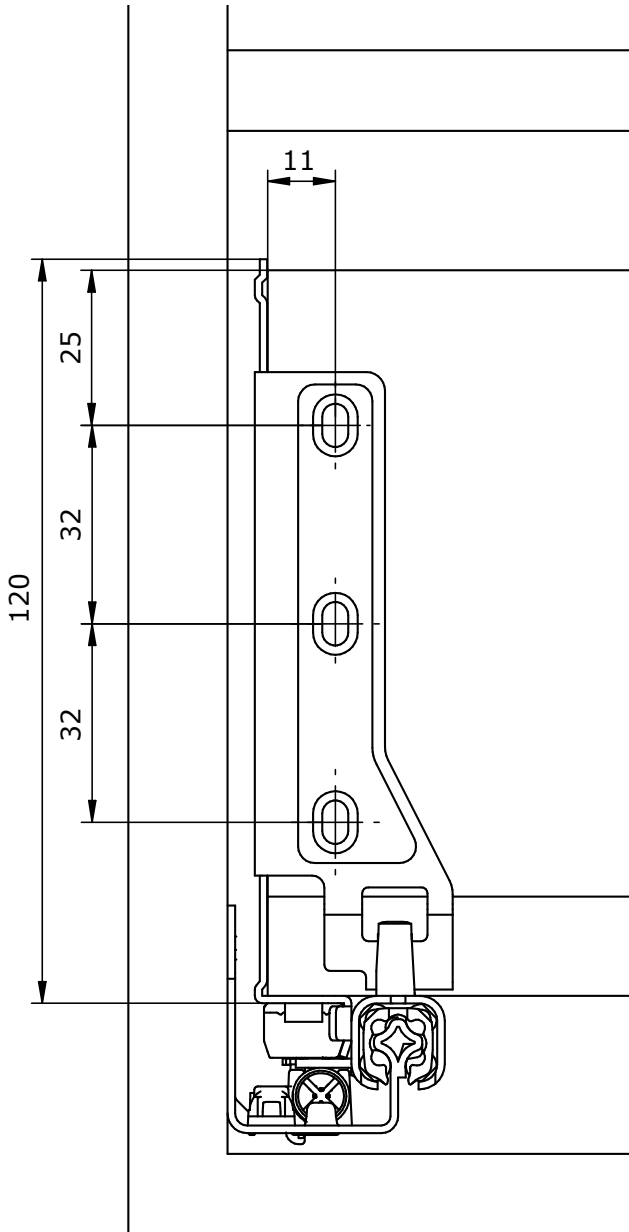


Zargenhöhe in mm	Nennlänge in mm	Sets/Karton	Artikelnummer Zargen grau	Artikelnummer Zargen weiß
120	250	1	2060009008350	2060009008351
120	300	1	2060009008356	2060009008357
120	350	1	2060009008362	2060009008363
120	400	1	2060009008368	2060009008369
120	450	1	2060009008374	2060009008375
120	500	1	2060009008380	2060009008381
120	550	1	2060009008386	2060009008387

3D Ansicht

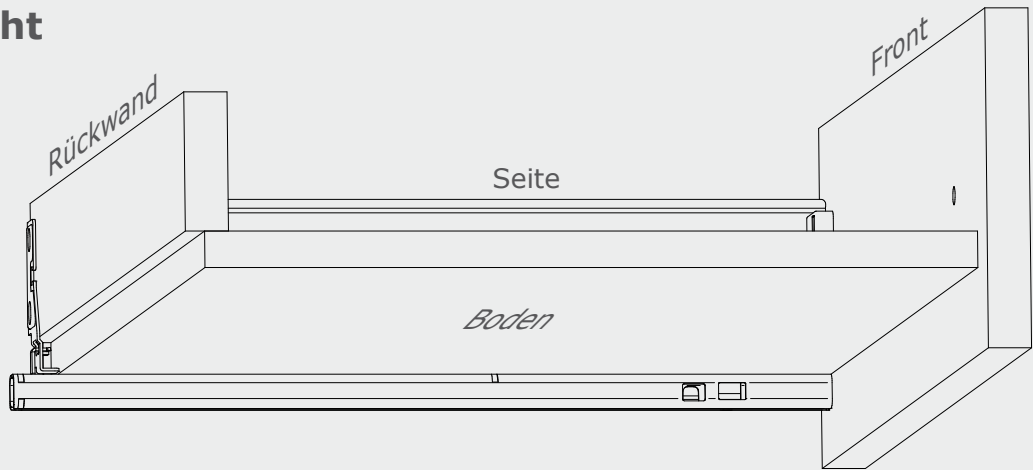


Zuschnittmaße

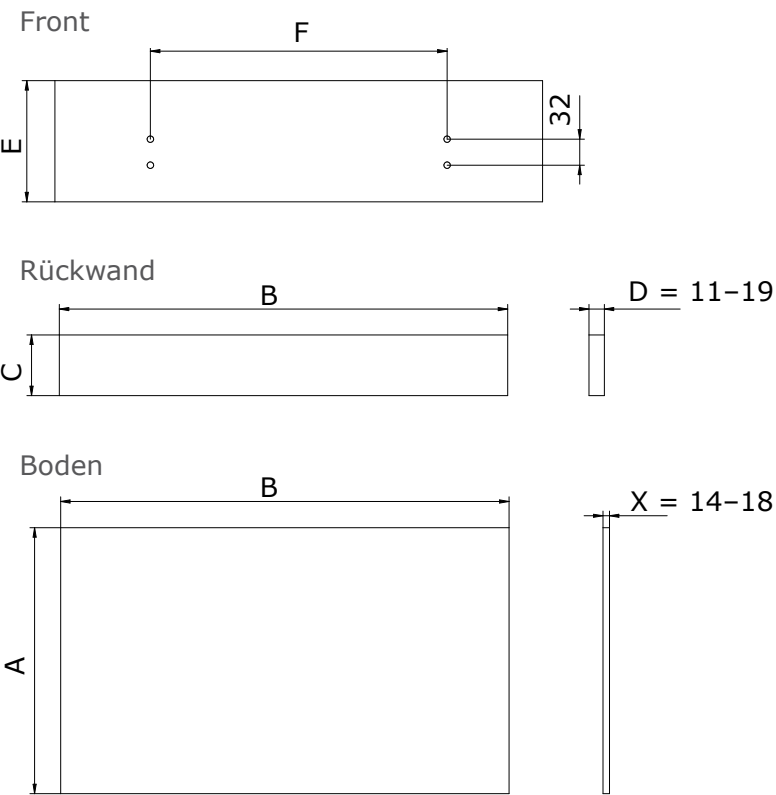


Berechnungen

- A = Nennlänge - 10 mm
- B = lichte Korpusinnenbreite - 14 mm
- C = Zargenhöhe - Bodendicke (X) - 3 mm
- D = Rückwandbreite = 11-19 mm
- E = Fronthöhe
- F = lichte Korpusinnenbreite - 53 mm

Einbaumaße Front mit Perfect

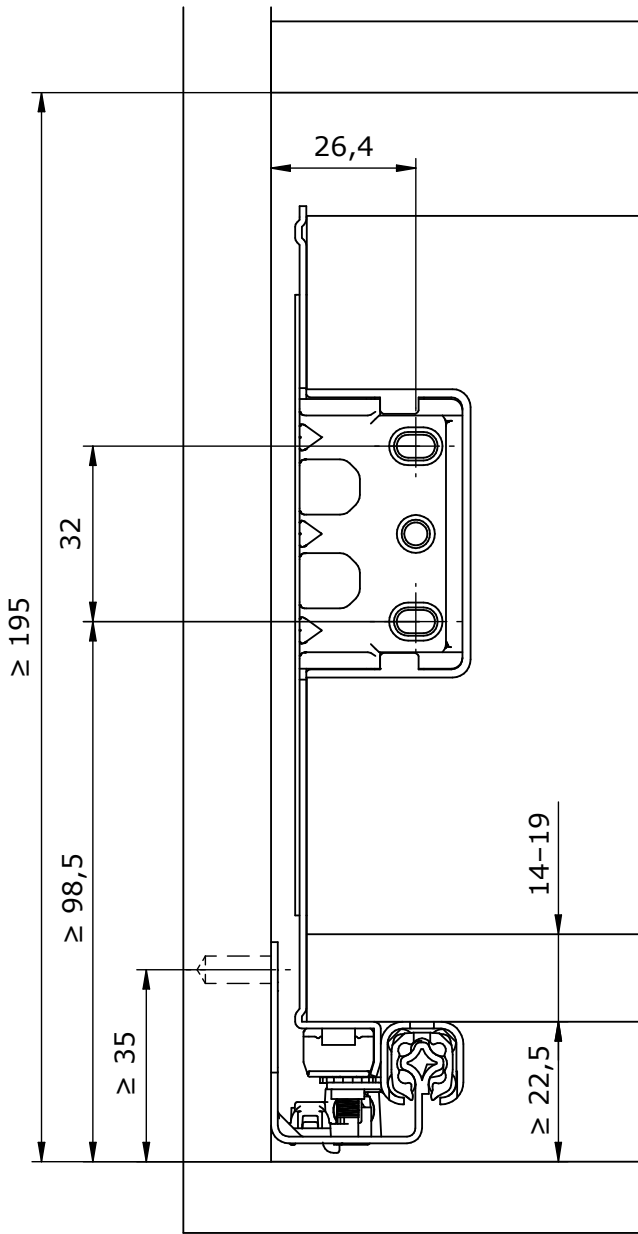

Einbaumaße Rückwand mit Perfect

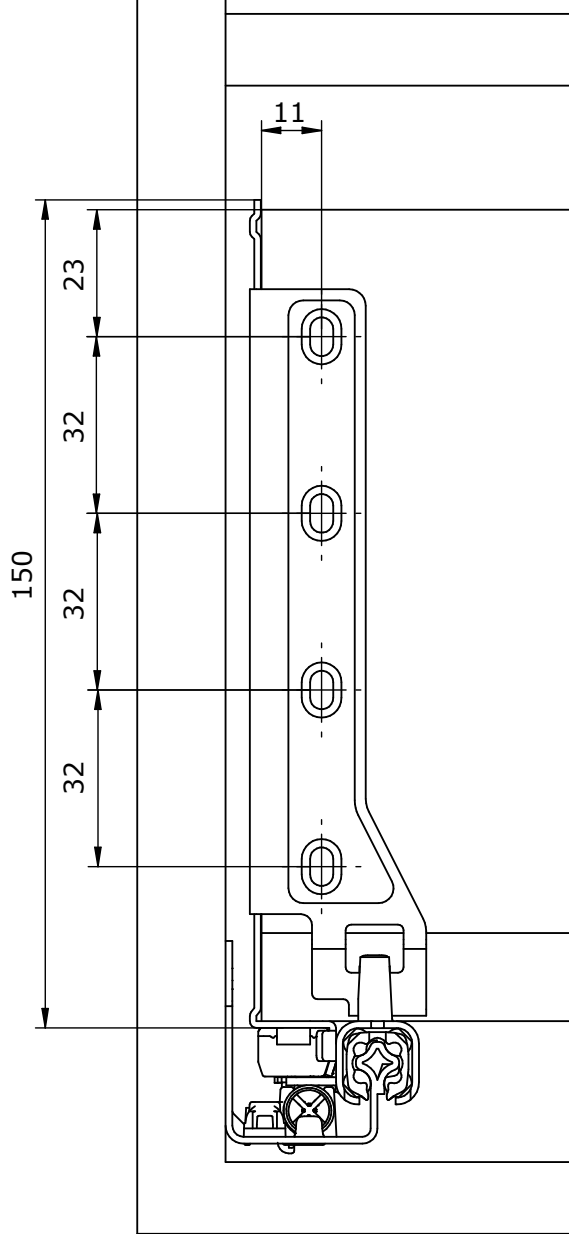

Merkmale

- Farben: grau und weiß
- Einsatzbereiche: Schubkästen und Frontauszüge
- Werkstoff: Stahl
- Montage: zum Schrauben

Optionale Eigenschaften

- Nennlänge: 250 – 550 mm
- Zargenhöhe: 80 mm, 120 mm, 150 mm
- lichte Korpusbreite
- Teilauszug Perfect (Tragkraft 25 kg)
- Volllauszug Extreme (Tragkraft 30 kg)

Zargenhöhe in mm	Nennlänge in mm	Sets/Karton	Artikelnummer Zargen grau	Artikelnummer Zargen weiß
150	250	1	2060009008352	2060009008353
150	300	1	2060009008358	2060009008359
150	350	1	2060009008364	2060009008365
150	400	1	2060009008370	2060009008371
150	450	1	2060009008376	2060009008377
150	500	1	2060009008382	2060009008383
150	550	1	2060009008388	2060009008389