REME

Führungsqualität für Möbel

Inhaltsverzeichnis

Teilauszug PERFECT ____ Seite 08
Selbsteinzug ____ Seite 10
Einzugsdämpfer ____ Seite 16
Push-to-Open ____ Seite 24
Push-to-Open Synchronisierung ____ Seite 28
Versetzte Einhängelasche ____ Seite 32

Teilauszug PERFECT PEANUT® ____ Seite 36
Einzugsdämpfer ____ Seite 38
Push-to-Open ____ Seite 42

Teilauszug PERFECT EB23 ____ Seite 44
Einzugsdämpfer ____ Seite 46
Push-to-Open ____ Seite 52
Peanut® ____ Seite 56

Vollauszug EXTREME ____ Seite 58
Selbsteinzug ____ Seite 60
Einzugsdämpfer ____ Seite 66
Push-to-Open ____ Seite 72
Push-to-Open Synchronisierung ____ Seite 76

Vollauszug EXTREME PEANUT® ____ Seite 80
Einzugsdämpfer ____ Seite 82
Push-to-Open ____ Seite 86

Kugelauszüge ____ Seite 88
17mm Nut ____ Seite 90
27mm Nut ____ Seite 94
37mm Nut ____ Seite 98

Montageanleitungen ____ Seite 102
Lochbilder und Schubkastenweite ____ Seite 104
Lift Lock ____ Seite 106
PEANUT® ____ Seite 112

Ausrichtbeschlag ____ Seite 114

Verbindungsbeschläge ____ Seite 118

Zargenführungssystem ____ Seite 132
Bodendicke bis 14 mm, Rückwand durchgehend ____ Seite 134
Bodendicke 14–18 mm, Boden druchgehend ____ Seite 140

Topfscharnier ____ Seite 146

Verpackung ____ Seite 152





REME Möbelbeschläge GmbH

Seit über 30 Jahren ist REME Möbelbeschläge GmbH der kompetente Partner für Auszugsführungen Made in Germany. Als mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz im Hövelhof – eingebettet in die industriestarke Region Ostwestfalens – entwickeln und fertigen wir an vier Standorten Schubkastenauszüge für die Möbelindustrie.
Wir bieten unseren Kunden ein breites Auszugs-Portfolio an – von Standardführungen bis hin zu Premium-Auszügen, die wir an selbstkonstruierten hochmodernen Produktionsanlagen fertigen.

Informieren Sie sich jetzt über unsere Produkte!

Unternehmen

Als Familienunternehmen in dritter Generation ist verantwortungsvolles Handeln fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Wir übernehmen Verantwortung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Qualität unserer Produkte und für die Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf Gesellschaft und Umwelt – mit dem Ziel eine bessere Zukunft zu gestalten.

Qualitätssicherung

Damit Maschinen und Anlagen in unseren Werken unseren hohen Qualitätsstandards entsprechen, entwickeln wir viele davon selbst. Mit einheitlichen Prüfvorgaben und automatisierten Prüfstationen fertigen wir großen Mengen in gleichbleibend hoher Qualität. Für unserer Qualitätskontrollen setzen wir verschiedenste Messgeräte ein – vom einfachen Messschieber bis hin zu hochmodernen 3D-Messarmen. Da wir wissen wie hart der Möbelalltag sein kann, werden in unserem eigenen Testlabor kontinuierlich strenge Dauer- und Belastungstests an unseren Auszügen simuliert.

Energiemanagement

Die Zertifizierung DIN EN ISO 50001 bestätigt, dass REME alle Forderungen dieser Norm erfüllt und den Energieverbrauch stetig kontrolliert und optimiert. Auf der einen Seite reduzieren die Verbesserungen den Energieverbrauch und die Produktionskosten, auf der anderen Seite führen sie zu geringeren CO2-Emissionen und reduzieren damit den globalen Klimawandel. Mit dieser Zertifizierung verpflichten wir uns zur stetigen Optimierung des Energiebedarfs und zum ressourcenschonenden Einsatz nicht erneuerbarer Energieträger sowohl in den Produktionswerken als auch in der Verwaltung. Durch dieses Engagement übernehmen wir Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen sowie im Umwelt- und Klimaschutz.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist für REME die Kernvoraussetzung für einen langfristig orientierten wirtschaftlichen Erfolg. Sie schafft die Voraussetzungen dafür, dass unser Unternehmen seine Akzeptanz in der Gesellschaft steigert und seine Zukunft – und damit auch die Arbeitsplätze seiner Beschäftigten – langfristig sichern kann. Nachhaltiges Wirtschaften erfordert folglich ein ausgewogenes Verhältnis mehrere Aspekte: Umweltschutz, Arbeitssicherheit, Energiemanagement, Produktinnovation, Qualitätssicherung, Mitarbeiterpflege, Kundenbetreuung, Anlagenwartung usw.

Einen wichtigen Anteil am wirtschaftlichen Erfolg haben nicht zuletzt unsere Mitarbeiter, weshalb wir besonders als Familienunternehmen bestrebt sind, unseren Mitarbeitern Rahmenbedingungen zu schaffen, die ihnen dabei helfen, berufliche und private Bedürfnisse möglichst gut aufeinander abzustimmen. Mit unseren betrieblichen Gesundheitsmanagement sind wir bestrebt, die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu erhalten. Unser betriebliches Vorschlagswesen und Verbesserungsmanagement fördert neue Ideen und liefert Anreize zur innerbetrieblichen Optimierung von Prozessen.

Icons

Damit Sie schnell einen Überblick bekommen was unsere Produkte können, haben wir Icons entwickelt, die wichtige Eigenschaften und Funktionen symbolisch darstellen.


Teilauszug


Vollauszug



maximal 30 kg Traglast



maximal 25 kg Traglast



maximal 15 kg Traglast



maximal 10 kg Traglast


Push-to-Open


Dämpfung


Selbsteinzug



Einbaubreite 23 mm


Peanut®-Verbindungstechnik




Zargenhöhe 80 mm



Zargenhöhe 120 mm



Zargenhöhe 150 mm



110° Öffnungswinkel

Teilauszug PERFECT



Teilauszug PERFECT

Selbsteinzug _____ Seite 10
Einzugsdämpfer _____ Seite 16
Push-to-Open _____ Seite 24
Push-to-Open Synchronisierung _____ Seite 28
Versetzte Einhängelasche _____ Seite 32

Produkt


Durch die sternförmige Geometrie des PERFECT Teilauszugs werden Fehlbelastungen gekonnt abgefangen. Die Überlappung des Sternbereichs sorgt für eine hohe Steifigkeit, wodurch auch die Laufeigenschaft positiv beeinflusst wird. PERFECT erfüllt damit alle funktionalen Ansprüche für Schubkästen aus Holz im Wohn- und Schlafbereich. Der PERFECT Teilauszug ist wahlweise erhältlich als vollwertige Standardausführung oder als verkürzte Stummelversion.

Varianten

Der PERFECT Teilauszug ist erhältlich mit Selbsteinzug, mit Einzugsdämpfer und mit der Push-to-Open. Für das Ein- und Aushängen von Schubkästen werden folgende Möglichkeiten angeboten: Aufsteckmontage, 2D-Kupplung und 3D Kupplung. Für die Schubkasten Verriegelung bietet der PERFECT Teilauszug zwei Aushebesicherungssysteme an.

Teilauszug PERFECT
Selbsteinzug und Aufsteckmontage


Einbaumaße

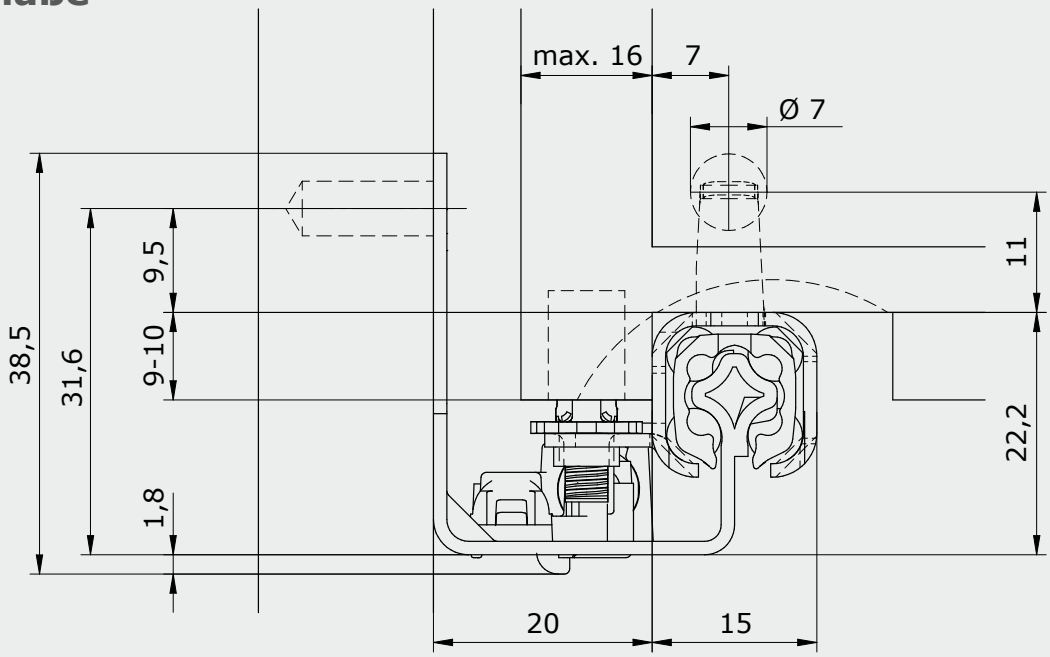

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 25 kg
- Längen von 250 bis 550 mm
- Schnelle Aufsteckmontage
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Mit Selbsteinzug


Bohrungen und Ausstanzungen

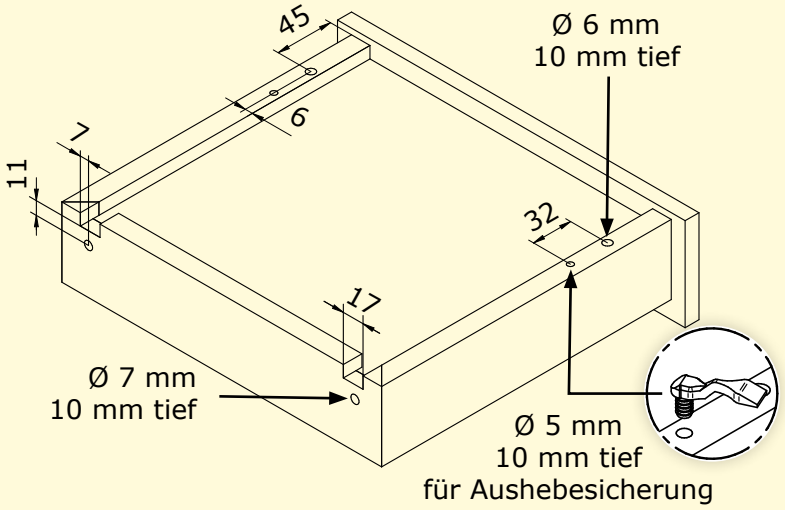


Schubkastenlänge in mm	Korpusschiene in mm	Schubschiene in mm	Selbsteinzug	Schienen/Karton	Kartons/Palette maximal
250	214	260	x	40	45
300	246	310	x	40	35
350	246	360	x	40	35
400	278	410	x	32	42
450	310	460	x	32	42
500	342	510	x	32	30
550	342	560	x	32	30

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342
Lochabstand B	160	192	224	256	288

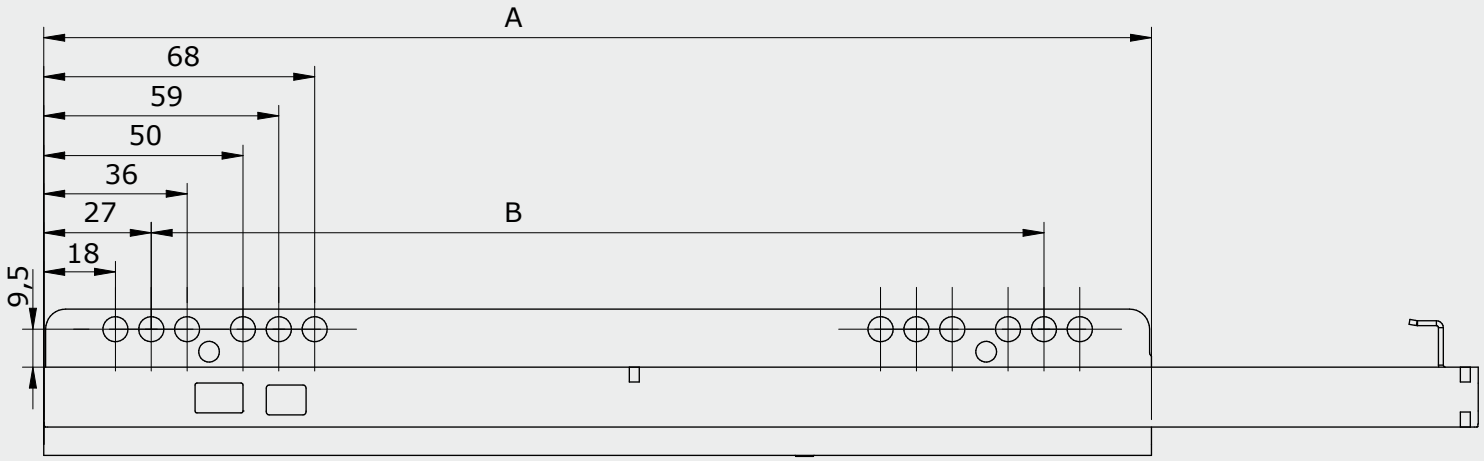

Bohrungen im Korpus

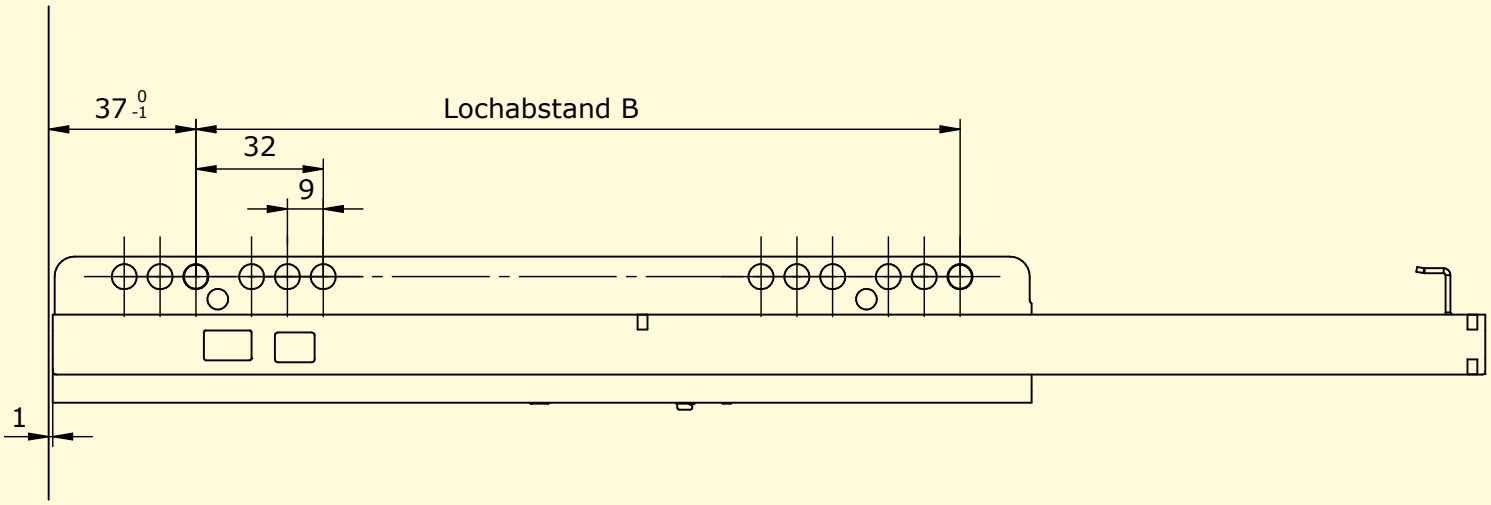


Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer linke Seite	Artikelnummer rechte Seite
1800	616	3212501001500	3222501001500
1400	555	3213001001500	3223001001500
1400	583	3213501001500	3223501001500
1344	626	3214001001500	3224001001500
1344	697	3214501001500	3224501001500
960	549	3215001001500	3225001001500
960	572	3215501001500	3225501001500

Teilauszug PERFECT

Stummel, Selbsteinzug, Aufsteckmontage und Lift Lock


Einbaumaße

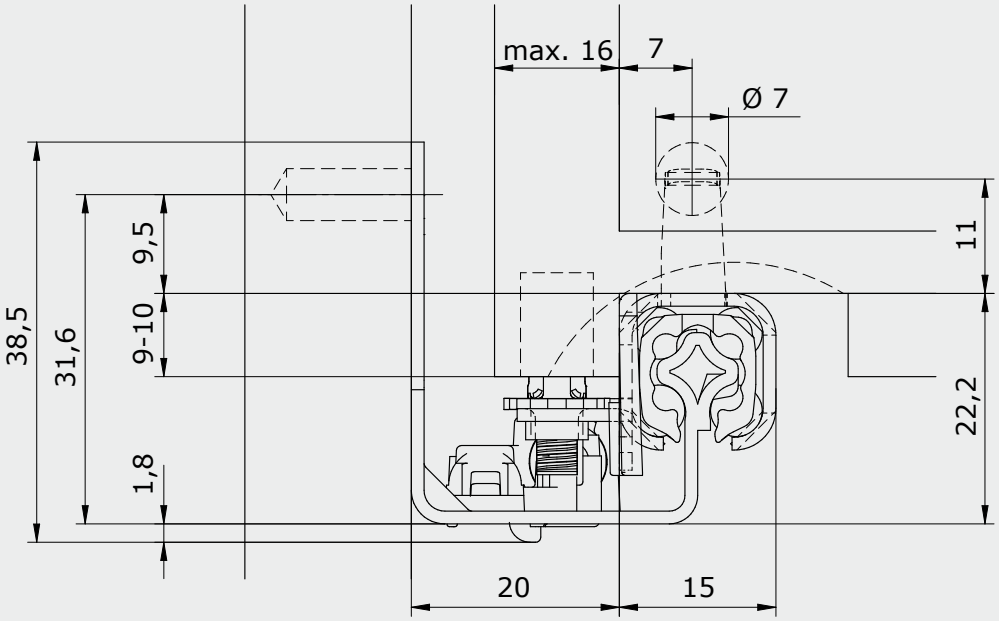

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 25 kg
- Längen von 250 bis 550 mm
- Schnelle Aufsteckmontage
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Mit Selbsteinzug
- Stummelversion
- Mit vormontierter Aushebesicherung


Bohrungen und Ausstanzungen

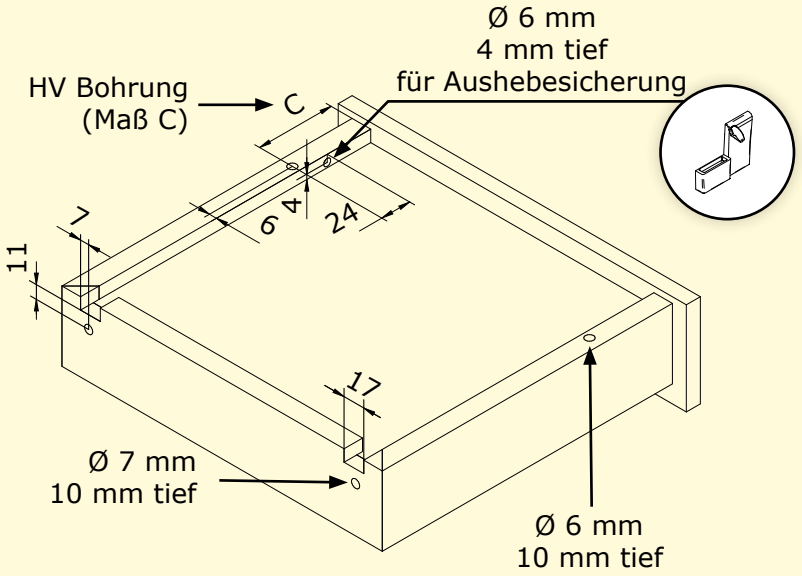


Schubkastenlänge in mm	Korpusschiene in mm	Schubschiene in mm	HV Bohrung (Maß C)	Selbsteinzug	Schienen/Karton
250	214	220,5	61,5	x	40
300	246	220,5	111,5	x	40
350	246	253,5	128,5	x	40
400	278	281,5	150,5	x	32
450	310	315,5	166,5	x	32
500	342	341,5	190,5	x	32
550	342	370,5	211,5	x	32

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342
Lochabstand B	160	192	224	256	288

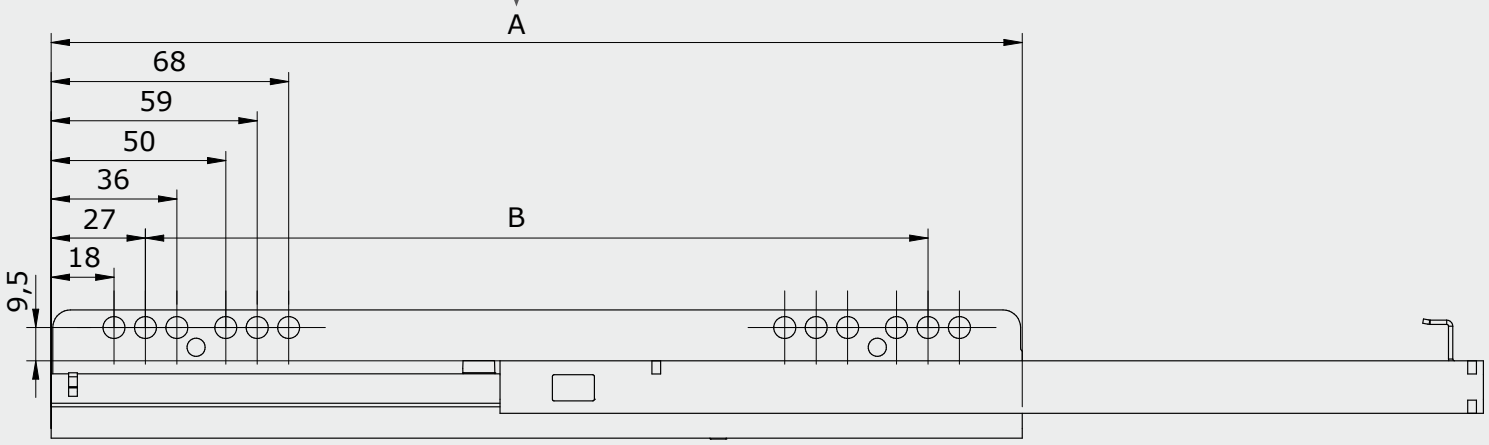


Bohrungen im Korpus

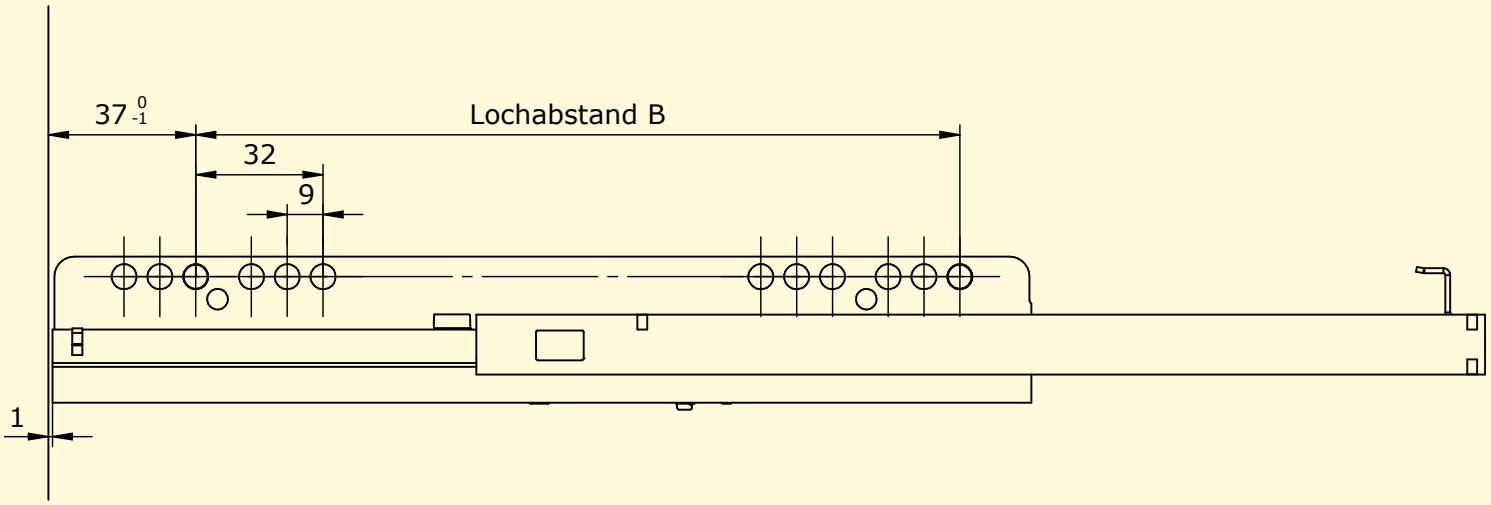

Kartons/Palette maximal	Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer linke Seite	Artikelnummer rechte Seite
45	1800	585	3212501021200	3222501021200
35	1400	502	3213001021200	3223001021200
35	1400	521	3213501021200	3223501021200
42	1344	555	3214001021200	3224001021200
42	1344	619	3214501021200	3224501021200
30	960	486	3215001021200	3225001021200
30	960	498	3215501021200	3225501021200

Teilauszug PERFECT
Selbsteinzug und Kupplung

Einbaumaße

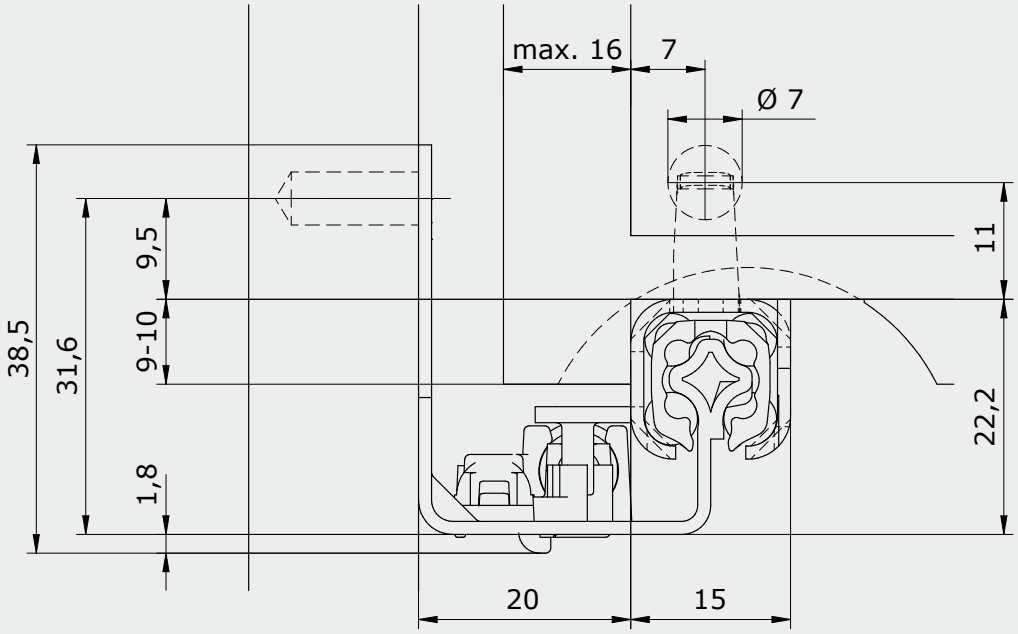

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 25 kg
- Längen von 250 bis 550 mm
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Mit Selbsteinzug
- Optional mit 2D- oder 3D-Kupplung

Kupplungstechnik

Mit den Kupplungsvarianten gelingt das Ein- und Aushängen von Schubkästen im Handumdrehen. Aushängesicherung, Kupplung und Ausrichtung in einem. Wahlweise verfügbar in den Versionen 2D (Höhen- und Seitenverstellung) oder 3D (Höhen-, Seiten-, Tiefenverstellung). Schnell, einfach und werkzeuglos kann somit ein exaktes Fugenbild erreicht werden.

2D




3D




Schubkastenlänge in mm	Korpusschiene in mm	Schubschiene in mm	Selbsteinzug	Schienen/Karton	Kartons/Palette maximal
250	214	260	x	40	45
300	246	310	x	40	35
350	246	360	x	40	35
400	278	410	x	32	42
450	310	460	x	32	42
500	342	510	x	32	30
550	342	560	x	32	30

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342
Lochabstand B	160	192	224	256	288

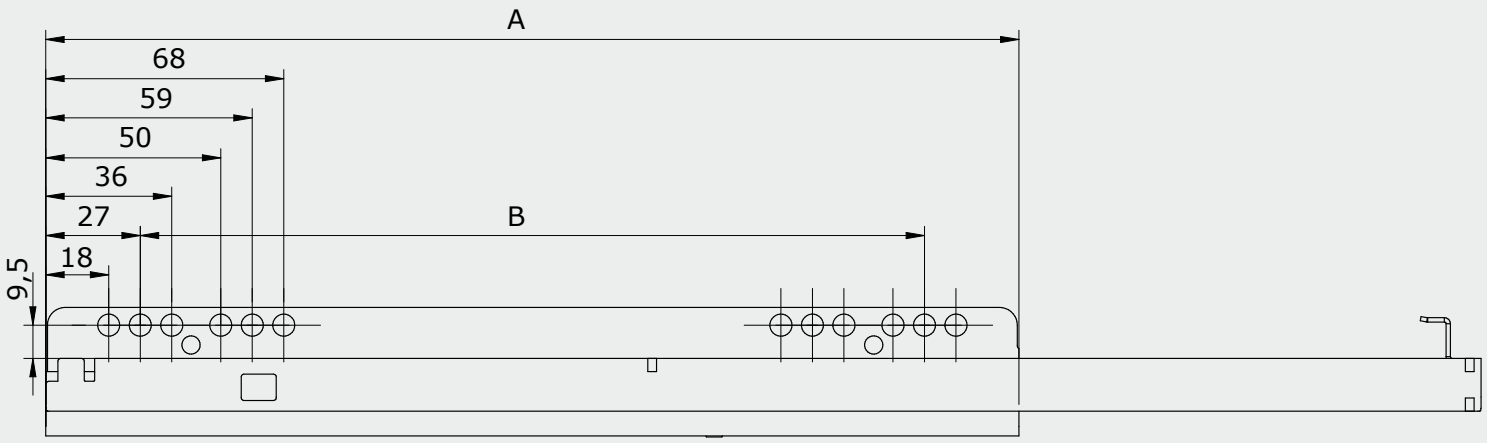


Bohrungen im Korpus

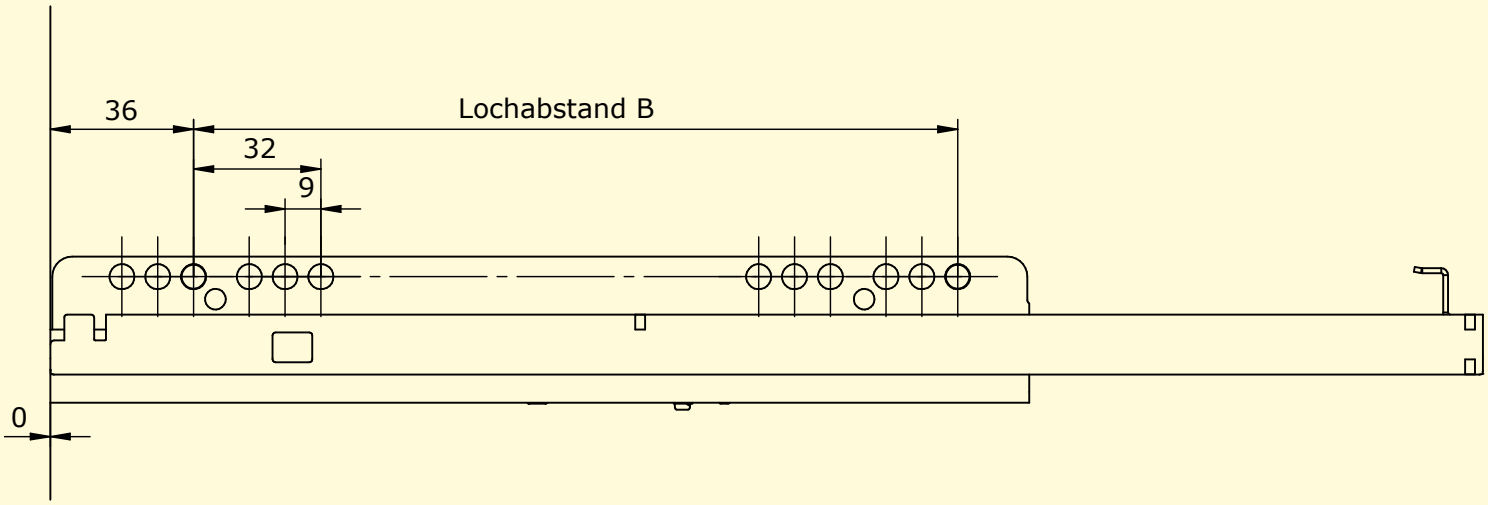

Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer linke Seite	Artikelnummer rechte Seite
1800	601	3212501001100	3222501001000
1400	544	3213001001100	3223001001000
1400	573	3213501001100	3223501001000
1344	619	3214001001100	3224001001000
1344	691	3214501001100	3224501001000
960	548	3215001001100	3225001001000
960	567	3215501001100	3225501001000

Teilauszug PERFECT
Einzugsdämpfer und Aufsteckmontage


Einbaumaße

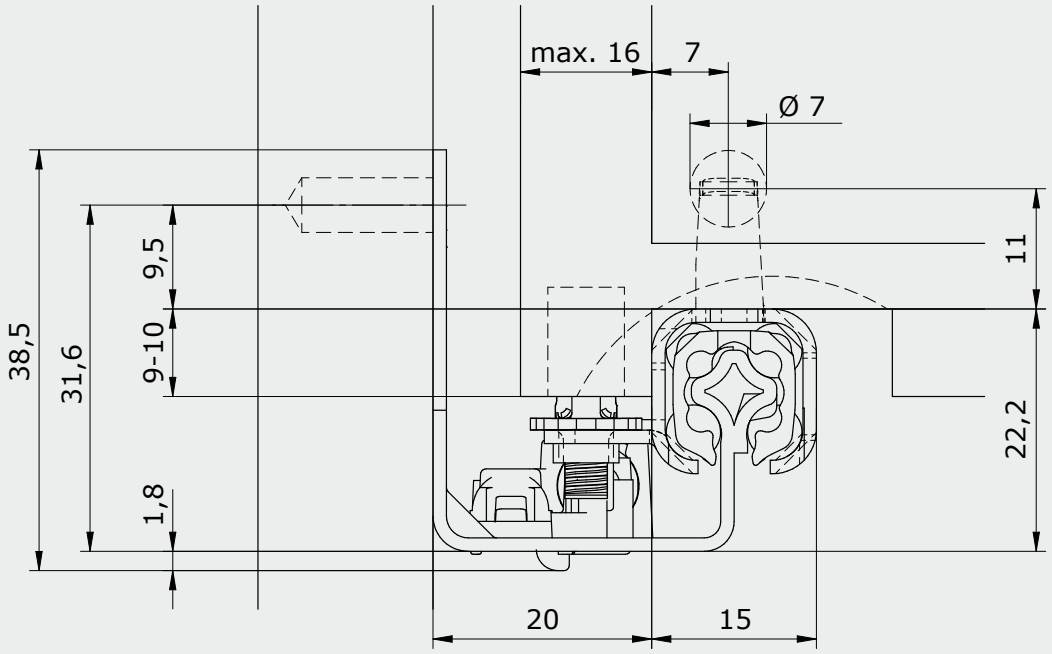

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 25 kg
- Längen von 250 bis 550 mm
- Schnelle Aufsteckmontage
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Mit Einzugsdämpfer


Bohrungen und Ausstanzungen

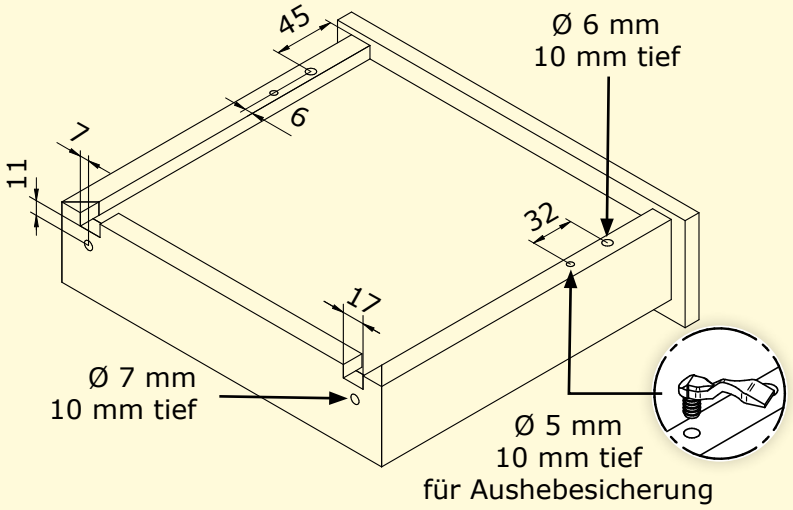


Schubkastenlänge in mm	Korpusschiene in mm	Schubschiene in mm	Einzugsdämpfer	Schienen/Karton	Kartons/Palette maximal
250	214	260	x	40	45
300	246	310	x	40	35
350	246	360	x	40	35
400	278	410	x	32	42
450	310	460	x	32	42
500	342	510	x	32	30
550	342	560	x	32	30

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342
Lochabstand B	160	192	224	256	288

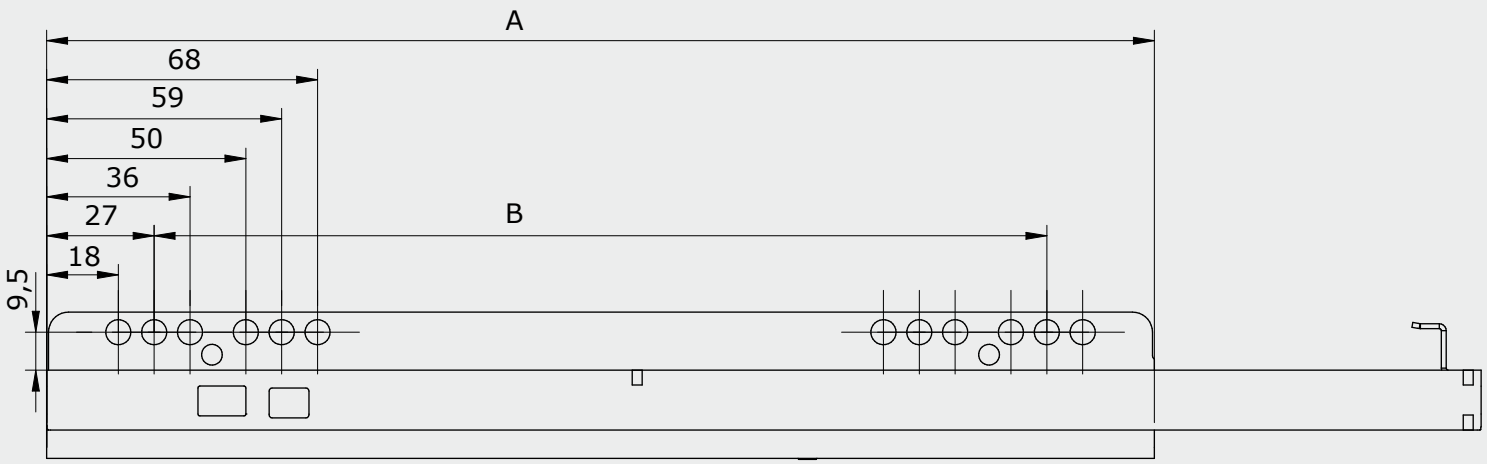


Bohrungen im Korpus

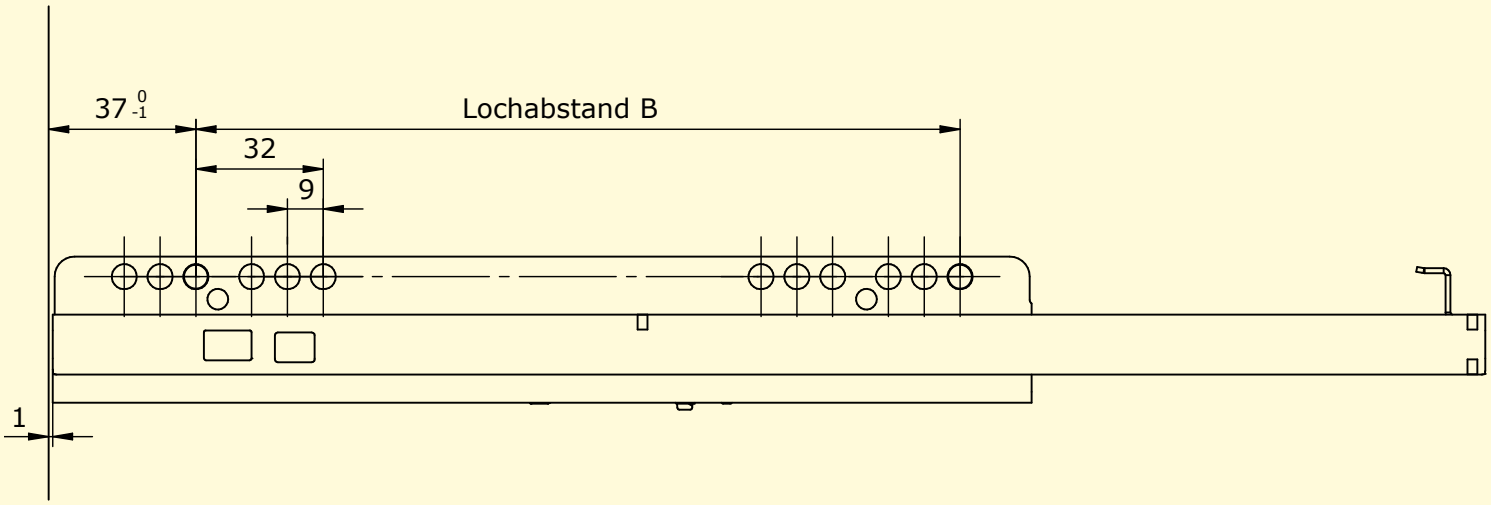

Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer linke Seite	Artikelnummer rechte Seite
1800	616	3212502011500	3222502011500
1400	555	3213002011500	3223002011500
1400	583	3213502011500	3223502011500
1344	626	3214002011500	3224002011500
1344	697	3214502011500	3224502011500
960	549	3215002011500	3225002011500
960	572	3215502011500	3225502011500

Teilauszug PERFECT
Stummel, Einzugsdämpfer, Aufsteckmontage & Lift Lock


Einbaumaße

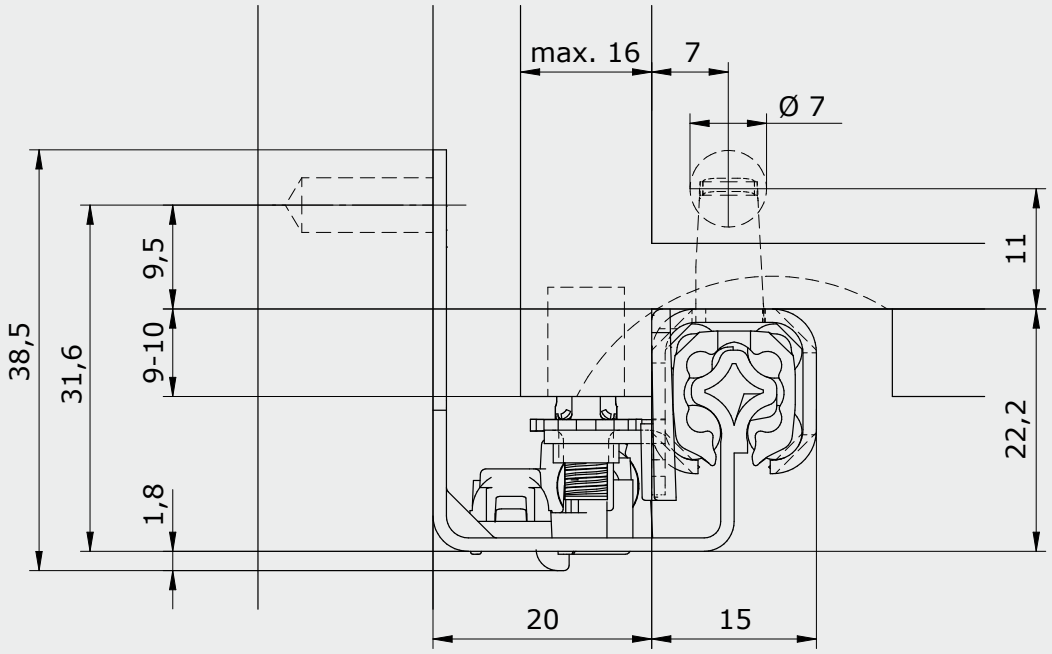

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 25 kg
- Längen von 250 bis 550 mm
- Schnelle Aufsteckmontage
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Mit Einzugsdämpfer
- Stummelversion
- Mit vormontierte Aushebesicherung


Bohrungen und Ausstanzungen

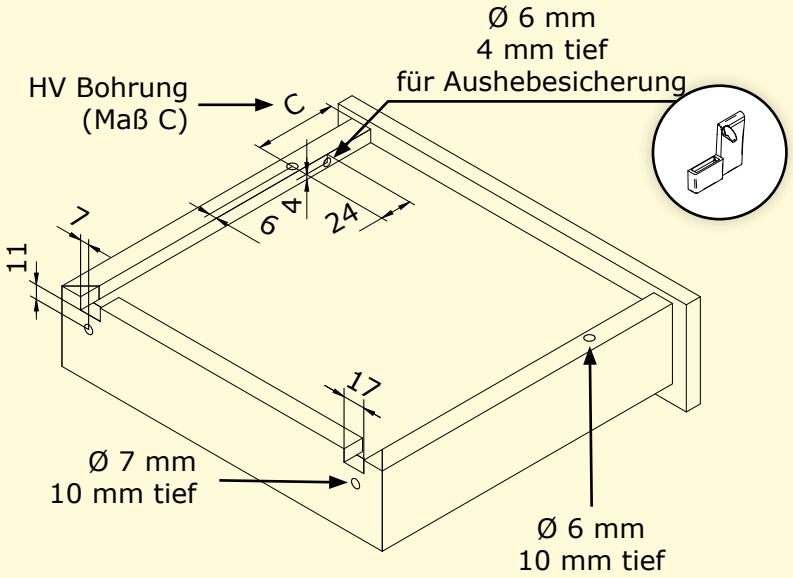


Schubkastenlänge in mm	Korpusschiene in mm	Schubschiene in mm	HV Bohrung (Maß C)	Einzugsdämpfer	Schienen/Karton
250	214	220,5	61,5	x	40
300	246	220,5	111,5	x	40
350	246	253,5	128,5	x	40
400	278	281,5	150,5	x	32
450	310	315,5	166,5	x	32
500	342	341,5	190,5	x	32
550	342	370,5	211,5	x	32

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342
Lochabstand B	160	192	224	256	288

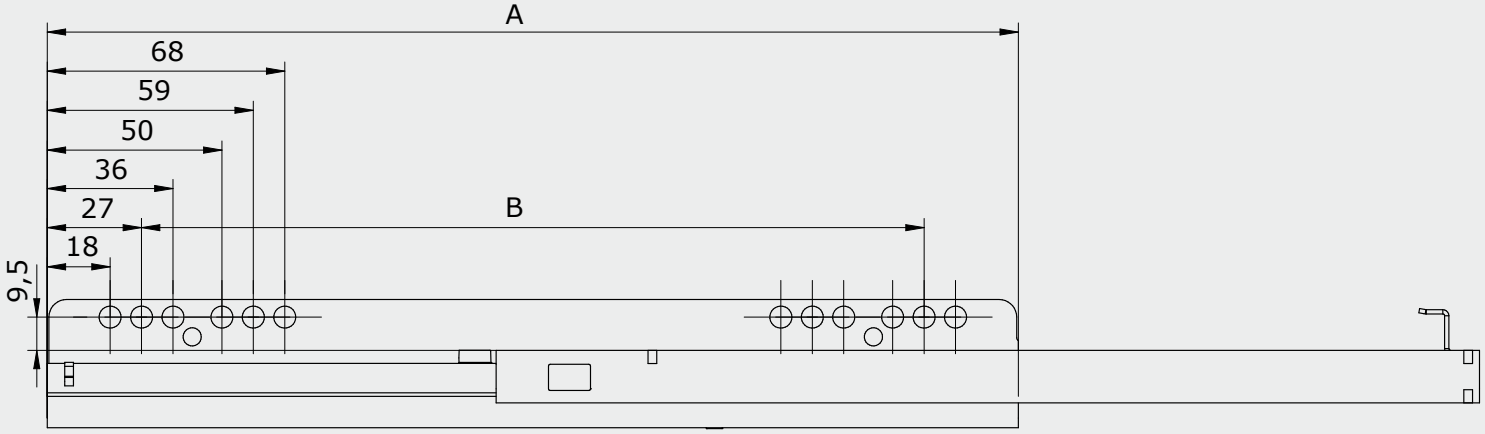


Bohrungen im Korpus

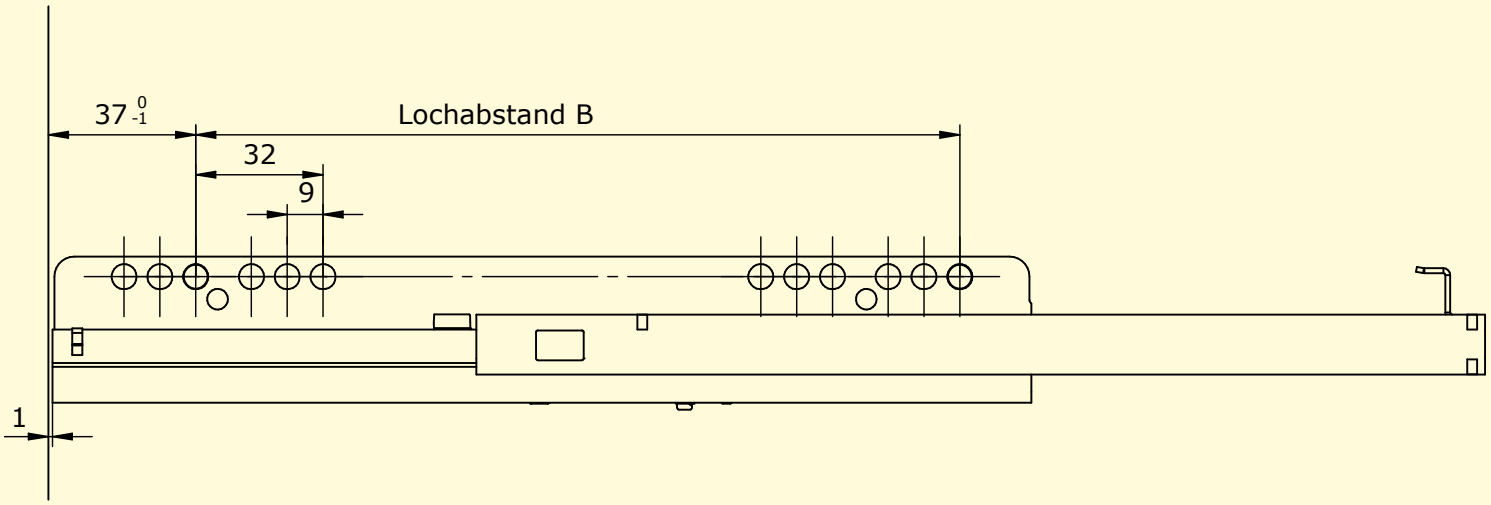

Kartons/Palette maximal	Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer linke Seite	Artikelnummer rechte Seite
45	1800	585	3212502031200	3222502031200
35	1400	502	3213002031200	3223002031200
35	1400	521	3213502031200	3223502031200
42	1344	555	3214002031200	3224002031200
42	1344	619	3214502031200	3224502031200
30	960	486	3215002031200	3225002031200
30	960	498	3215502031200	3225502031200

Teilauszug PERFECT
Einzugsdämpfer, Aufsteckmontage und Lift Lock


Einbaumaße

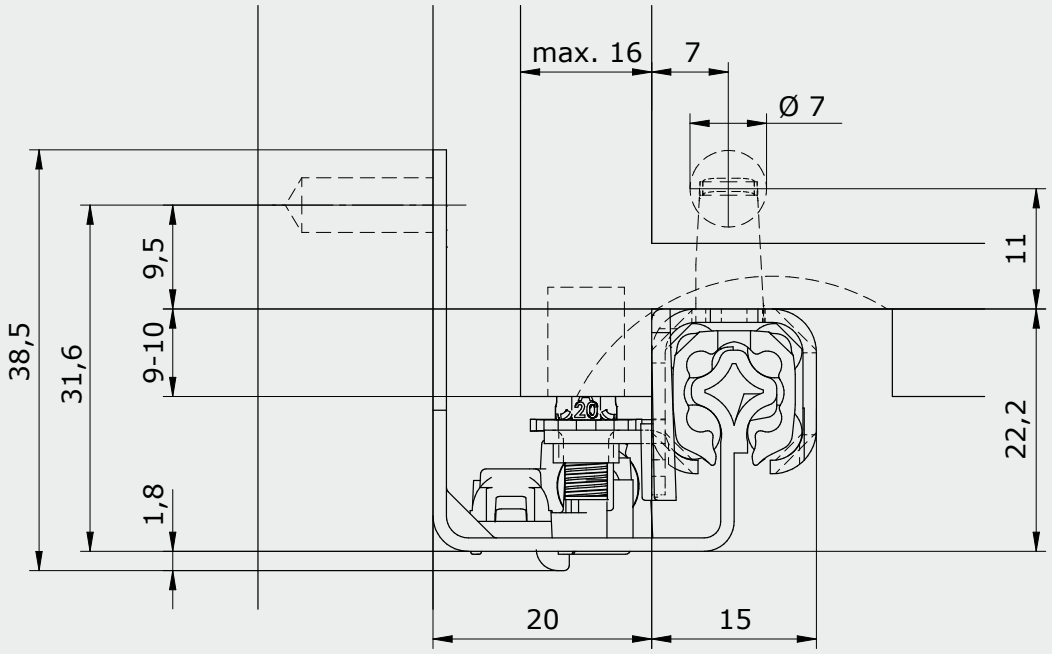

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 25 kg
- Längen von 250 bis 550 mm
- Schnelle Aufsteckmontage
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Mit Einzugsdämpfer
- Mit vormontierte Aushebesicherung


Bohrungen und Ausstanzungen

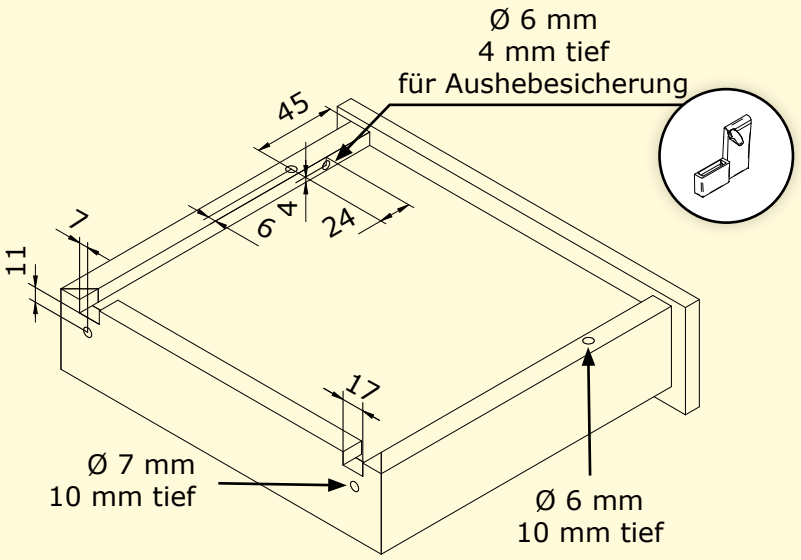


Schubkastenlänge in mm	Korpusschiene in mm	Schubschiene in mm	Einzugsdämpfer	Schienen/Karton	Kartons/Palette maximal
250	214	237	x	40	45
300	246	287	x	40	35
350	246	337	x	40	35
400	278	387	x	32	42
450	310	437	x	32	42
500	342	487	x	32	30
550	342	537	x	32	30

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342
Lochabstand B	160	192	224	256	288

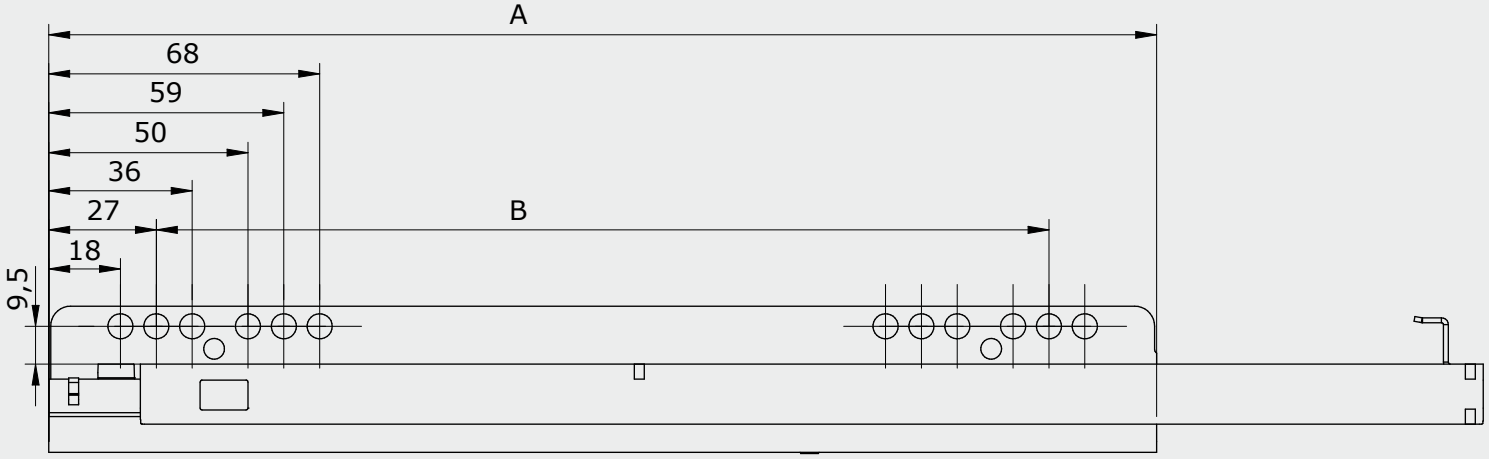


Bohrungen im Korpus

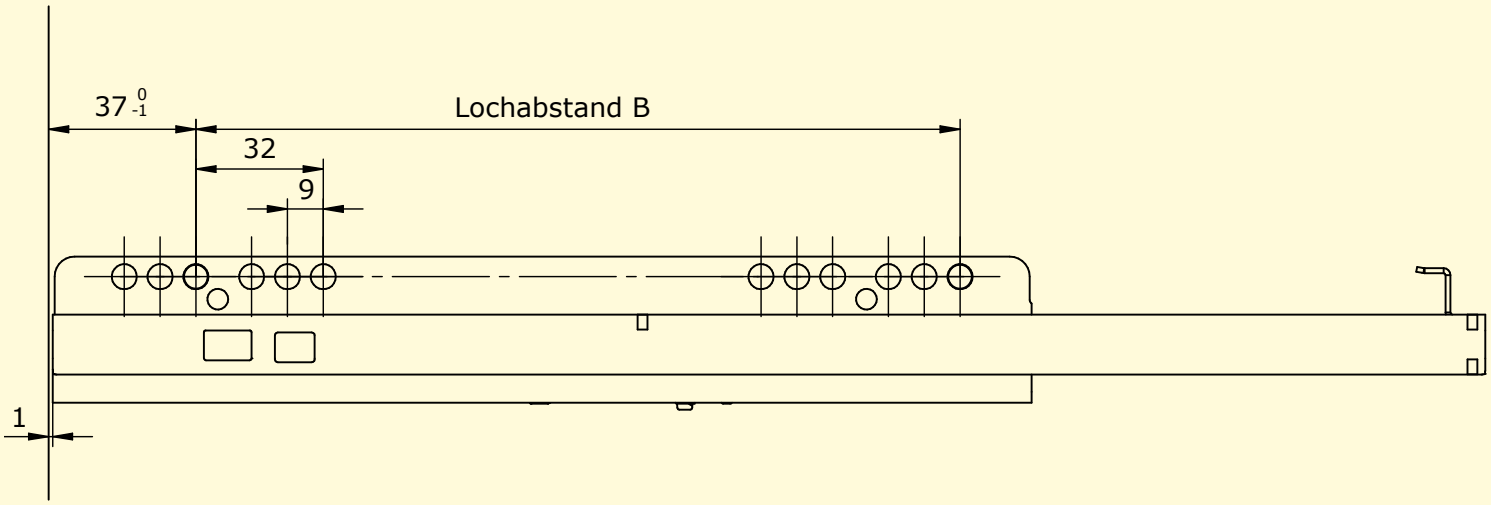

Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer linke Seite	Artikelnummer rechte Seite
1800	576	3212502011200	3222502011200
1400	518	3213002011200	3223002011200
1400	547	3213502011200	3223502011200
1344	591	3214002011200	3224002011200
1344	664	3214502011200	3224502011200
960	521	3215002011200	3225002011200
960	541	3215502011200	3225502011200

Teilauszug PERFECT
Einzugsdämpfer und Kupplung

Einbaumaße

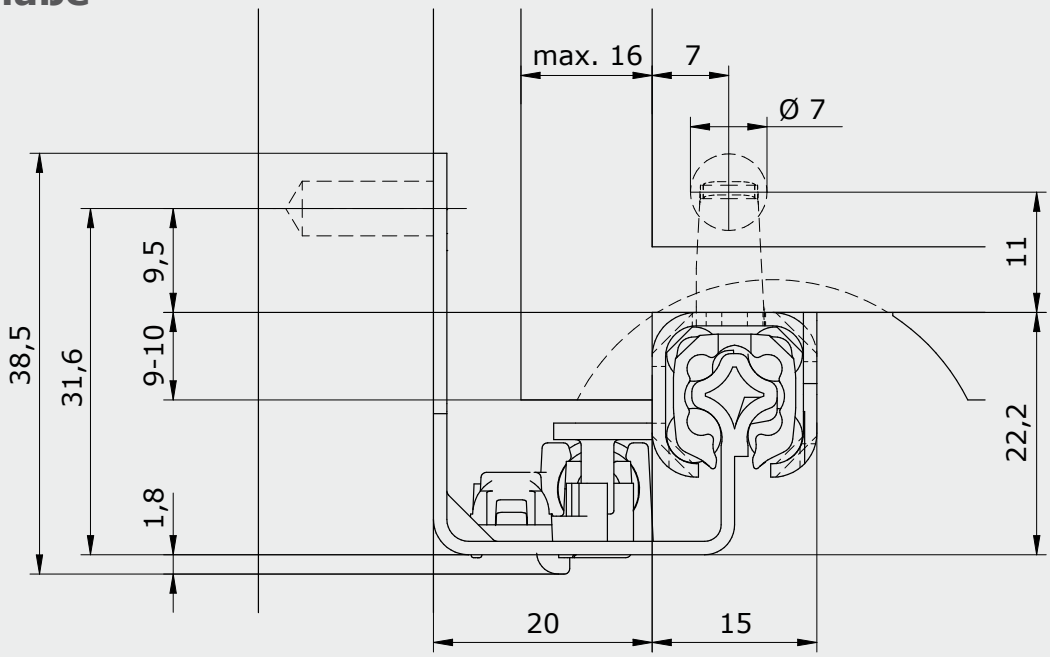

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 25 kg
- Längen von 250 bis 550 mm
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Mit Einzugsdämpfer
- Optional mit 2D- oder 3D-Kupplung

Kupplungstechnik

Mit den Kupplungsvarianten gelingt das Ein- und Aushängen von Schubkästen im Handumdrehen. Aushängesicherung, Kupplung und Ausrichtung in einem. Wahlweise verfügbar in den Versionen 2D (Höhen- und Seitenverstellung) oder 3D (Höhen-, Seiten-, Tiefenverstellung). Schnell, einfach und werkzeuglos kann somit ein exaktes Fugenbild erreicht werden.

2D




3D




Schubkastenlänge in mm	Korpusschiene in mm	Schubschiene in mm	Einzugsdämpfer	Schienen/Karton	Kartons/Palette maximal
250	214	260	x	40	45
300	246	310	x	40	35
350	246	360	x	40	35
400	278	410	x	32	42
450	310	460	x	32	42
500	342	510	x	32	30
550	342	560	x	32	30

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342
Lochabstand B	160	192	224	256	288

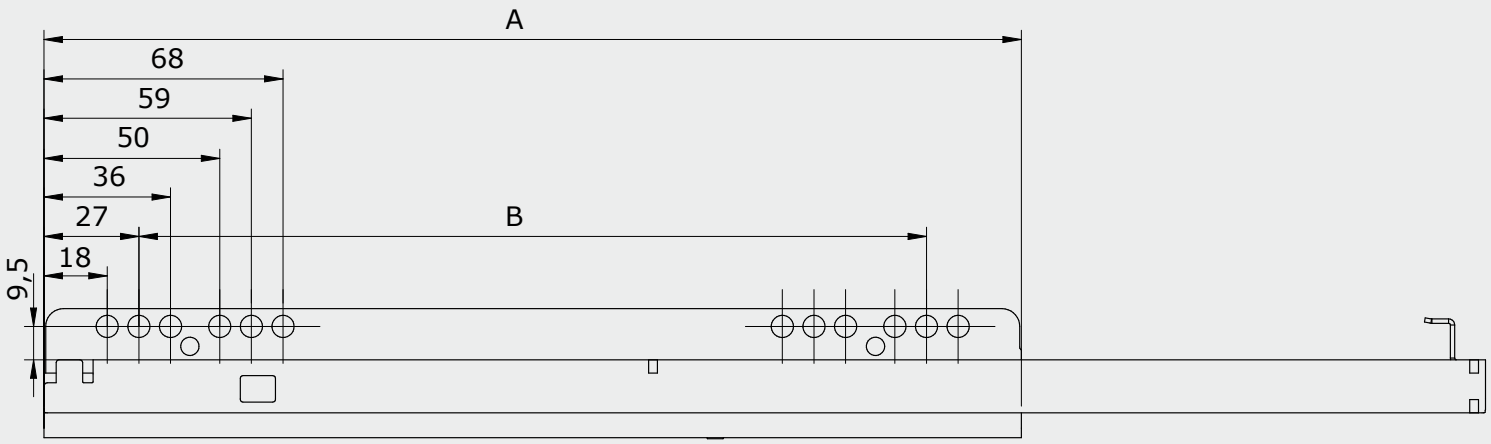


Bohrungen im Korpus

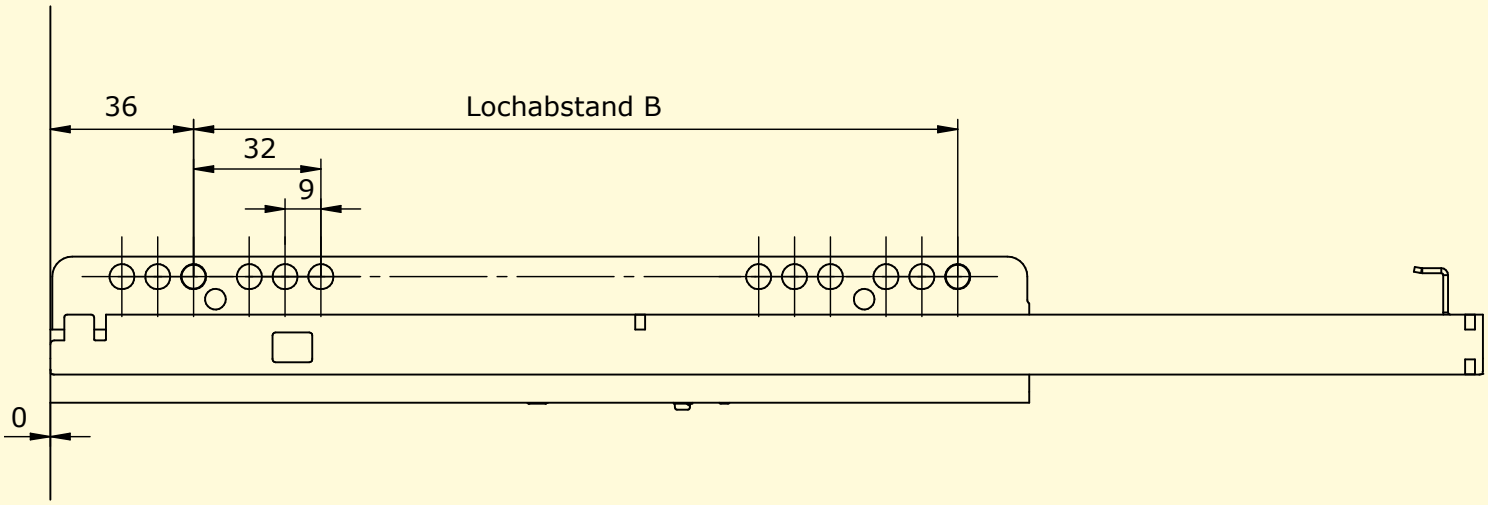

Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer linke Seite	Artikelnummer rechte Seite
1800	616	3212502011100	3222502011000
1400	544	3213002011100	3223002011000
1400	573	3213502011100	3223502011000
1344	619	3214002011100	3224002011000
1344	691	3214502011100	3224502011000
960	548	3215002011100	3225002011000
960	572	3215502011100	3225502011000

Teilauszug PERFECT
Push-to-Open und Aufsteckmontage


Einbaumaße

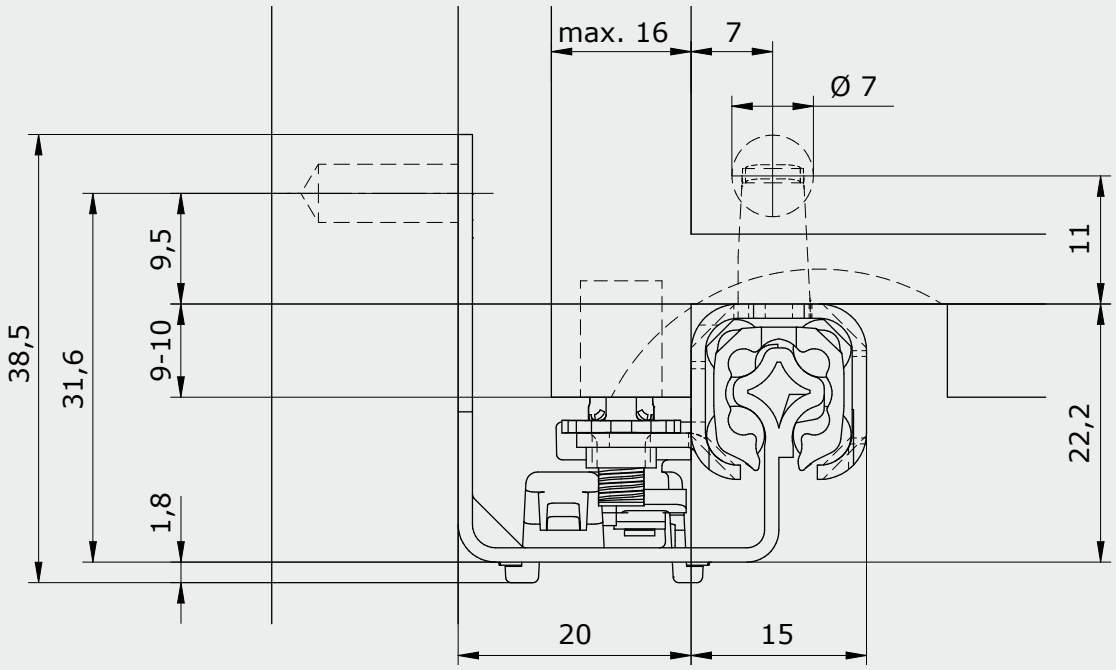

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 25 kg
- Längen von 250 bis 550 mm
- Schnelle Aufsteckmontage
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Auslöseweg/Blendenspalt = 3 mm
- Mit Push-to-Open


Bohrungen und Ausstanzungen

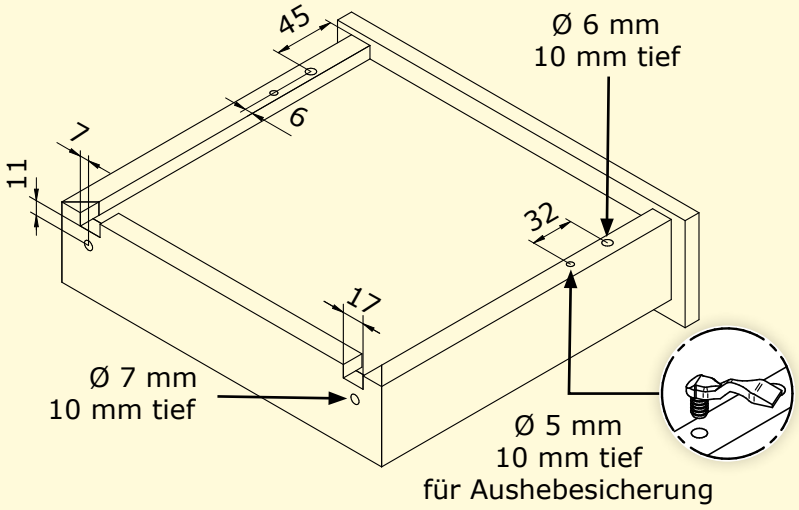


Schubkastenlänge in mm	Korpusschiene in mm	Schubschiene in mm	Push-to-Open	Schienen/Karton	Kartons/Palette maximal
250	214	260	x	40	45
300	246	310	x	40	35
350	246	360	x	40	35
400	278	410	x	32	42
450	310	460	x	32	42
500	342	510	x	32	30
550	342	560	x	32	30

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342
Lochabstand B	160	192	224	256	288

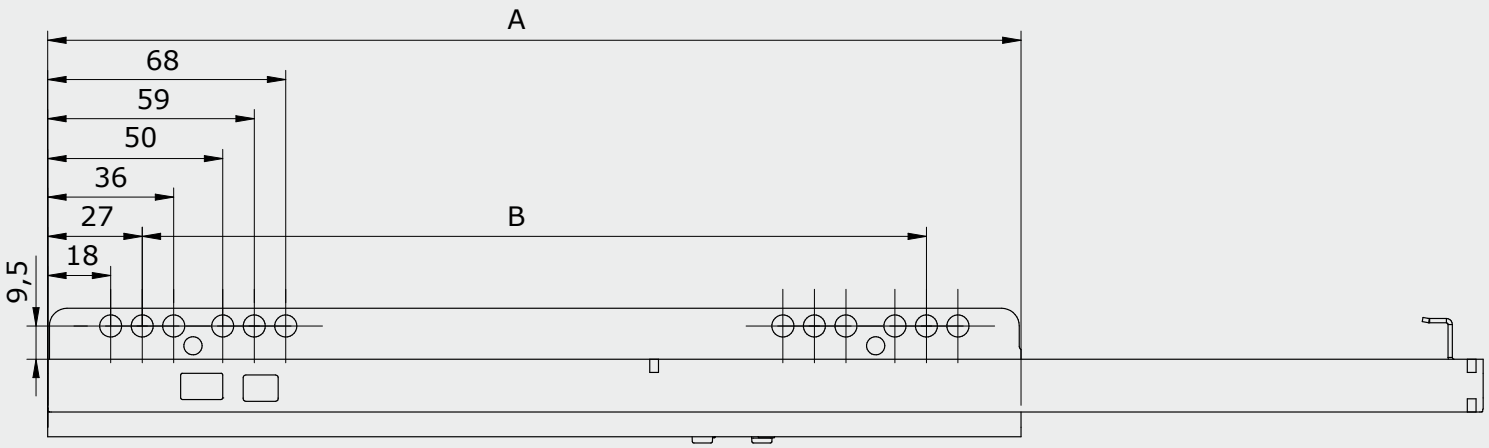


Bohrungen im Korpus

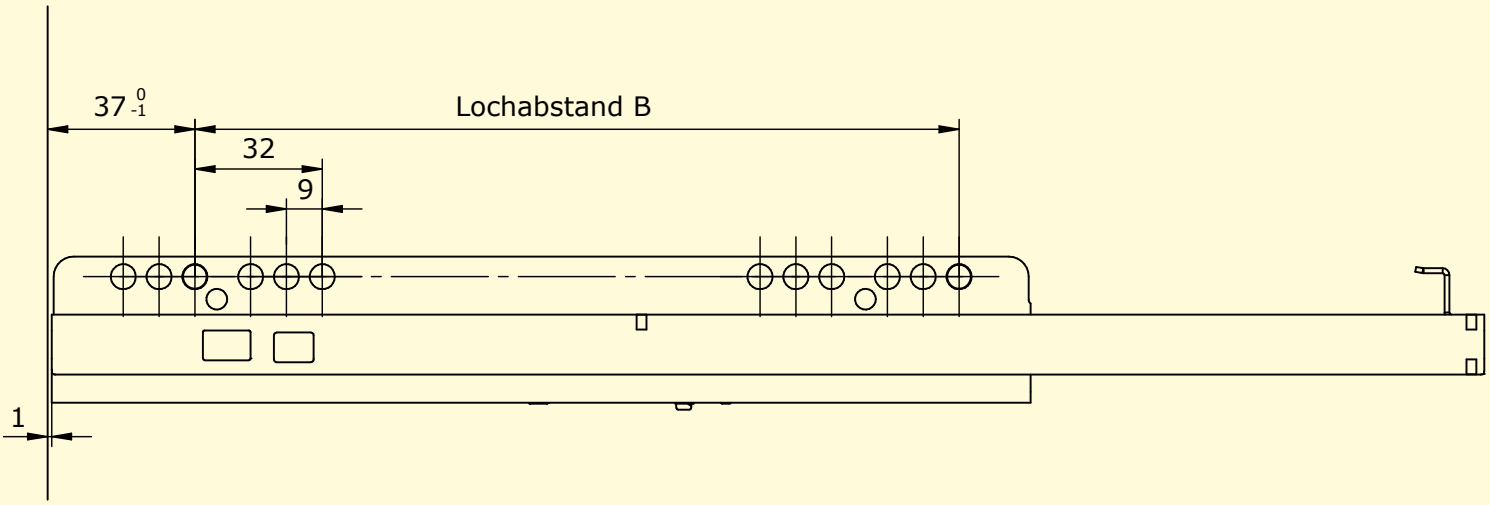

Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer linke Seite	Artikelnummer rechte Seite
1800	576	3212503001500	3222503001500
1400	523	3213003001500	3223003001500
1400	552	3213503001500	3223503001500
1344	597	3214003001500	3224003001500
1344	668	3214503001500	3224503001500
960	534	3215003001500	3225003001500
960	551	3215503001500	3225503001500

Teilauszug PERFECT
Push-to-Open und Kupplung

Einbaumaße

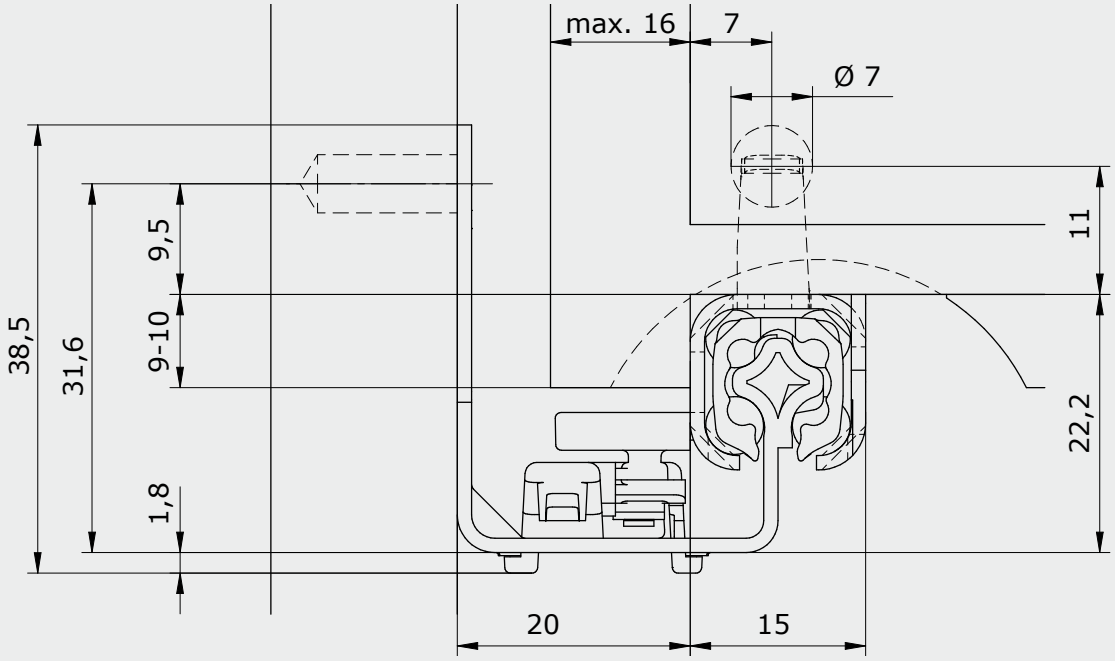

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 25 kg
- Längen von 250 bis 550 mm
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Auslöseweg/Blendenspalt = 3 mm
- Mit Push-to-Open
- Optional mit 2D- oder 3D-Kupplung

Kupplungstechnik

Mit den Kupplungsvarianten gelingt das Ein- und Aushängen von Schubkästen im Handumdrehen. Aushängesicherung, Kupplung und Ausrichtung in einem. Wahlweise verfügbar in den Versionen 2D (Höhen- und Seitenverstellung) oder 3D (Höhen-, Seiten-, Tiefenverstellung). Schnell, einfach und werkzeuglos kann somit ein exaktes Fugenbild erreicht werden.

2D




3D




Schubkastenlänge in mm	Korpusschiene in mm	Schubschiene in mm	Push-to-Open	Schienen/Karton	Kartons/Palette maximal
250	214	260	x	40	45
300	246	310	x	40	35
350	246	360	x	40	35
400	278	410	x	32	42
450	310	460	x	32	42
500	342	510	x	32	30
550	342	560	x	32	30

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342
Lochabstand B	160	192	224	256	288

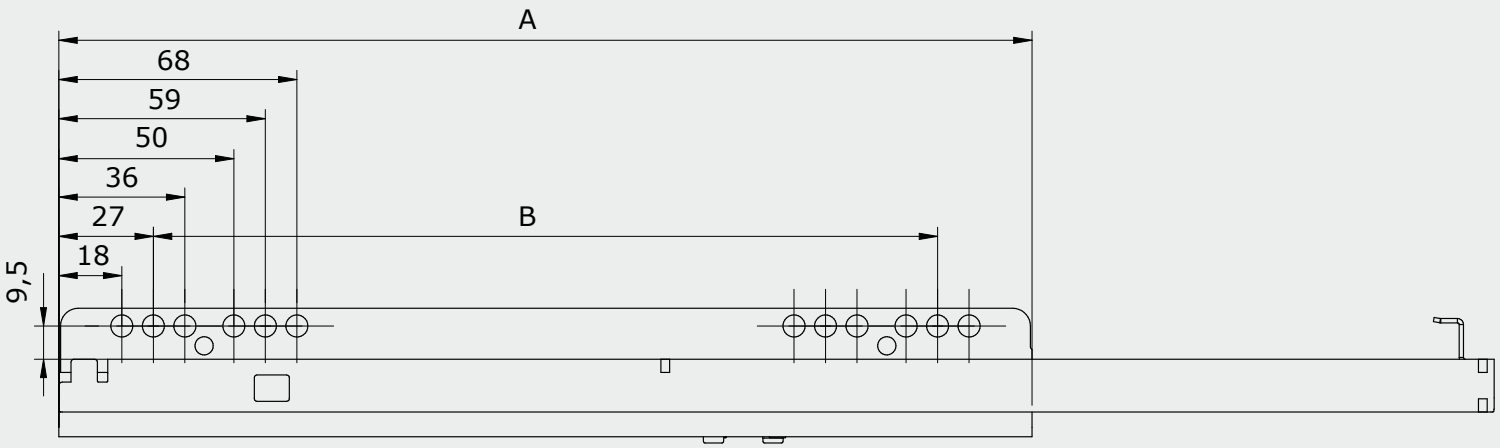


Bohrungen im Korpus

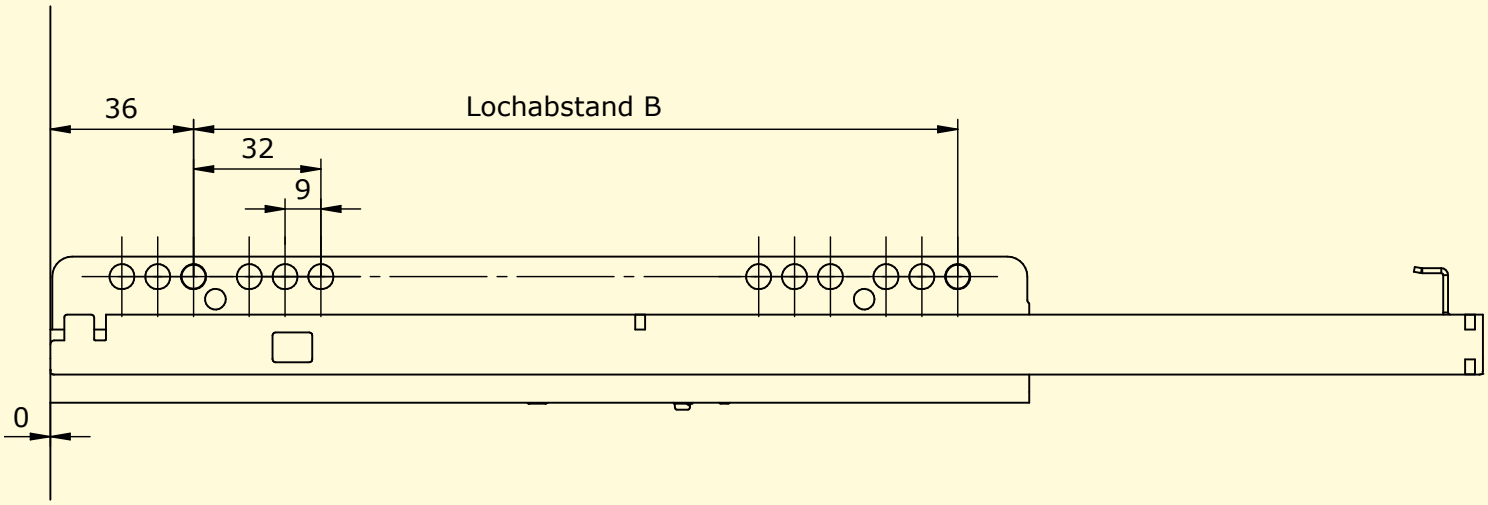

Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer linke Seite	Artikelnummer rechte Seite
1800	567	3212503001100	3222503001000
1400	514	3213003001100	3223003001000
1400	543	3213503001100	3223503001000
1344	589	3214003001100	3224003001000
1344	661	3214503001100	3224503001000
960	526	3215003001100	3225003001000
960	545	3215503001100	3225503001000

Teilauszug PERFECT
Push-to-Open Synchronisierung und Aufsteckmontage


Einbaumaße

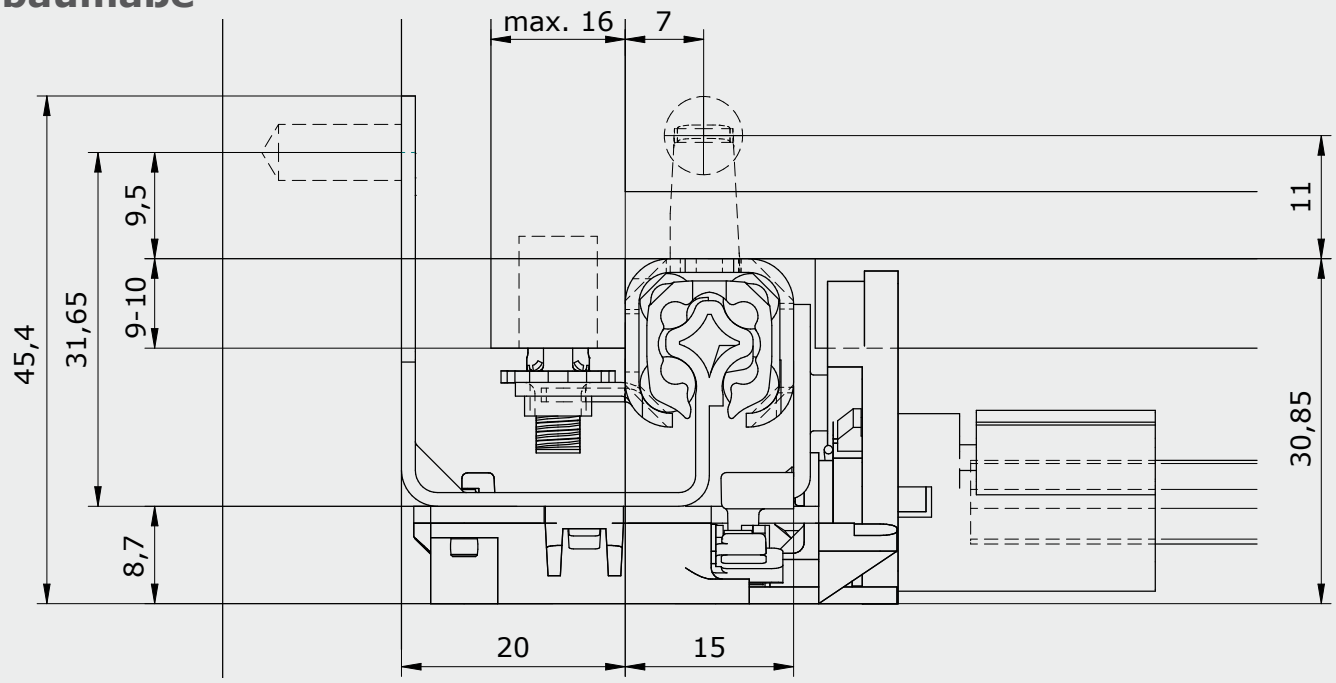

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 25 kg
- Längen von 250 bis 550 mm
- Schnelle Aufsteckmontage
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Auslöseweg/Blendenspalt = 3 mm
- Mit Push-to-Open
- Höhere Sensibilität durch Synchronisierung


Bohrungen und Ausstanzungen

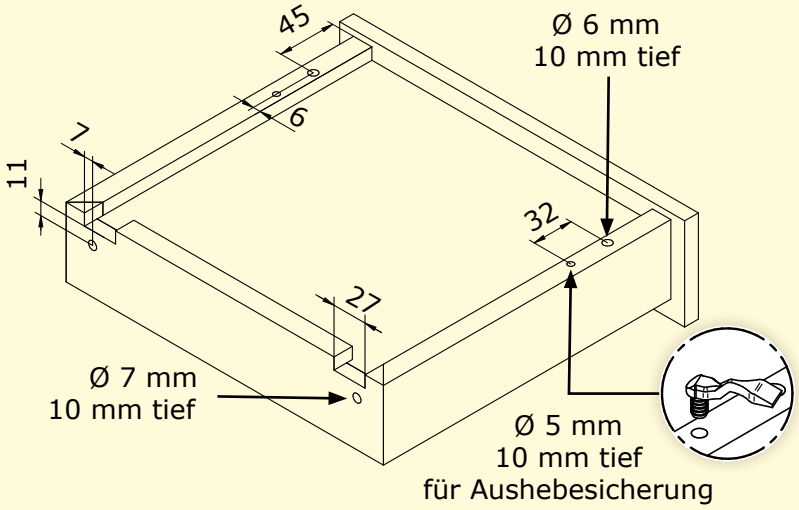


Schubkastenlänge in mm	Korpusschiene in mm	Schubschiene in mm	Push-to-Open Synchronisierung	Schienen/Karton	Kartons/Palette maximal
250	214	260	x	16	45
300	246	310	x	16	35
350	246	360	x	16	35
400	278	410	x	16	42
450	310	460	x	16	42
500	342	510	x	16	30
550	342	560	x	16	30

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342
Lochabstand B	160	192	224	256	288

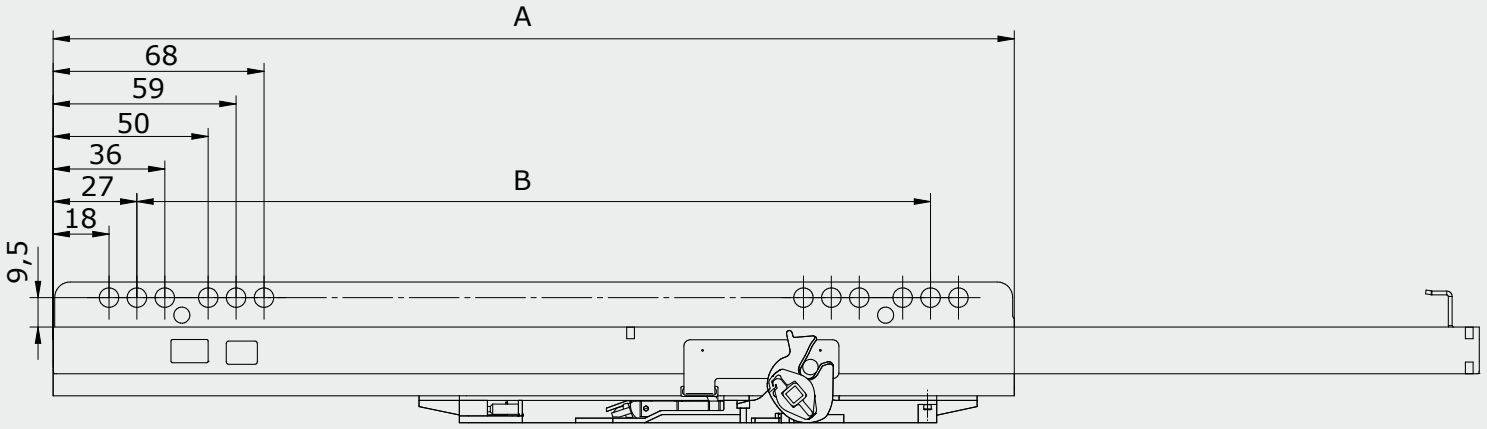


Bohrungen im Korpus

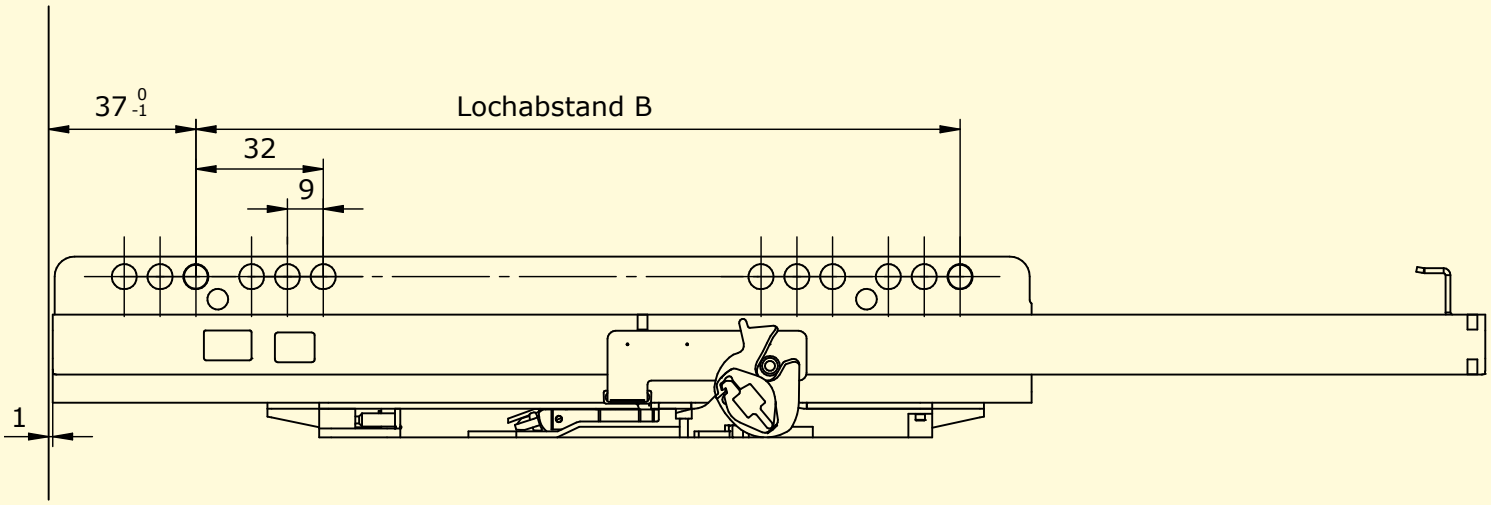


Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer linke Seite	Artikelnummer rechte Seite
720	270	3212503011500	3222503011500
560	244	3213003011500	3223003011500
560	255	3213503011500	3223503011500
672	335	3214003011500	3224003011500
672	370	3214503011500	3224503011500
480	295	3215003011500	3225003011500
480	306	3215503011500	3225503011500

Teilauszug PERFECT
Push-to-Open Synchronisierung und Aufsteckmontage

Berechnung Synchronstange

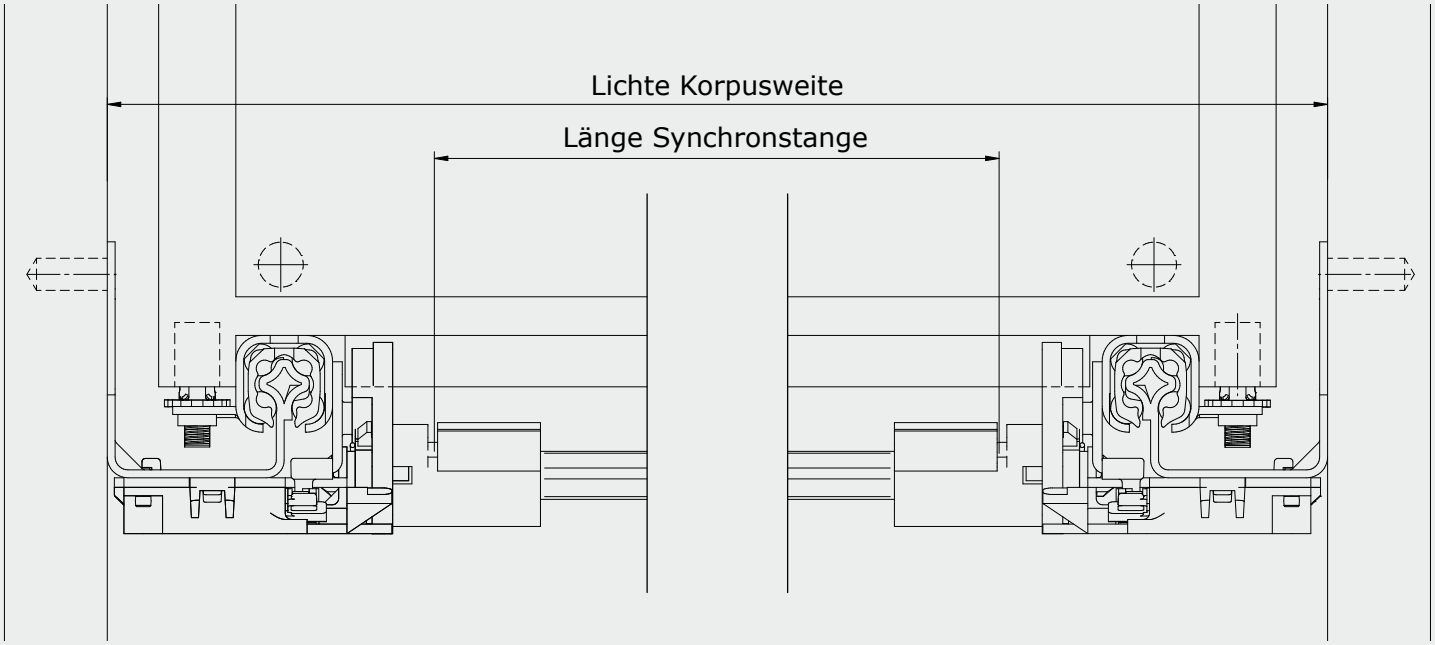

Beispielrechnung
Länge Synchronstange = Lichte Korpusweite - 102 mm

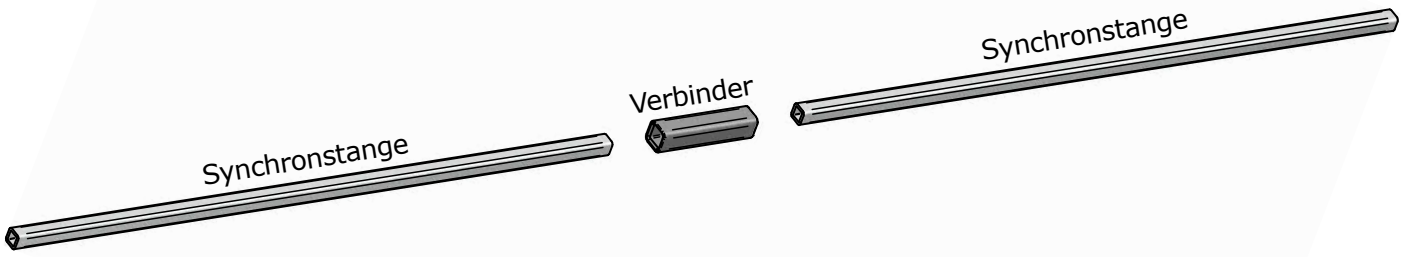

Artikelübersicht

Produkt:	Synchronstange	Verbinder
Maße:	6x6 mm, 1100 mm lang	9x9 mm, 40 mm lang
Material:	Aluminium	Kunststoff
Info:	Zum Selbstablängen	Zur Verlängerung der Synchronstange
Artikel-Nr:	2060000000026	2060000000027

Teilauszug PERFECT
Versetzte Einhängelasche



Teilauszug PERFECT

Versetzte Einhängelasche _____ Seite 32

Produkt

Selbstverständlich fertigen wir auch individuell an die Bedürfnisse unserer Auftraggeber angepasste Auszüge. Auf Basis der PERFECT Schiene bieten wir Auszüge mit versetzter Einhängelasche an, um den Eindruck eines Vollauszuges zu gewinnen. In Verbindung mit unserer erfahrenen Technik unterstützen wir Sie fachgerecht bis wir die richtige Lösung für Ihre Anwendung konzipiert haben. Auf Anfrage produzieren wir Sonderlösungen ab 1000 Paar.


Anfrage und Bestellung

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder hätten gerne ein unverbindliches Angebot? Dann nehmen Sie jetzt einfach Kontakt zu uns auf.
Wir sind gerne für Sie da!

Kontaktformular

Teilauszug PERFECT
Versetzte Einhängelasche


Einbaumaße

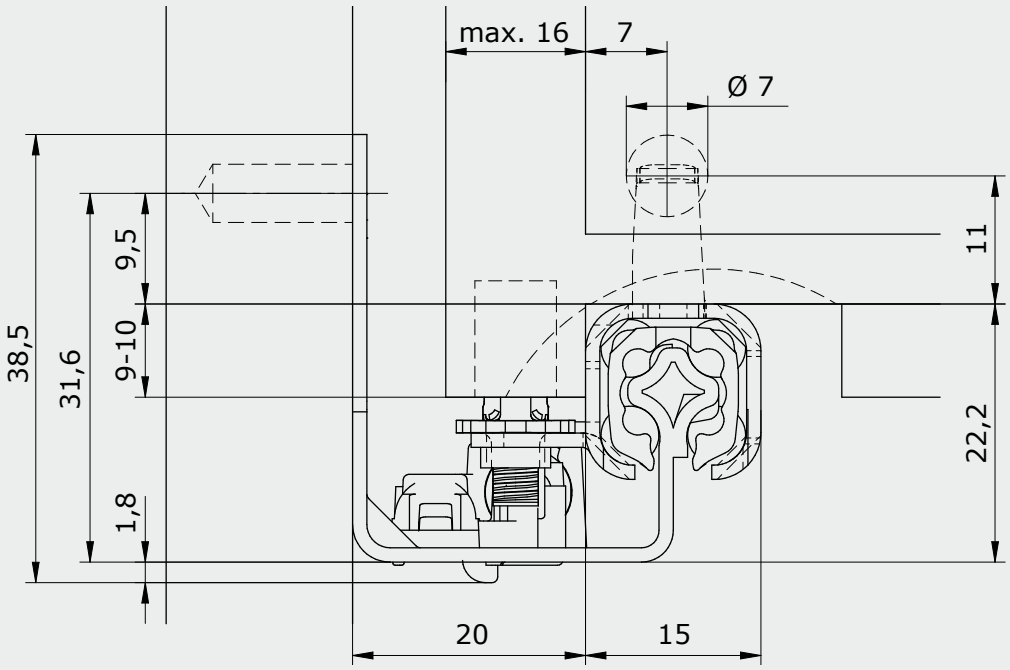

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 25 kg
- Schubkastenlängen (Maß C) von 250 bis 500 mm
- schnelle Aufsteckmontage
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Wahlweise mit Selbsteinzug, Einzugsdämpfer oder Push-to-Open
- Optional mit 2D- oder 3D Kupplung
- Optional mit EB20 oder EB23
- Optional als Stummelversion (ohne Kupplung)


Bohrungen und Ausstanzungen

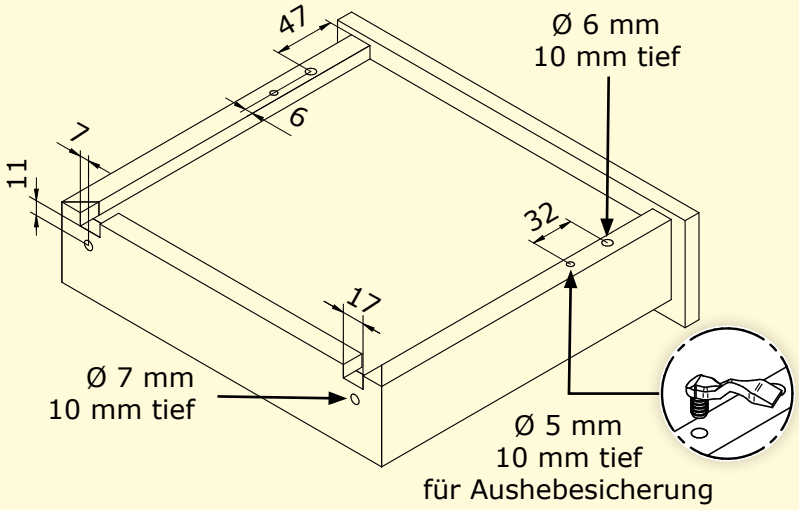




Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342
Lochabstand B	160	192	224	256	288

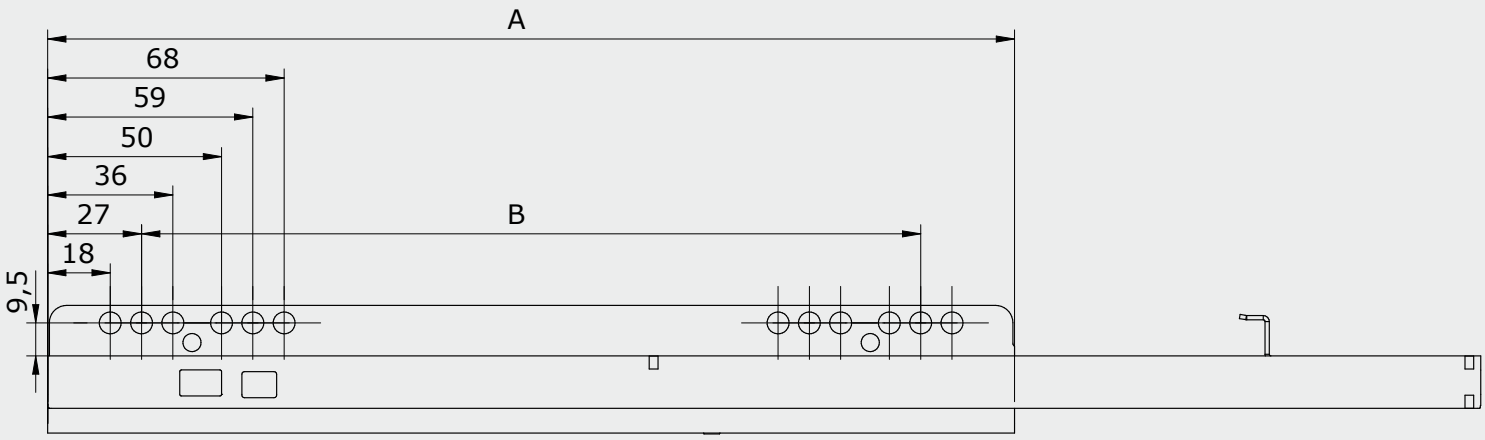

Bohrungen im Korpus

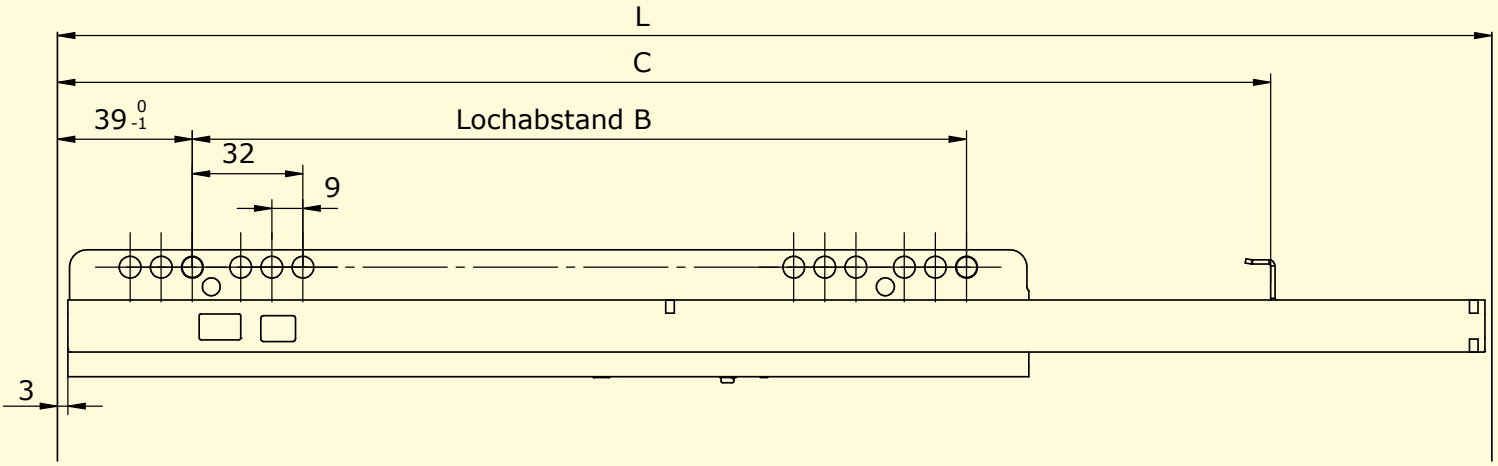

Maße für Schubkasten und Korpus

Schubkastenlänge in mm (Maß C)	250	300	350	400	450	500
Mindestkorpustiefe in mm (Maß L)	315	365	415	465	515	565

Teilauszug PERFECT PEANUT®



Teilauszug PERFECT PEANUT®

Einzugsdämpfer _____ Seite 38
Push-to-Open _____ Seite 42

Produkt


Durch die sternförmige Geometrie des PERFECT PEANUT® Teilauszugs werden Fehlbelastungen gekonnt abgefangen. Die Überlappung des Sternbereichs sorgt für eine hohe Steifigkeit, wodurch auch die Laufeigenschaft positiv beeinflusst wird. Die PEANUT®-Verbindungstechnik ermöglicht es zudem die Auszugsführung **werkzeuglos zu montieren**. PERFECT PEANUT® erfüllt alle funktionalen Ansprüche für Schubkästen aus Holz im Wohn- und Schlafbereich. PERFECT PEANUT® ist wahlweise erhältlich mit Einzugsdämpfung und mit Push-to-Open.

PEANUT® Verbindungstechnik

Der PEANUT® ist ein unsichtbarer Verbinder, welcher es ermöglicht den PERFECT-Auszug einfach und schnell werkzeuglos zu montieren. Der PEANUT® besteht aus verstärktem Kunststoff, welches beim Einsetzen in die Korpuswand eine hohe Klemmkraft gewährleistet. Der PEANUT®-Kopf wurde speziell entwickelt, um die Montagefreundlichkeit und die Festigkeit der Verbindung zu maximieren. Schnell, einfach und werkzeuglos kann somit der Einbau der PERFECT-Unterflurauszüge erfolgen.

Teilauszug PERFECT PEANUT®
Einzugsdämpfer und Aufsteckmontage


Einbaumaße

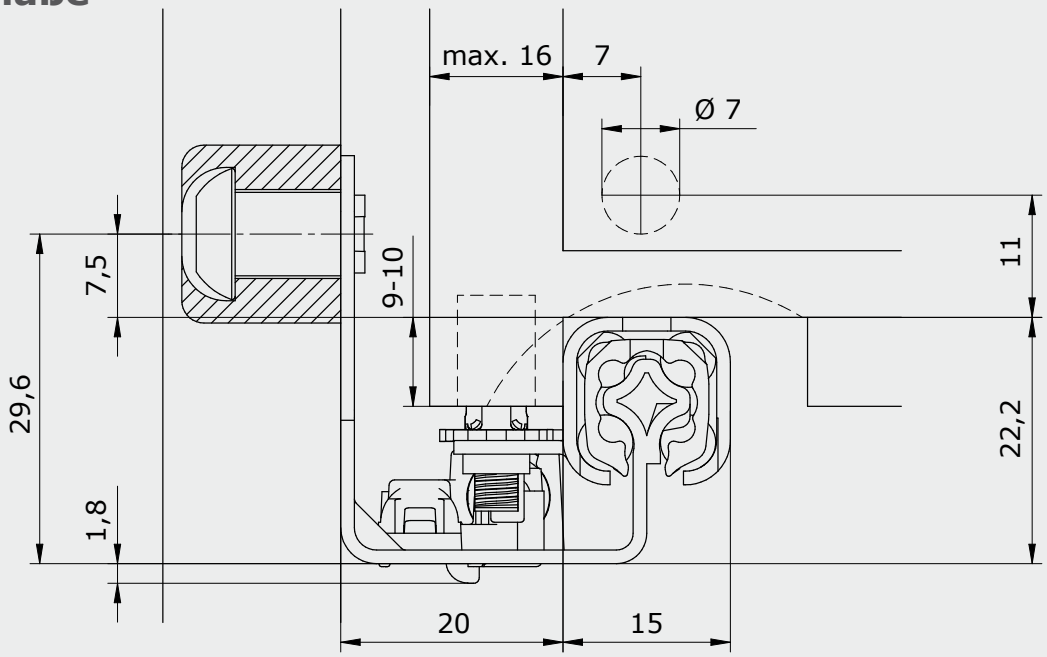

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 25 kg
- Längen von 250 bis 550 mm
- Schnelle Aufsteckmontage
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Mit PEANUT®-Verbindungsbeschlägen
- Schnelle und einfache Montage
- Mit Einzugsdämpfer


Bohrungen und Ausstanzungen

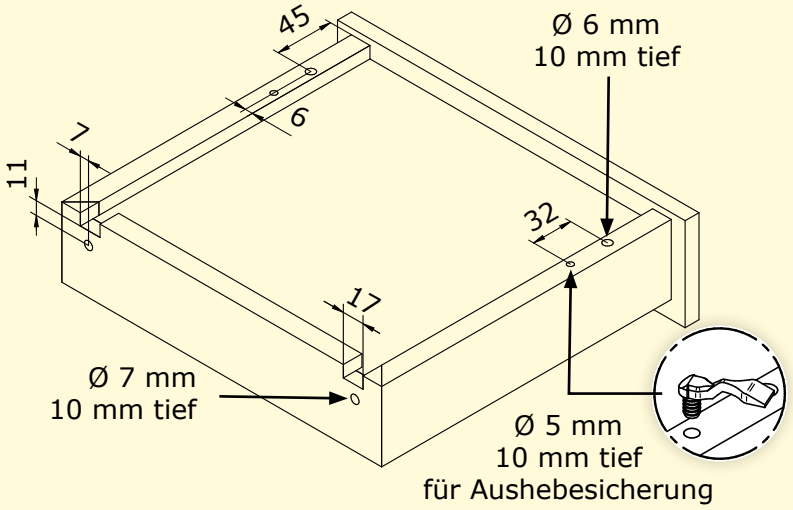


Schubkastenlänge in mm	Korpusschiene in mm	Schubschiene in mm	Einzugsdämpfer	Schienen/Karton	Kartons/Palette maximal
250	214	260	x	30	45
300	246	310	x	30	35
350	246	360	x	30	35
400	278	410	x	24	42
450	310	460	x	24	42
500	342	510	x	24	30
550	342	560	x	24	30

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342
Peanut Lochabstand B	128	160	192	224	256

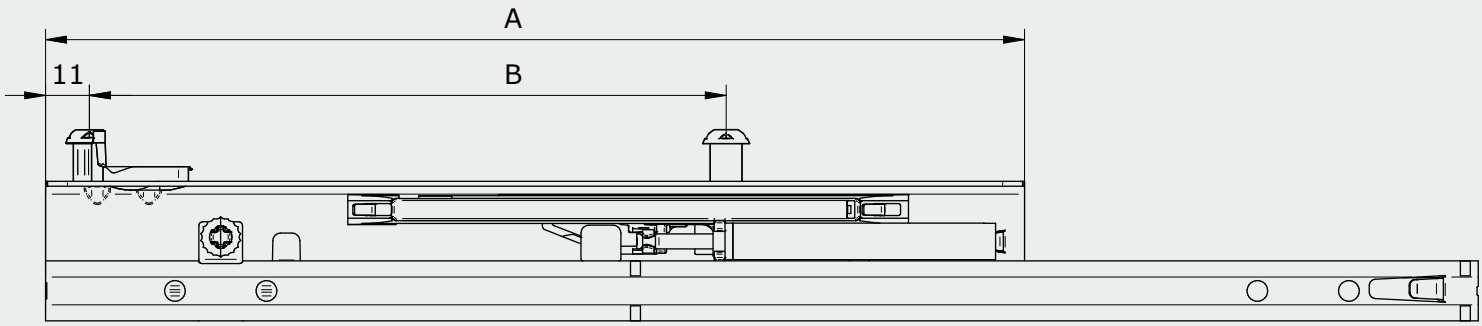


Fräsung im Korpus

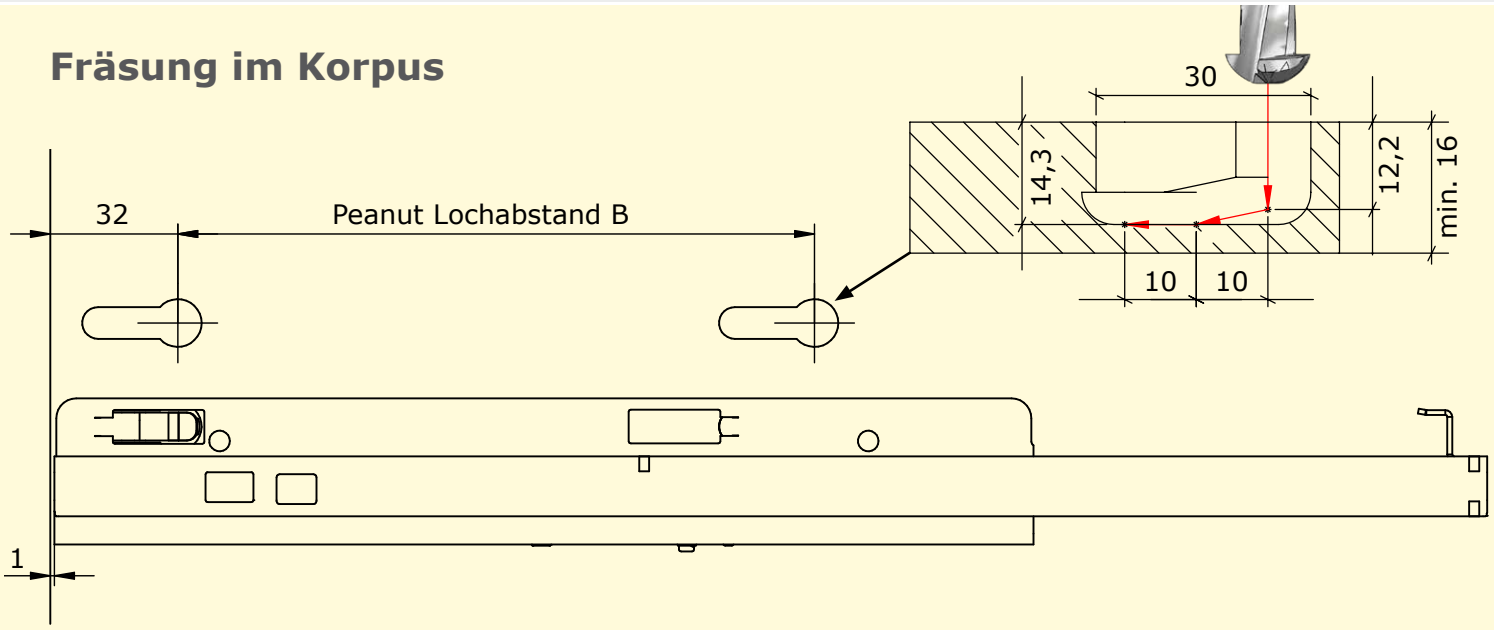

Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer linke Seite	Artikelnummer rechte Seite
1350	468	3212502019000	3222502019000
1050	421	3213002019000	3223002019000
1050	443	3213502019000	3223502019000
1008	489	3214002019000	3224002019000
1008	542	3214502019000	3224502019000
720	420	3215002019000	3225002019000
720	435	3215502019000	3225502019000

Teilauszug PERFECT PEANUT®
Einzugsdämpfer und Kupplung

Einbaumaße

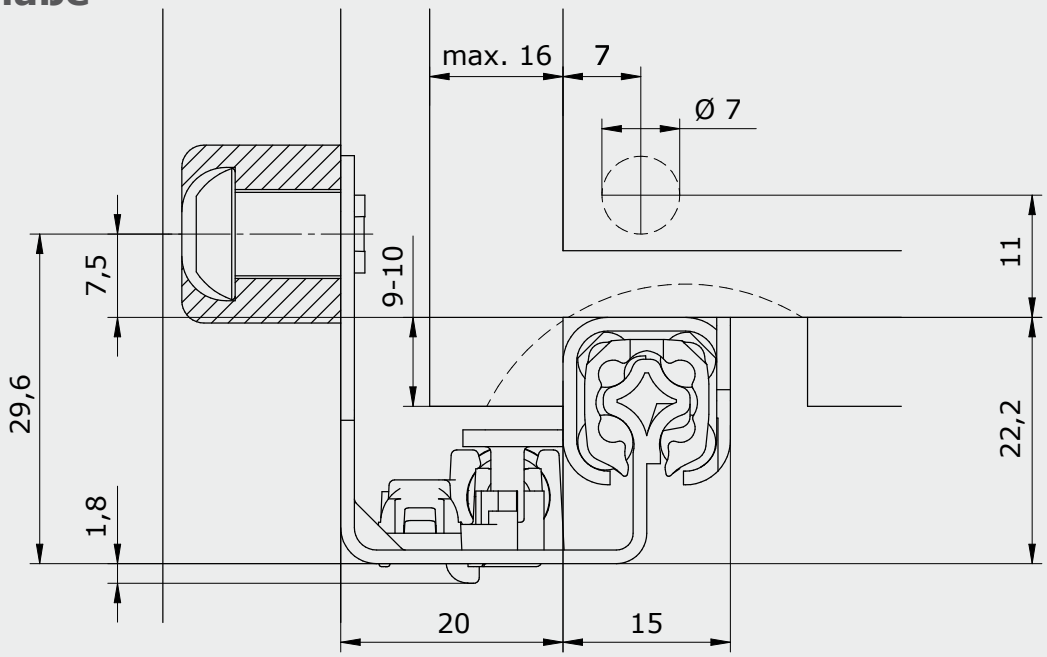

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 25 kg
- Längen von 250 bis 550 mm
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Mit PEANUT®-Verbindungsbeschlägen
- Schnelle und einfache Montage
- Mit Einzugsdämpfer
- Optional mit 2D- oder 3D-Kupplung

Kupplungstechnik

Mit den Kupplungsvarianten gelingt das Ein- und Aushängen von Schubkästen im Handumdrehen. Aushängesicherung, Kupplung und Ausrichtung in einem. Wahlweise verfügbar in den Versionen 2D (Höhen- und Seitenverstellung) oder 3D (Höhen-, Seiten-, Tiefenverstellung). Schnell, einfach und werkzeuglos kann somit ein exaktes Fugenbild erreicht werden.

2D




3D




Schubkastenlänge in mm	Korpusschiene in mm	Schubschiene in mm	Einzugsdämpfer	Schienen/Karton	Kartons/Palette maximal
250	214	260	x	30	45
300	246	310	x	30	35
350	246	360	x	30	35
400	278	410	x	24	42
450	310	460	x	24	42
500	342	510	x	24	30
550	342	560	x	24	30

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342
Peanut Lochabstand B	128	160	192	224	256

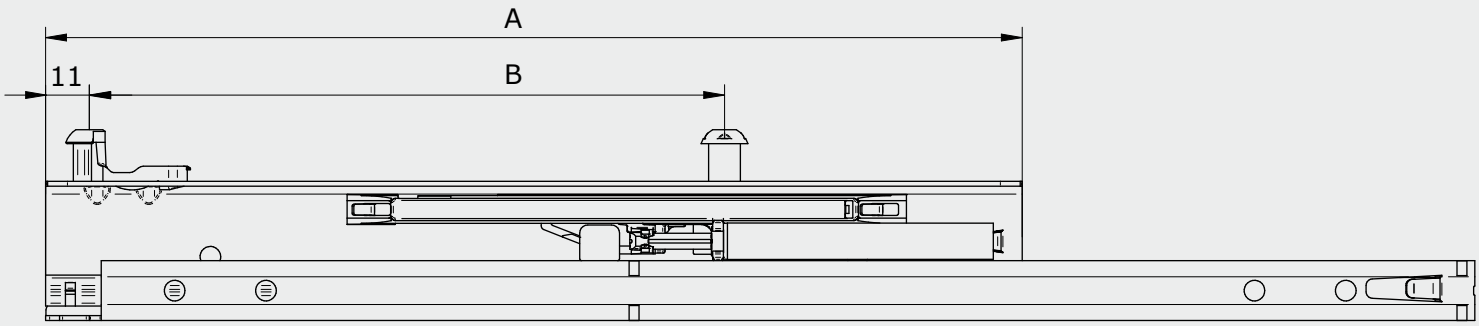


Fräsung im Korpus

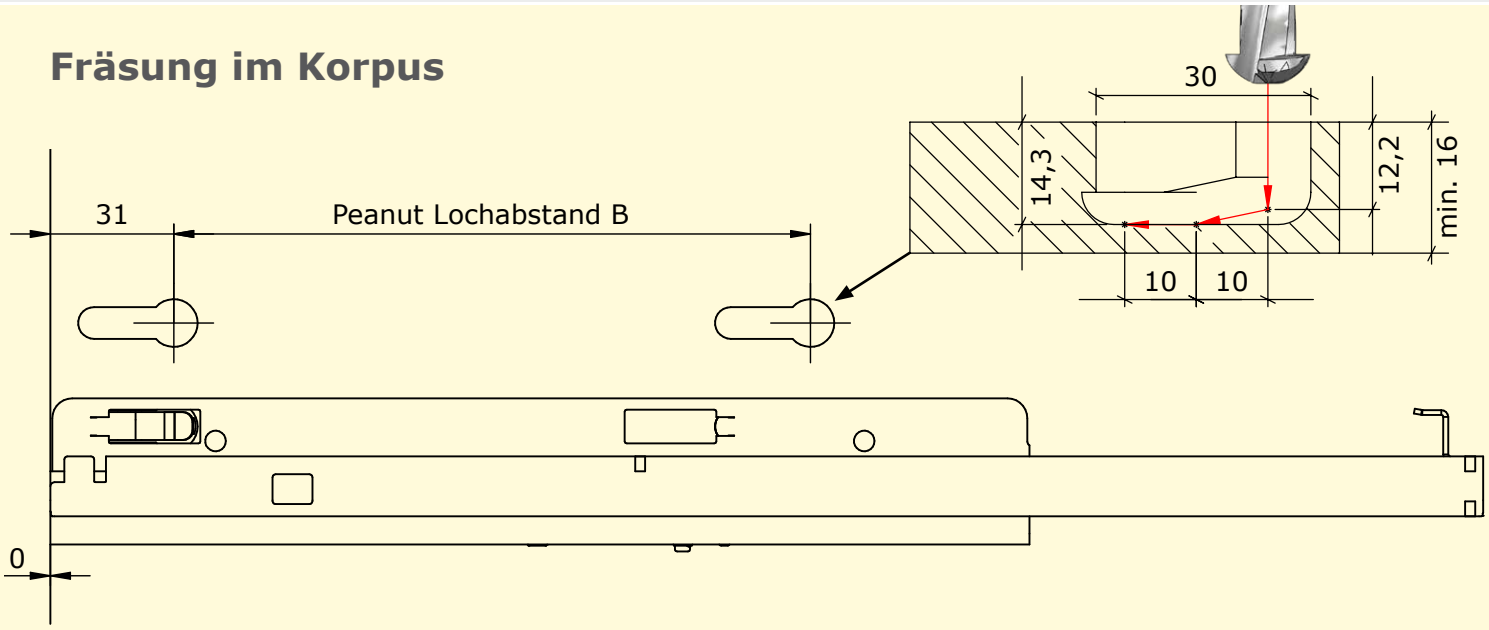

Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer linke Seite	Artikelnummer rechte Seite
1350	468	3212502019200	3222502019100
1050	421	3213002019200	3223002019100
1050	443	3213502019200	3223502019100
1008	489	3214002019200	3224002019100
1008	542	3214502019200	3224502019100
720	420	3215002019200	3225002019100
720	435	3215502019200	3225502019100

Teilauszug PERFECT PEANUT®
Push-to-Open und Aufsteckmontage


Einbaumaße

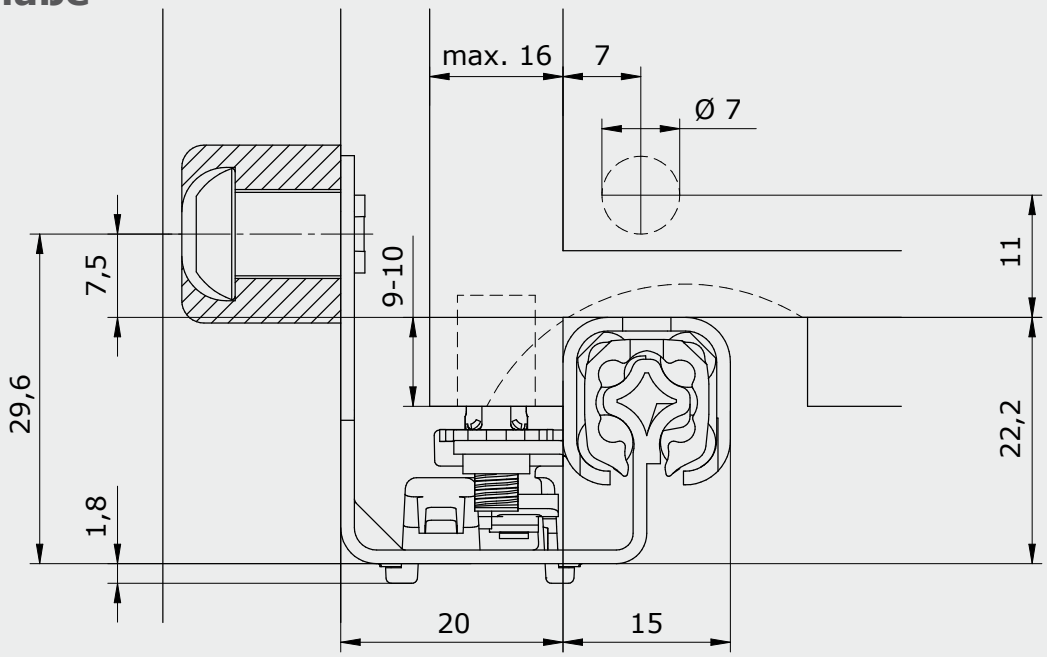

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 25 kg
- Längen von 250 bis 550 mm
- Schnelle Aufsteckmontage
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Mit PEANUT®-Verbindungsbeschlägen
- Schnelle und einfache Montage
- Auslöseweg/Blendenspalt = 3 mm
- Mit Push-to-Open


Bohrungen und Ausstanzungen

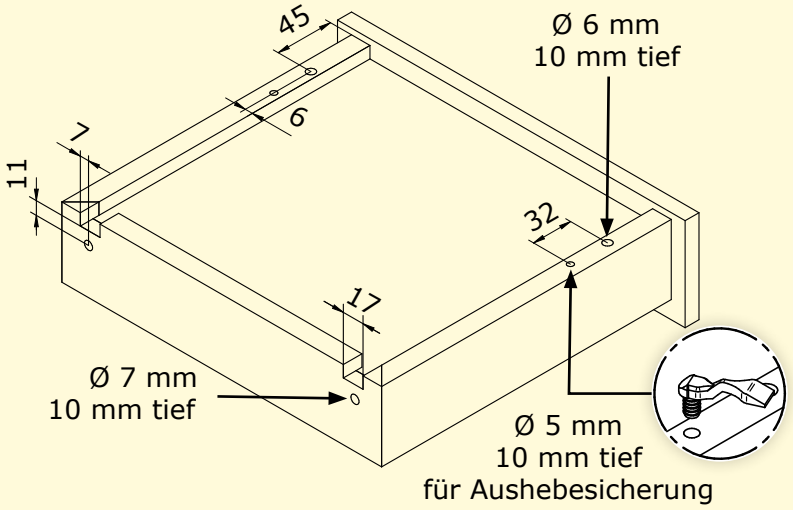


Schubkastenlänge in mm	Korpusschiene in mm	Schubschiene in mm	Push-to-Open	Schienen/Karton	Kartons/Palette maximal
250	214	260	x	30	45
300	246	310	x	30	35
350	246	360	x	30	35
400	278	410	x	24	42
450	310	460	x	24	42
500	342	510	x	24	30
550	342	560	x	24	30

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342
Peanut Lochabstand B	128	160	192	224	256

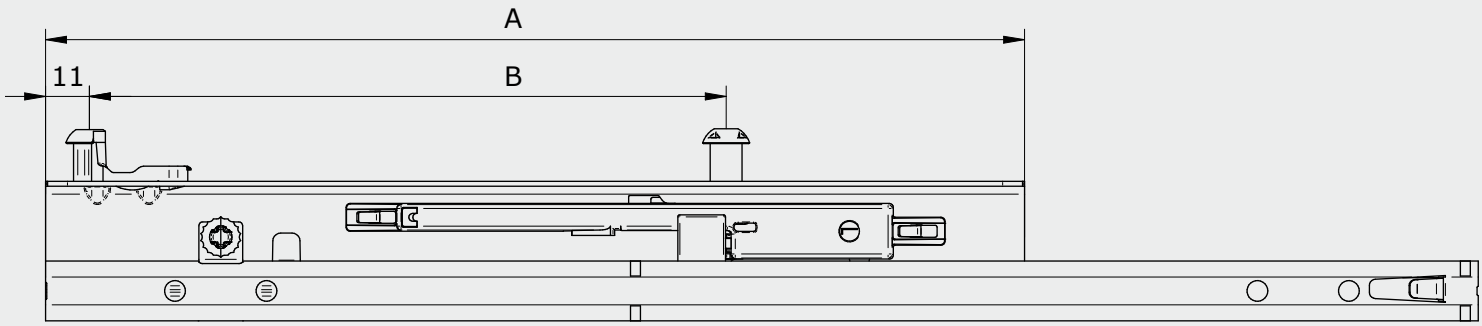

Fräsung im Korpus

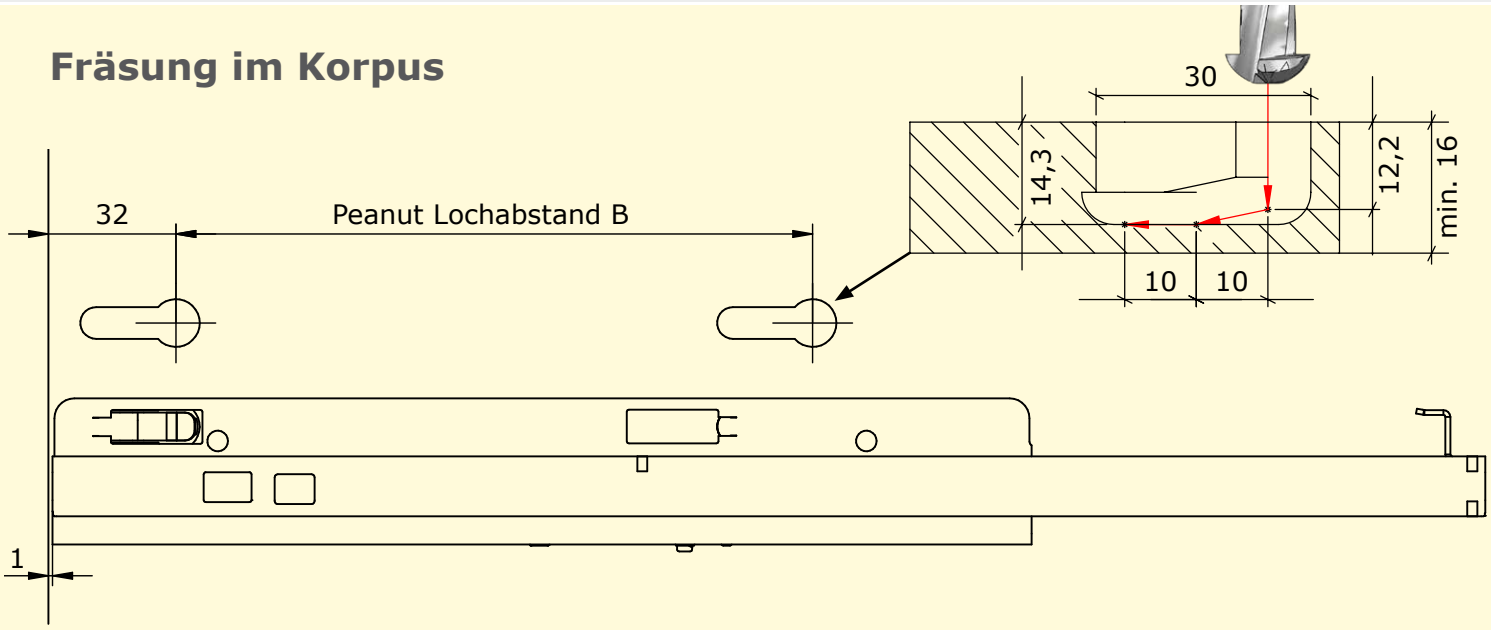

Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer linke Seite	Artikelnummer rechte Seite
1350	468	3212503009000	3222503009000
1050	421	3213003009000	3223003009000
1050	443	3213503009000	3223503009000
1008	489	3214003009000	3224003009000
1008	542	3214503009000	3224503009000
720	420	3215003009000	3225003009000
720	435	3215503009000	3225503009000

Teilauszug PERFECT EB23



Teilauszug PERFECT EB23

Einzugsdämpfer _____ Seite 46
Push-to-Open _____ Seite 52
Peanut® _____ Seite 56

Produkt


Durch die sternförmige Geometrie des PERFECT Teilauszuges werden Fehlbelastungen gekonnt abgefangen. Die Überlappung des Sternbereichs sorgt für eine hohe Steifigkeit, wodurch auch die Laufeigenschaft positiv beeinflusst wird. PERFECT erfüllt damit alle funktionalen Ansprüche für Schubkästen aus Holz im Wohn- und Schlafbereich. Der PERFECT Teilauszug ist wahlweise erhältlich als vollwertige Standardausführung oder als verkürzte Stummelversion.

Varianten

Der PERFECT Teilauszug ist erhältlich mit Einzugsdämpfer oder mit Push-to-Open. Für das Ein- und Aushängen von Schubkästen werden folgende Möglichkeiten angeboten: Aufsteckmontage, 2D-Kupplung und 3D Kupplung. Für die Schubkasten Verriegelung bietet der PERFECT Teilauszug ein Aushebesicherungssystem an.

Teilauszug PERFECT EB23
Einzugsdämpfer und Aufsteckmontage


Einbaumaße

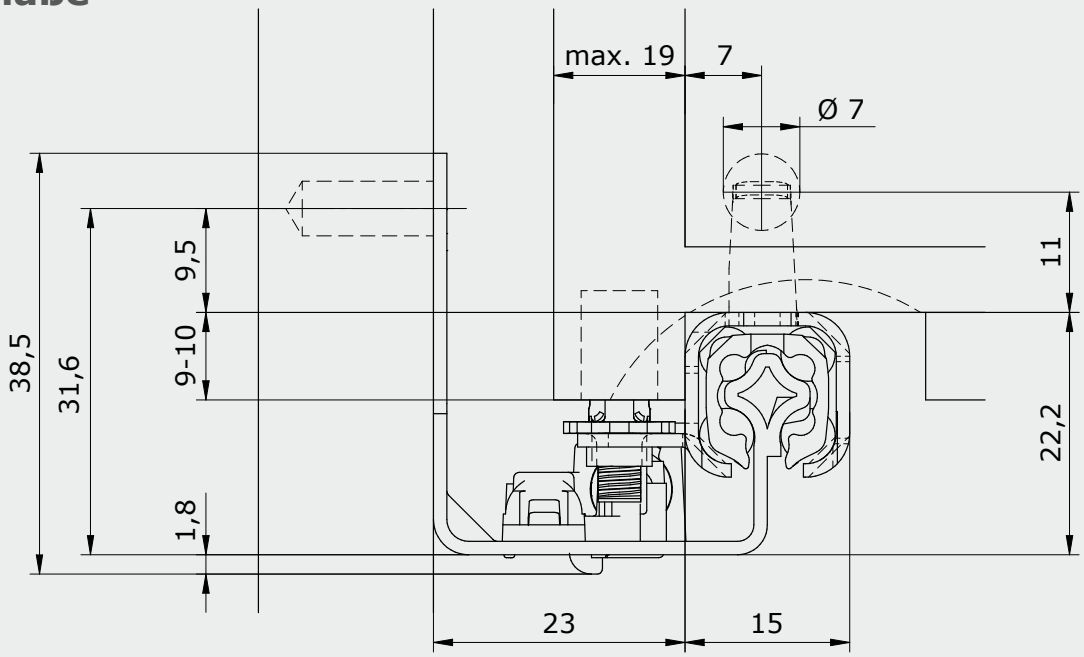

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 25 kg
- Längen von 250 bis 550 mm
- Schnelle Aufsteckmontage
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Einbaubreite 23 mm (≤ 19 mm)
- Mit Einzugsdämpfer


Bohrungen und Ausstanzungen

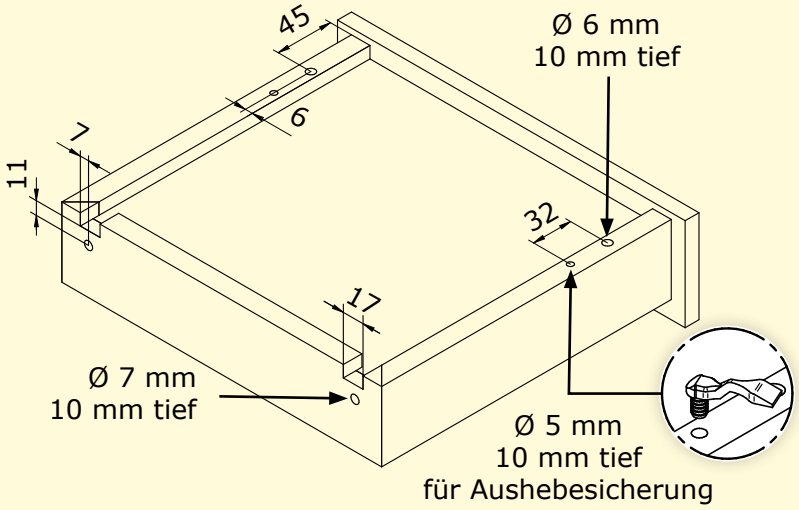


Schubkastenlänge in mm	Korpusschiene in mm	Schubschiene in mm	Einzugsdämpfer	Schienen/Karton	Kartons/Palette maximal
250	214	260	x	40	45
300	246	310	x	40	35
350	246	360	x	40	35
400	278	410	x	32	42
450	310	460	x	32	42
500	342	510	x	32	30
550	342	560	x	32	30

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342
Lochabstand B	160	192	224	256	288

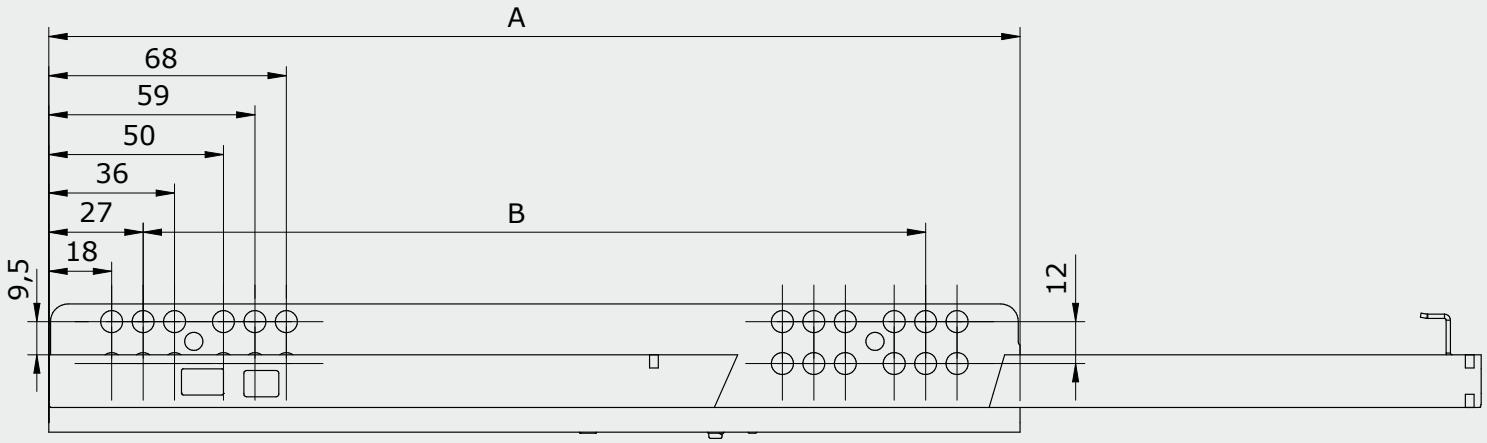

Bohrungen im Korpus

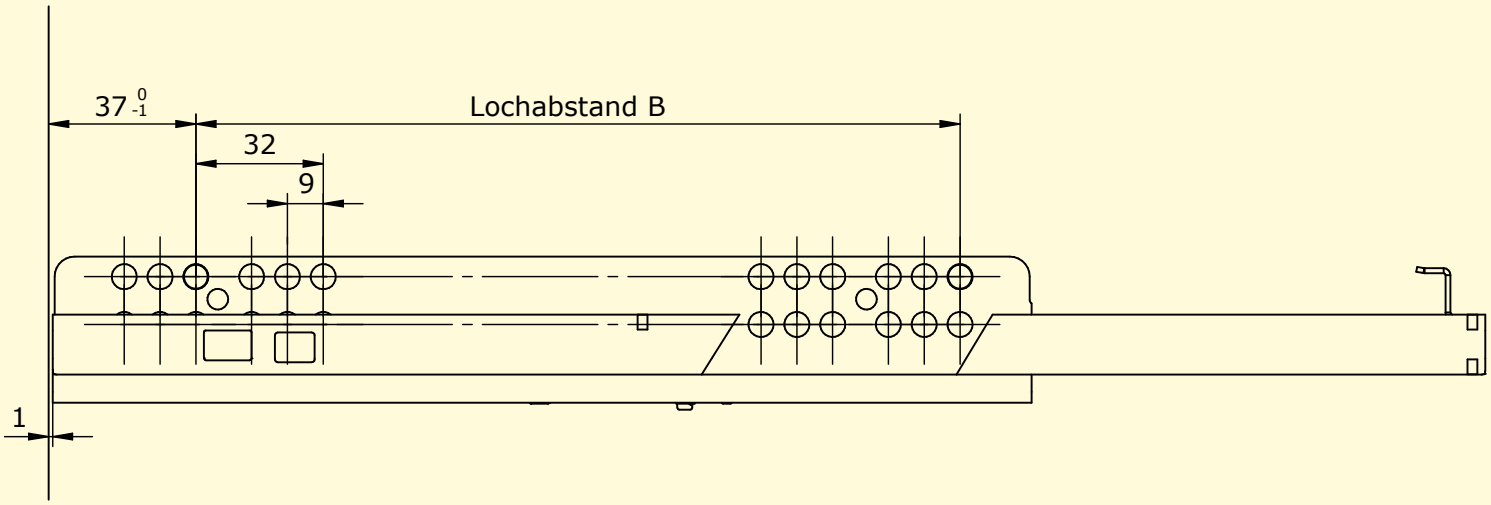


Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer linke Seite	Artikelnummer rechte Seite
1800	610	3612502011500	3622502011500
1400	551	3613002011500	3623002011500
1400	580	3613502011500	3623502011500
1344	625	3614002011500	3624002011500
1344	698	3614502011500	3624502011500
960	553	3615002011500	3625002011500
960	573	3615502011500	3625502011500

Teilauszug PERFECT EB23

Stummel, Einzugsdämpfer und Aufsteckmontage


Einbaumaße

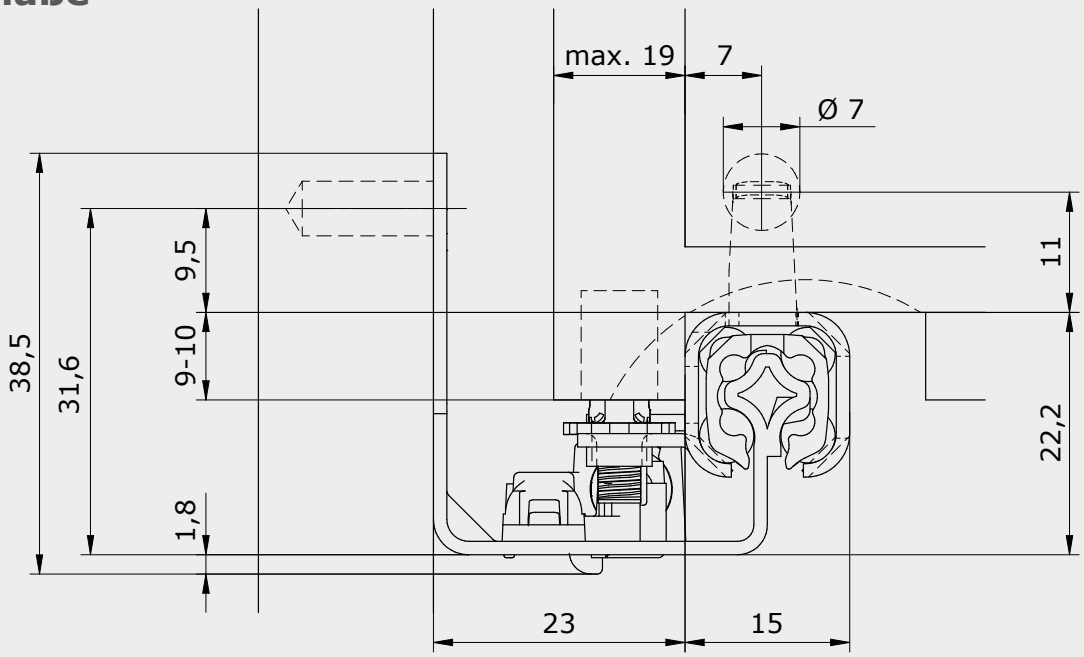

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 25 kg
- Längen von 250 bis 550 mm
- Schnelle Aufsteckmontage
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Einbaubreite 23 mm (≤ 19 mm)
- Mit Einzugsdämpfer
- Stummelversion


Bohrungen und Ausstanzungen

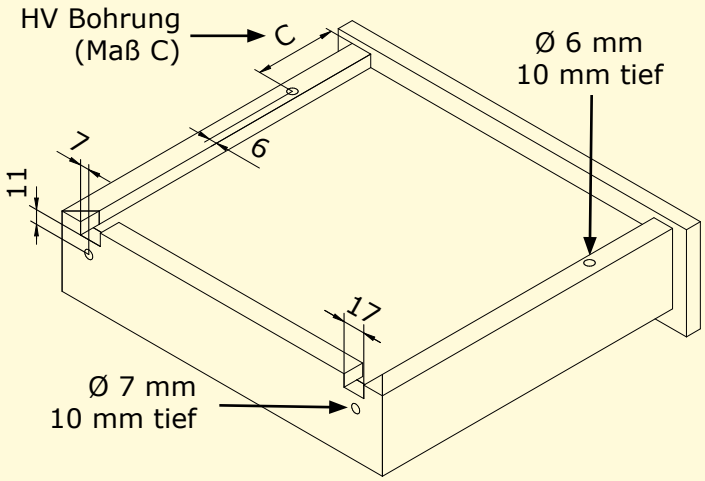


Schubkastenlänge in mm	Korpusschiene in mm	Schubschiene in mm	HV Bohrung (Maß C)	Einzugsdämpfer	Schienen/Karton
250	214	220,5	61,5	x	40
300	246	220,5	111,5	x	40
350	246	253,5	128,5	x	40
400	278	281,5	150,5	x	32
450	310	315,5	166,5	x	32
500	342	341,5	190,5	x	32
550	342	370,5	211,5	x	32

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342
Lochabstand B	160	192	224	256	288

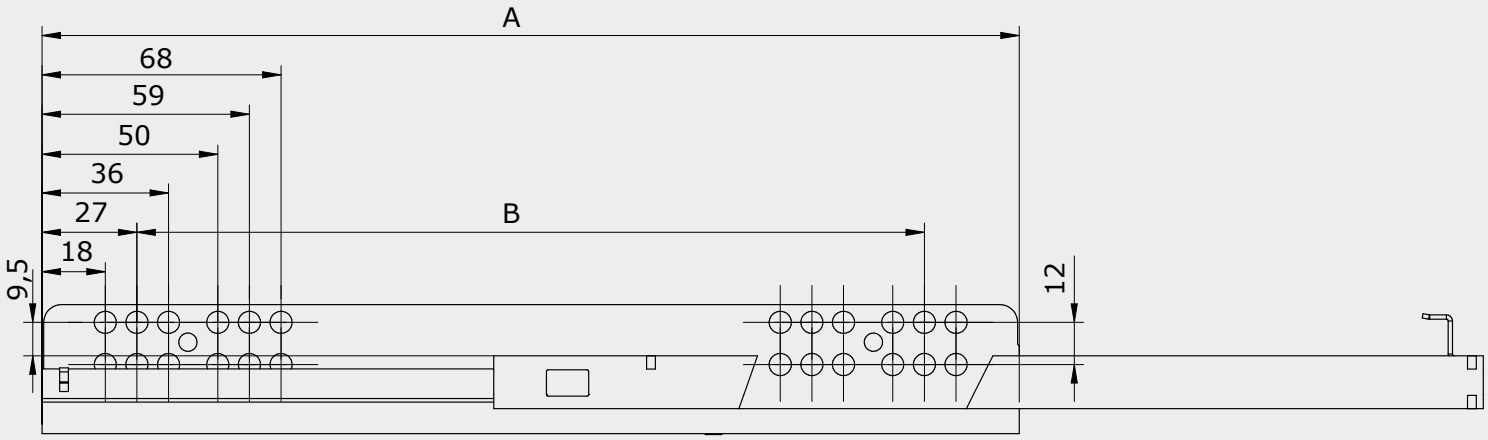


Bohrungen im Korpus

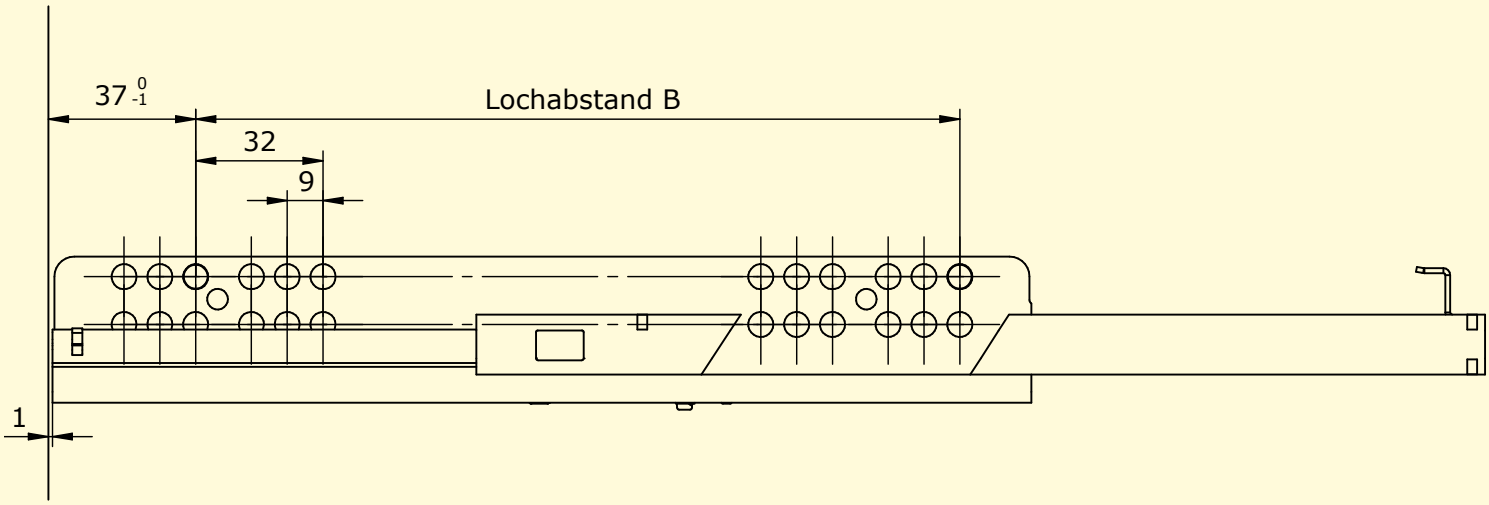

Kartons/Palette maximal	Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer linke Seite	Artikelnummer rechte Seite
45	1800	584	3612502031500	3622502031500
35	1400	499	3613002031500	3623002031500
35	1400	519	3613502031500	3623502031500
42	1344	554	3614002031500	3624002031500
42	1344	520	3614502031500	3624502031500
30	960	487	3615002031500	3625002031500
30	960	499	3615502031500	3625502031500

Teilauszug PERFECT EB23
Einzugsdämpfer und Kupplung

Einbaumaße

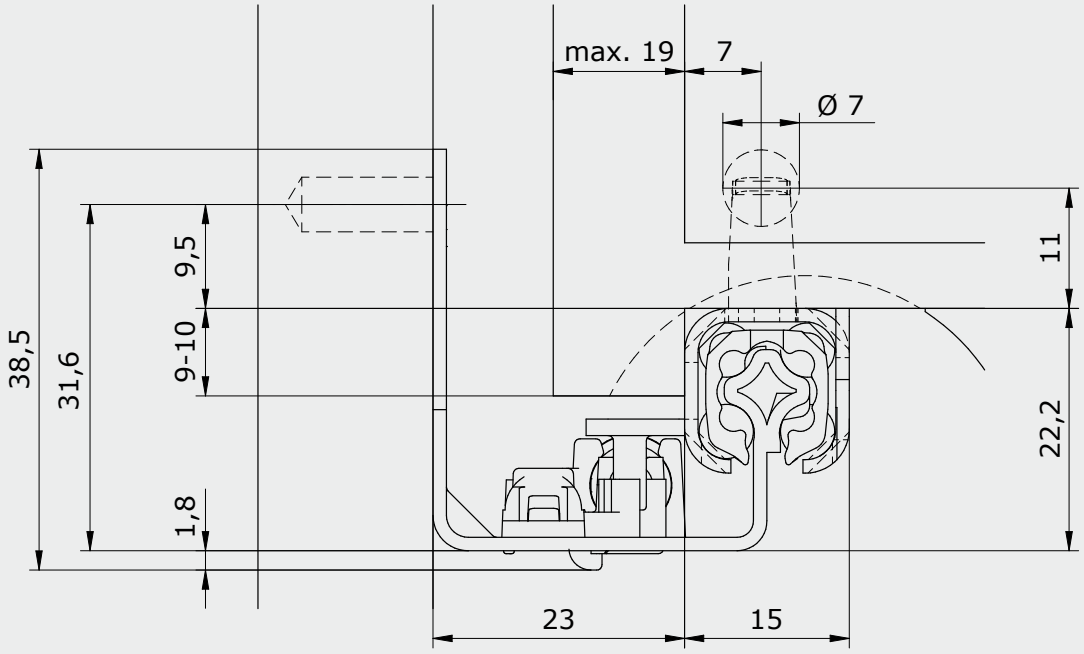

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 25 kg
- Längen von 250 bis 550 mm
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Einbaubreite 23 mm (≤ 19 mm)
- Mit Einzugsdämpfer
- Optional mit 2D- oder 3D-Kupplung

Kupplungstechnik

Mit den Kupplungsvarianten gelingt das Ein- und Aushängen von Schubkästen im Handumdrehen. Aushängesicherung, Kupplung und Ausrichtung in einem. Wahlweise verfügbar in den Versionen 2D (Höhen- und Seitenverstellung) oder 3D (Höhen-, Seiten-, Tiefenverstellung). Schnell, einfach und werkzeuglos kann somit ein exaktes Fugenbild erreicht werden.

2D




3D




Schubkastenlänge in mm	Korpusschiene in mm	Schubschiene in mm	Einzugsdämpfer	Schienen/Karton	Kartons/Palette maximal
250	214	260	x	40	45
300	246	310	x	40	35
350	246	360	x	40	35
400	278	410	x	32	42
450	310	460	x	32	42
500	342	510	x	32	30
550	342	560	x	32	30

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342
Lochabstand B	160	192	224	256	288

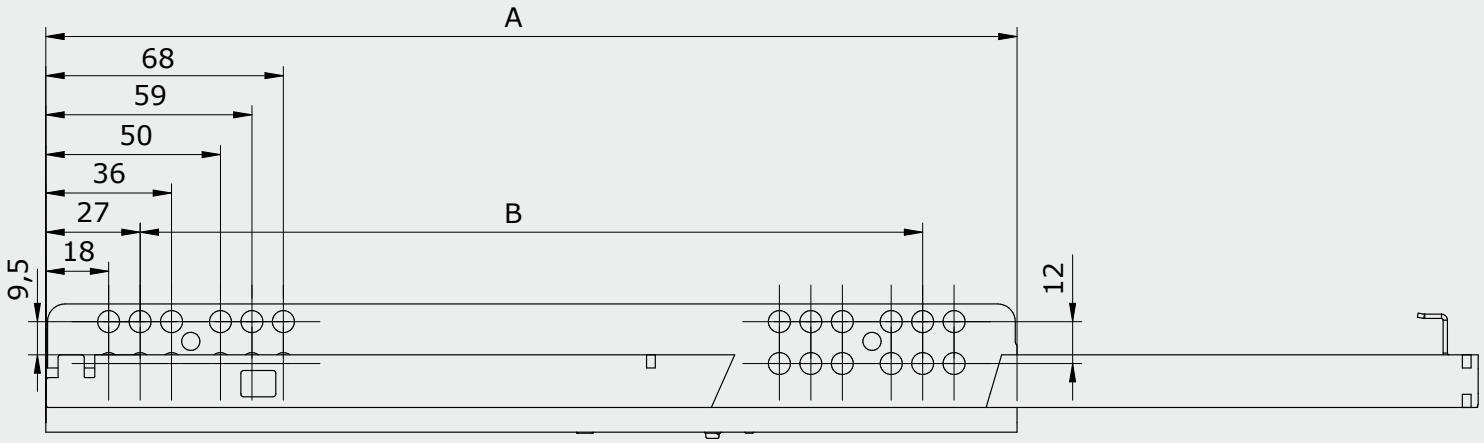


Bohrungen im Korpus

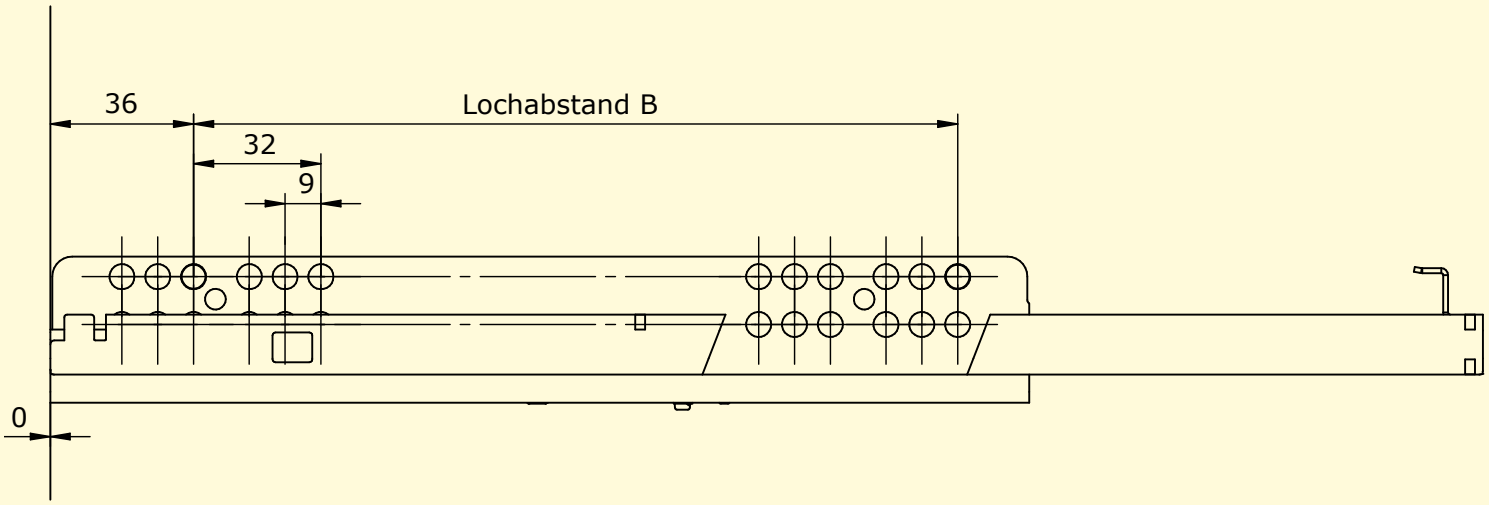

Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer linke Seite	Artikelnummer rechte Seite
1800	602	3612502011100	3622502011000
1400	542	3613002011100	3623002011000
1400	572	3613502011100	3623502011000
1344	618	3614002011100	3624002011000
1344	692	3614502011100	3624502011000
960	548	3615002011100	3625002011000
960	568	3615502011100	3625502011000

Teilauszug PERFECT EB23
Push-to-Open und Aufsteckmontage


Einbaumaße

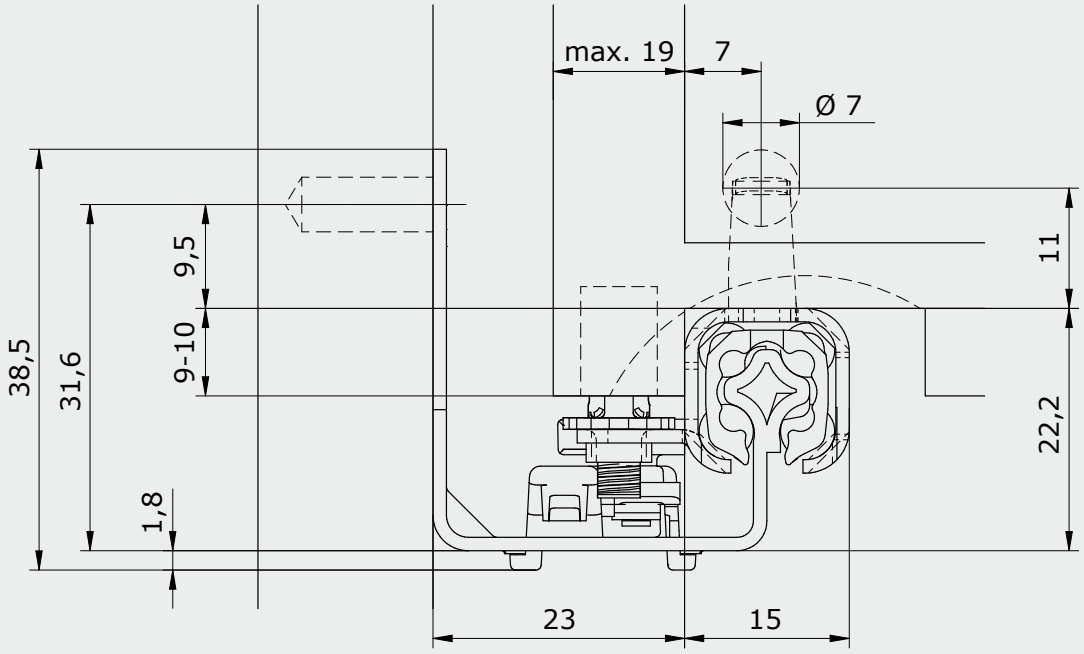

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 25 kg
- Längen von 250 bis 550 mm
- Schnelle Aufsteckmontage
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Einbaubreite 23 mm (≤ 19 mm)
- Auslöseweg/Blendenspalt = 3 mm
- Mit Push-to-Open


Bohrungen und Ausstanzungen

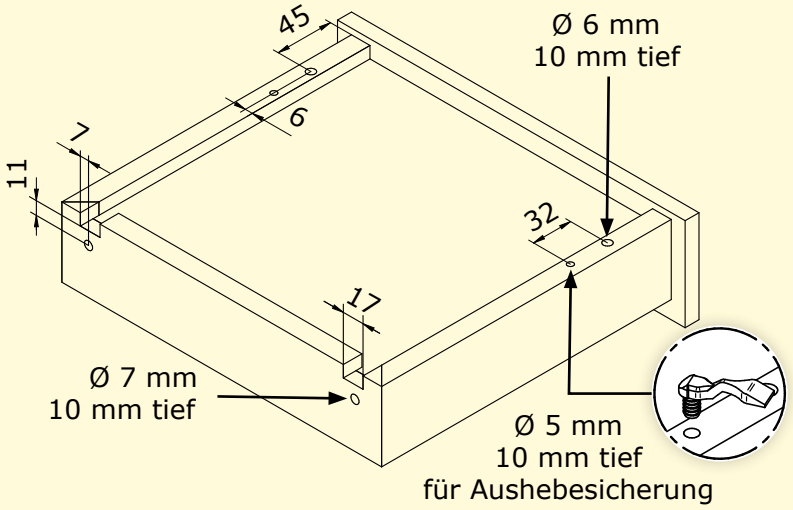


Schubkastenlänge in mm	Korpusschiene in mm	Schubschiene in mm	Push-to-Open	Schienen/Karton	Kartons/Palette maximal
250	214	260	x	40	45
300	246	310	x	40	35
350	246	360	x	40	35
400	278	410	x	32	42
450	310	460	x	32	42
500	342	510	x	32	30
550	342	560	x	32	30

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342
Lochabstand B	160	192	224	256	288

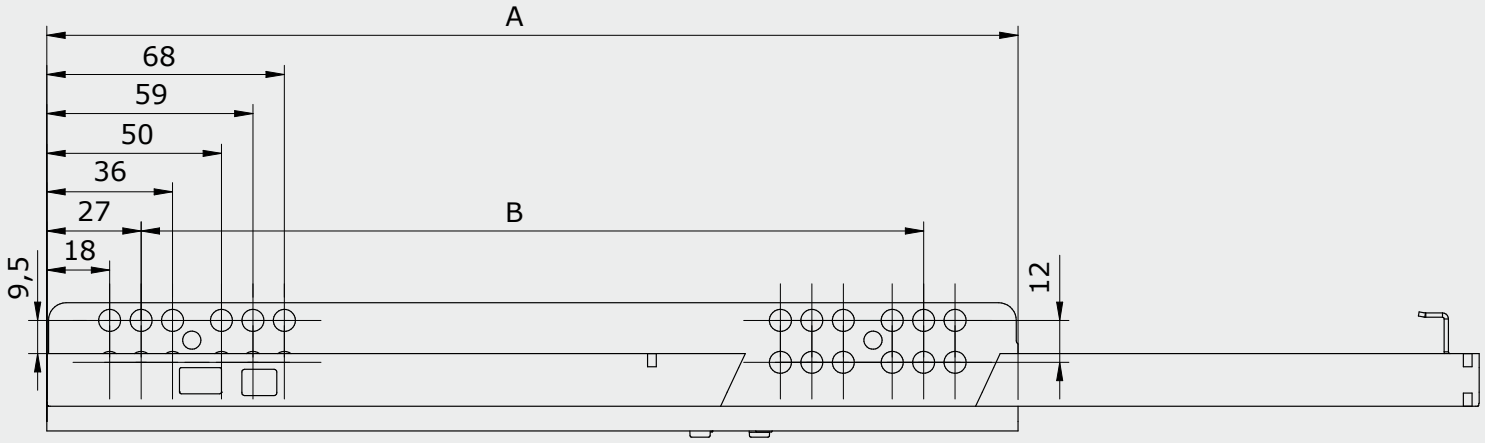


Bohrungen im Korpus

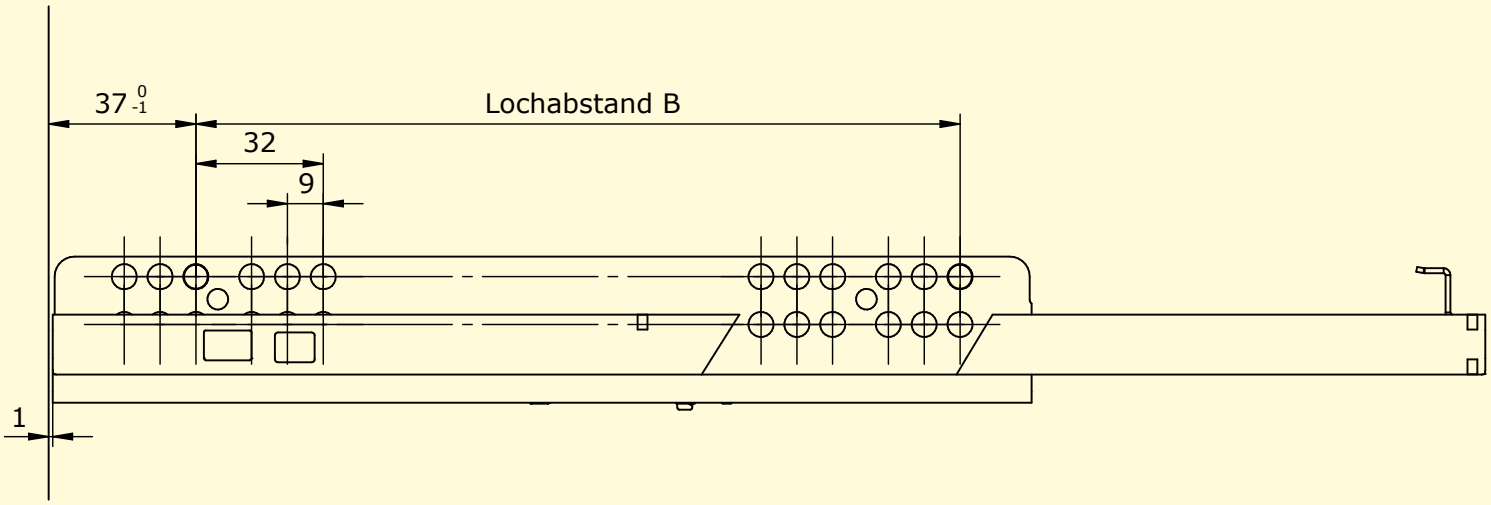

Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer linke Seite	Artikelnummer rechte Seite
1800	580	3612503001500	3622503001500
1400	527	3613003001500	3623003001500
1400	556	3613503001500	3623503001500
1344	602	3614003001500	3624003001500
1344	674	3614503001500	3624503001500
960	537	3615003001500	3625003001500
960	558	3615503001500	3625503001500

Teilauszug PERFECT EB23
Push-to-Open und Kupplung

Einbaumaße

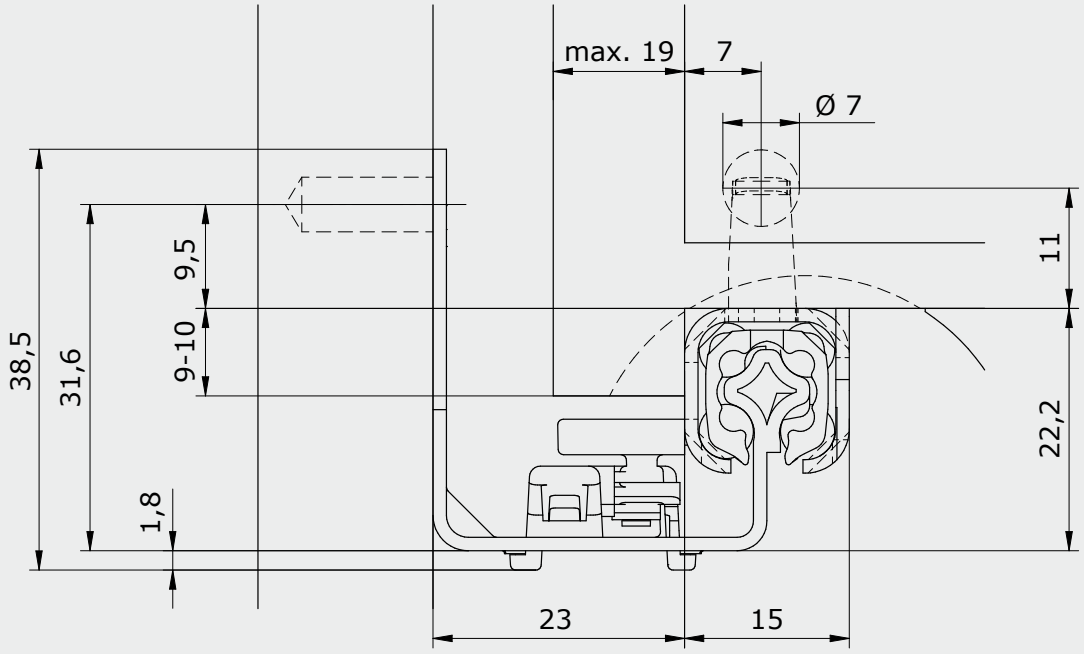

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 25 kg
- Längen von 250 bis 550 mm
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Einbaubreite 23 mm (≤ 19 mm)
- Auslöseweg/Blendenspalt = 3 mm
- Mit Push-to-Open
- Optional mit 2D- oder 3D-Kupplung

Kupplungstechnik

Mit den Kupplungsvarianten gelingt das Ein- und Aushängen von Schubkästen im Handumdrehen. Aushängesicherung, Kupplung und Ausrichtung in einem. Wahlweise verfügbar in den Versionen 2D (Höhen- und Seitenverstellung) oder 3D (Höhen-, Seiten-, Tiefenverstellung). Schnell, einfach und werkzeuglos kann somit ein exaktes Fugenbild erreicht werden.

2D




3D




Schubkastenlänge in mm	Korpusschiene in mm	Schubschiene in mm	Push-to-Open	Schienen/Karton	Kartons/Palette maximal
250	214	260	x	40	45
300	246	310	x	40	35
350	246	360	x	40	35
400	278	410	x	32	42
450	310	460	x	32	42
500	342	510	x	32	30
550	342	560	x	32	30

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342
Lochabstand B	160	192	224	256	288

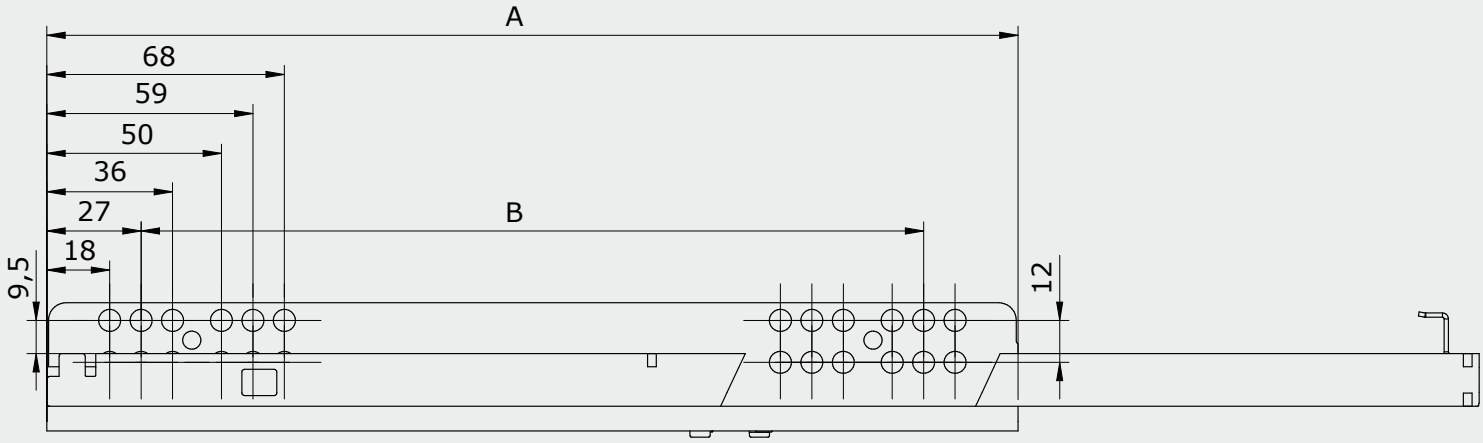

Bohrungen im Korpus

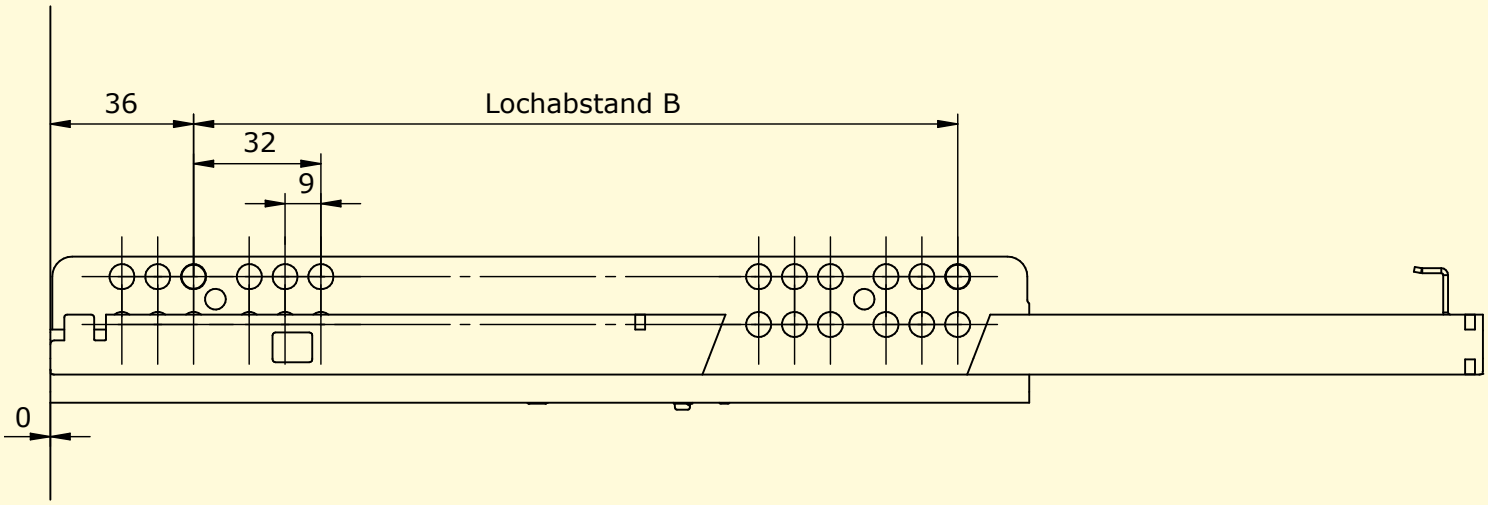


Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer linke Seite	Artikelnummer rechte Seite
1800	570	3612503001100	3622503001000
1400	518	3613003001100	3623003001000
1400	547	3613503001100	3623503001000
1344	594	3614003001100	3624003001000
1344	667	3614503001100	3624503001000
960	529	3615003001100	3625003001000
960	552	3615503001100	3625503001000

Teilauszug PERFECT EB23 PEANUT®

Einzugsdämpfer und Aufsteckmontage


Einbaumaße

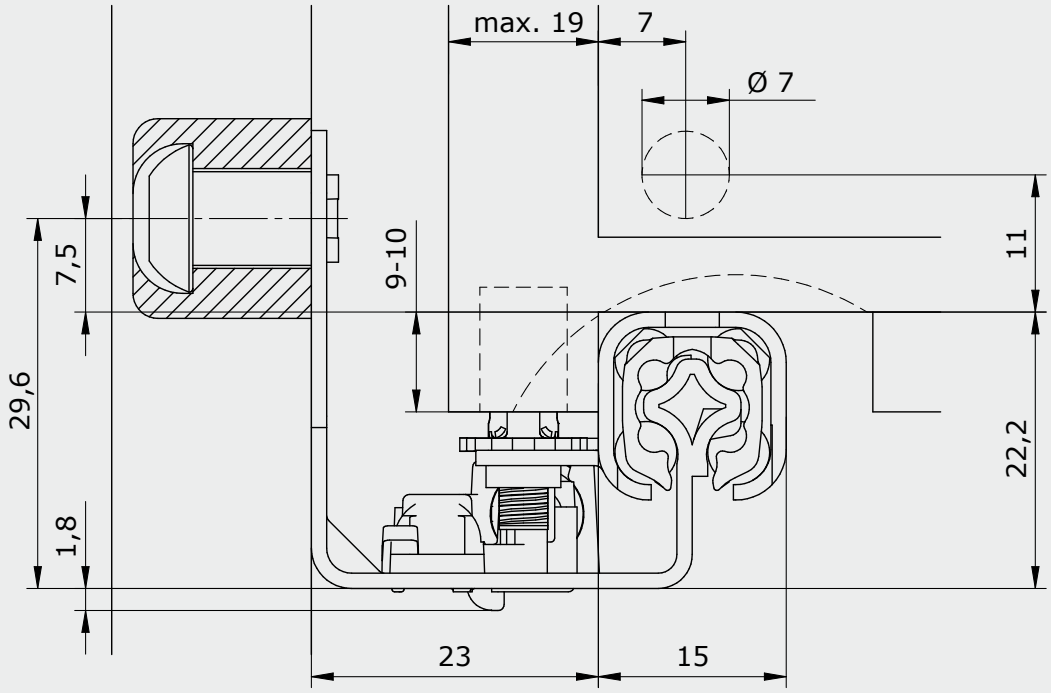

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 25 kg
- Längen von 250 bis 550 mm
- Schnelle Aufsteckmontage
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Einbaubreite 23 mm (≤ 19mm)
- Mit PEANUT®-Verbindungsbeschlägen
- Schnelle und einfache Montage
- Mit Selbsteinzug und Öldämpfer


Bohrungen und Ausstanzungen

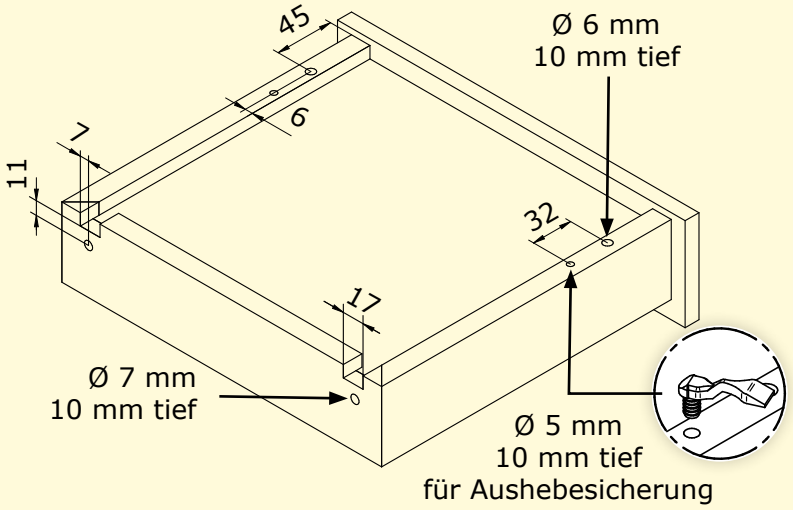


Schubkastenlänge in mm	Korpusschiene in mm	Schubschiene in mm	Einzugsdämpfer	Schienen/Karton	Kartons/Palette maximal
250	214	260	x	30	45
300	246	310	x	30	35
350	246	360	x	30	35
400	278	410	x	24	42
450	310	460	x	24	42
500	342	510	x	24	30
550	342	560	x	24	30

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342
Lochabstand B	128	160	192	224	256

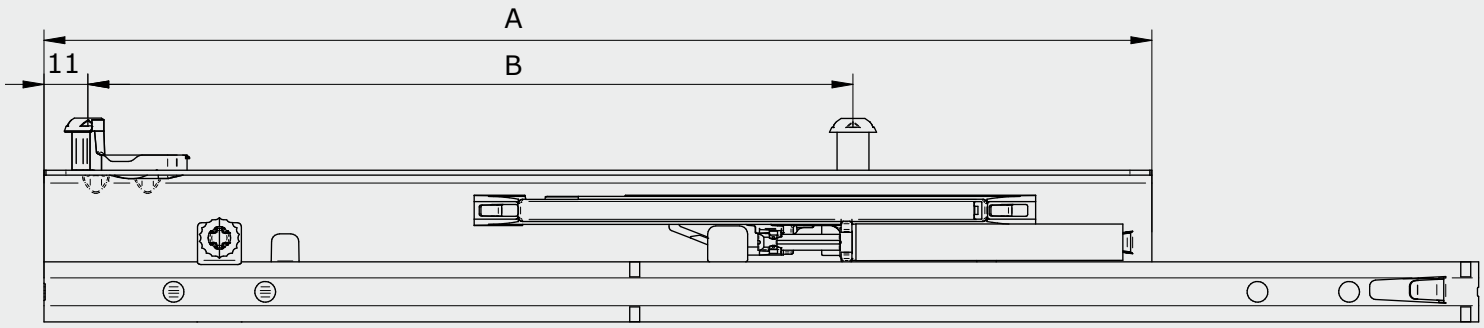

Bohrungen im Korpus

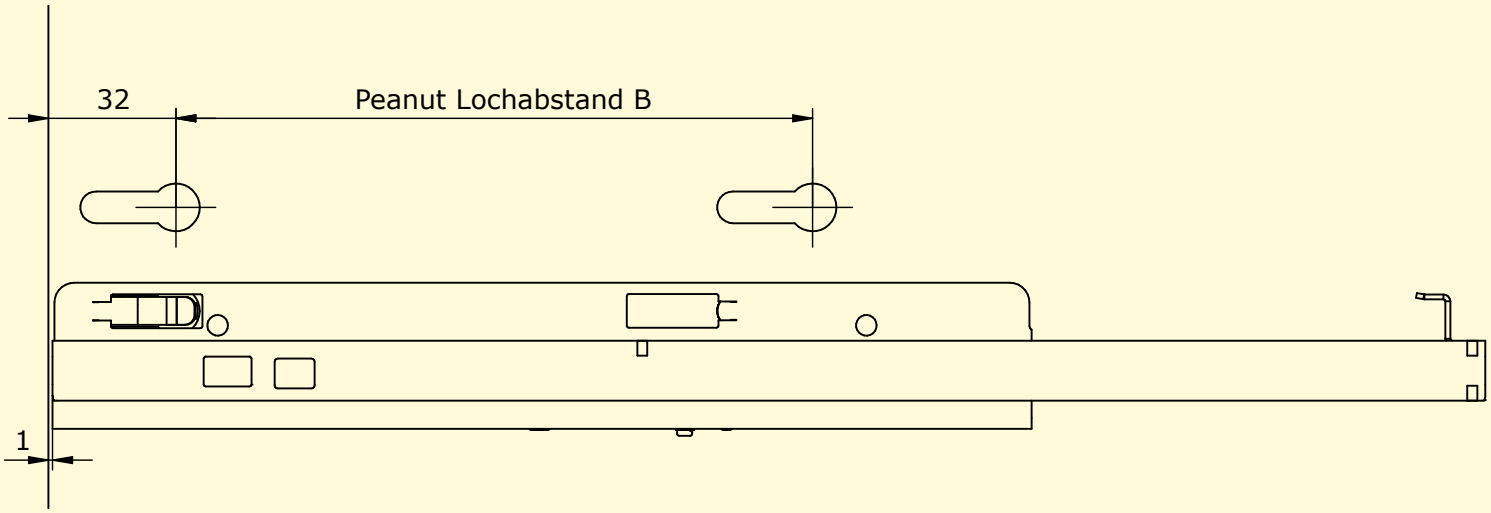

Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer linke Seite	Artikelnummer rechte Seite
1350	468	3612502019000	3622502019000
1050	421	3613002019000	3623002019000
1050	443	3613502019000	3623502019000
1008	489	3614002019000	3624002019000
1008	542	3614502019000	3624502019000
720	420	3615002019000	3625002019000
720	435	3615502019000	3625502019000

Vollauszug EXTREME



Vollauszug EXTREME

Selbsteinzug _____ Seite 58
Einzugsdämpfer _____ Seite 64
Push-to-Open _____ Seite 72
Push-to-Open Synchronisierung _____ Seite 76

Produkt


Auch bei höchsten Anforderungen bleibt EXTREME gelassen. Durch seine gleichmäßige Geometrie werden Fehlbelastungen gekonnt abgefangen. Der Vollauszug zeichnet sich durch sein sehr leichtes und präzises Laufverhalten aus. Er erfüllt damit alle funktionalen Ansprüche des modernen Wohnens - ideal für jeden Holzschubkasten.

Varianten

Der EXTREME Vollauszug ist erhältlich mit Selbsteinzug, mit Einzugsdämpfer und mit der Push-to-Open. Für das Ein- und Aushängen von Schubkästen werden folgende Möglichkeiten angeboten: Aufsteckmontage, 2D-Kupplung und 3D Kupplung. Für die Schubkasten Verriegelung bietet der EXTREME Vollauszug zwei Aushebesicherungssysteme an.

Vollauszug EXTREME
Selbsteinzug und Aufsteckmontage


Einbaumaße

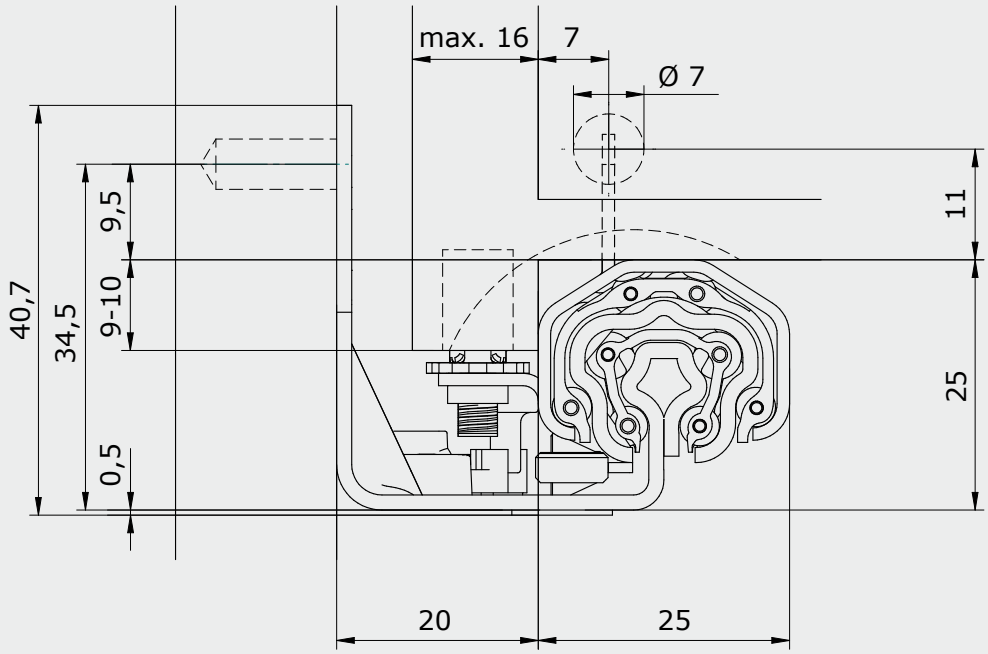

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 30 kg
- Längen von 250 bis 550 mm
- Schnelle Aufsteckmontage
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Mit Selbsteinzug


Bohrungen und Ausstanzungen

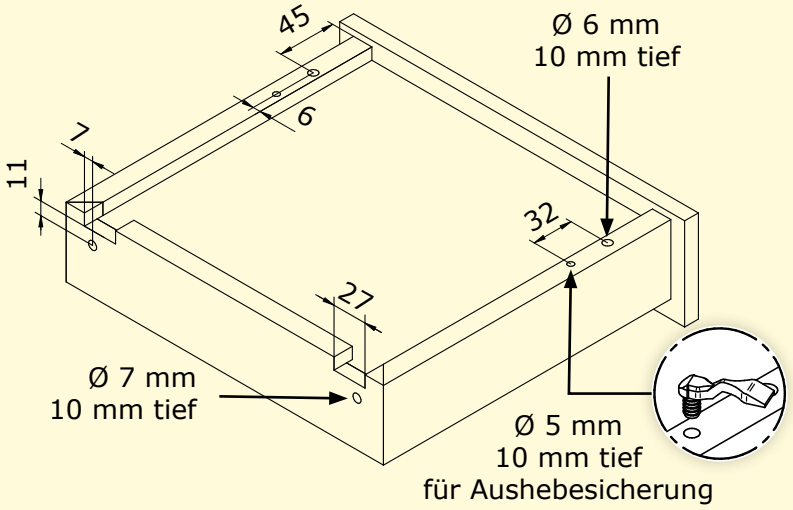


Schubkastenlänge in mm	Korpusschiene in mm	Mittelschiene in mm	Schubschiene in mm	Selbsteinzug	Schienen/Karton
250	214	214,3	260	x	24
300	246	254,7	310	x	24
350	246	254,7	360	x	24
400	278	254,7	410	x	24
450	310	295,1	460	x	24
500	310	295,1	510	x	24
550	342	375,9	560	x	24

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342
Lochabstand B	160	192	224	256	288

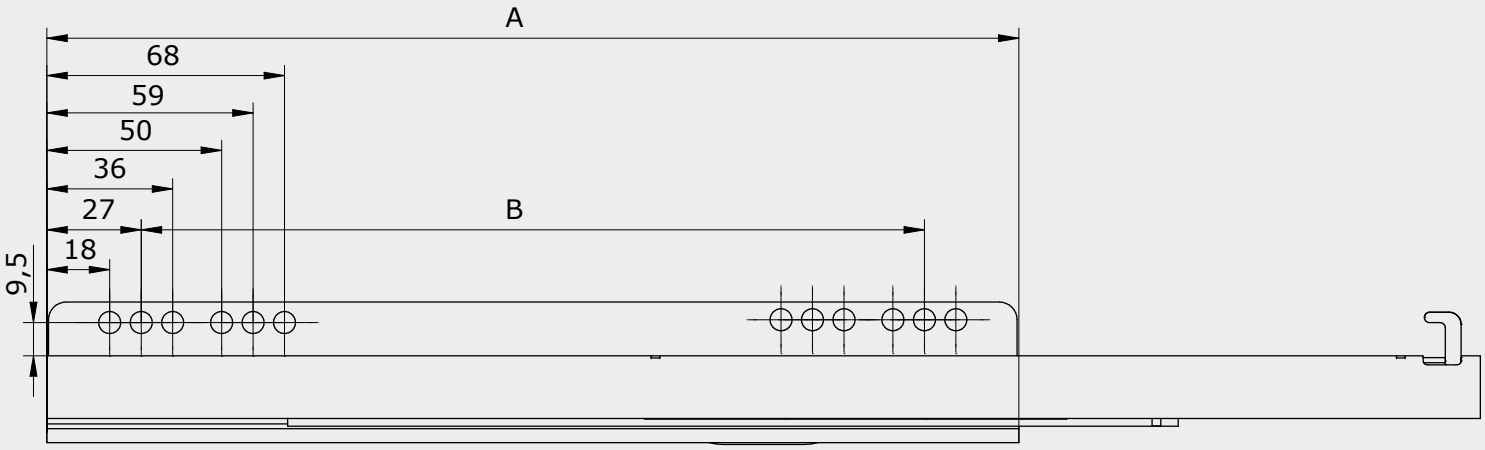


Bohrungen im Korpus

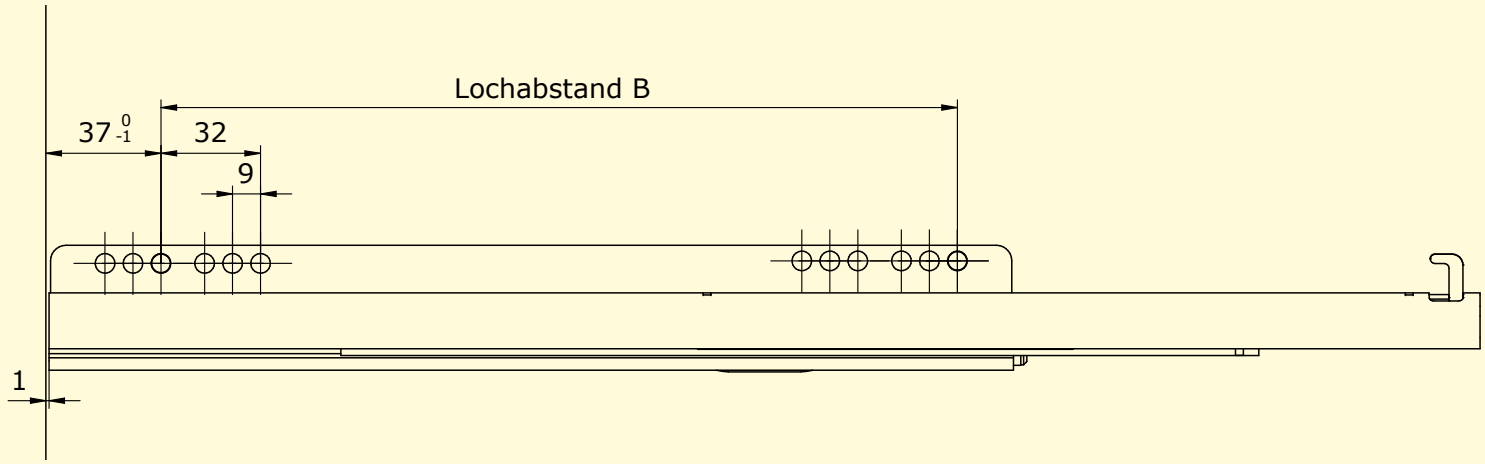

Kartons/Palette maximal	Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer linke Seite	Artikelnummer rechte Seite
48	1152	642	4112501001500	4122501001500
50	1200	774	4113001001500	4123001001500
50	1200	805	4113501001500	4123501001500
35	840	622	4114001001500	4124001001500
35	840	696	4114501001500	4124501001500
30	720	618	4115001001500	4125001001500
30	720	698	4115501001500	4125501001500

Vollauszug EXTREME
Selbsteinzug, Aufsteckmontage und Lift Lock


Einbaumaße

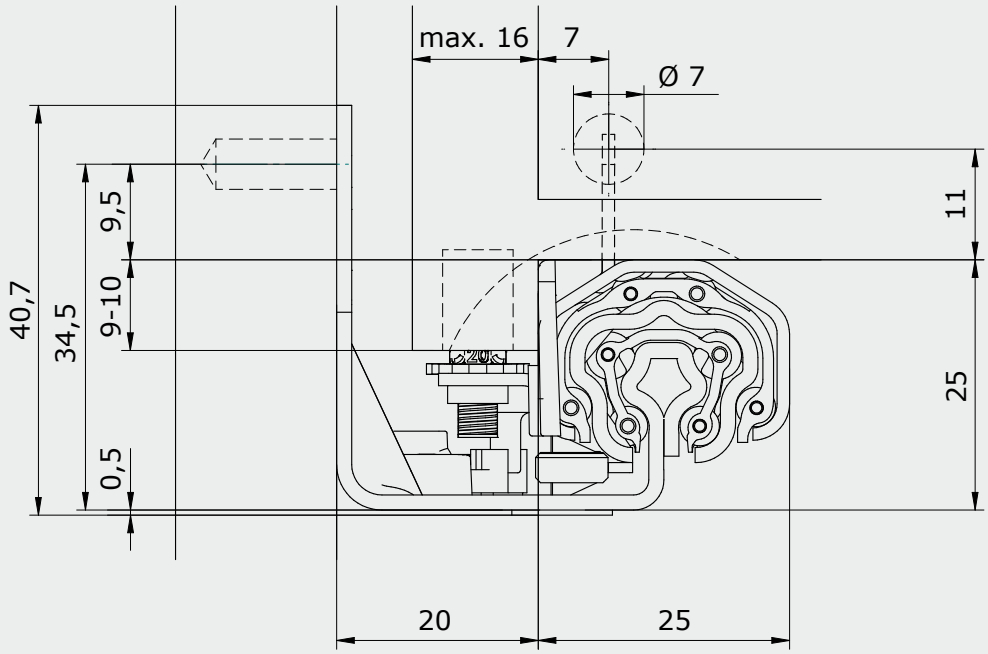

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 30 kg
- Längen von 250 bis 550 mm
- Schnelle Aufsteckmontage
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Mit Selbsteinzug
- Mit vormontierte Aushebesicherung


Bohrungen und Ausstanzungen

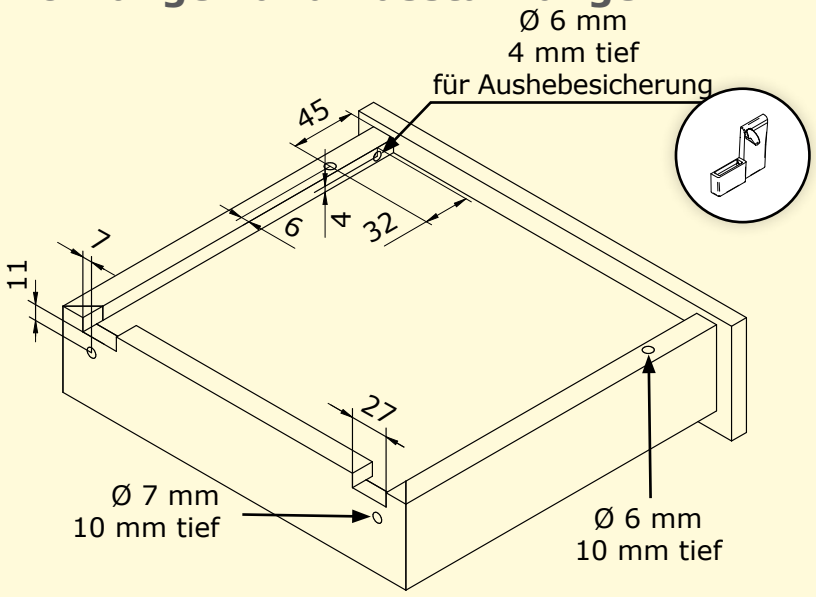


Schubkastenlänge in mm	Korpusschiene in mm	Mittelschiene in mm	Schubschiene in mm	Selbsteinzug	Schienen/Karton
250	214	214,3	245	x	24
300	246	254,7	295	x	24
350	246	254,7	345	x	24
400	278	254,7	395	x	24
450	310	295,1	445	x	24
500	310	295,1	495	x	24
550	342	375,9	545	x	24

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342
Lochabstand B	160	192	224	256	288

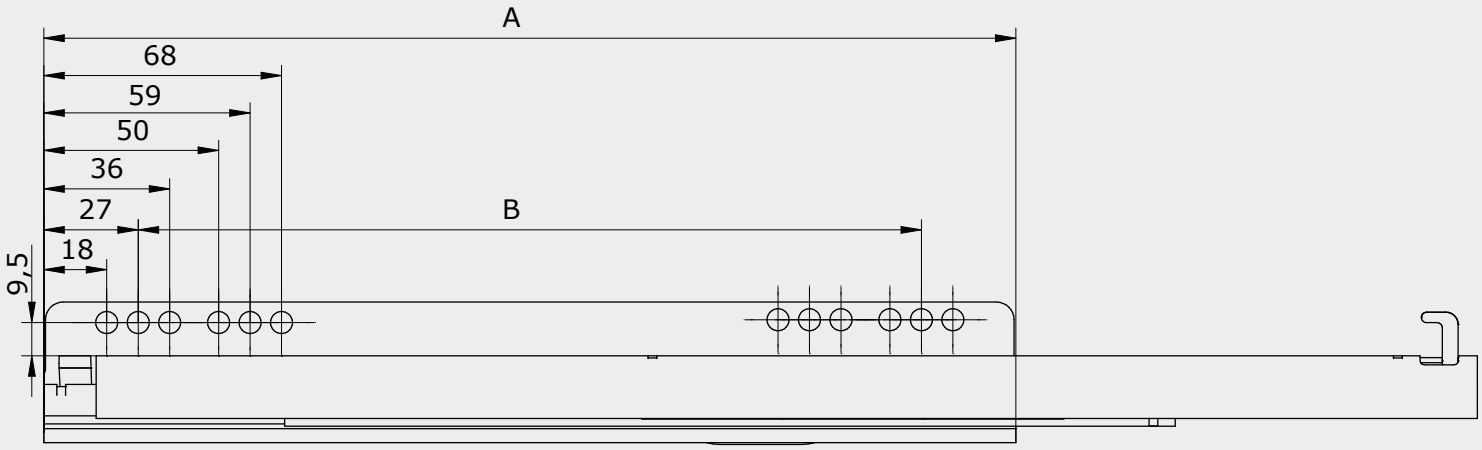


Bohrungen im Korpus

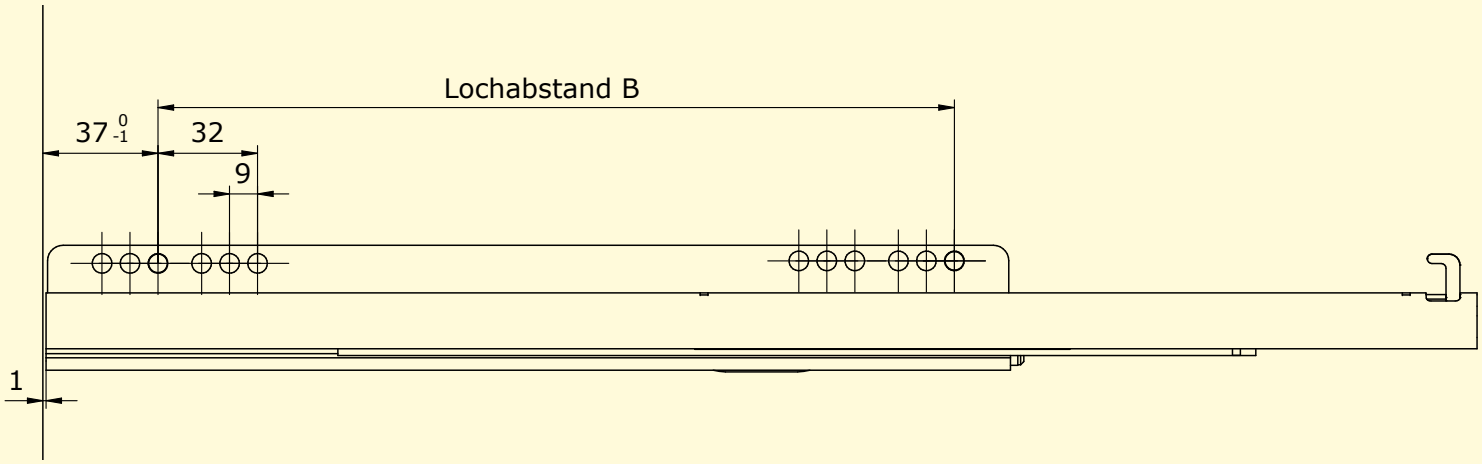

Kartons/Palette maximal	Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer linke Seite	Artikelnummer rechte Seite
48	1152	630	4112501001200	4122501001200
50	1200	765	4113001001200	4123001001200
50	1200	735	4113501001200	4123501001200
35	840	616	4114001001200	4124001001200
35	840	683	4114501001200	4124501001200
30	720	613	4115001001200	4125001001200
30	720	693	4115501001200	4125501001200

Vollauszug EXTREME
Selbsteinzug und Kupplung

Einbaumaße

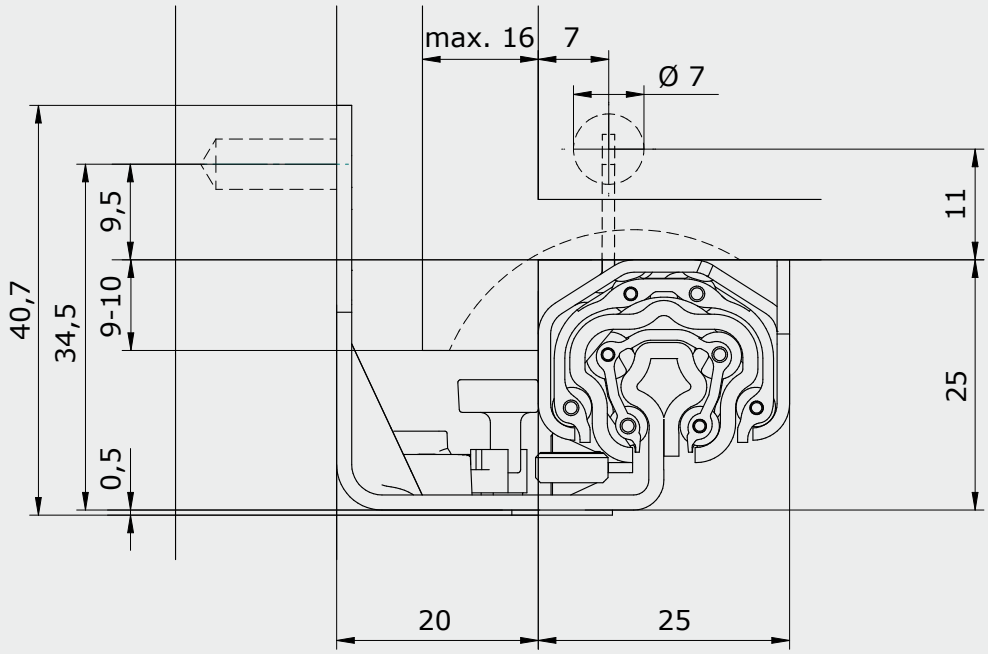

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 30 kg
- Längen von 250 bis 550 mm
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Mit Selbsteinzug
- Optional mit 2D- oder 3D-Kupplung

Kupplungstechnik

Mit den Kupplungsvarianten gelingt das Ein- und Aushängen von Schubkästen im Handumdrehen. Aushängesicherung, Kupplung und Ausrichtung in einem. Wahlweise verfügbar in den Versionen 2D (Höhen- und Seitenverstellung) oder 3D (Höhen-, Seiten-, Tiefenverstellung). Schnell, einfach und werkzeuglos kann somit ein exaktes Fugenbild erreicht werden.

2D




3D




Schubkastenlänge in mm	Korpusschiene in mm	Mittelschiene in mm	Schubschiene in mm	Selbsteinzug	Schienen/Karton
250	214	214,3	260	x	24
300	246	254,7	310	x	24
350	246	254,7	360	x	24
400	278	254,7	410	x	24
450	310	295,1	460	x	24
500	310	295,1	510	x	24
550	342	375,9	560	x	24

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342
Lochabstand B	160	192	224	256	288

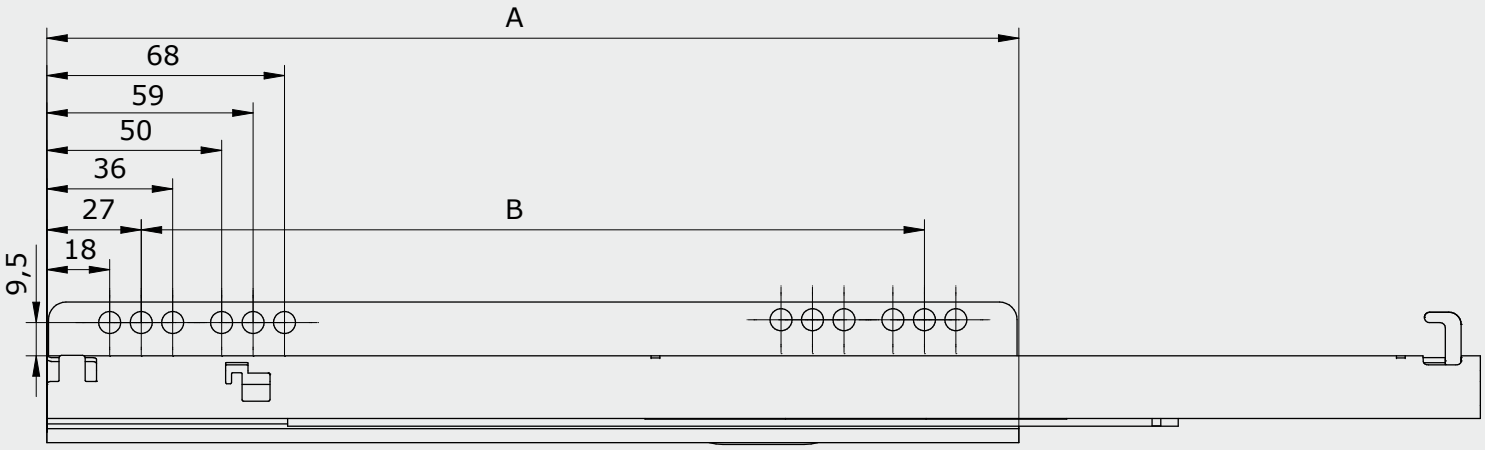


Bohrungen im Korpus

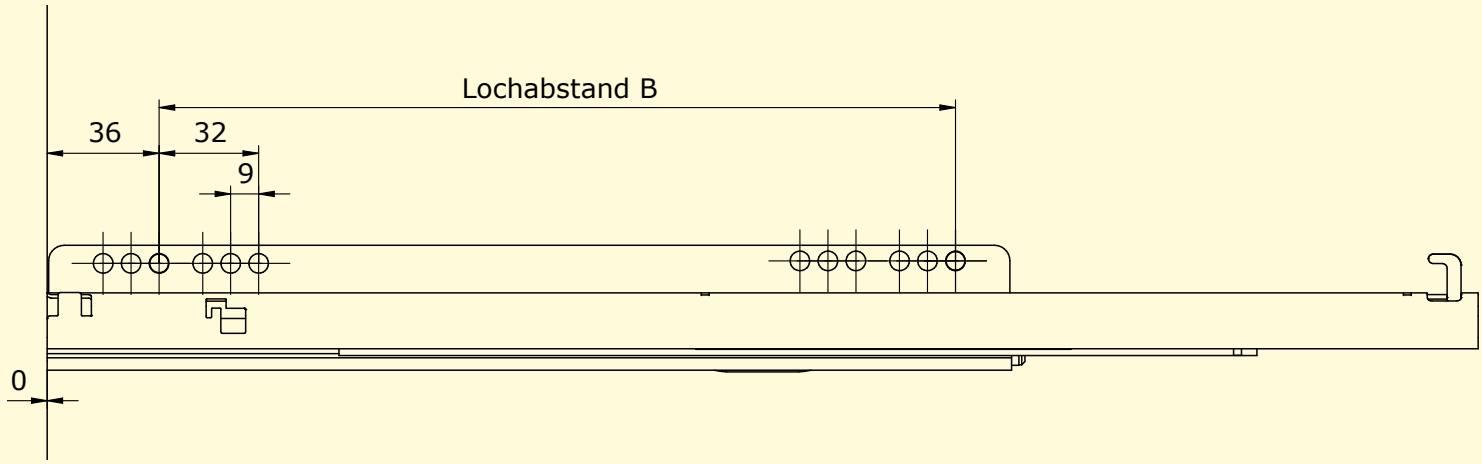

Kartons/Palette maximal	Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer linke Seite	Artikelnummer rechte Seite
48	1152	637	4112501001100	4122501001000
50	1200	770	4113001001100	4123001001000
50	1200	800	4113501001100	4123501001000
35	840	620	4114001001100	4124001001000
35	840	694	4114501001100	4124501001000
30	720	615	4115001001100	4125001001000
30	720	696	4115501001100	4125501001000

Vollauszug EXTREME
Einzugsdämpfer und Aufsteckmontage


Einbaumaße

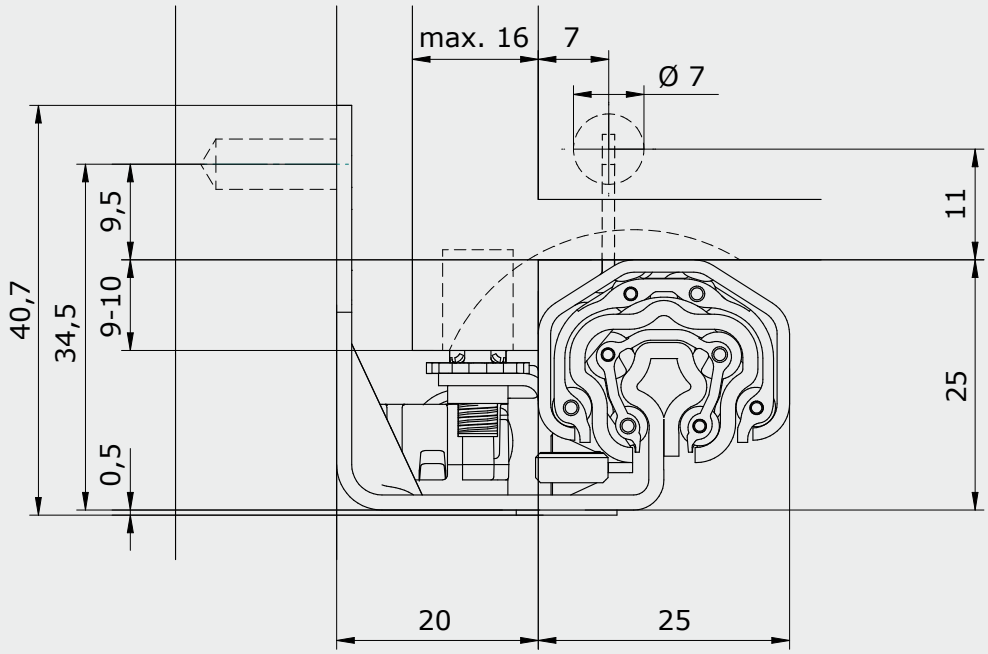

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 30 kg
- Längen von 250 bis 550 mm
- Schnelle Aufsteckmontage
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Mit Einzugsdämpfer


Bohrungen und Ausstanzungen

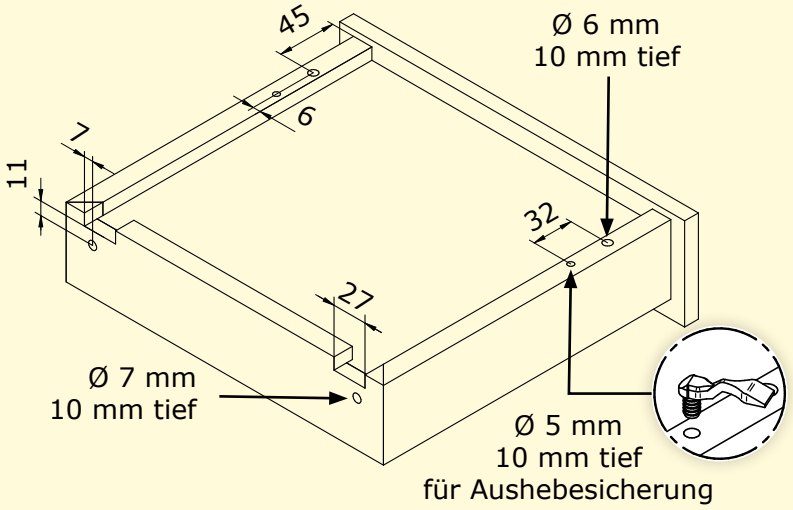


Schubkastenlänge in mm	Korpusschiene in mm	Mittelschiene in mm	Schubschiene in mm	Einzugsdämpfer	Schienen/Karton
250	214	214,3	260	x	24
300	246	254,7	310	x	24
350	246	254,7	360	x	24
400	278	254,7	410	x	24
450	310	295,1	460	x	24
500	310	295,1	510	x	24
550	342	375,9	560	x	24

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342
Lochabstand B	160	192	224	256	288

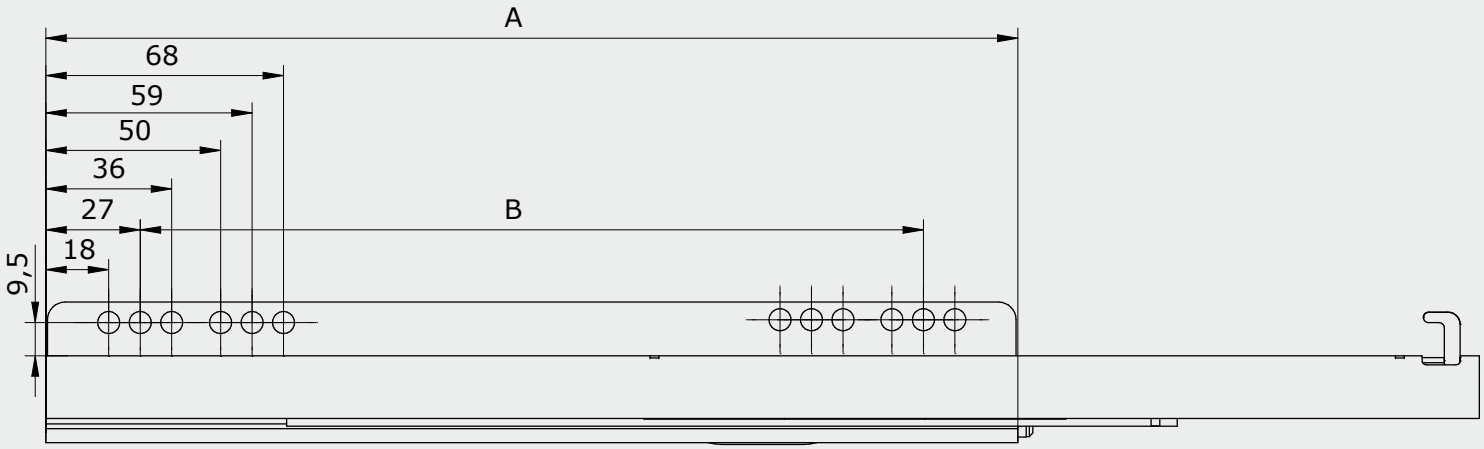


Bohrungen im Korpus

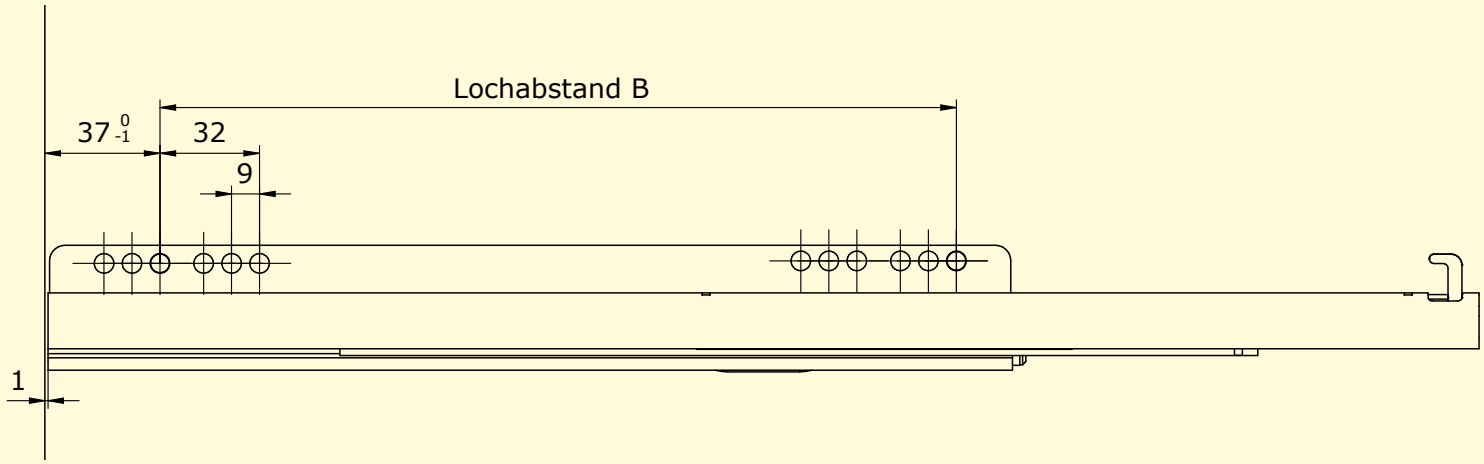

Kartons/Palette maximal	Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer linke Seite	Artikelnummer rechte Seite
48	1152	654	4112502001500	4122502001500
50	1200	786	4113002001500	4123002001500
50	1200	816	4113502001500	4123502001500
35	840	630	4114002001500	4124002001500
35	840	704	4114502001500	4124502001500
30	720	624	4115002001500	4125002001500
30	720	747	4115502001500	4125502001500

Vollauszug EXTREME
Einzugsdämpfer, Aufsteckmontage und Lift Lock


Einbaumaße

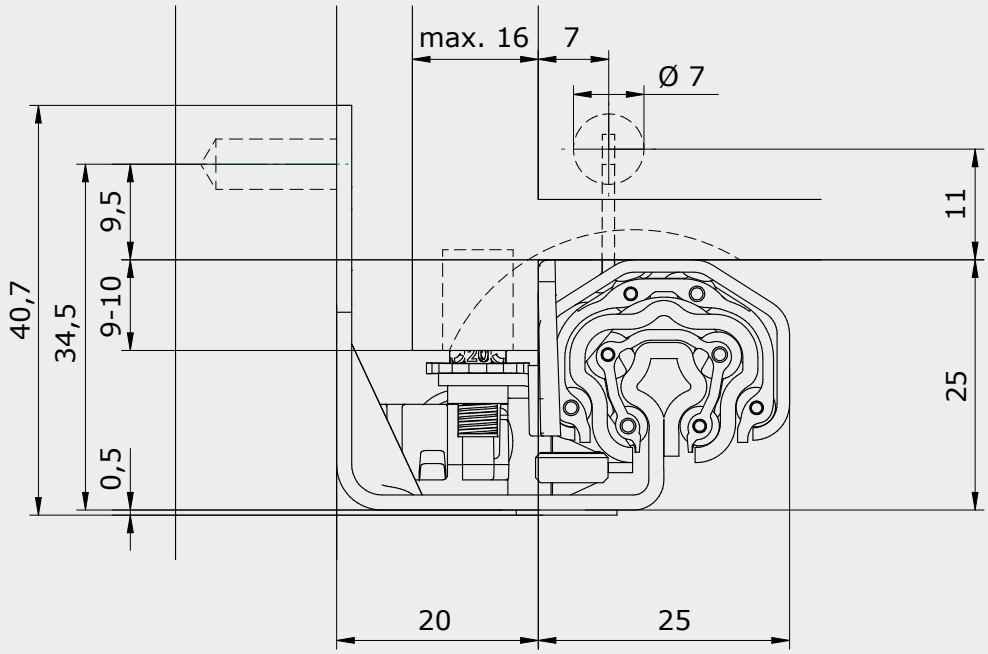

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 30 kg
- Längen von 250 bis 550 mm
- Schnelle Aufsteckmontage
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Mit Einzugsdämpfer
- Mit vormontierte Aushebesicherung


Bohrungen und Ausstanzungen

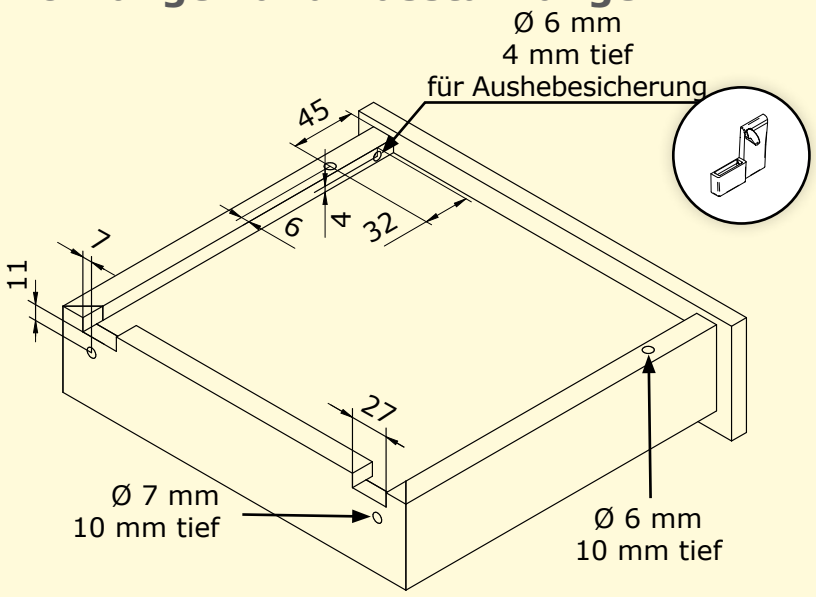


Schubkastenlänge in mm	Korpusschiene in mm	Mittelschiene in mm	Schubschiene in mm	Einzugsdämpfer	Schienen/Karton
250	214	214,3	245	x	24
300	246	254,7	295	x	24
350	246	254,7	345	x	24
400	278	254,7	395	x	24
450	310	295,1	445	x	24
500	310	295,1	495	x	24
550	342	375,9	545	x	24

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342
Lochabstand B	160	192	224	256	288

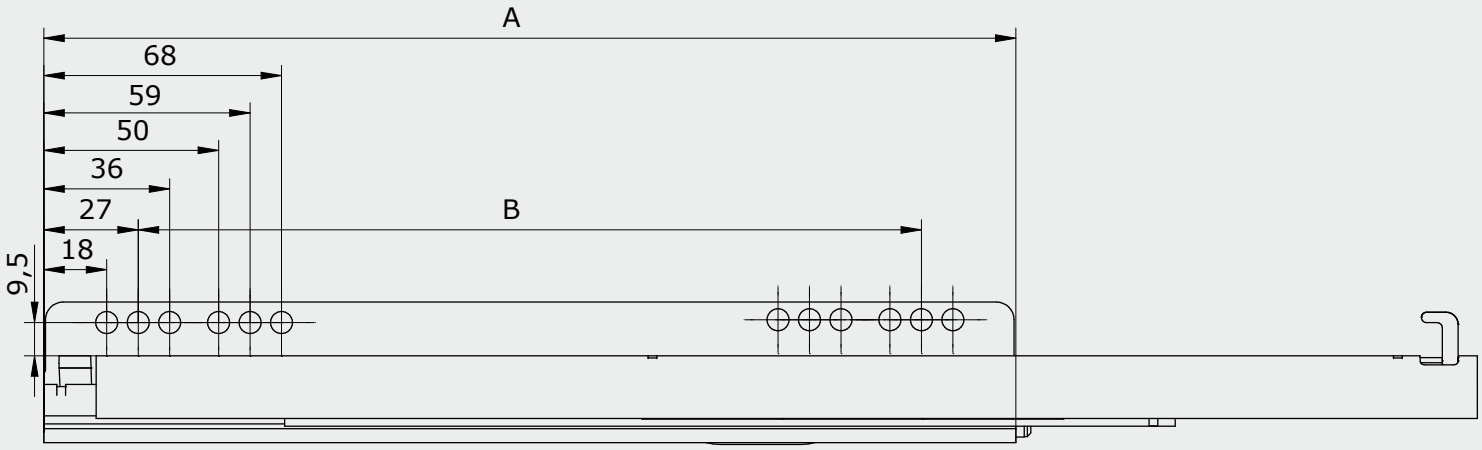


Bohrungen im Korpus

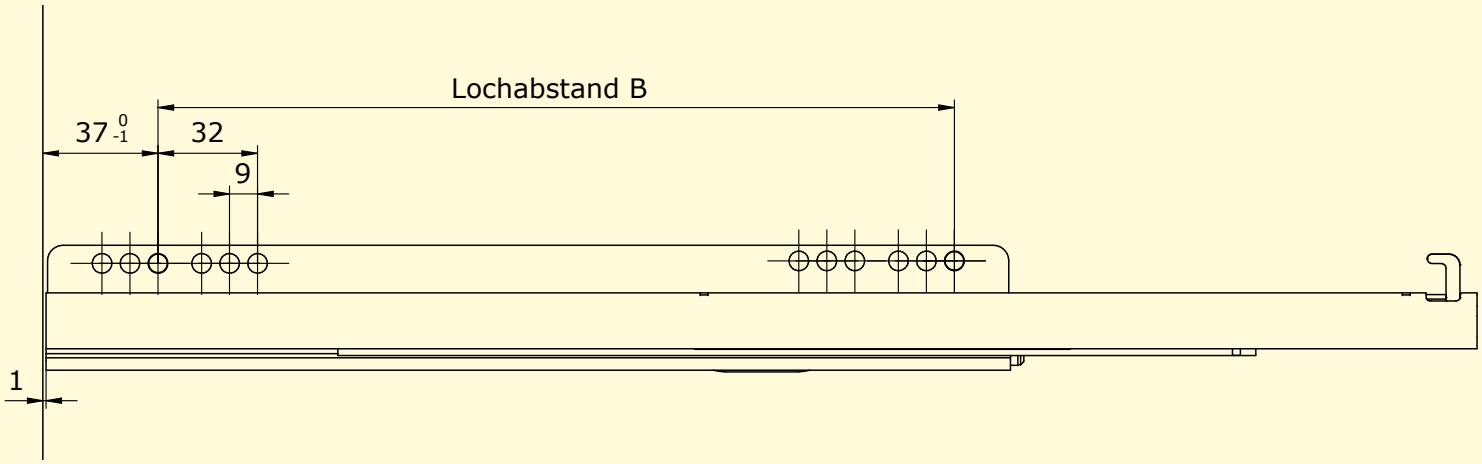

Kartons/Palette maximal	Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer linke Seite	Artikelnummer rechte Seite
48	1152	643	4112502001200	4122502001200
50	1200	776	4113002001200	4123002001200
50	1200	806	4113502001200	4123502001200
35	840	625	4114002001200	4124002001200
35	840	697	4114502001200	4124502001200
30	720	619	4115002001200	4125002001200
30	720	699	4115502001200	4125502001200

Vollauszug EXTREME
Einzugsdämpfer und Kupplung

Einbaumaße

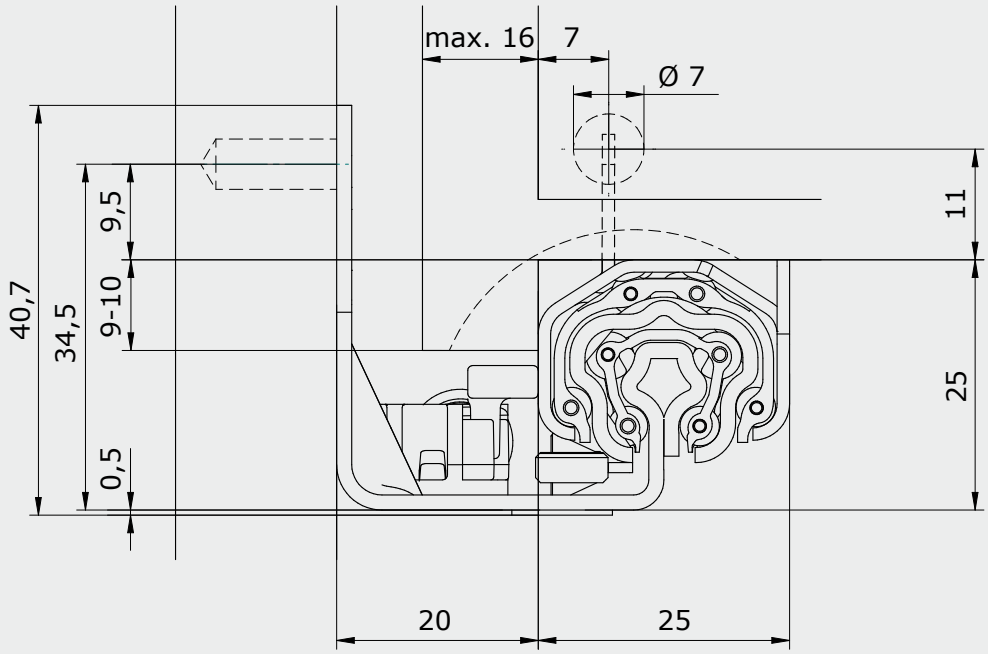

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 30 kg
- Längen von 250 bis 550 mm
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Mit Einzugsdämpfer
- Optional mit 2D- oder 3D-Kupplung

Kupplungstechnik

Mit den Kupplungsvarianten gelingt das Ein- und Aushängen von Schubkästen im Handumdrehen. Aushängesicherung, Kupplung und Ausrichtung in einem. Wahlweise verfügbar in den Versionen 2D (Höhen- und Seitenverstellung) oder 3D (Höhen-, Seiten-, Tiefenverstellung). Schnell, einfach und werkzeuglos kann somit ein exaktes Fugenbild erreicht werden.

2D




3D




Schubkastenlänge in mm	Korpusschiene in mm	Mittelschiene in mm	Schubschiene in mm	Einzugsdämpfer	Schienen/Karton
250	214	214,3	260	x	24
300	246	254,7	310	x	24
350	246	254,7	360	x	24
400	278	254,7	410	x	24
450	310	295,1	460	x	24
500	310	295,1	510	x	24
550	342	375,9	560	x	24

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342
Lochabstand B	160	192	224	256	288

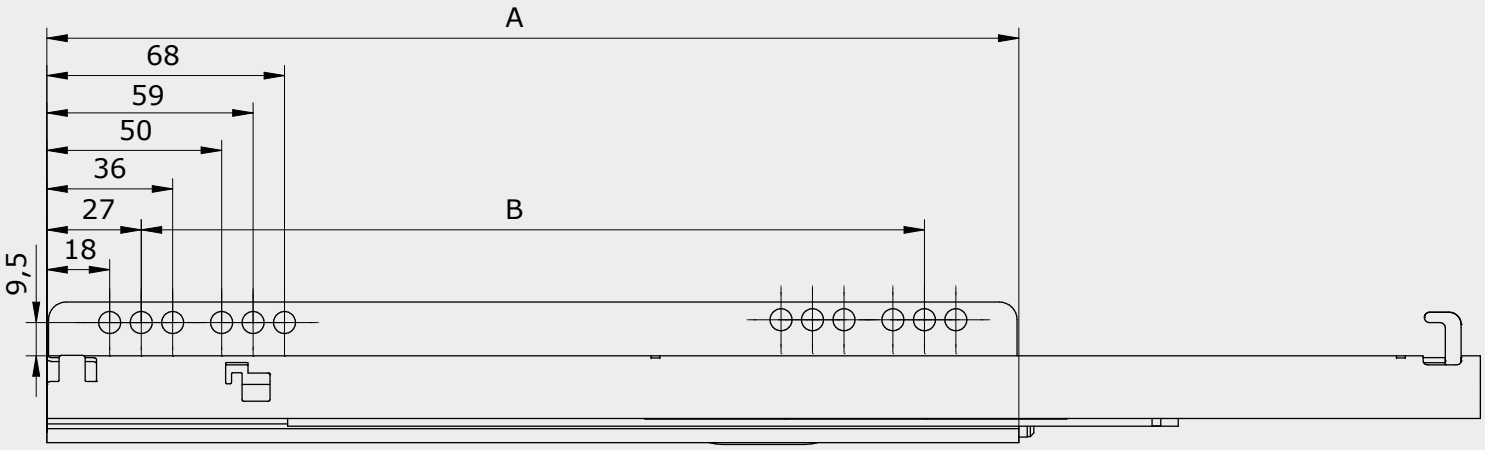


Bohrungen im Korpus

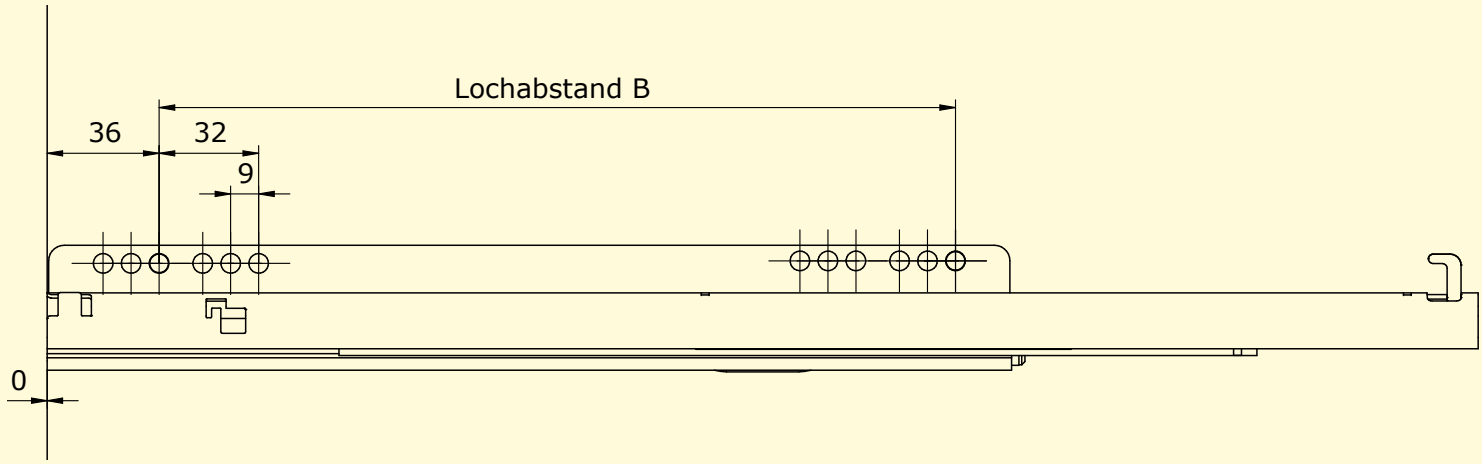

Kartons/Palette maximal	Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer linke Seite	Artikelnummer rechte Seite
48	1152	637	4112502001100	4122502001000
50	1200	770	4113002001100	4123002001000
50	1200	800	4113502001100	4123502001000
35	840	620	4114002001100	4124002001000
35	840	694	4114502001100	4124502001000
30	720	615	4115002001100	4125002001000
30	720	696	4115502001100	4125502001000

Vollauszug EXTREME
Push-to-Open und Aufsteckmontage


Einbaumaße

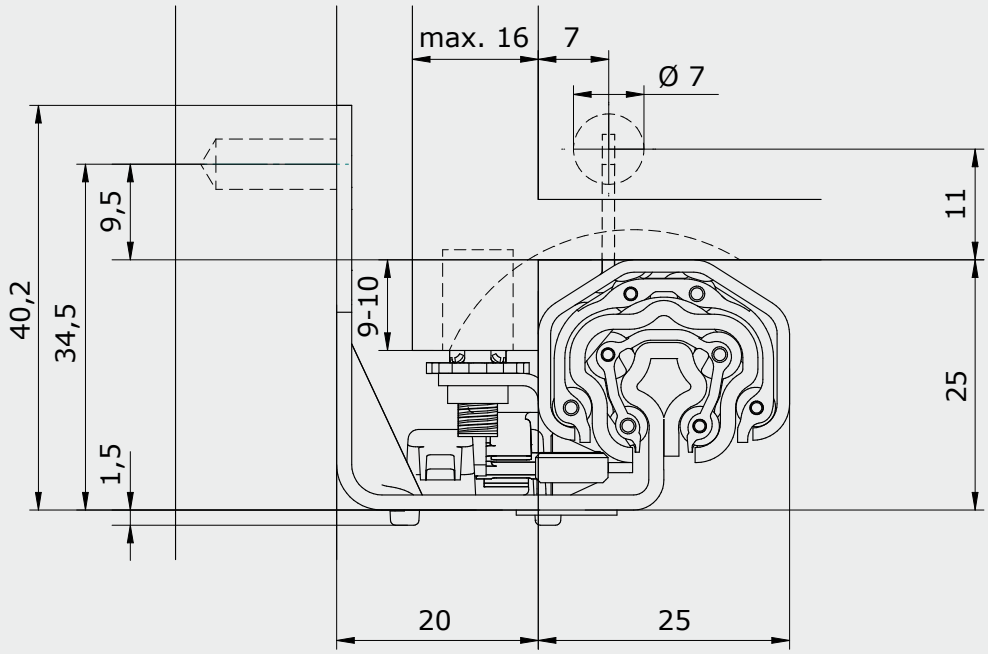

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 30 kg
- Längen von 250 bis 550 mm
- Schnelle Aufsteckmontage
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Auslöseweg/Blendenspalt = 3 mm
- Mit Push-to-Open


Bohrungen und Ausstanzungen

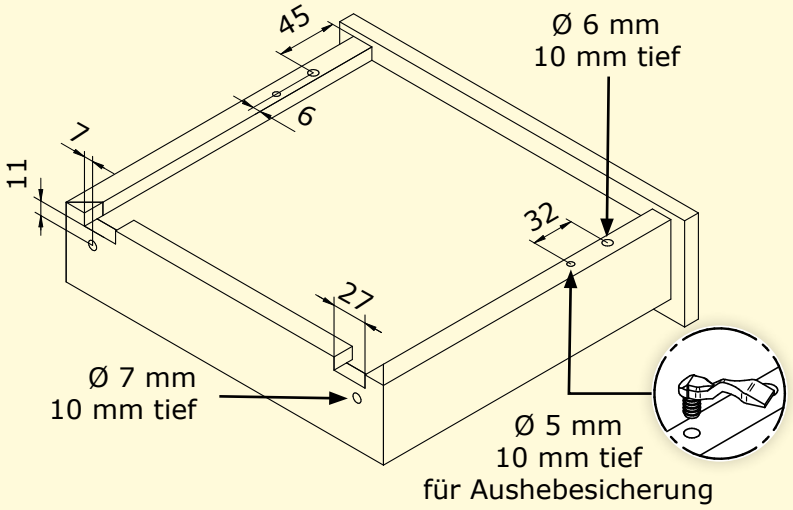


Schubkastenlänge in mm	Korpusschiene in mm	Mittelschiene in mm	Schubschiene in mm	Push-to-Open	Schienen/Karton
250	214	214,3	260	x	24
300	246	254,7	310	x	24
350	278	254,7	360	x	24
400	310	254,7	410	x	24
450	342	295,1	460	x	24
500	342	295,1	510	x	24
550	406	375,9	560	x	24

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342	406
Lochabstand B	160	192	224	256	288	320

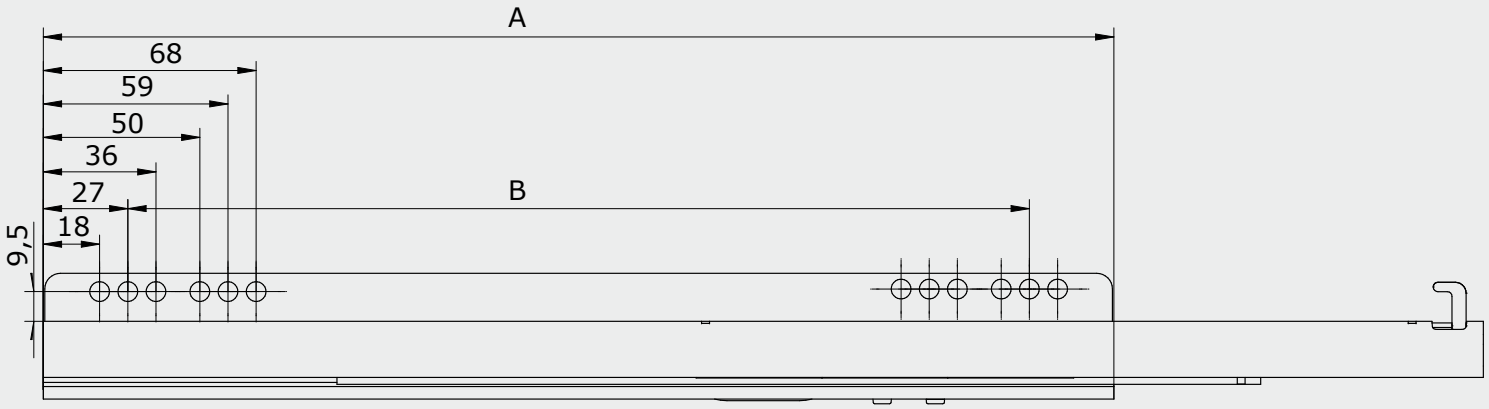


Bohrungen im Korpus

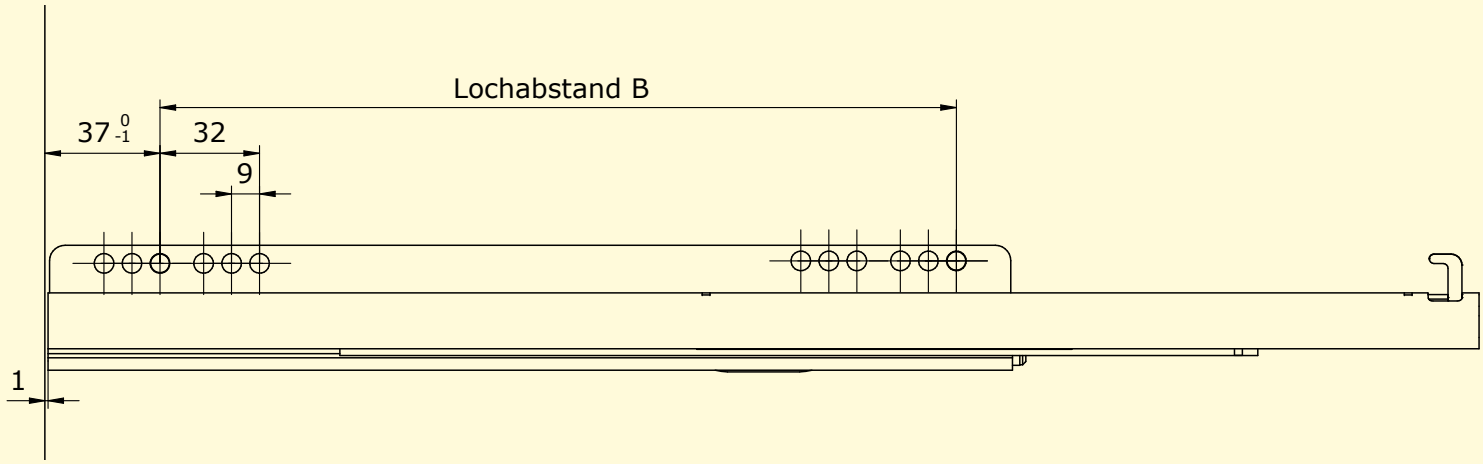

Kartons/Palette maximal	Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer linke Seite	Artikelnummer rechte Seite
48	1152	641	4112503001500	4122503001500
50	1200	774	4113003001500	4123003001500
50	1200	851	4113503001500	4123503001500
35	840	654	4114003001500	4124003001500
35	840	729	4114503001500	4124503001500
30	720	646	4115003001500	4125003001500
30	720	755	4115503001500	4125503001500

Vollauszug EXTREME
Push-to-Open und Kupplung

Einbaumaße

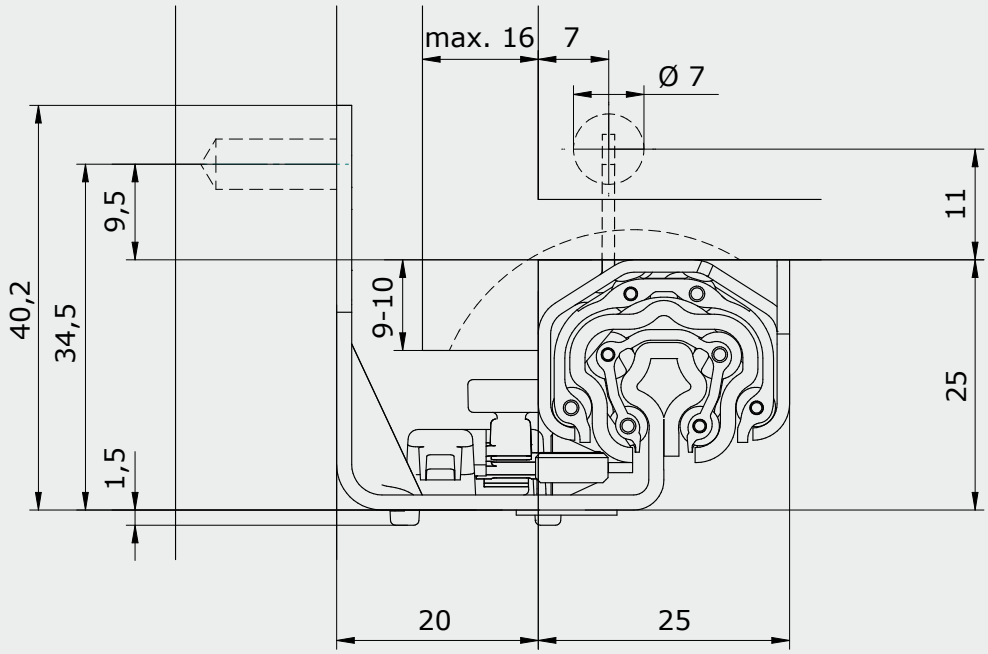

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 30 kg
- Längen von 250 bis 550 mm
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Auslöseweg/Blendenspalt = 3 mm
- Mit Push-to-Open
- Optional mit 2D- oder 3D-Kupplung

Kupplungstechnik

Mit den Kupplungsvarianten gelingt das Ein- und Aushängen von Schubkästen im Handumdrehen. Aushängesicherung, Kupplung und Ausrichtung in einem. Wahlweise verfügbar in den Versionen 2D (Höhen- und Seitenverstellung) oder 3D (Höhen-, Seiten-, Tiefenverstellung). Schnell, einfach und werkzeuglos kann somit ein exaktes Fugenbild erreicht werden.

2D




3D




Schubkastenlänge in mm	Korpusschiene in mm	Mittelschiene in mm	Schubschiene in mm	Push-to-Open	Schienen/Karton
250	214	214,3	260	x	24
300	246	254,7	310	x	24
350	278	254,7	360	x	24
400	310	254,7	410	x	24
450	342	295,1	460	x	24
500	342	295,1	510	x	24
550	406	375,9	560	x	24

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342	406
Lochabstand B	160	192	224	256	288	352

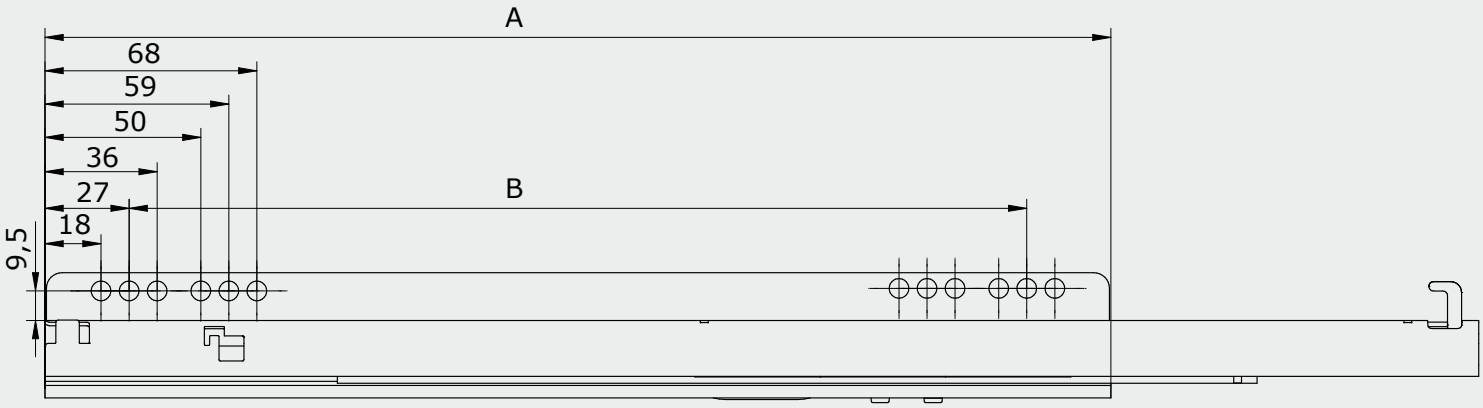


Bohrungen im Korpus

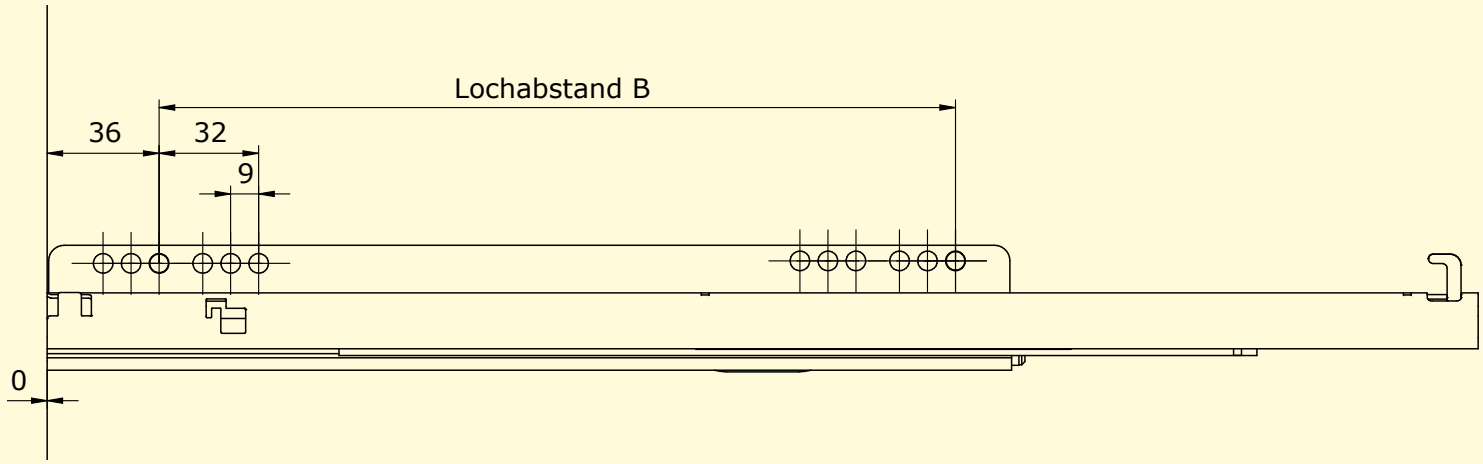

Kartons/Palette maximal	Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer linke Seite	Artikelnummer rechte Seite
48	1152	638	4112503001100	4122503001000
50	1200	770	4113003001100	4123003001000
50	1200	848	4113503001100	4123503001000
35	840	650	4114003001100	4124003001000
35	840	725	4114503001100	4124503001000
30	720	641	4115003001100	4125003001000
30	720	751	4115503001100	4125503001000

Vollauszug EXTREME
Push-to-Open Synchronisierung und Aufsteckmontage


Einbaumaße

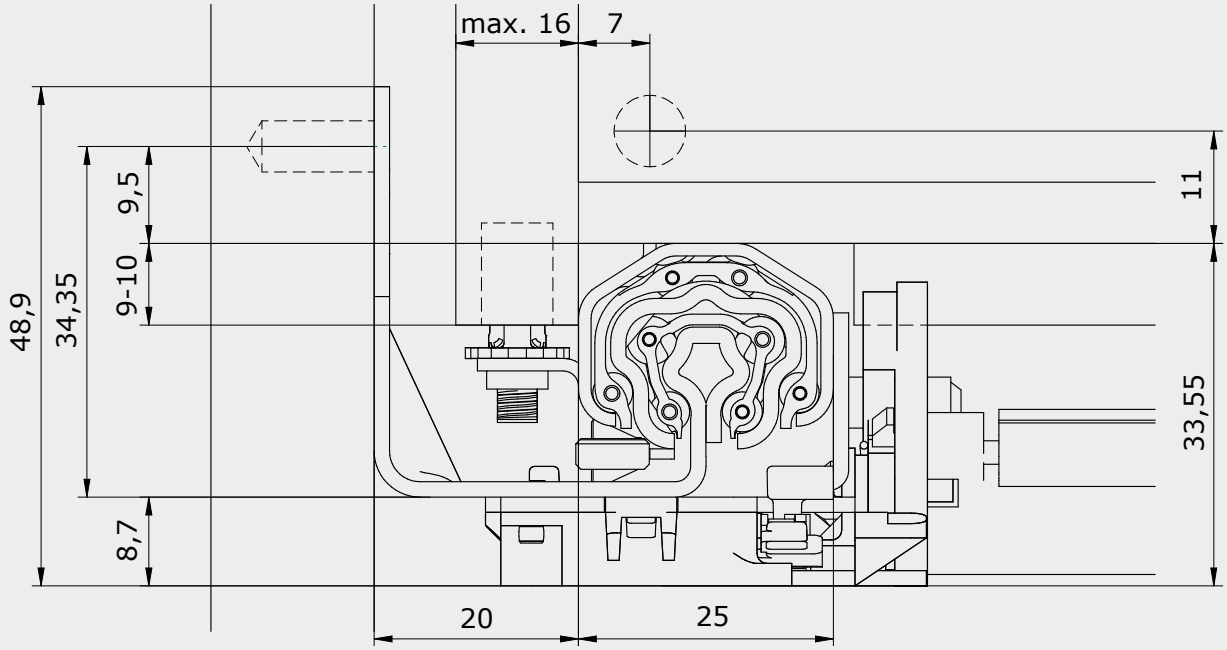

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 30 kg
- Längen von 250 bis 550 mm
- Schnelle Aufsteckmontage
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Auslöseweg/Blendenspalt = 3 mm
- Mit Push-to-Open
- Höhere Sensibilität durch Synchronisierung


Bohrungen und Ausstanzungen

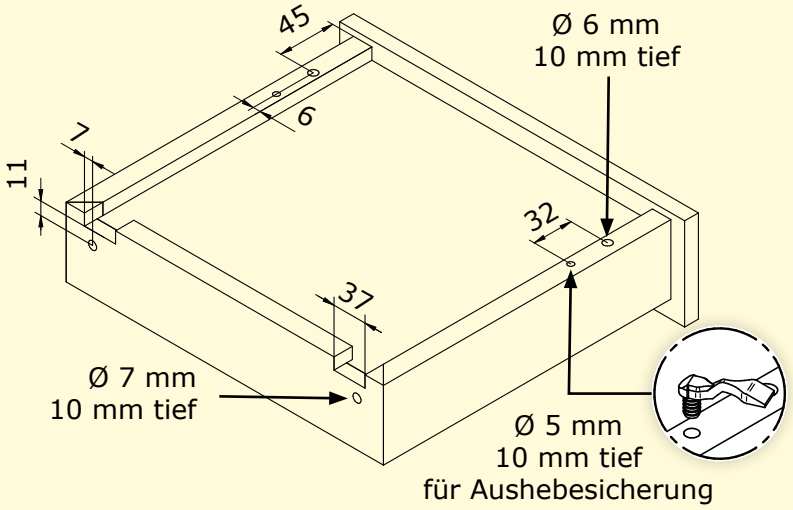


Schubkastenlänge in mm	Korpusschiene in mm	Mittelschiene in mm	Schubschiene in mm	Push-to-Open Synchronisierung	Schienen/Karton
250	214	214,3	260	x	12
300	246	254,7	310	x	12
350	246	254,7	360	x	12
400	310	254,7	410	x	12
450	342	295,1	460	x	12
500	342	295,1	510	x	12
550	406	375,9	560	x	12

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342	406
Lochabstand B	160	192	224	256	288	320

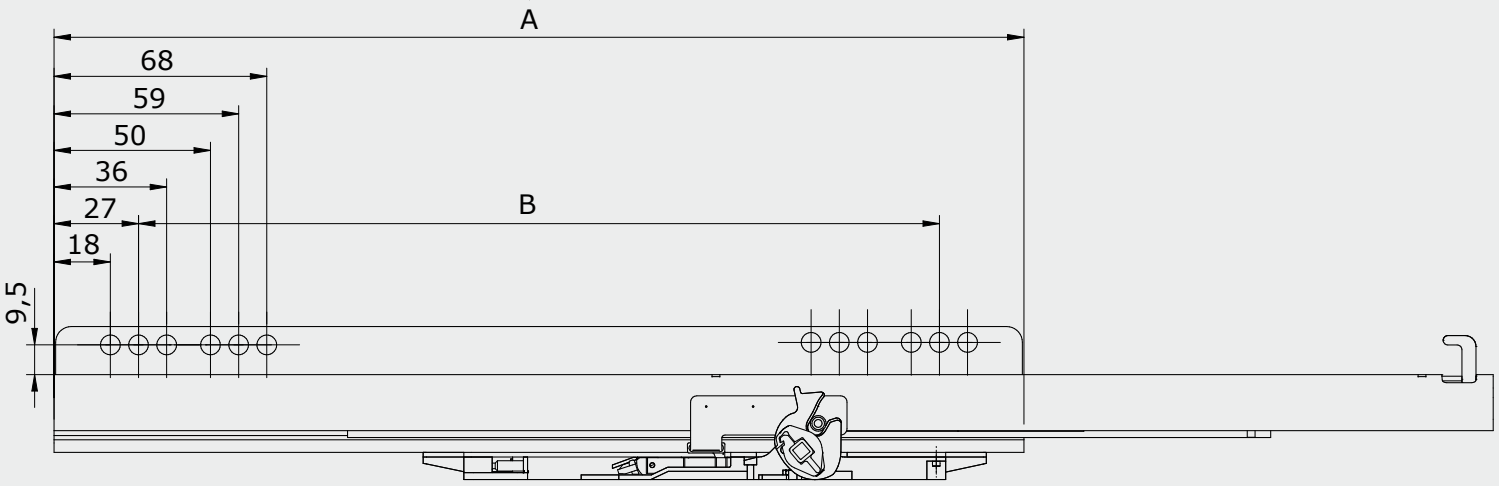


Bohrungen im Korpus

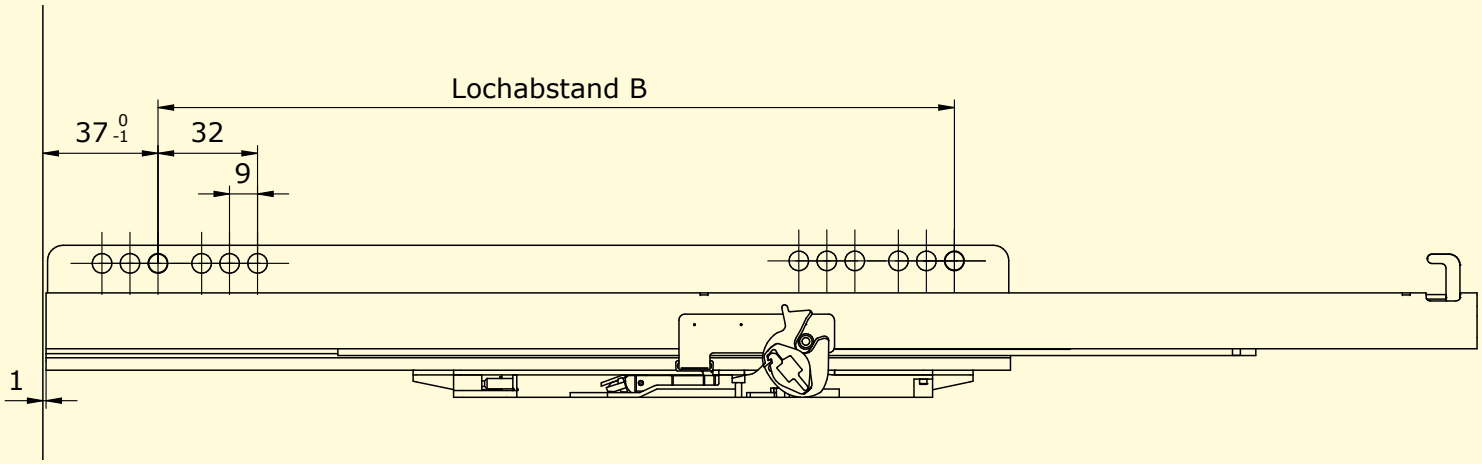


Kartons/Palette maximal	Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer linke Seite	Artikelnummer rechte Seite
48	567	358	4112503011500	4122503011500
50	600	425	4113003011500	4123003011500
50	600	440	4113503011500	4123503011500
35	420	343	4114003011500	4124003011500
35	420	387	4114503011500	4124503011500
30	360	338	4115003011500	4125003011500
30	360	379	4115503011500	4125503011500

Vollauszug EXTREME
Push-to-Open Synchronisierung und Aufsteckmontage

Berechnung Synchronstange

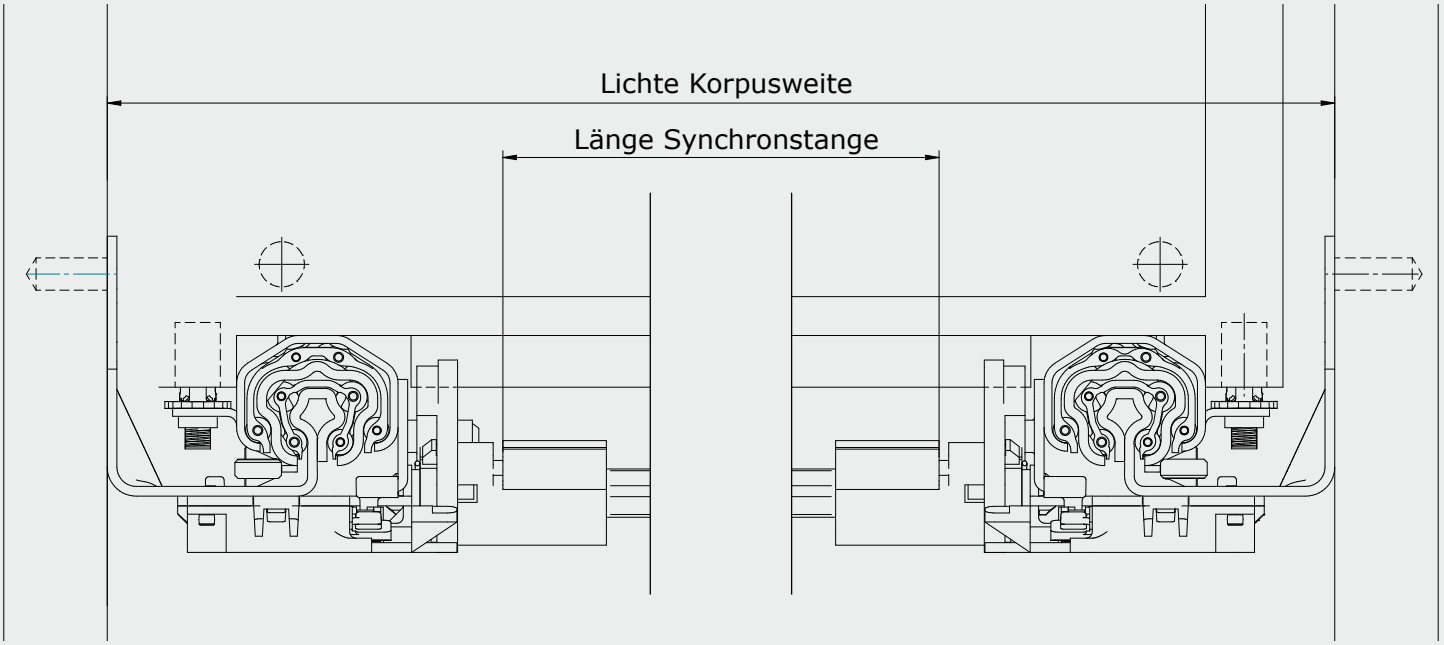

Beispielrechnung
Länge Synchronstange = Lichte Korpusweite - 122 mm

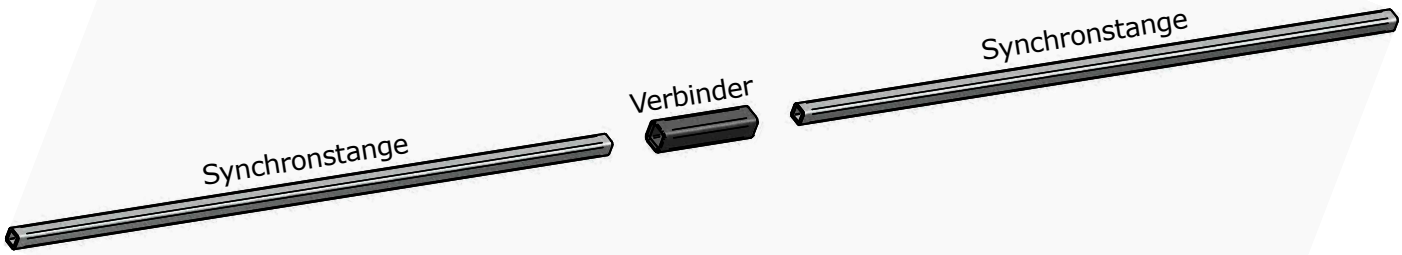

Artikelübersicht

Produkt:	Synchronstange	Verbinder
Maße:	6x6 mm, 1100 mm lang	9x9 mm, 40 mm lang
Material:	Aluminium	Kunststoff
Info:	Zum Selbstablängen	Zur Verlängerung der Synchronstange
Artikel-Nr:	2060000000026	2060000000027

Vollauszug EXTREME PEANUT®



Vollauszug EXTREME PEANUT®

Einzugsdämpfer _____ Seite 82
Push-to-Open _____ Seite 86

Produkt


Auch bei höchsten Anforderungen bleibt EXTREME gelassen. Durch seine gleichmäßige Geometrie werden Fehlbelastungen gekonnt abgefangen. Der Vollauszug zeichnet sich durch sein sehr leichtes und präzises Laufverhalten aus. Die PEANUT® Verbindungstechnik ermöglicht es zudem die Auszugsführung werkzeuglos zu montieren. EXTREME PEANUT® erfüllt damit alle funktionalen Ansprüche des modernen Wohnens - ideal für jeden Holzschubkasten. Sie ist wahlweise mit Einzugsdämpfung und mit Push-to-Open erhältlich.

PEANUT® Verbindungstechnik

Der PEANUT® ist ein unsichtbarer Verbinder, welcher es ermöglicht den EXTREME-Auszug einfach und schnell werkzeuglos zu montieren. Der PEANUT® besteht aus verstärktem Kunststoff, welches beim Einsetzen in die Korpuswand eine hohe Klemmkraft gewährleistet. Der PEANUT®-Kopf wurde speziell entwickelt, um die Montagefreundlichkeit und die Festigkeit der Verbindung zu maximieren. Schnell, einfach und werkzeuglos kann somit der Einbau der EXTREME-Unterflurauszüge erfolgen.

Vollauszug EXTREME PEANUT®
Einzugsdämpfer und Aufsteckmontage


Einbaumaße

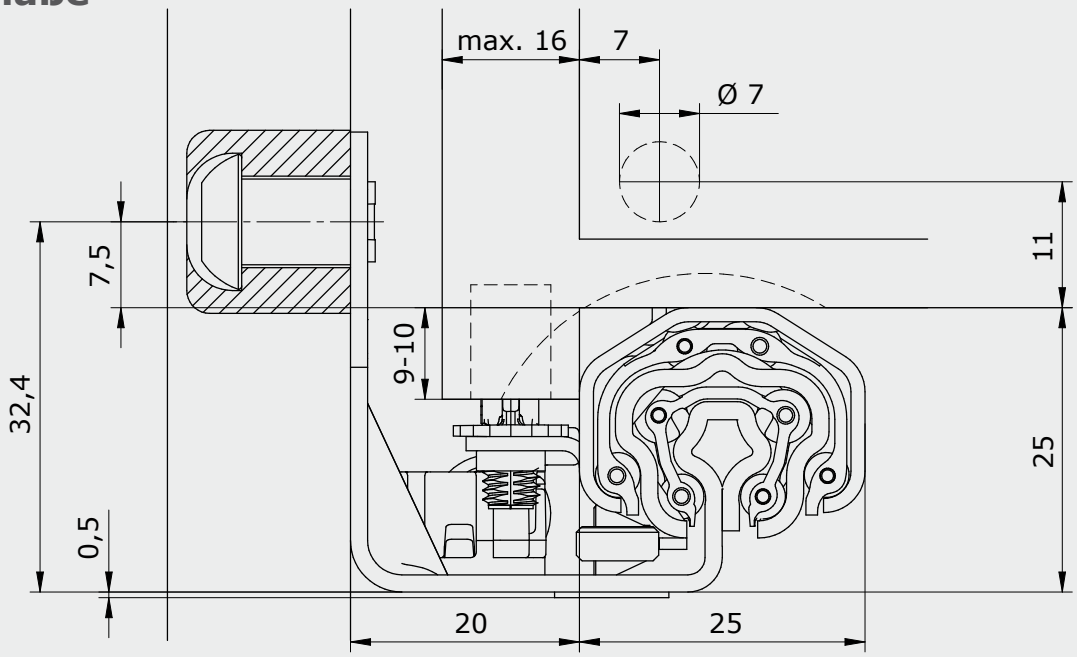

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 25 kg
- Längen von 250 bis 550 mm
- Schnelle Aufsteckmontage
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Mit PEANUT®-Verbindungsbeschlägen
- Schnelle und einfache Montage
- Mit Einzugsdämpfer


Bohrungen und Ausstanzungen

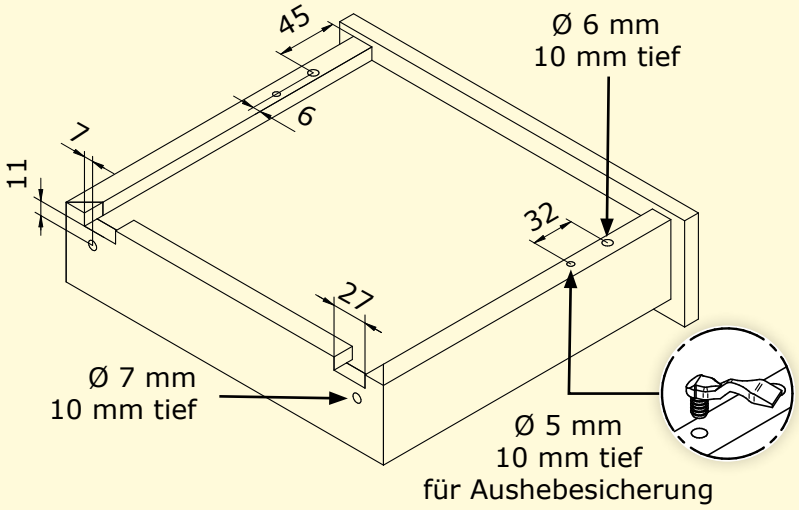


Schubkastenlänge in mm	Korpusschiene in mm	Mittelschiene in mm	Schubschiene in mm	Einzugsdämpfer	Schienen/Karton
250	214	214,3	260	x	21
300	246	254,7	310	x	21
350	246	254,7	360	x	21
400	278	254,7	410	x	21
450	310	295,1	460	x	21
500	310	295,1	510	x	21
550	342	375,9	560	x	21

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342
Peanut Lochabstand B	128	160	192	224	256

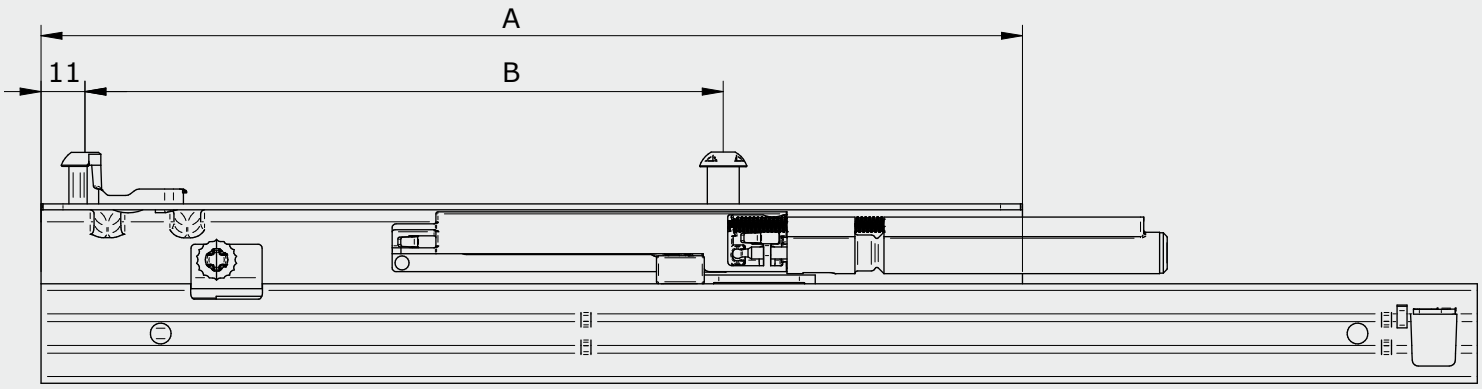


Fräsung im Korpus

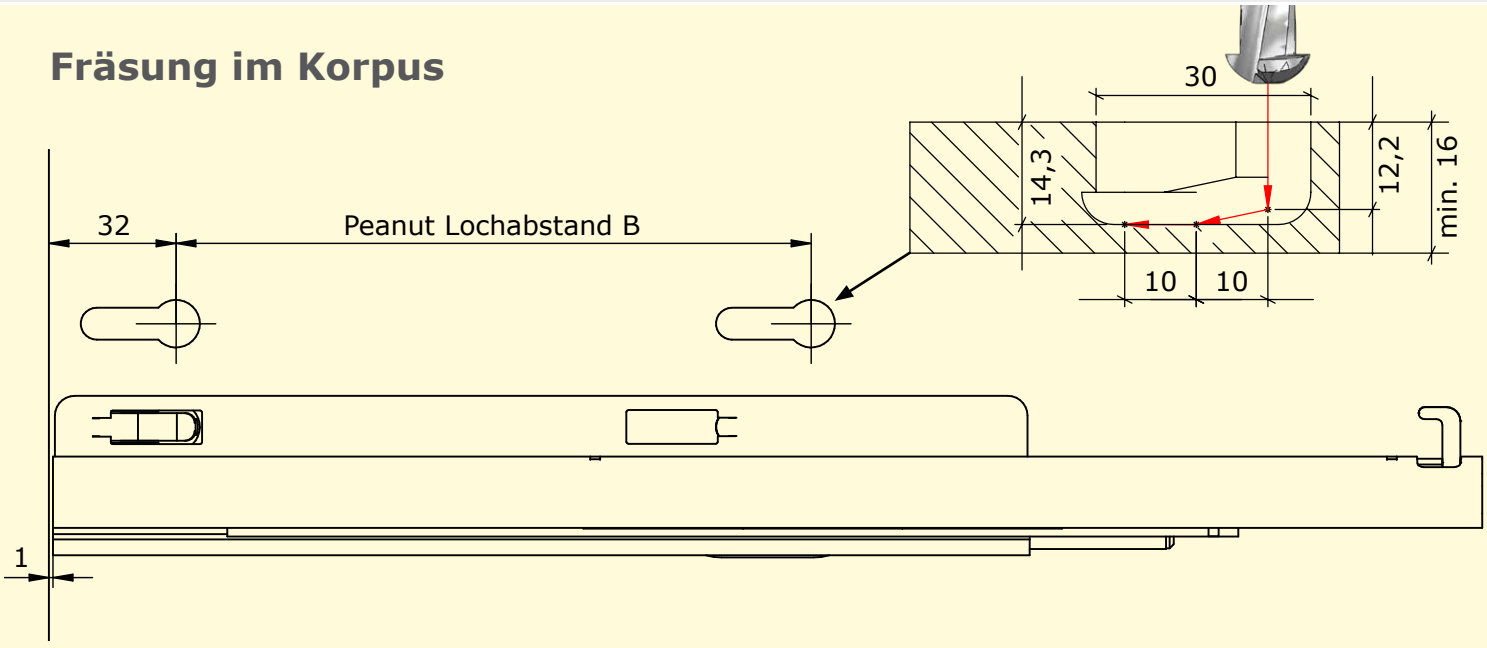

Kartons/Palette maximal	Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer linke Seite	Artikelnummer rechte Seite
48	1008	578	4112502009000	4122502009000
50	1050	695	4113002009000	4123002009000
50	1050	721	4113502009000	4123502009000
35	735	558	4114002009000	4124002009000
35	735	623	4114502009000	4124502009000
30	630	552	4115002009000	4125002009000
30	630	624	4115502009000	4125502009000

Vollauszug EXTREME PEANUT®
Einzugsdämpfer und Kupplung

Einbaumaße

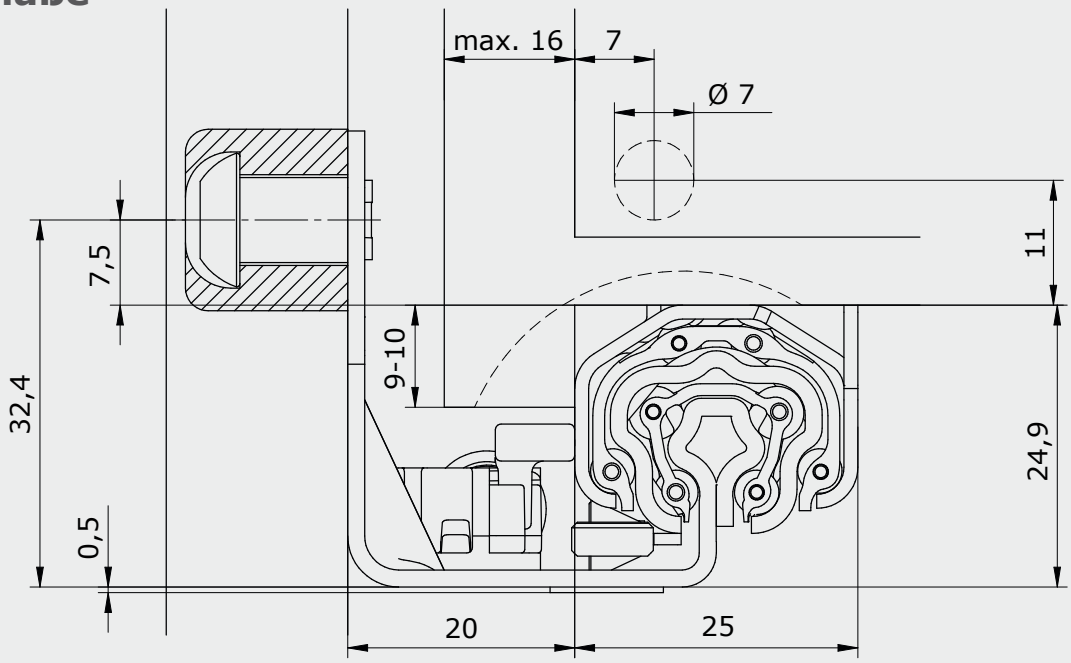

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 25 kg
- Längen von 250 bis 550 mm
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Mit PEANUT®-Verbindungsbeschlägen
- Schnelle und einfache Montage
- Mit Einzugsdämpfer
- Optional mit 2D- oder 3D-Kupplung

Kupplungstechnik

Mit den Kupplungsvarianten gelingt das Ein- und Aushängen von Schubkästen im Handumdrehen. Aushängesicherung, Kupplung und Ausrichtung in einem. Wahlweise verfügbar in den Versionen 2D (Höhen- und Seitenverstellung) oder 3D (Höhen-, Seiten-, Tiefenverstellung). Schnell, einfach und werkzeuglos kann somit ein exaktes Fugenbild erreicht werden.

2D




3D




Schubkastenlänge in mm	Korpusschiene in mm	Mittelschiene in mm	Schubschiene in mm	Einzugsdämpfer	Schienen/Karton
250	214	214,3	260	x	21
300	246	254,7	310	x	21
350	246	254,7	360	x	21
400	278	254,7	410	x	21
450	310	295,1	460	x	21
500	310	295,1	510	x	21
550	342	375,9	560	x	21

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342
Peanut Lochabstand B	128	160	192	224	256

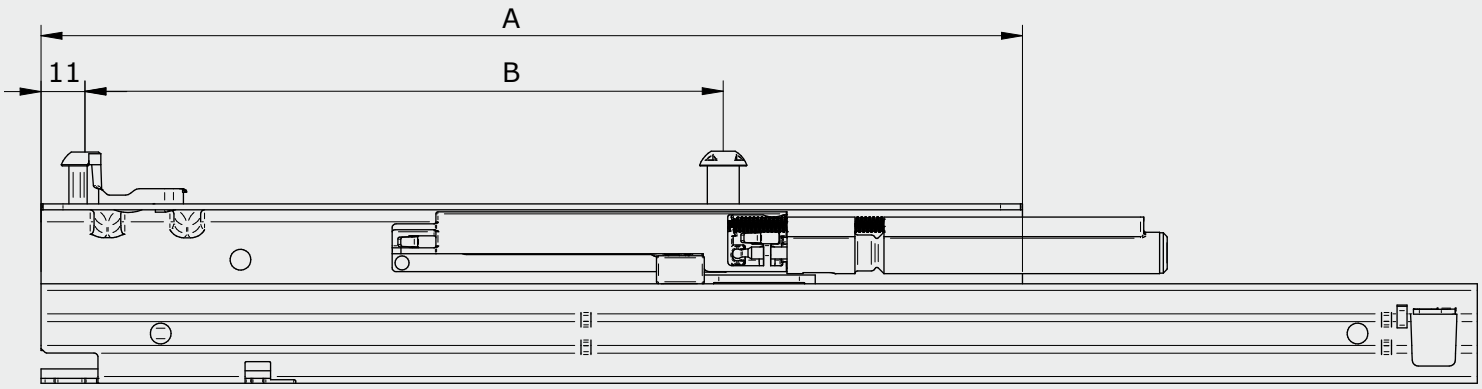


Fräsung im Korpus

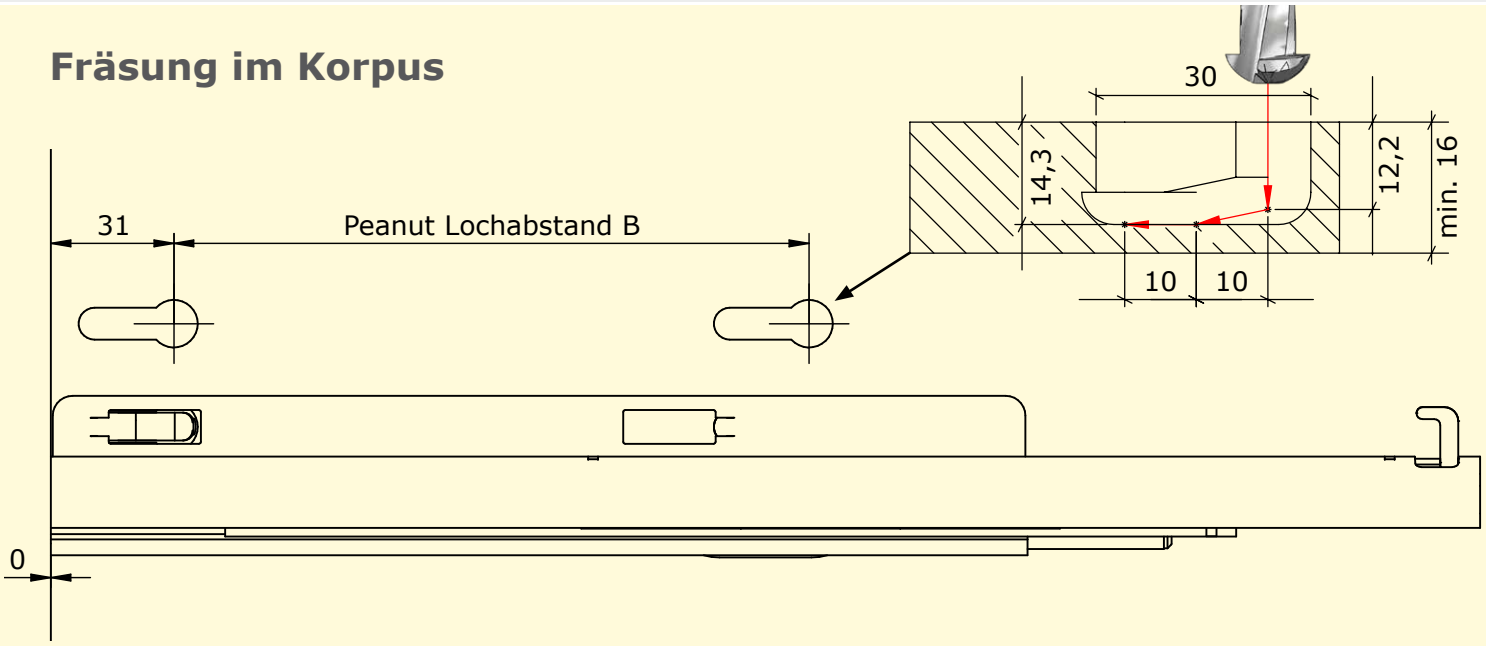

Kartons/Palette maximal	Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer linke Seite	Artikelnummer rechte Seite
48	1008	569	4112502009200	4122502009100
50	1050	691	4113002009200	4123002009100
50	1050	717	4113502009200	4123502009100
35	735	555	4114002009200	4124002009100
35	735	620	4114502009200	4124502009100
30	630	550	4115002009200	4125002009100
30	630	622	4115502009200	4125502009100

Vollauszug EXTREME PEANUT®
Push-to-Open und Aufsteckmontage


Einbaumaße

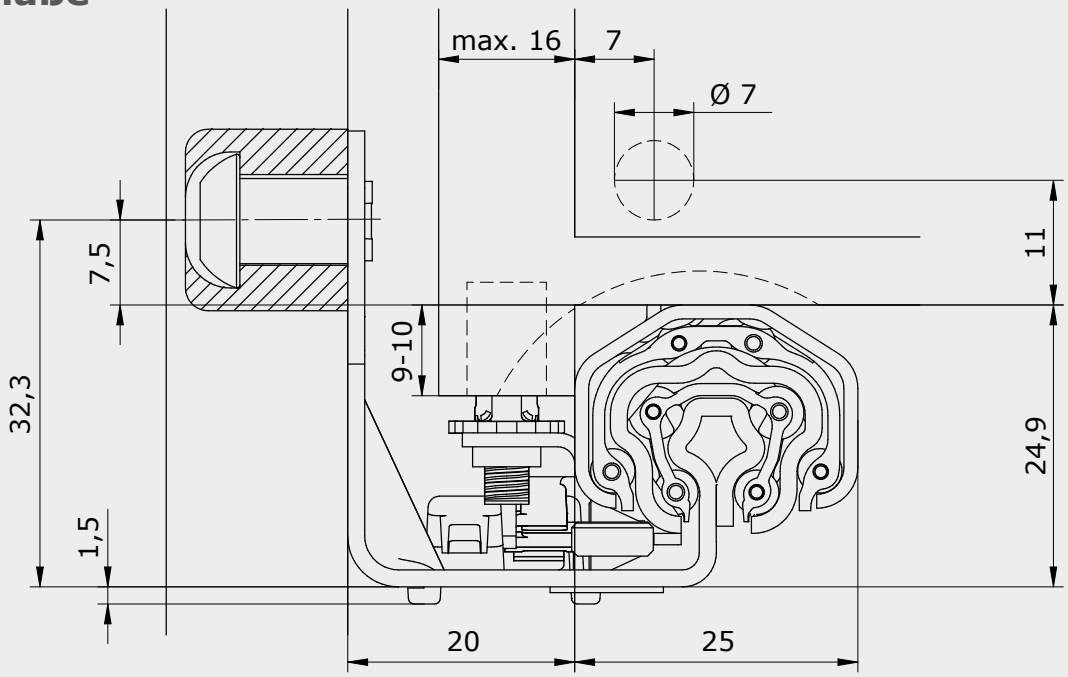

Merkmale

- Sternförmiges Profil
- Belastung bis 25 kg
- Längen von 250 bis 550 mm
- Schnelle Aufsteckmontage
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hohe Spurstabilität bei ruhigem Lauf
- Perfekte Höhen- und Seitenstabilität
- Mit PEANUT®-Verbindungsbeschlägen
- Schnelle und einfache Montage
- Auslöseweg/Blendenspalt = 3 mm
- Mit Push-to-Open


Bohrungen und Ausstanzungen

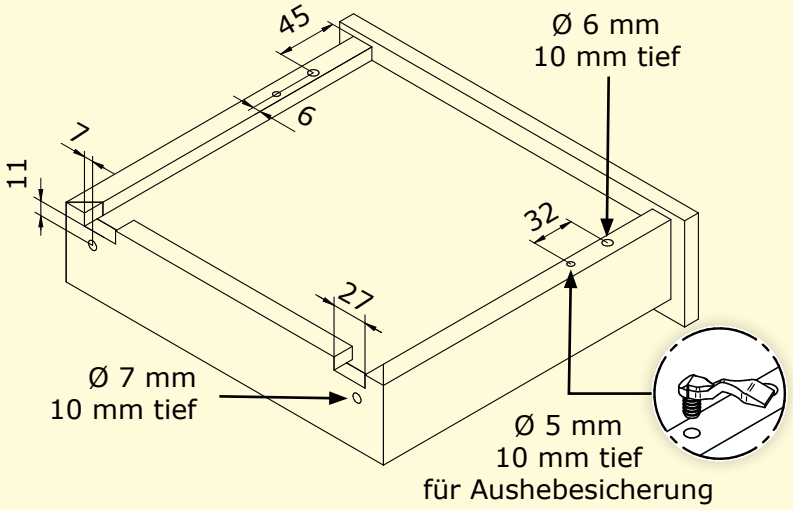


Schubkastenlänge in mm	Korpusschiene in mm	Mittelschiene in mm	Schubschiene in mm	Push-to-Open	Schienen/Karton
250	214	214,3	260	x	21
300	246	254,7	310	x	21
350	278	254,7	360	x	21
400	310	254,7	410	x	21
450	342	295,1	460	x	21
500	342	295,1	510	x	21
550	406	375,9	560	x	21

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342	406
Peanut Lochabstand B	128	160	192	224	256	288

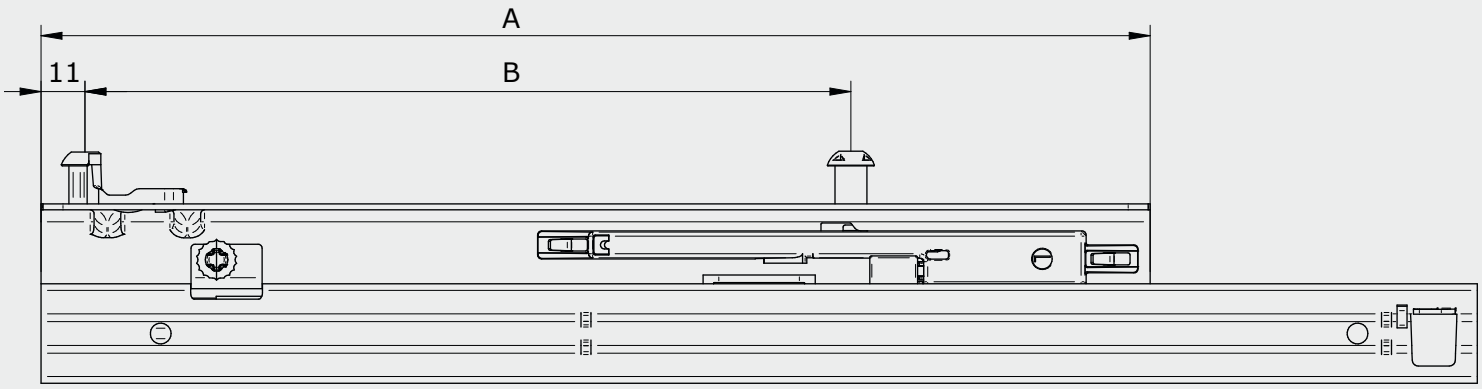

Fräsung im Korpus

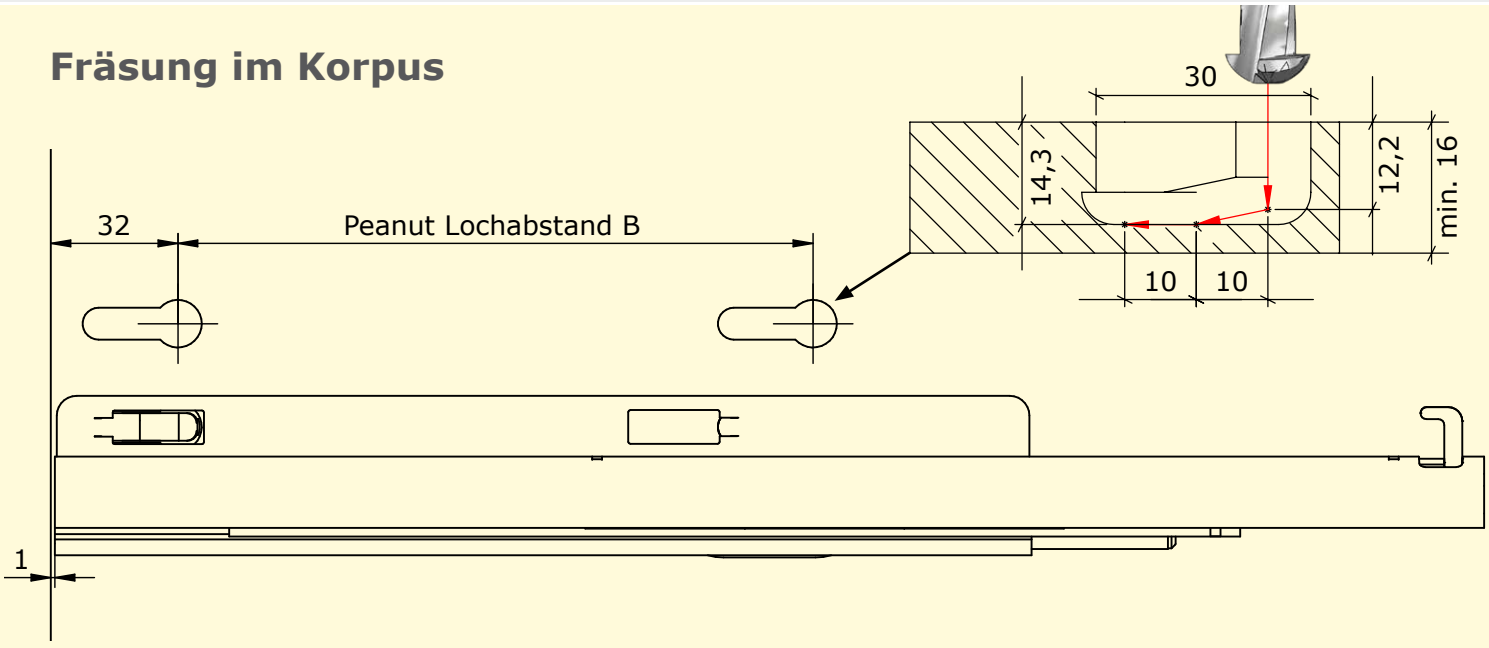

Kartons/Palette maximal	Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer linke Seite	Artikelnummer rechte Seite
48	1008	566	4112503009000	4122503009000
50	1050	683	4113003009000	4123003009000
50	1050	750	4113503009000	4123503009000
35	735	577	4114003009000	4124003009000
35	735	643	4114503009000	4124503009000
30	630	570	4115003009000	4125003009000
30	630	665	4115503009000	4125503009000

Kugelauszüge



Kugelauszüge

Kugelauszug 17mm Nut_____Seite 90-93
Kugelauszug 27mm Nut_____Seite 94-97
Kugelauszug 37mm Nut_____Seite 98-101

Produkt

Präzisionsauszüge mit Kugelkäfig und Selbsteinzugsmechanismus für eine 17, 27 und 37 mm Schubkastennut. Erhältlich als Teil- und Vollauszüge mit einer maximalen Belastung von 10, 15 und 25 kg. Montagefreundlich was einen minimalen Installationsaufwand ermöglicht und somit einige entscheidende Vorteile für Kunden und deren Endkunden bietet.


Anfrage und Bestellung

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder hätten gerne ein unverbindliches Angebot? Dann nehmen Sie jetzt einfach Kontakt zu uns auf.
Wir sind gerne für Sie da!

Kontaktformular

Kugelauszug
17mm Nut

Einbaumaße

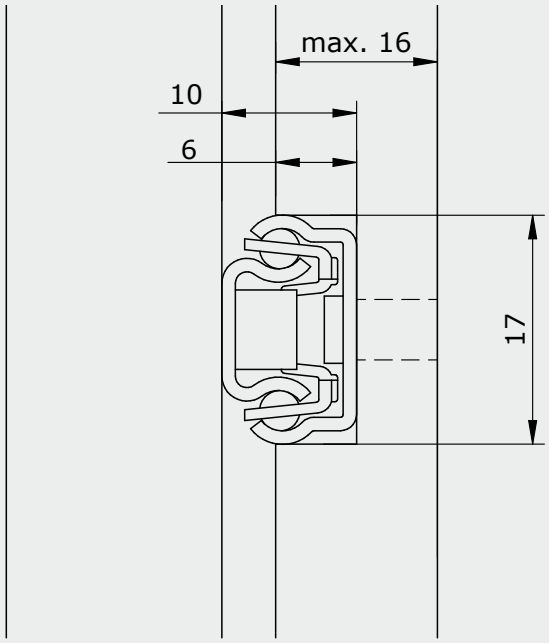


Merkmale

- Geringe Einbaubreite
- Belastung bis 10 Kg
- Materialdicke 1,0 mm
- Gute Laufeigenschaften
- Schnelle Montage
- Vielseitig einsetzbar (Büro, Wohnen oder Schlafen)
- Kundenspezifisch anpassbar
- Bei entsprechenden Losgrößen liefern wir die Auszüge auch mit Winkeln nach Ihrer Wahl


Breite	Korpusschiene in mm	Schubschiene in mm	Schiene/ Karton
17	214	214	180
17	246	246	160
17	278	278	160
17	310	310	160
17	342	342	160

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342
Lochabstand B	160	192	224	256	288

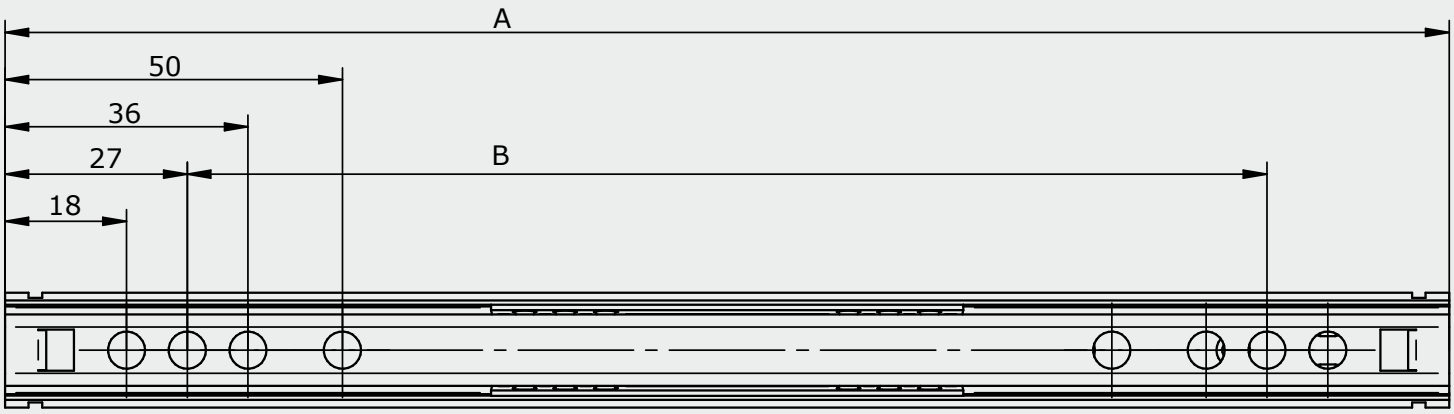

Bohrungen im Korpus

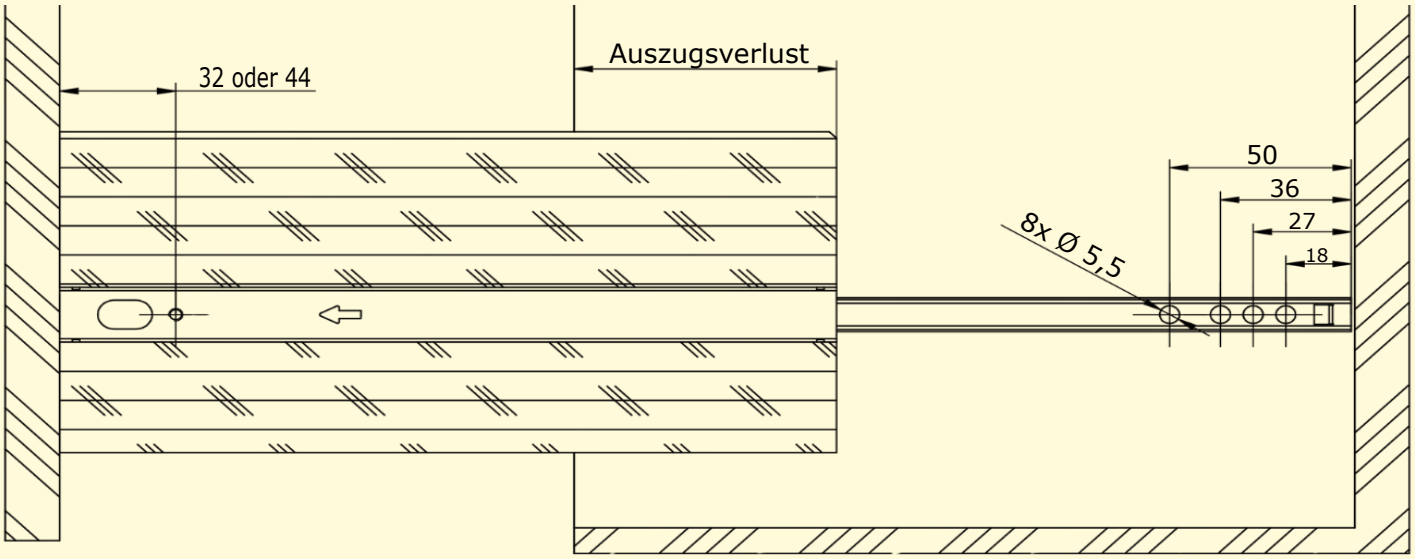


Karton pro Pal Maximal	Stück pro Pal Maximal	Gewicht pro Pal maximal
48	8640	672
48	7680	744
48	7680	821
48	7680	912
48	4680	1008

Kugelauszug
17mm Nut


Ausführungen




Mit Gewinde M4

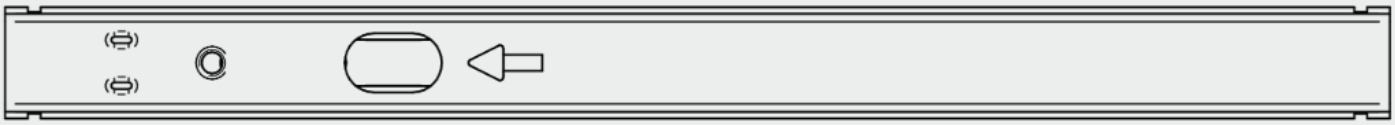


Mit Gewinde M4 und K-Bremse

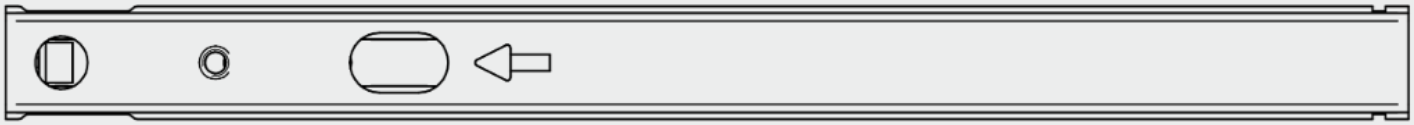

Mit Gewinde M4, Frontabstützung und V-Bremse

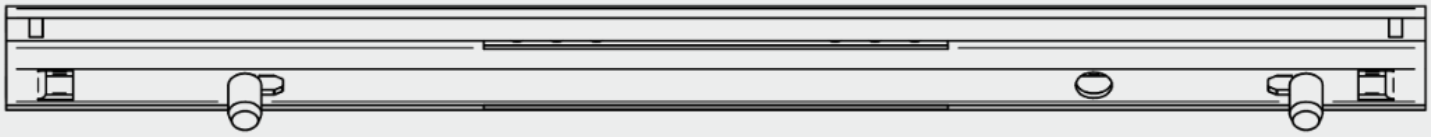


Mit Gewinde M4 und Dübel

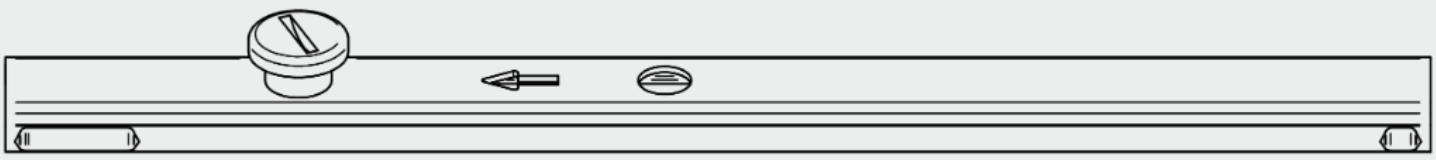

Für Schnellmontage

Kugelauszug
27mm Nut

Einbaumaße

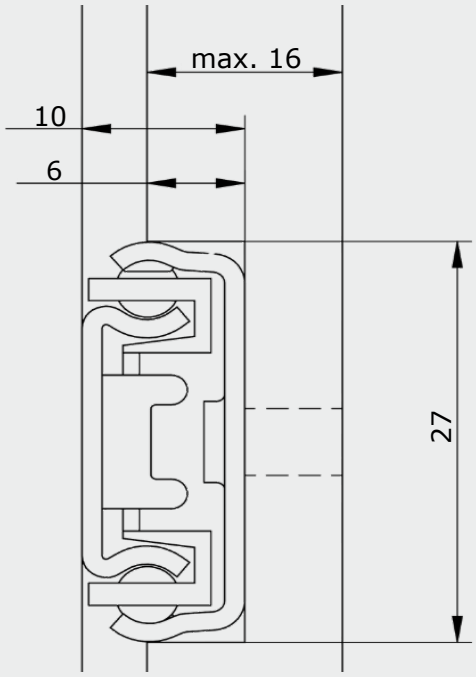

Merkmale

- Geringe Einbaubreite
- Belastung bis 15 Kg
- Materialdicke 1,25 mm
- Gute Laufeigenschaften
- Schnelle Montage
- Vielseitig einsetzbar (Büro, Wohnen oder Schlafen)
- Kundenspezifisch anpassbar
- Optional mit Selbsteinzug


Breite	Korpusschiene in mm	Schubschiene in mm	Schiene/ Karton
27	214	214	140
27	246	246	120
27	278	278	100
27	310	310	100
27	342	342	100

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342
Lochabstand B	160	192	224	256	288




Bohrungen im Korpus

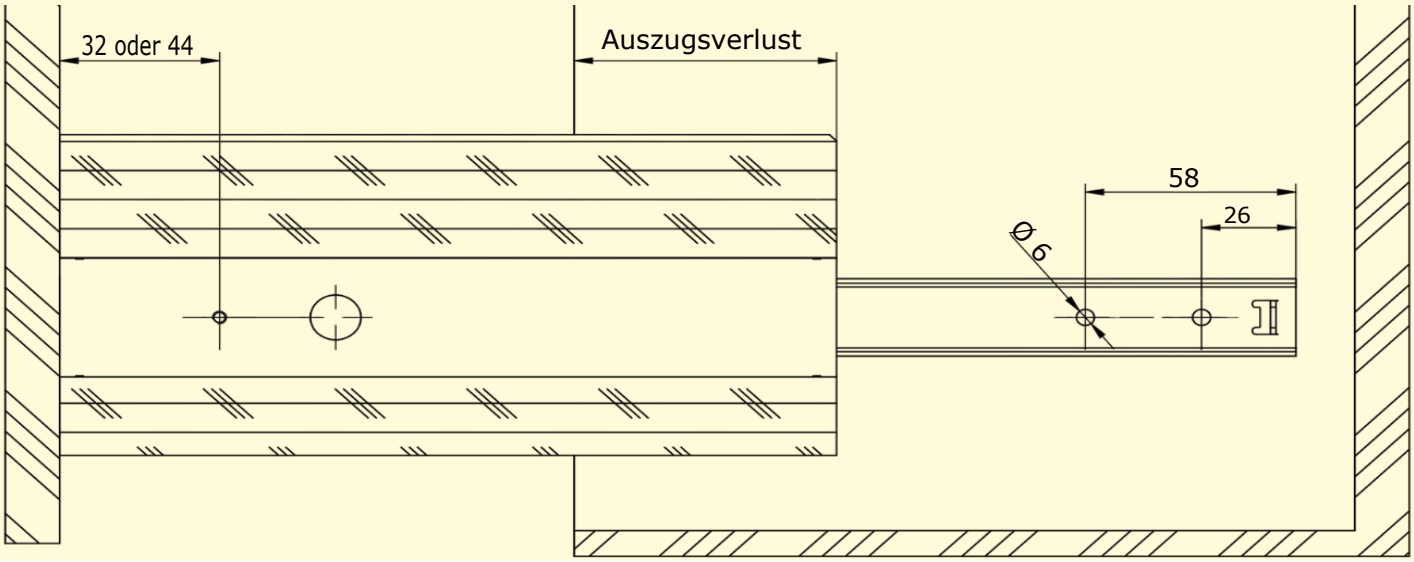


Karton pro Pal Maximal	Stück pro Pal Maximal	Gewicht pro Pal maximal
48	6720	912
48	5760	903
48	4800	874
48	4800	951
48	4800	1056

Kugelauszug
27mm Nut


Ausführungen

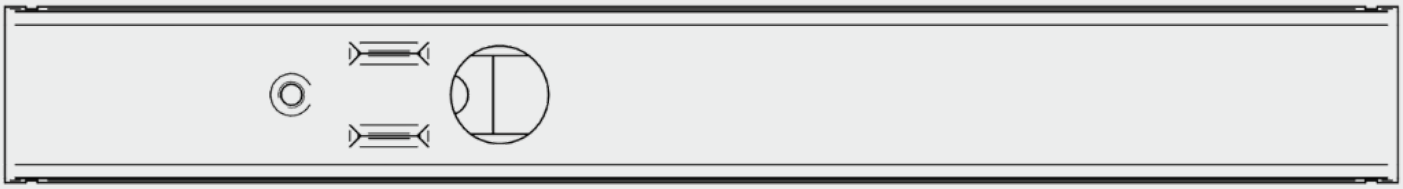


Mit Gewinde M4

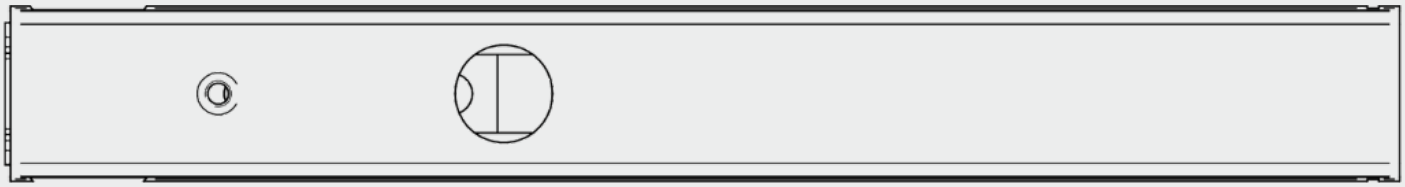


Mit Gewinde M4, Frontabstützung und V-Bremse

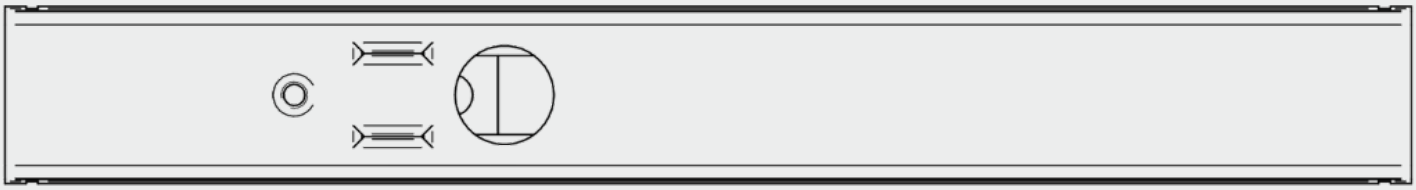


Mit Gewinde M4 und K-Bremse

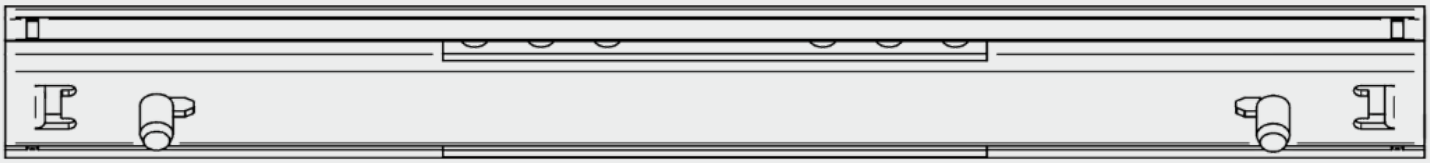

Mit Gewinde M4 und Dübel

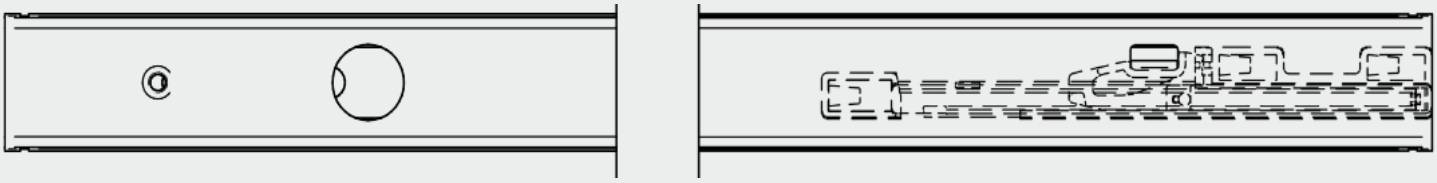


Mit Selbsteinzug ab der Länge 350mm möglich

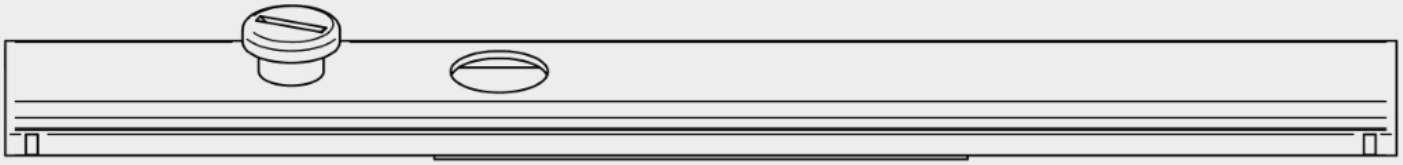


Für Schnellmontage



Zweiseitig mit Löchern zum Anschrauben

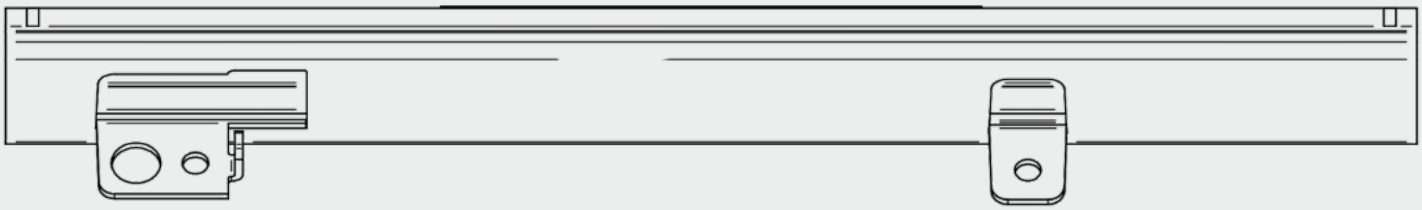


Mit Aufsteckmontage

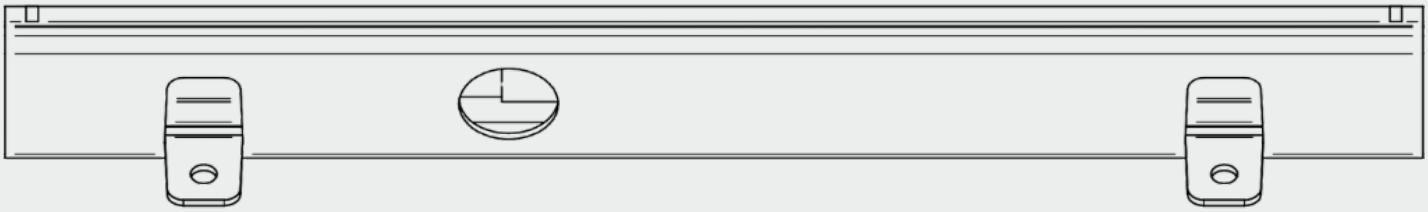

Mit Ausstanzungen zum Anschrauben

Kugelauszug
37mm Nut

Einbaumaße

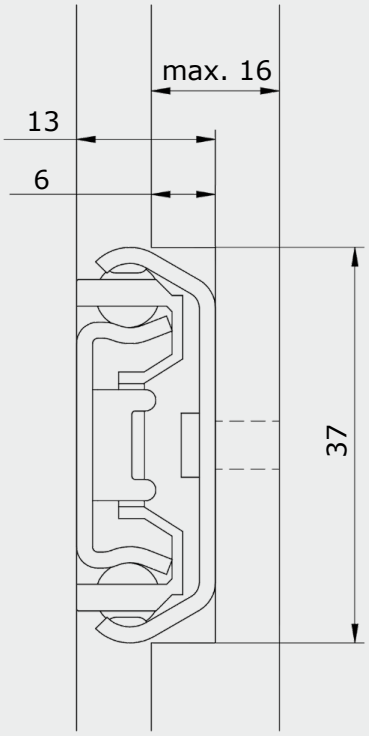


Merkmale

- Geringe Einbaubreite
- Belastung bis 25 kg
- Materialdicke 1,50 mm
- Gute Laufeigenschaften
- Schnelle Montage
- Vielseitig einsetzbar (Büro, Wohnen oder Schlafen)
- Kundenspezifisch anpassbar


Breite	Korpusschiene in mm	Schubschiene in mm	Schiene/ Karton
37	246	246	60
37	278	278	60
37	310	310	60
37	342	342	60

Längen und Lochbild der Korpusschienen

Länge Korpusschiene A	214	246	278	310	342
Lochabstand B	160	192	224	256	288

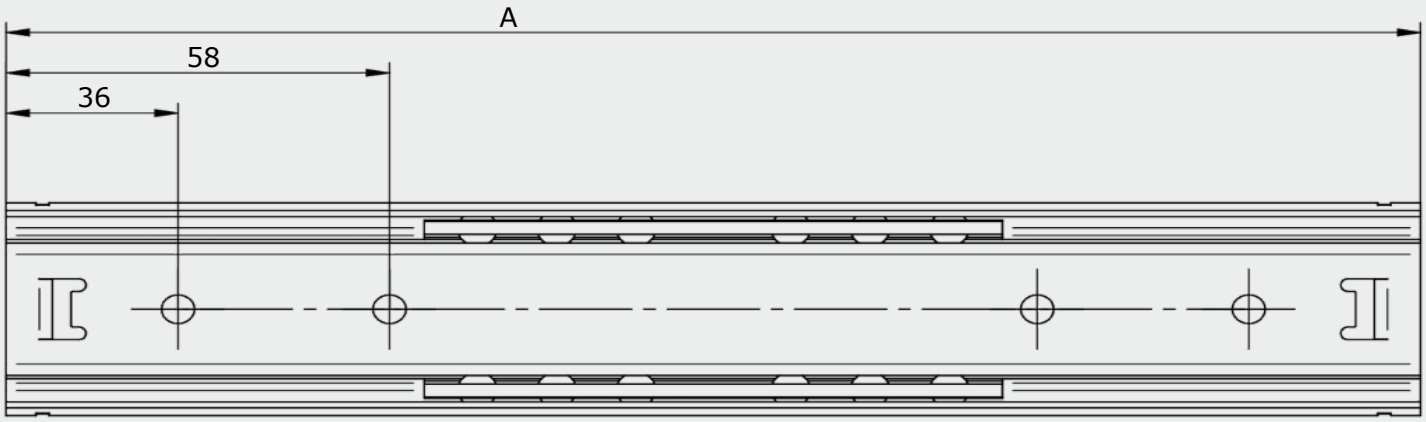


Bohrungen im Korpus

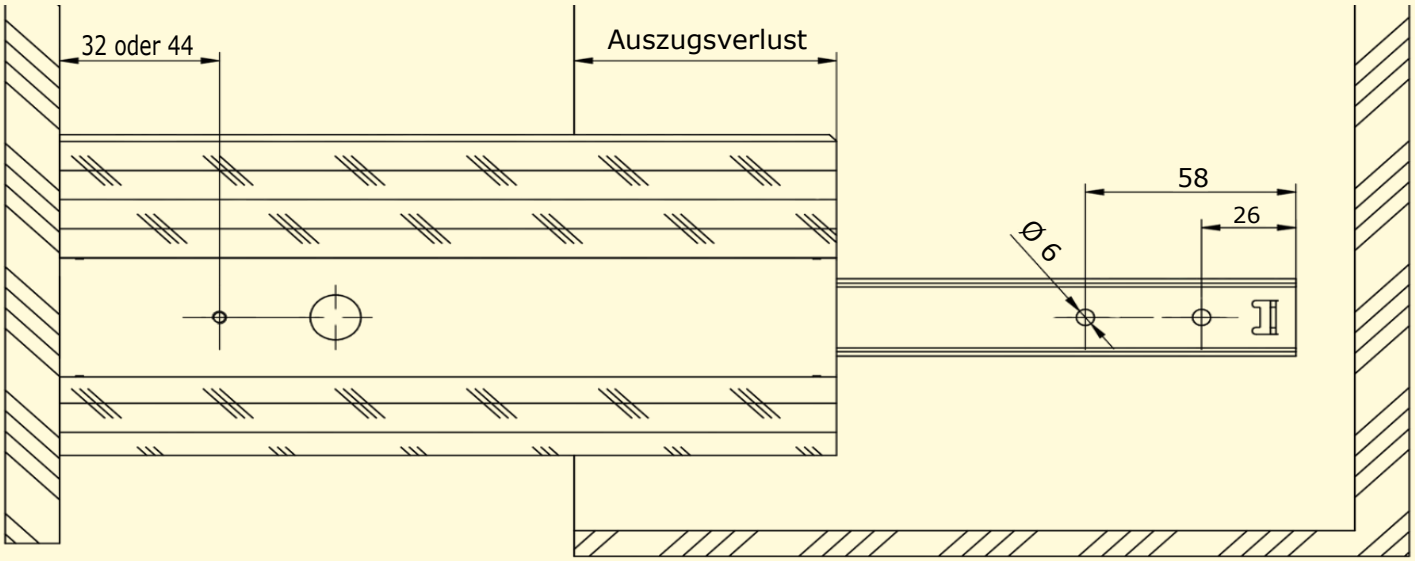


Karton pro Pal Maximal	Stück pro Pal Maximal	Gewicht pro Pal maximal
48	2880	782
48	2880	874
48	2880	965
48	2880	1056

Kugelauszug
37mm Nut


Ausführungen

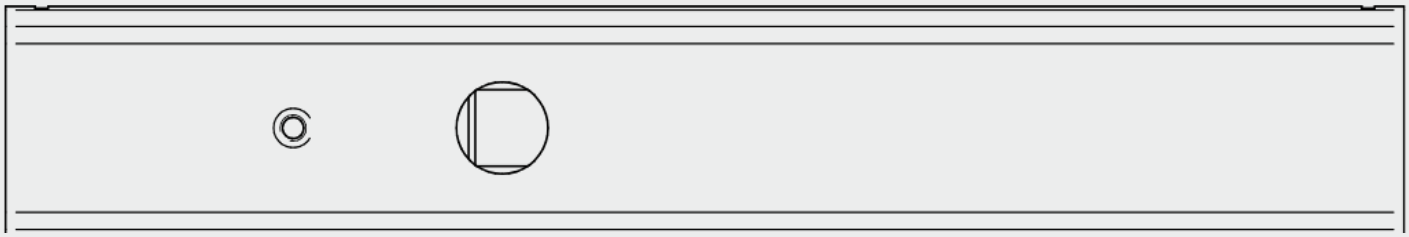

Mit Gewinde M4

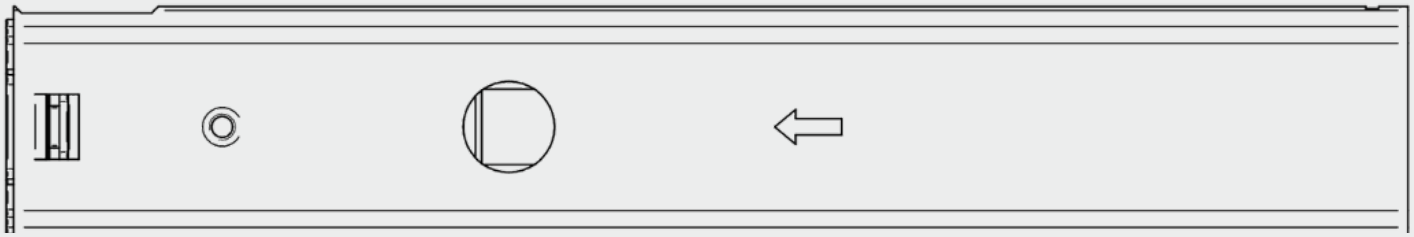


Mit Gewinde M4, Frontabstützung und V-Bremse

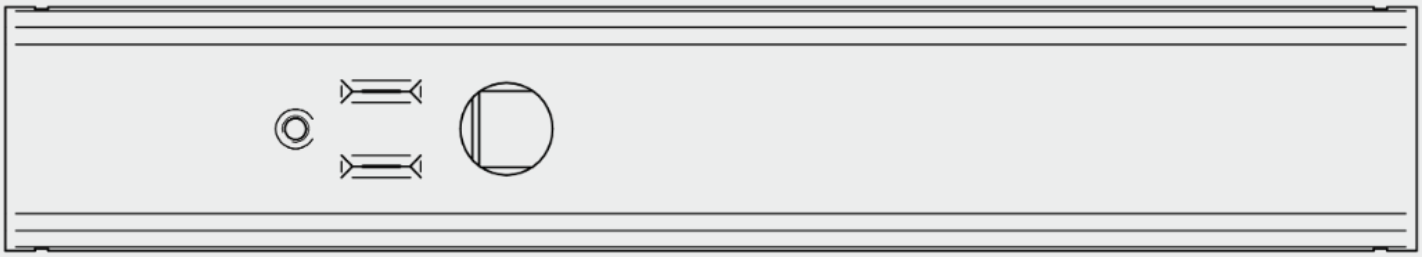

Mit Gewinde M4 und K-Bremse

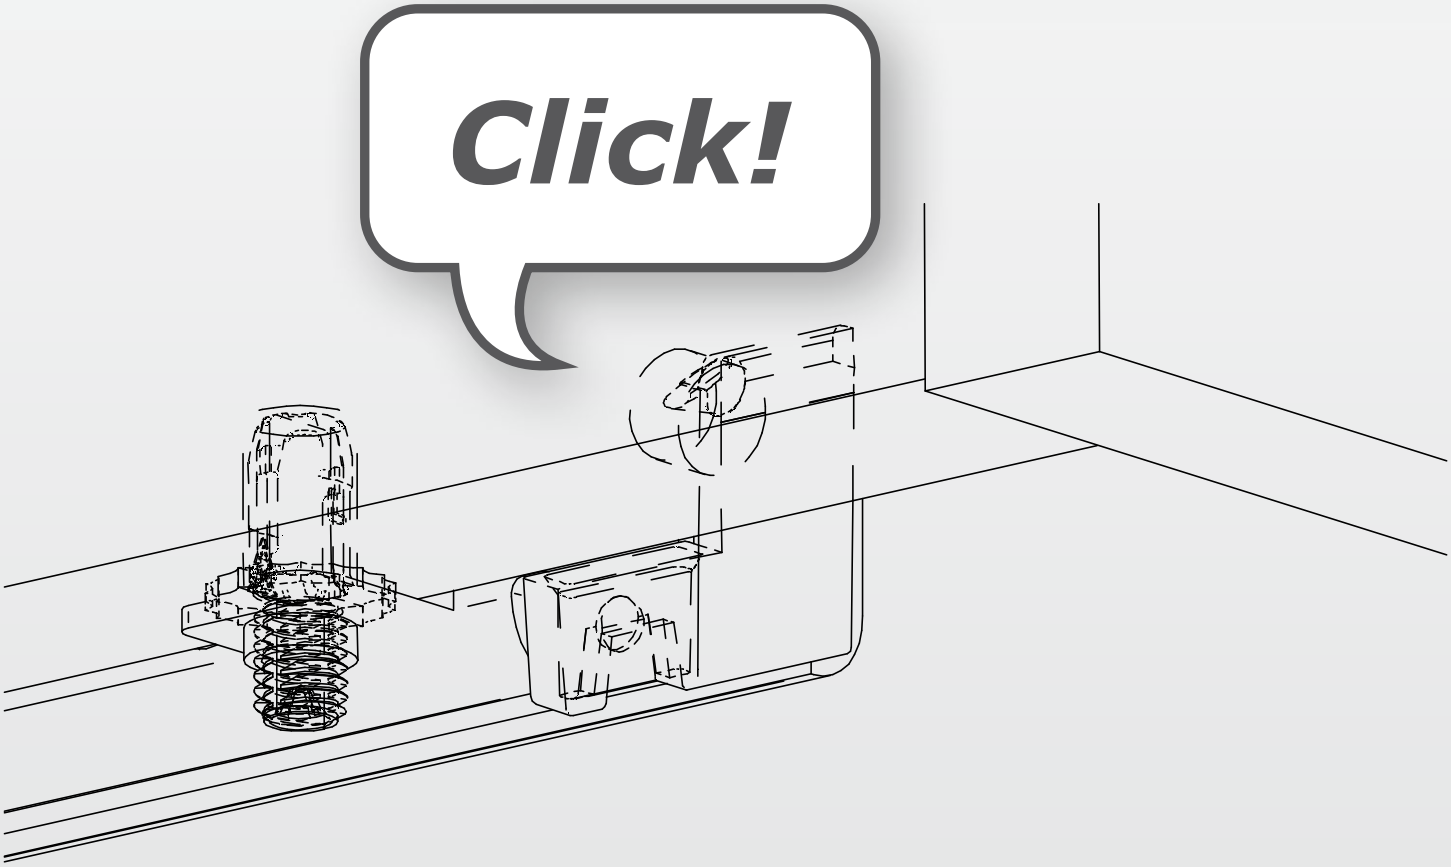


Click!

Montageanleitungen

Lochbilder und Schubkastenweite _____ Seite 104
Lift Lock für PERFECT Stummelversion _____ Seite 106
Lift Lock für PERFECT _____ Seite 108
Lift Lock für EXTREME _____ Seite 110
PERFECT/EXTREME PEANUT® _____ Seite 112
Kupplung für PERFECT/EXTREME _____ Seite 114


Produkt

Unsere Produkte lassen sich in wenigen einfachen Schritten montieren. Die verständliche Anleitung sorgt dafür, dass auch Verbraucher ohne Vorkenntnisse die Montage mühelos durchführen können.


Montageanleitungen

Lochbilder und Schubkastenweite


Lochbilder

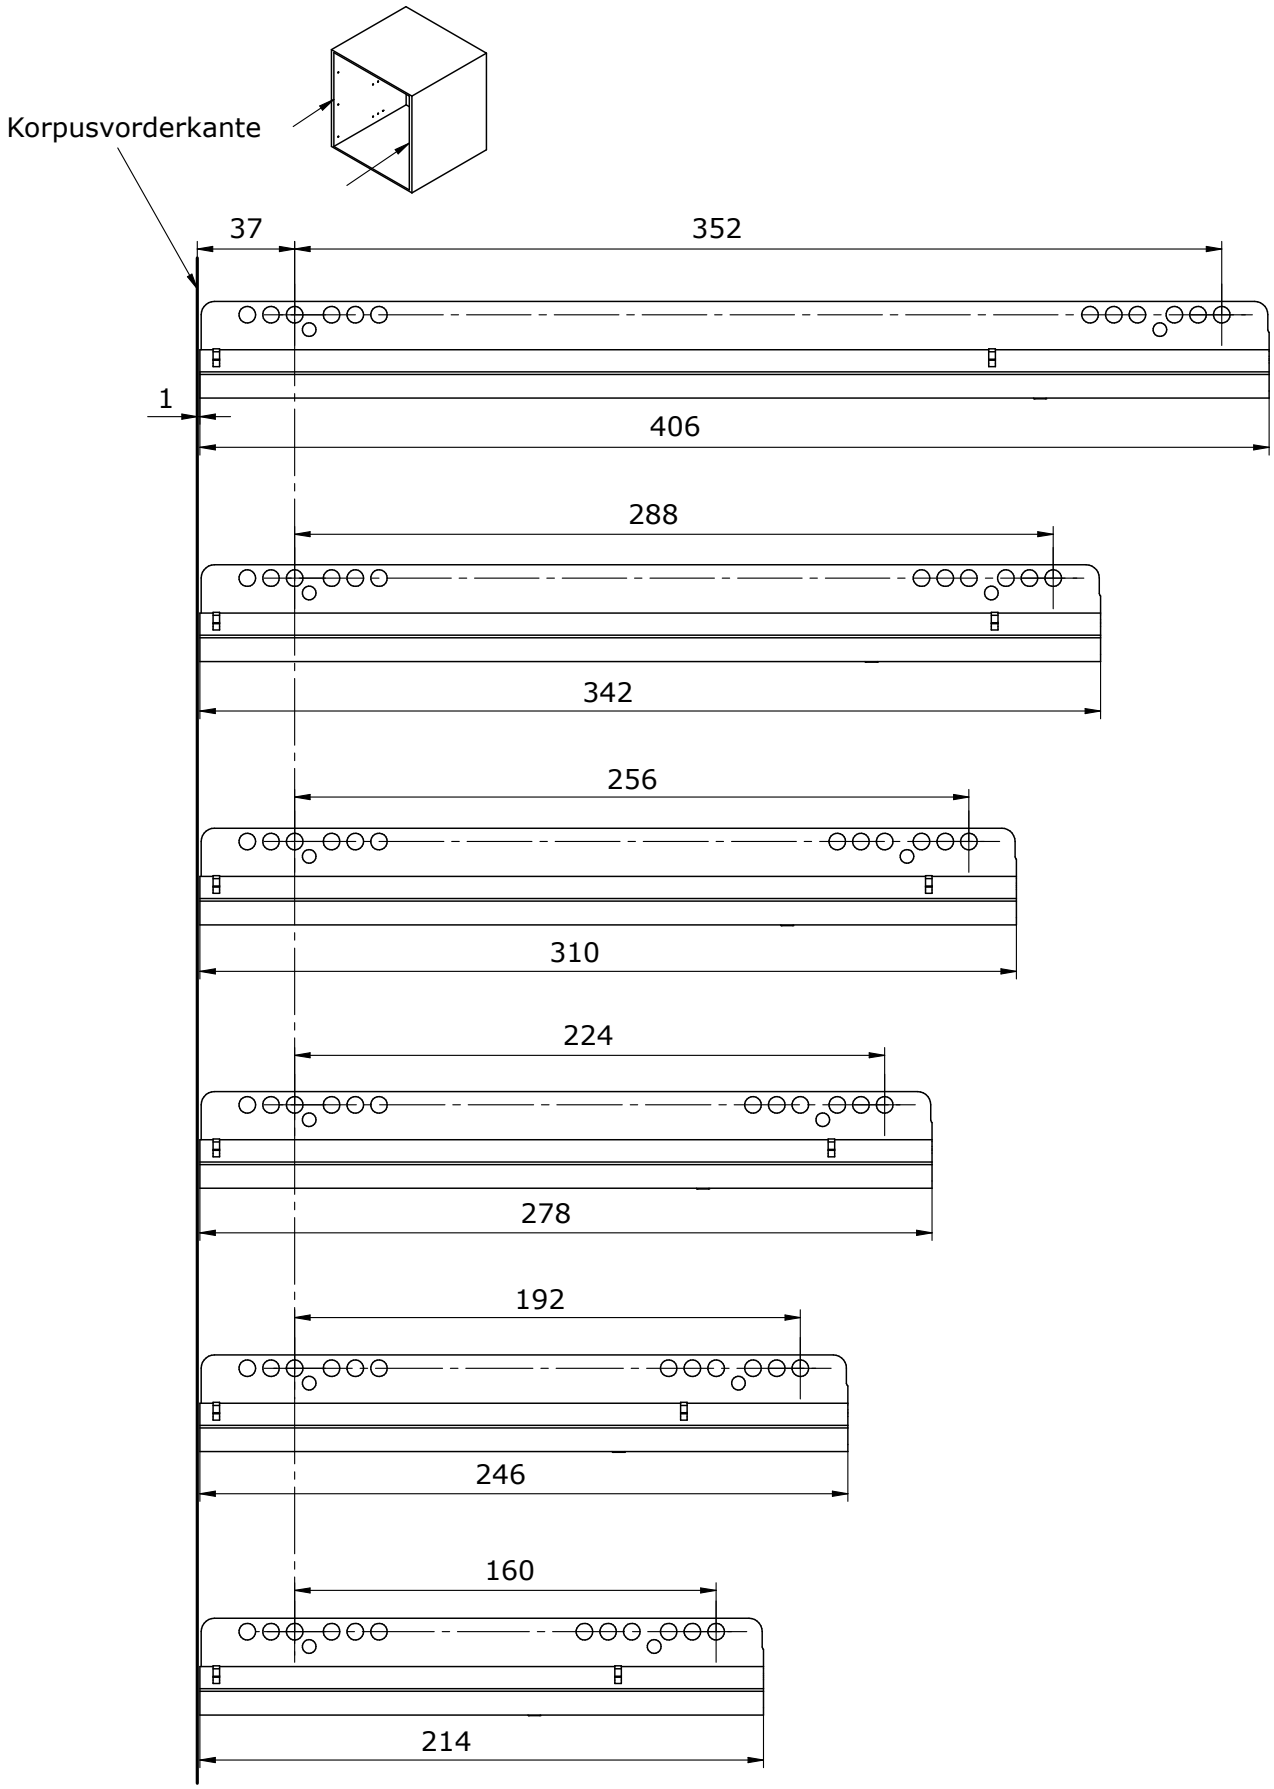

Blendenspalt

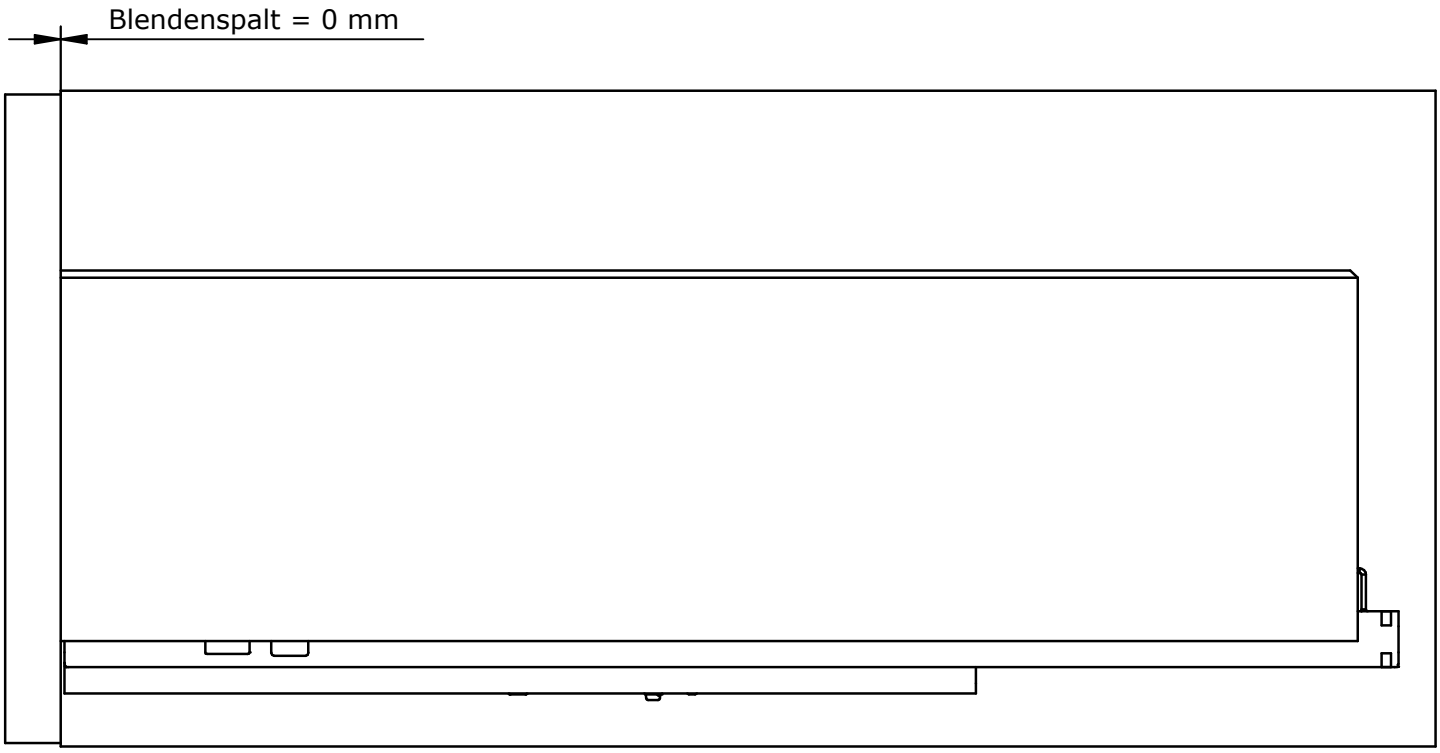


Lichte Schubkastenweite

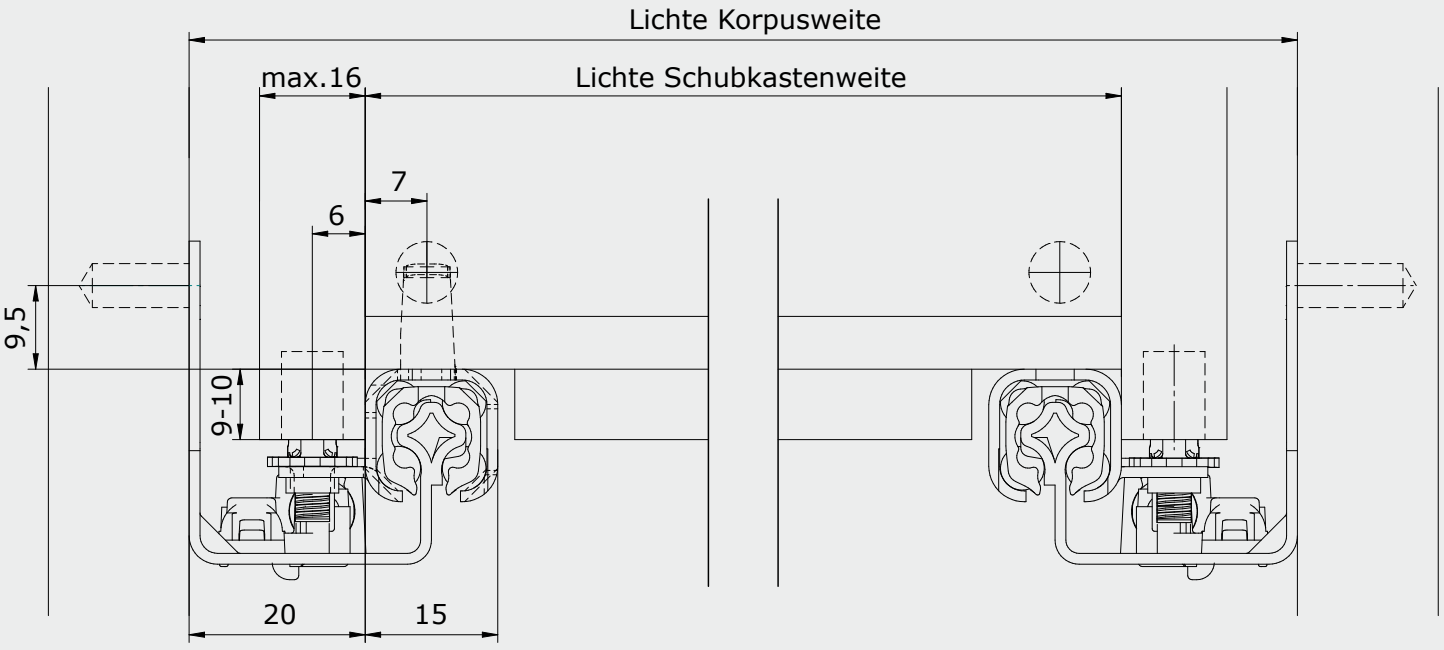


Beispielrechnung
Lichte Schubkastenweite = Lichte Korpusweite - 40 mm

Montageanleitungen


Bohrungen und Ausstanzungen im Schubkasten

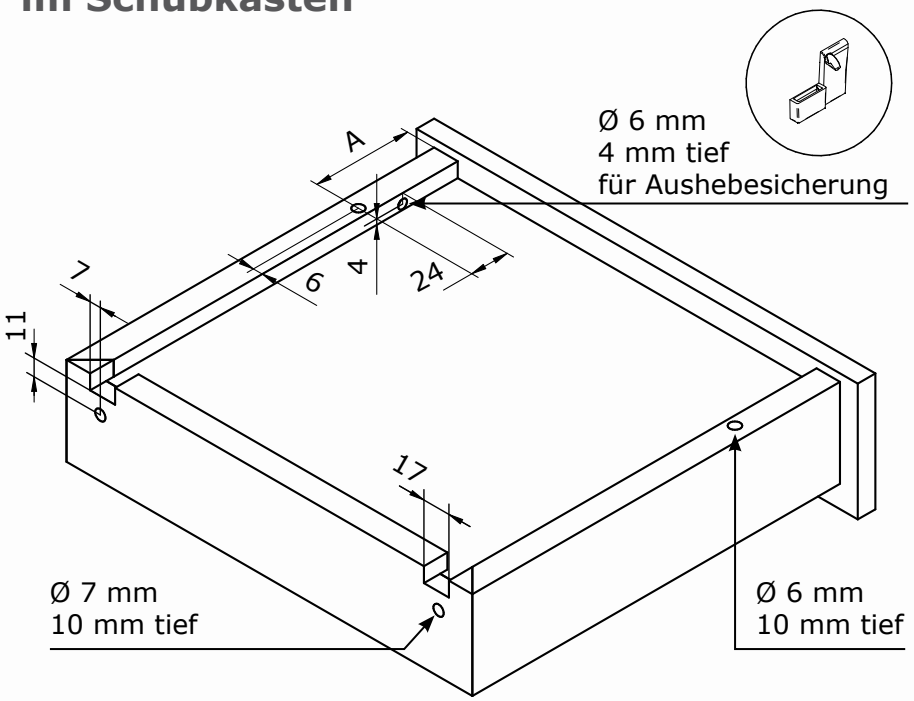

Befestigungslöcher

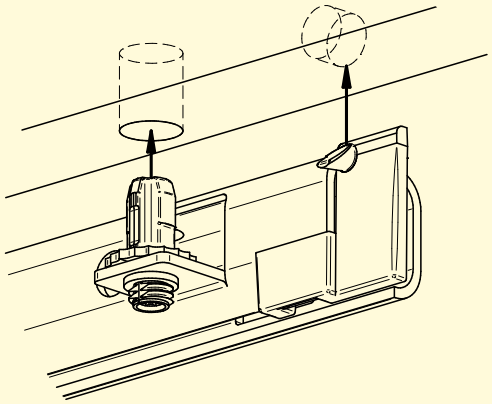

Einbaumaße für Schubkasten

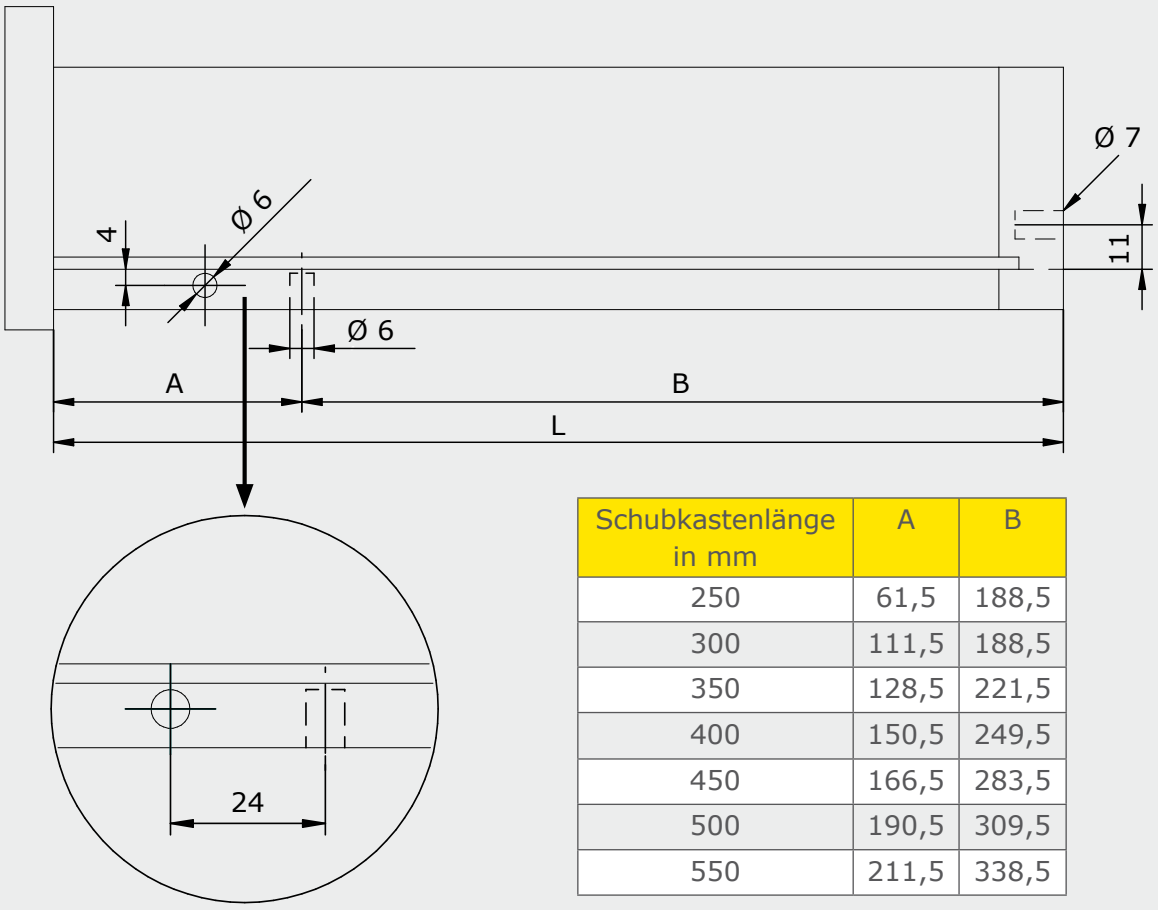


Schubkastenlänge in mm	A	B
250	61,5	188,5
300	111,5	188,5
350	128,5	221,5
400	150,5	249,5
450	166,5	283,5
500	190,5	309,5
550	211,5	338,5

Teilauszug PERFECT
Lift Lock für PERFECT Stummelversion


Montage

1

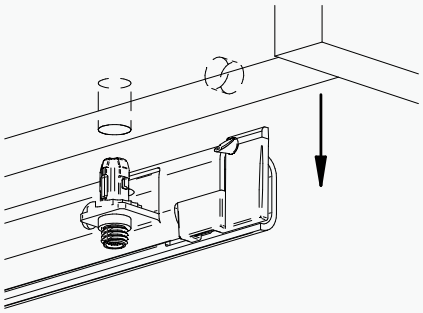

Den Schubkasten auf die Führung setzen. Durch die Federwirkung der Aushebesicherung arretiert sich der Schubkasten von selbst.


2

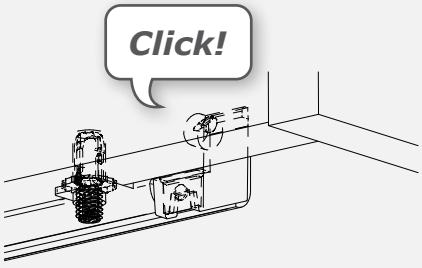

Der Schubkasten ist verriegelt.


Demontage

1




Die Aushebesicherung nach innen drücken, um den Schubkasten zu entriegeln.

2



Sobald die Aushebesicherung nicht mehr in das Befestigungsloch greift kann man den Schubkasten anheben.


3

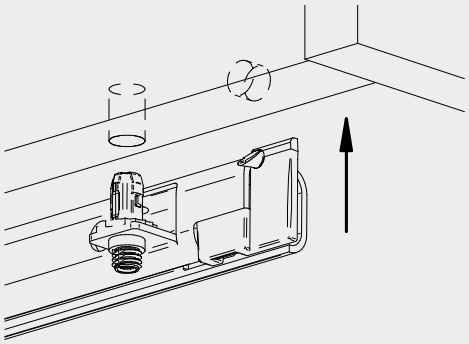


Der Schubkasten ist entriegelt.

Montageanleitungen


Bohrungen und Ausstanzungen im Schubkasten

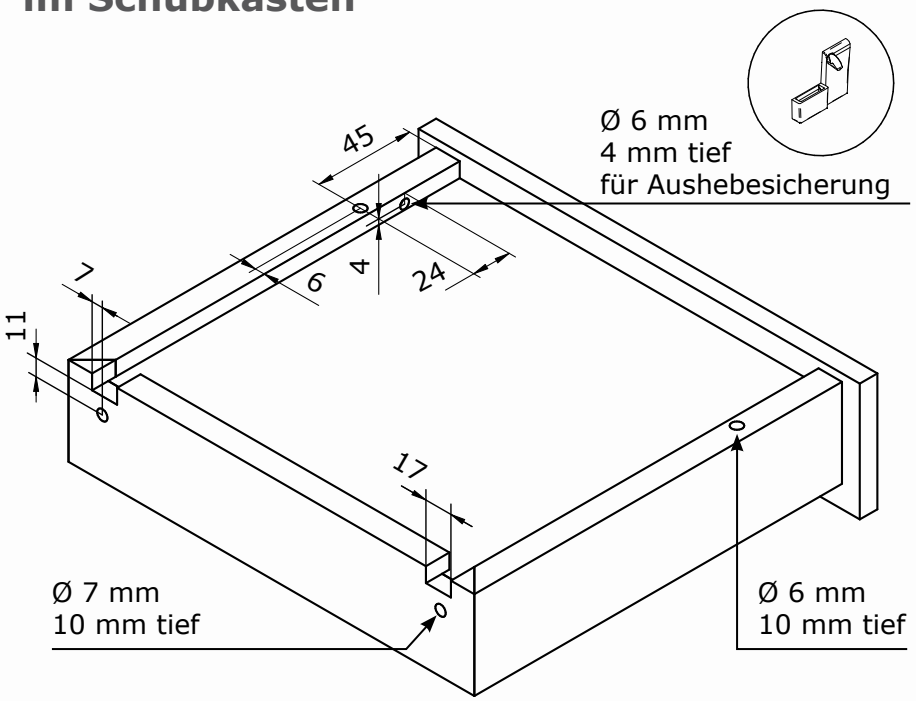

Befestigungslöcher

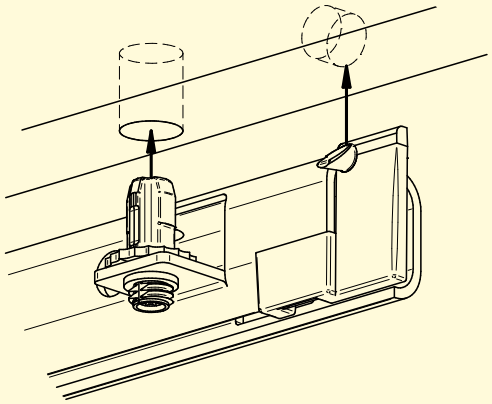

Einbaumaße für Schubkasten

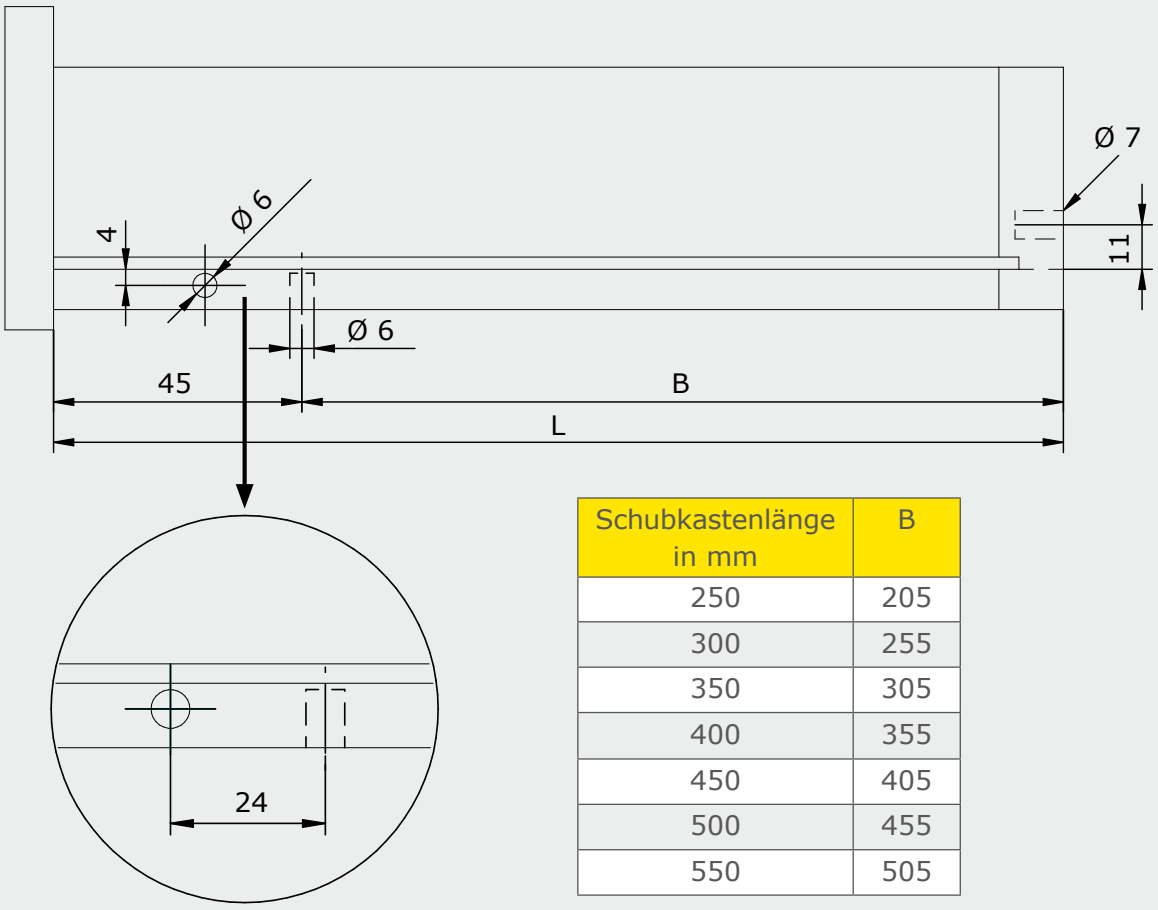


Schubkastenlänge in mm	B
250	205
300	255
350	305
400	355
450	405
500	455
550	505

Teilauszug PERFECT
Lift Lock für PERFECT


Montage

1

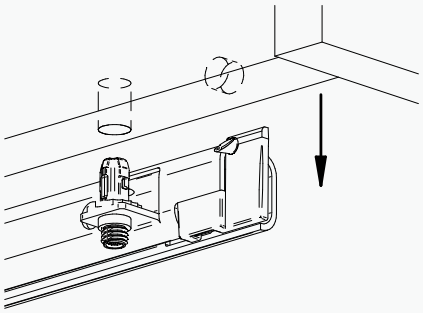

Den Schubkasten auf die Führung setzen. Durch die Federwirkung der Aushebesicherung arretiert sich der Schubkasten von selbst.


2

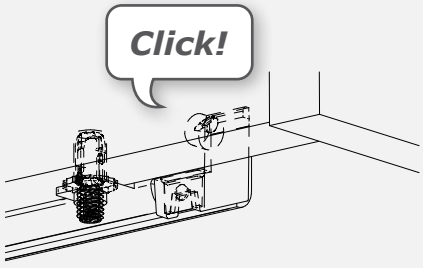

Der Schubkasten ist verriegelt.


Demontage

1




Die Aushebesicherung nach innen drücken, um den Schubkasten zu entriegeln.

2



Sobald die Aushebesicherung nicht mehr in das Befestigungsloch greift kann man den Schubkasten anheben.


3

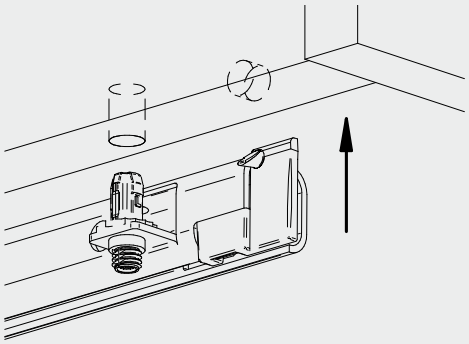


Der Schubkasten ist entriegelt.

Montageanleitungen


Bohrungen und Ausstanzungen im Schubkasten

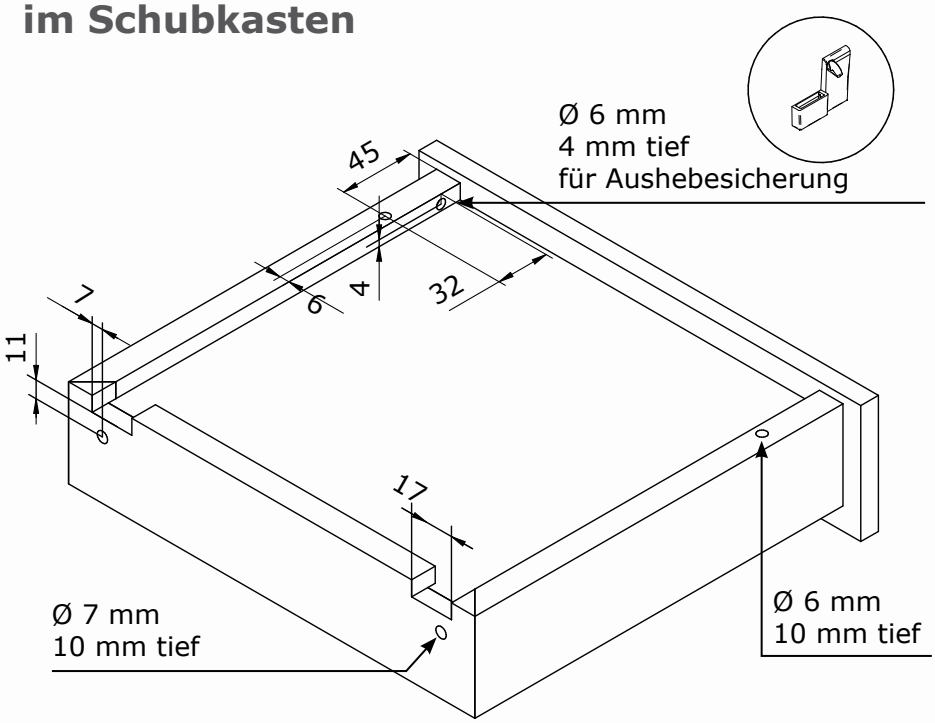


Befestigungslöcher

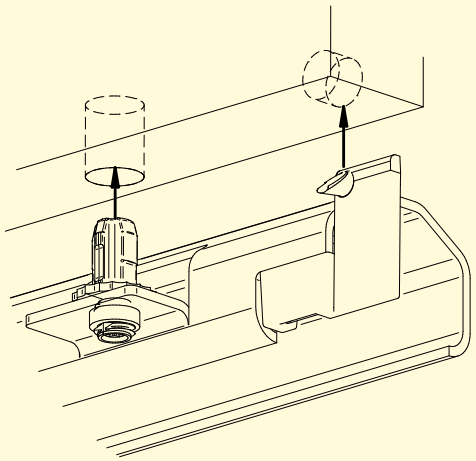

Einbaumaße für Schubkasten

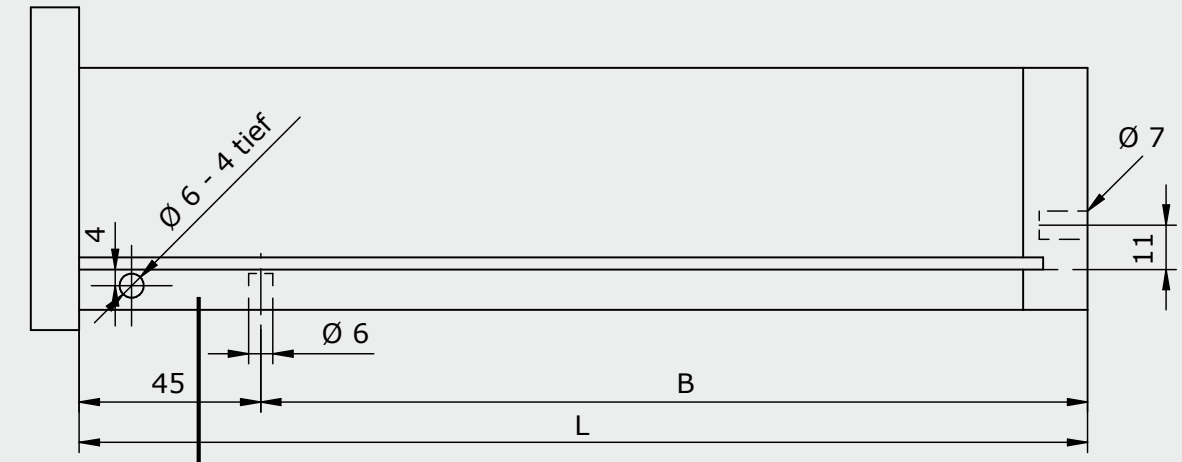

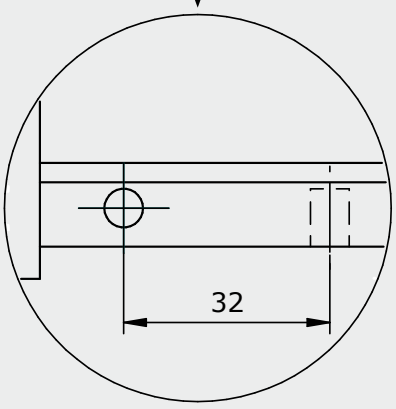


Schubkastenlänge in mm	B
250	205
300	255
350	305
400	355
450	405
500	455
550	505

Vollauszug EXTREME
Lift Lock für EXTREME


Montage

1

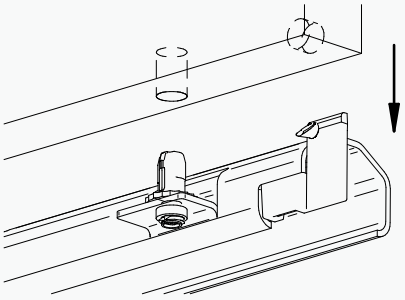

Den Schubkasten auf die Führung setzen. Durch die Federwirkung der Aushebesicherung arretiert sich der Schubkasten von selbst.


2

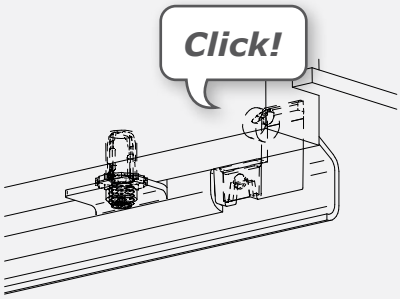

Der Schubkasten ist verriegelt.


Demontage

1




Die Aushebesicherung nach innen drücken, um den Schubkasten zu entriegeln.

2



Sobald die Aushebesicherung nicht mehr in das Befestigungsloch greift kann man den Schubkasten anheben.

3

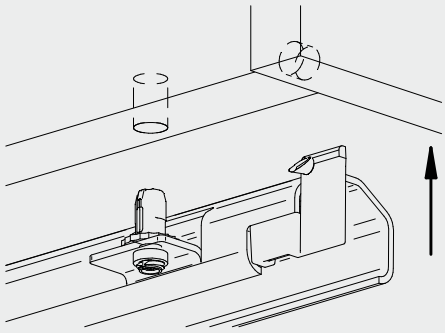


Der Schubkasten ist entriegelt.

Montageanleitungen


Montage

1

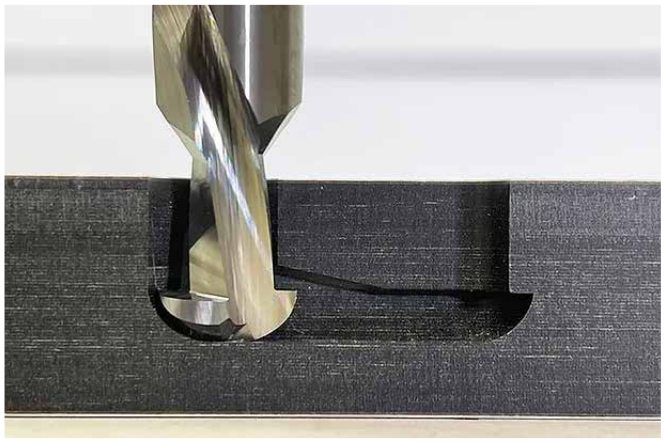


Fräsen Sie die PEANUT®-Schlitze mit dem PEANUT-CUTTER® wie abgebildet.

2

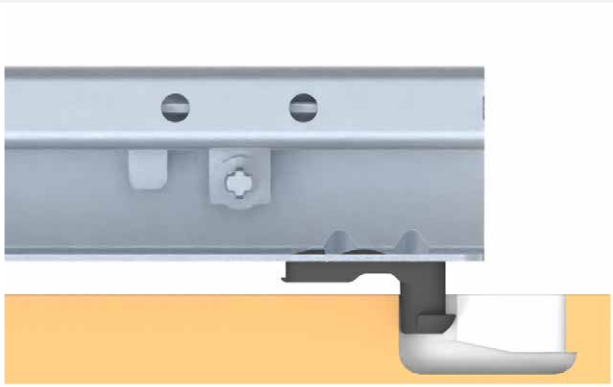


Setzen Sie die PERFECT/EXTREME PEANUT Schubladenführung in den maschinell bearbeiteten PEANUT-Schlitz.

3

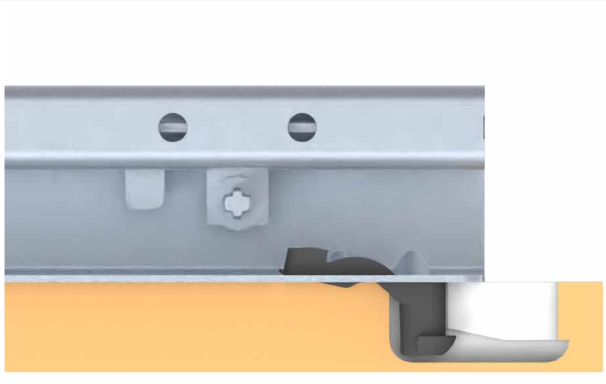

Sobald die PERFECT/EXTREME PEANUT Schubladenführung in den PEANUT-Schlitz hineingeschoben wird, entsteht eine Klemmverbindung zwischen Korpus und Schubladenführung.

4

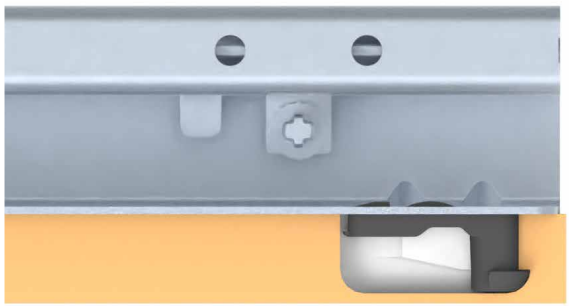

Wird das Ende des PEANUT-Schlitzes erreicht, federt der PERFECT/EXTREME PEANUT in den Schlitz und verriegelt somit die Schubladenführung.

5



Es werden keine Werkzeuge oder Schrauben benötigt, somit ist die PERFECT/EXTREME PEANUT Schubladenführung sofort einsatzbereit.

Demontage

1



Mit Hilfe eines kleinen flachen Gegenstandes (z.B. ein Schraubendreher) die Verriegelung ausheben. Anschließend kann die Schiene in entgegengesetzter Montagerichtung entnommen werden.

Ausrichtbeschlag



Ausrichtbeschlag

Ausrichtbeschlag _____ Seite 116

Produkt

Mit den Ausrichtbeschlägen von REME wird der unerwünschte Verzug von Schiebetüren verhindert oder auch begradigt. Durch das Anziehen der Spannhülse wird eine Zugspannung erzielt und die Tür optimal ausgerichtet. Formstabilität auch bei hoher Beanspruchung garantiert sicheren Halt bei stark verzogenen Türen. Wir empfehlen in einer Schiebetür zwei Ausrichtbeschläge einzubauen.


Anfrage und Bestellung

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder hätten gerne ein unverbindliches Angebot? Dann nehmen Sie jetzt einfach Kontakt zu uns auf.
Wir sind gerne für Sie da!

Kontaktformular

Ausrichtbeschlag


Aufbau

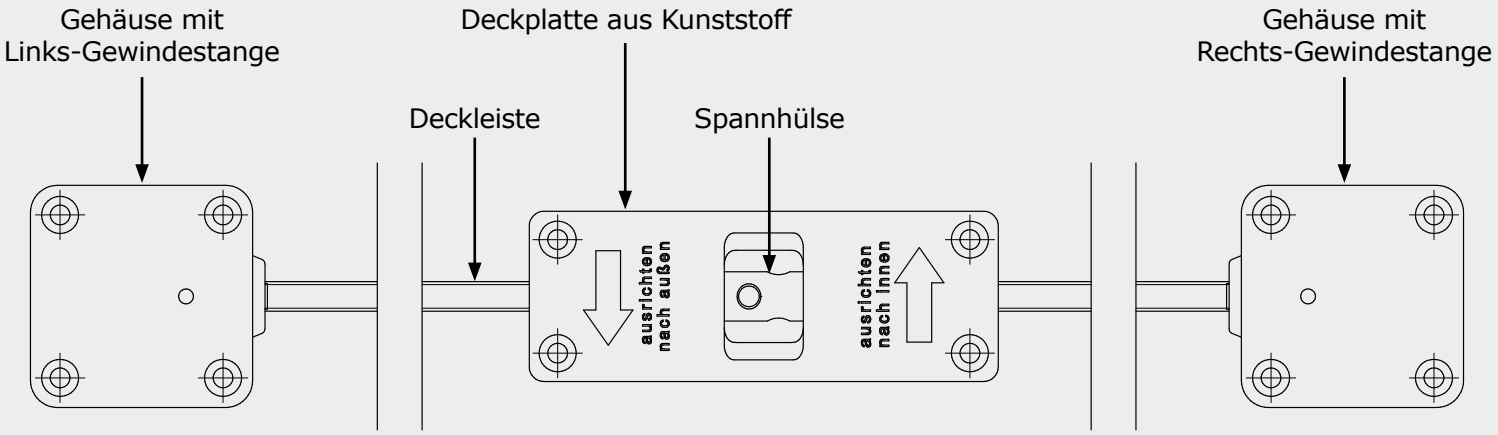

Merkmale

- Unterstützt die Funktionalität von Türbeschlägen
- Formstabilität auch bei hoher Beanspruchung
- Verhindert das Verziehen von Türflügeln
- Richtet verzogene Türflügel aus
- Geeignet für Holz- und Schiebetüren
- Längen (Maß A) bis maximal 1920 mm
- Farben: braun oder grau

Bohrung und Fräsung

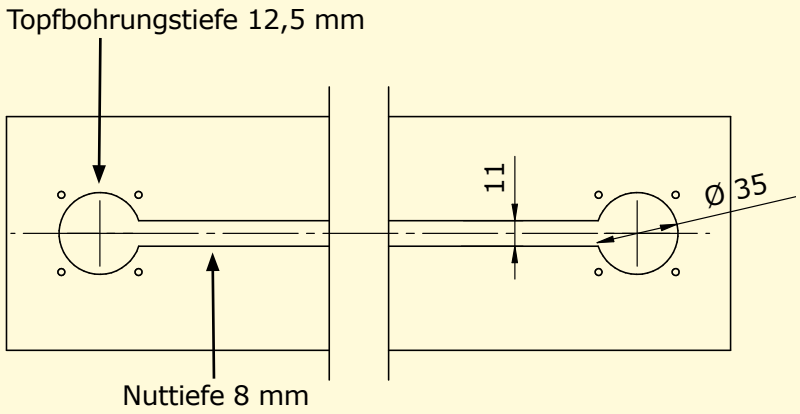


Montageanleitung


Mit dem Ausrichtbeschlag können Sie das Problem des Verziehens von Schiebetüren mühelos lösen. Türen ab einer Holzdicke von 16 mm und bis zu einer Höhe von 2600 mm werden mit diesem Ausrichtbeschlag stabilisiert bzw. begradigt.

Gehäuse mit den Gewindestangen und der Spannhülse in die Topfbohrungen (Ø 35 mm und 12,5 mm tief) sowie in eine durchgehende Nut (11 mm breit und 8 mm tief) einlassen. Die Linksgewindestange und das mit der Nut versehene Ende der Spannhülse kommt nach oben. Beide Gehäuse befestigen. Deckleiste einschlagen und zuletzt die Kunststoff-Deckplatte anschrauben. Mit dem Stahlstift die Tür ausrichten. Die Drehrichtung ist auf der Deckplatte angegeben.


Länge

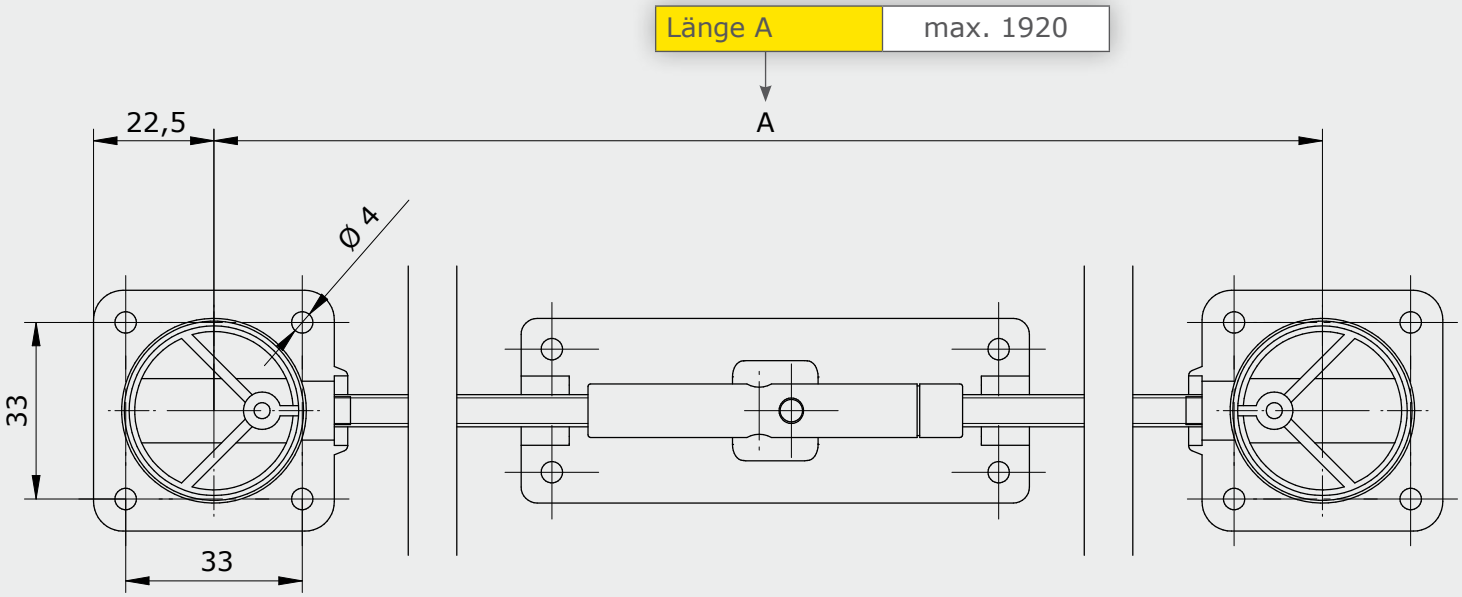


Set-Inhalt




2x Gehäuse
mit Gewindestange links/rechts




2x Deckleiste




4x Befestigungsplatte



1x Spannhülse



1x Deckplatte



1x Montagehilfe

Länge	Sets/Karton	Kartons/Palette maximal	Sets/Palette maximal	Artikelnummer
individuell	25	21	525	individuell
1080	25	21	525	2045309011600
1920	25	21	525	2049509011600

Verbindungsbeschläge



Verbindungsbeschläge


Peanut® 1 _____ Seite 120
Peanut® 2 _____ Seite 122
Peanut® 2 Short _____ Seite 124
Peanut® 3 _____ Seite 126
Peanut® 3 Long _____ Seite 128
Peanut® Fräser und Bohrer _____ Seite 130

Produkt


REME hat den Vertrieb von Produkten des Unternehmens Intelligent Fixings deutschlandweit übernommen. Das Produktportfolio umfasst Verbindungsbeschläge, die zum Teil werkzeuglos montiert werden können.
Intelligent Fixings hat die zum Patent angemeldete Technologie des originalen PEANUT® 1 genutzt, um eine Reihe von dübelähnlichen Verbindern zu entwickeln, die für Hochgeschwindigkeits-Produktionslinien und handgeführte Oberfräsen geeignet sind. Seit 2023 ist REME der Vertriebspartner von Intelligent Fixings für den deutschen Markt.
Informieren Sie sich jetzt über die intelligenten Verbindungslösungen!

Verbindungsbeschläge
PEANUT® 1

Varianten

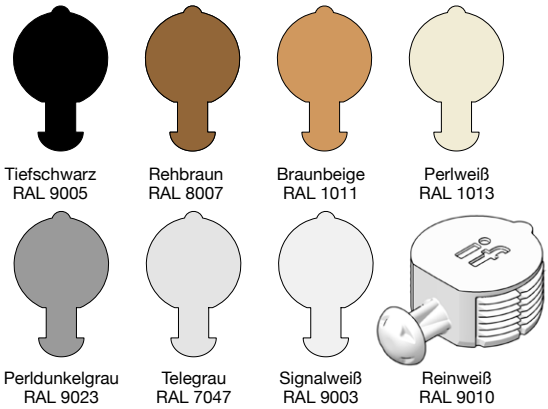

Anwendungen

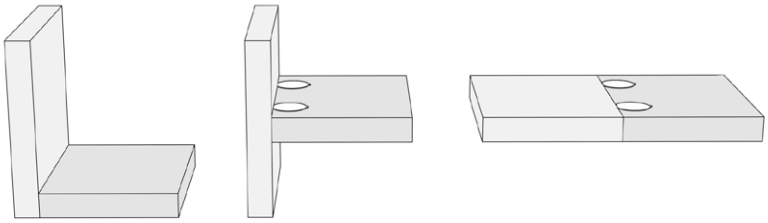

Merkmale

- Selbstklemmende Einkomponentenverbindung
- Schafft eine starke Verbindung
- Schnelle und einfache Montage
- Kann mehrmals montiert werden
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff

Technische Spezifikationen

Materialzusammensetzung

Glasfaserverstärkter Kunststoff

Materialstärke

90° Verbindung: >15,3 mm


Toleranz (Ø 25 mm Loch)

+0,1 mm und -0,25 mm


Toleranz (Fräsung)

+0,3 mm und -0,4 mm (Tiefe)

Bearbeitung

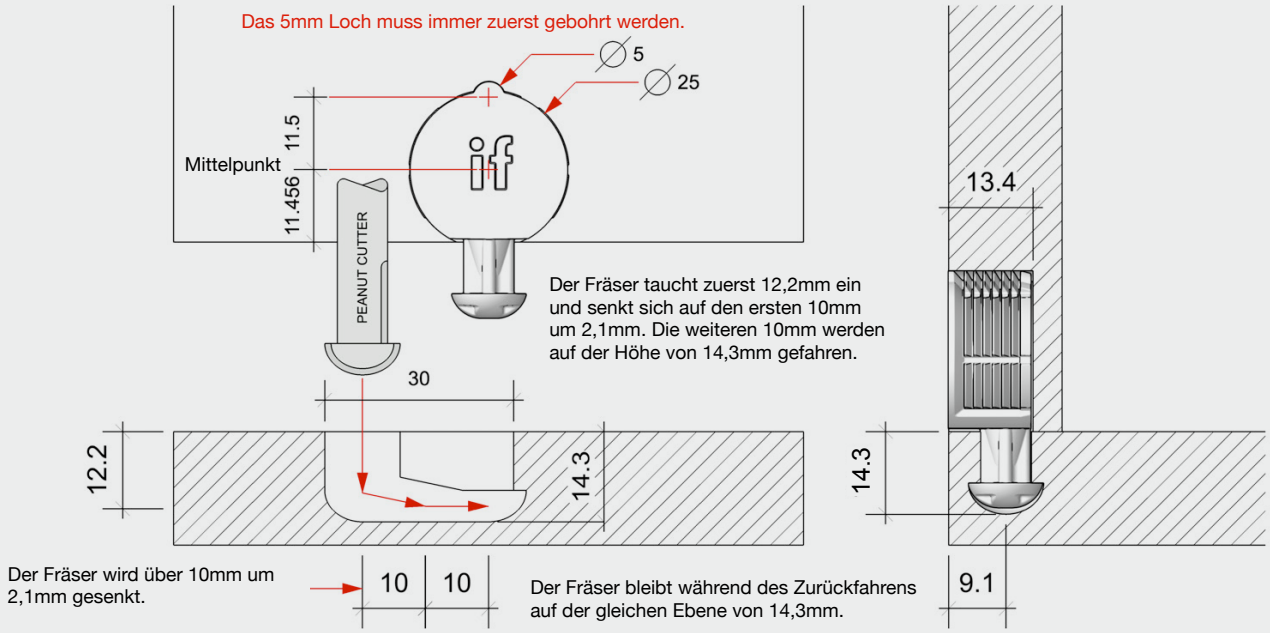


Montageanleitung

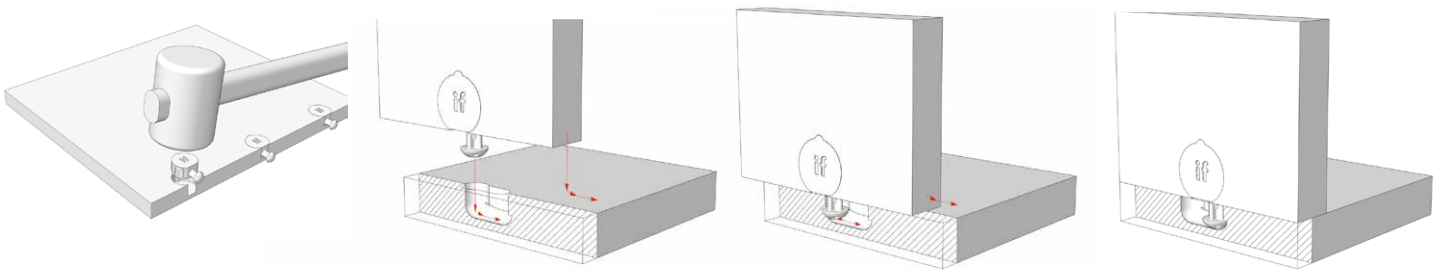

Produkt	Farbe	RAL Nummer	Stück/Karton	Artikelnummer	Stück/Karton	Artikelnummer
Peanut® 1	Tiefschwarz	RAL 9005	200	2060009008111	1000	2060009008103
Peanut® 1	Rehbraun	RAL 8007	200	2060009008113	1000	2060009008105
Peanut® 1	Braunbeige	RAL 1011	200	2060009008108	1000	2060009008116
Peanut® 1	Perlweiß	RAL 1013	200	2060009008107	1000	2060009008115
Peanut® 1	Perldunkelgrau	RAL 9023	200	2060009008101	1000	2060009008109
Peanut® 1	Telegrau	RAL 7047	200	2060009008106	1000	2060009008114
Peanut® 1	Signalweiß	RAL 9003	200	2060009008104	1000	2060009008112
Peanut® 1	Reinweiß	RAL 9010	200	2060009008102	1000	2060009008110

Festigkeitsdaten

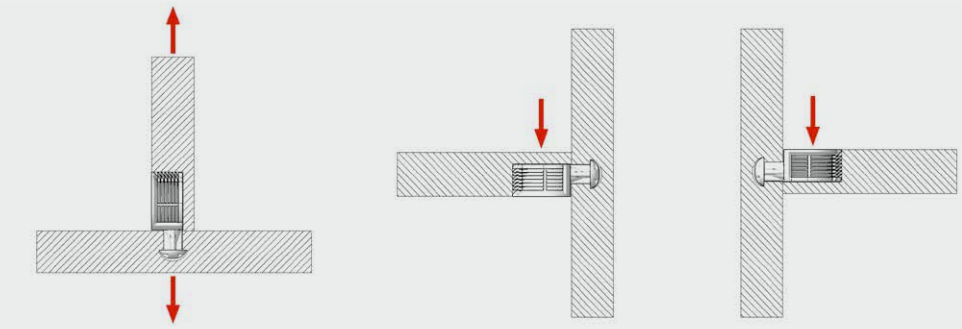


Material	Zugfestigkeit 1 Bauteil (Zeichnung A)	Scherfestigkeit 2 Bauteile (Zeichnung B)	Scherfestigkeit 2 Bauteile (Zeichnung C)
Spanplatte (18 mm MFC)	750 N / 75 KG	1200 N / 120 KG	650 N / 65 KG
MDF (18 mm)	950 N / 95 KG	1350 N / 135 KG	950 N / 95 KG
Getestet von	CATAS Testing Certification Research	if make stronger connections	if make stronger connections


Bitte beachten Sie, dass die Festigkeit je nach Material und Qualität des verwendeten Materials variieren kann.

Verbindungsbeschläge
PEANUT® 2

Varianten

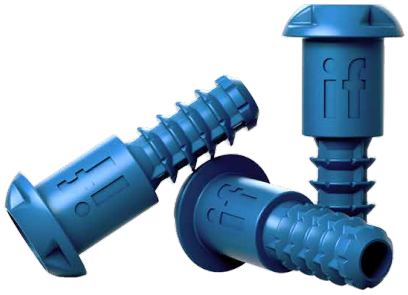

Anwendungen

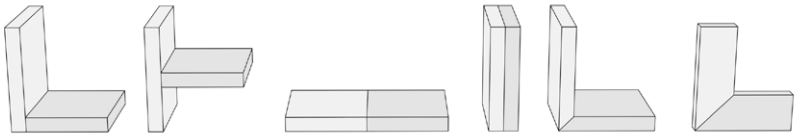

Merkmale

- Selbstklemmende Einkomponentenverbindung
- Ideal für Bohr- und Einsteckmaschinen
- PEANUT Jig und Mini Jig kompatibel
- Schafft eine starke Verbindung
- Schnelle und einfache Montage
- Kann mehrmals montiert werden

Technische Spezifikationen

Materialzusammensetzung

Glasfaserverstärkter Kunststoff


Materialstärke


90° Verbindung: >15,3 mm

Toleranz (Peanut® Fräsung)


+0,3 mm und -0,4 mm (Tiefe)

Bearbeitung

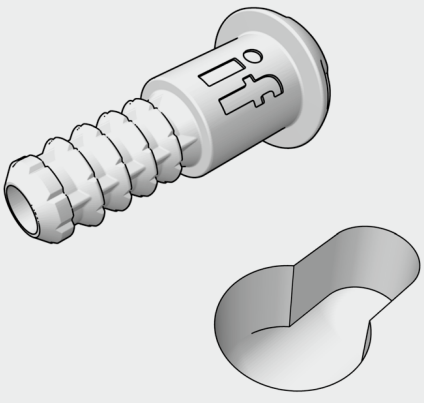

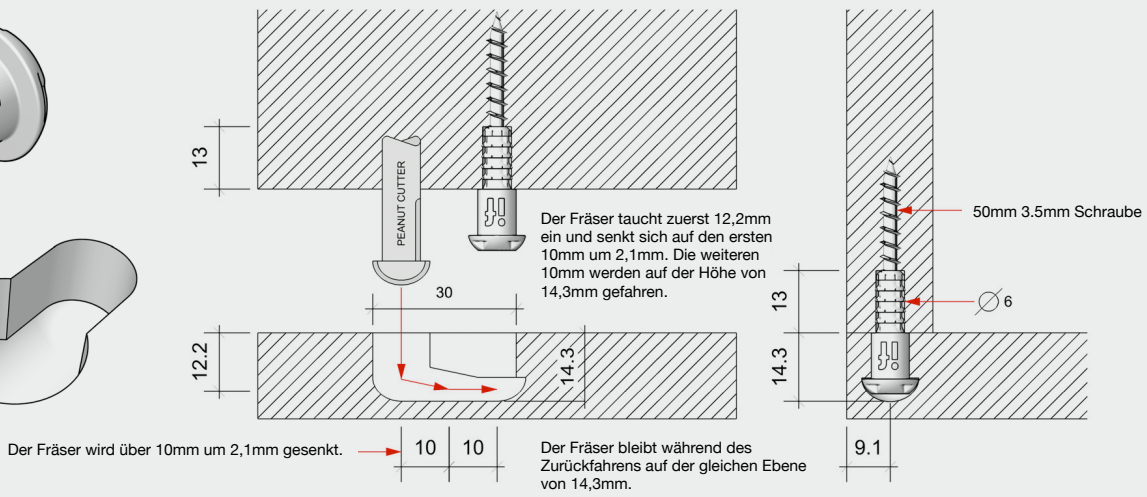


Montageanleitung

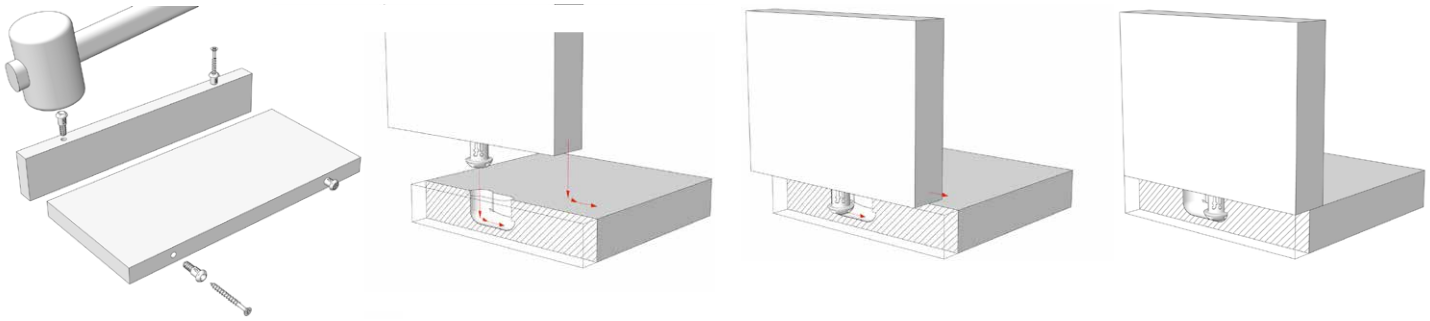

Produkt	Stück/Karton	Artikelnummer	Stück/Karton	Artikelnummer
Peanut® 2	200	2060009008201	1250	2060009008202

Festigkeitsdaten

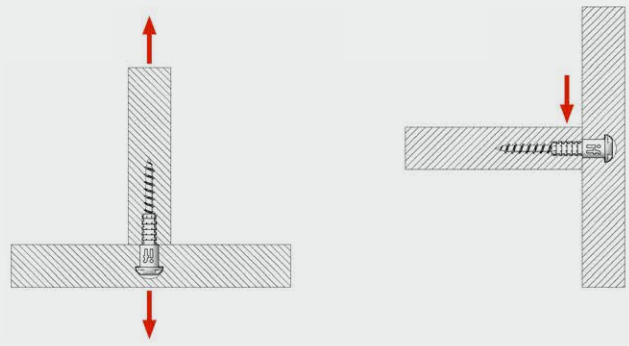

Material	Zugfestigkeit 1 Bauteil (Zeichnung A)	Scherfestigkeit 2 Bauteile (Zeichnung B)
Spanplatte (18 mm MFC)	900 N / 90 KG	670 N / 67 KG
MDF (18 mm)	1000 N / 100 KG	930 N / 93 KG
Getestet von	CATAS Testing Certification Research	if make stronger connections


Bitte beachten Sie, dass die Festigkeit je nach Material und Qualität des verwendeten Materials variieren kann.

Verbindungsbeschläge
PEANUT® 2 Short

Varianten



Anwendungen



Merkmale

- Selbstklemmende Einkomponentenverbindung
- Ideal für Bohr- und Einsteckmaschinen
- PEANUT Jig und Mini Jig kompatibel
- Schafft eine starke Verbindung
- Schnelle und einfache Montage

Technische Spezifikationen

Materialzusammensetzung

Glasfaserverstärkter Kunststoff

Materialstärke

90° Verbindung: >15,3 mm


45° Verbindung: >18,0 mm

Toleranz (Peanut® Fräsung)


+0,3 mm und -0,4 mm (Tiefe)

Bearbeitung






Der Fräser wird über 10mm um 2,1mm gesenkt.

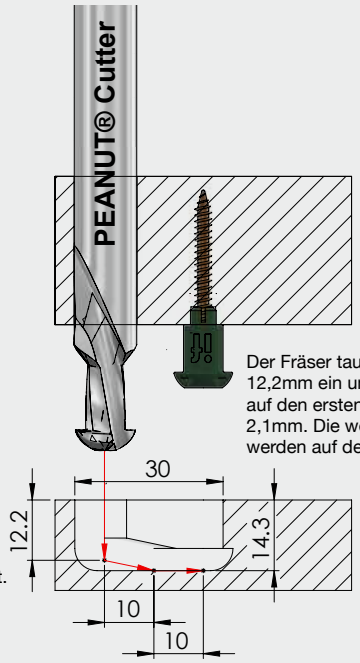


Der Fräser taucht zuerst 12,2mm ein und senkt sich auf den ersten 10mm um 2,1mm. Die weiteren 10mm werden auf der Höhe von

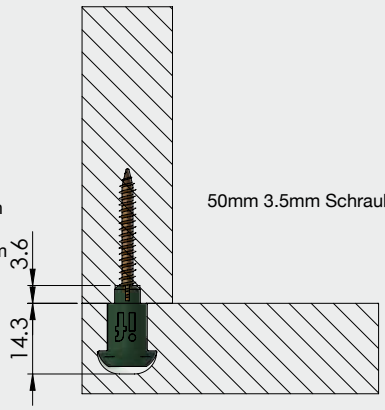


Der Fräser bleibt während des Zurückfahrens auf der gleichen Ebene von 14,3mm.

Montageanleitung

Beispiel 1: 45° Verbindung

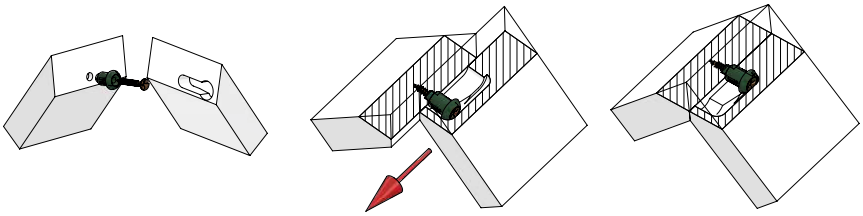


Beispiel 2: Front auf Front

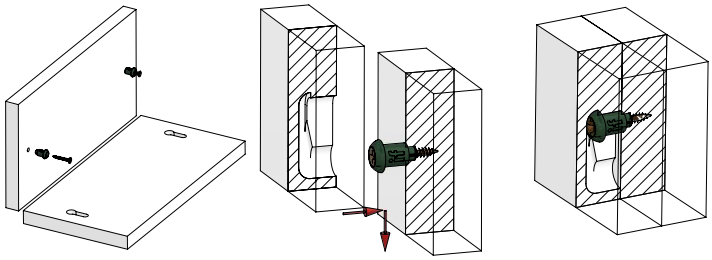

Produkt	Stück/Karton	Artikelnummer	Stück/Karton	Artikelnummer
Peanut® 2 Short	200	2060009008203	1250	2060009008204

Festigkeitsdaten

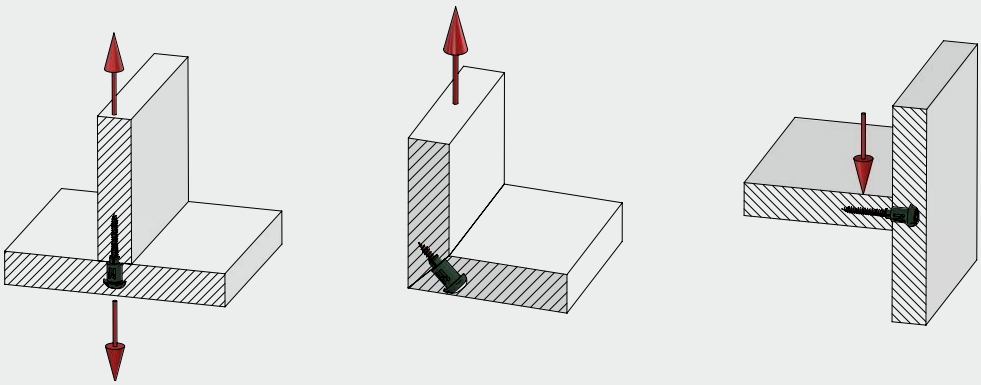

Material	Zugfestigkeit 1 Bauteil (Zeichnung A)	Scherfestigkeit 2 Bauteile (Zeichnung B)	Scherfestigkeit 2 Bauteile (Zeichnung C)
Spanplatte (18 mm MFC)	860 N / 86 KG	460 N / 46 KG	670 N / 67 KG
MDF (18 mm)	1010 N / 101 KG	650 N / 65 KG	930 N / 93 KG
Getestet von	CATAS Testing Certification Research	CATAS Testing Certification Research	if make stronger connections


Bitte beachten Sie, dass die Festigkeit je nach Material und Qualität des verwendeten Materials variieren kann.

Verbindungsbeschläge
PEANUT® 3

Varianten



Anwendungen



Merkmale

- Selbstklemmende Einkomponentenverbindung
- Schafft eine starke Verbindung
- Ideal für Bohr- und Einsteckmaschinen
- Schnelle und einfache Montage
- Kann mehrmals montiert werden

Technische Spezifikationen

Materialzusammensetzung

Glasfaserverstärkter Kunststoff

Materialstärke


90° Verbindung: >15,3 mm

45° Verbindung: >18,0 mm

Toleranz (Peanut® Fräsung)


+0,3 mm und -0,4 mm (Tiefe)

Bearbeitung

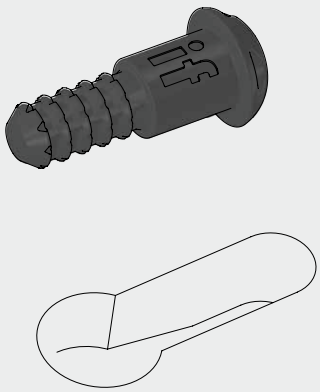


Montageanleitung

Beispiel 1: 45° Verbindung

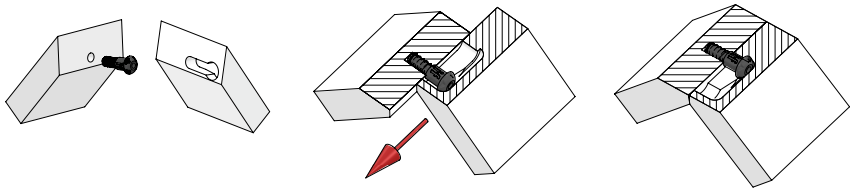


Beispiel 2: Front auf Front

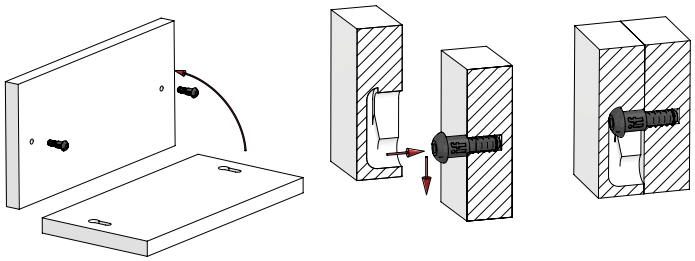

Produkt	Stück/Karton	Artikelnummer	Stück/Karton	Artikelnummer
Peanut® 3	200	2060009008301	1250	2060009008302

Festigkeitsdaten

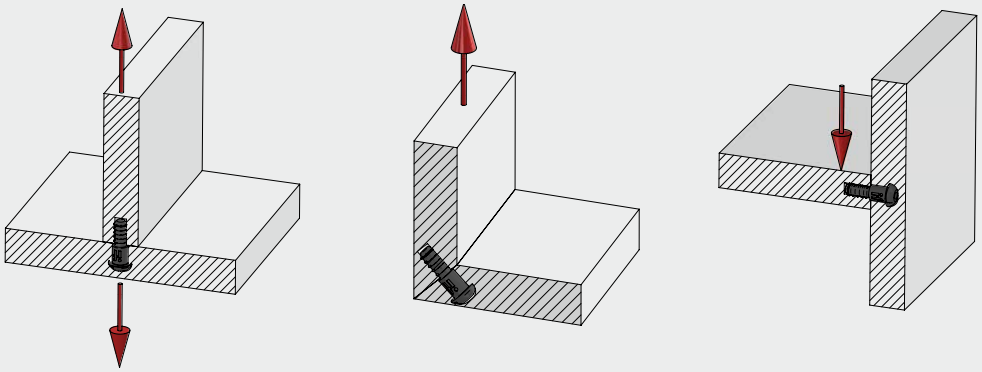


Material	Zugfestigkeit 1 Bauteil (Zeichnung A)	Scherfestigkeit 2 Bauteile (Zeichnung B)	Scherfestigkeit 2 Bauteile (Zeichnung C)
Spanplatte (18 mm MFC)	900 N / 90 KG	600 N / 60 KG	650 N / 65 KG
MDF (18 mm)	1050 N / 105 KG	670 N / 67 KG	920 N / 92 KG
Getestet von	CATAS Testing Certification Research	CATAS Testing Certification Research	if make stronger connections


Bitte beachten Sie, dass die Festigkeit je nach Material und Qualität des verwendeten Materials variieren kann.

Verbindungsbeschläge
PEANUT® 3 Long

Varianten

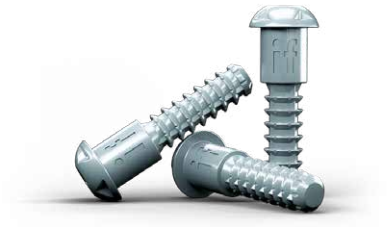

Anwendungen



Merkmale

- Selbstklemmende Einkomponentenverbindung
- Schafft eine starke Verbindung
- Ideal für Bohr- und Einsteckmaschinen
- Schnelle und einfache Montage
- Kann mehrmals montiert werden

Technische Spezifikationen

Materialzusammensetzung

Glasfaserverstärkter Kunststoff

Materialstärke


90° Verbindung: >15,3 mm


45° Verbindung: >18,0 mm

Toleranz (Peanut® Fräsung)

+0,3 mm und -0,4 mm (Tiefe)


Bearbeitung

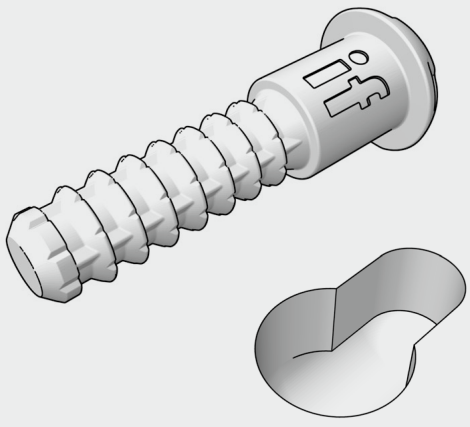

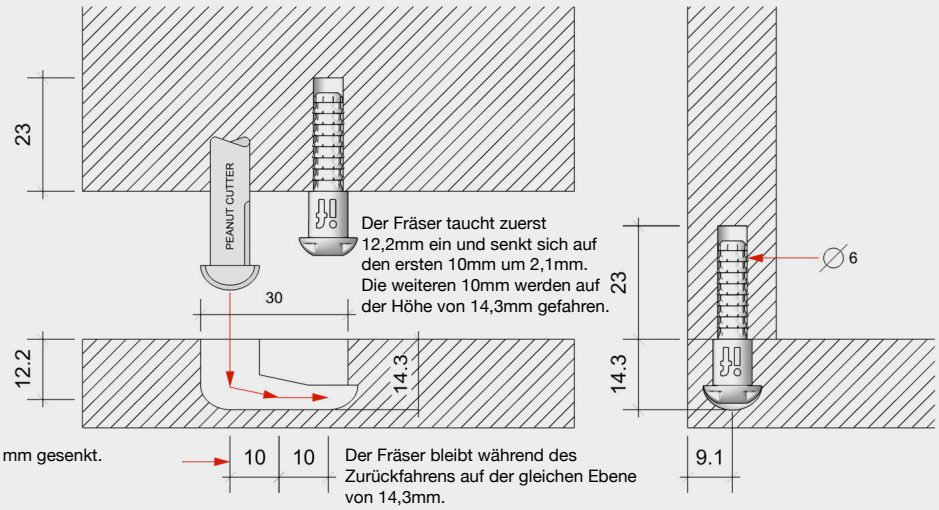


Der Fräser wird über 10mm um 2,1mm gesenkt.

Montageanleitung

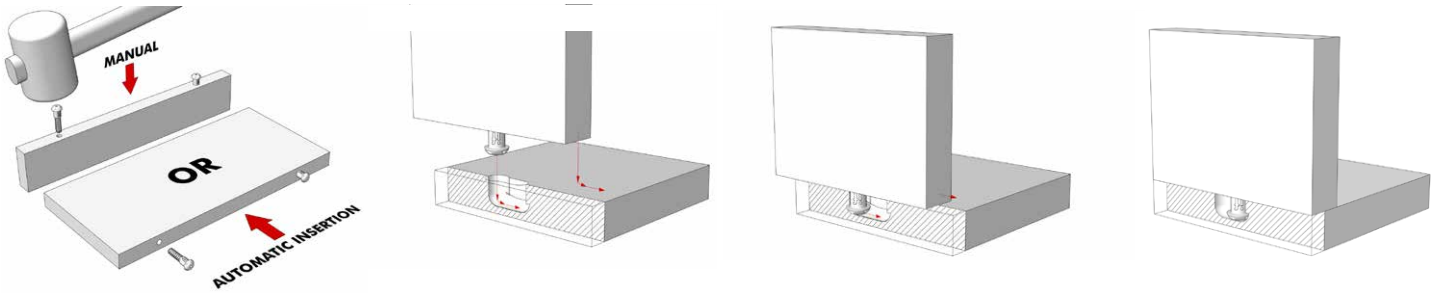

Produkt	Stück/Karton	Artikelnummer	Stück/Karton	Artikelnummer
Peanut® 3 Long	150	2060009008303	1000	2060009008304

Festigkeitsdaten

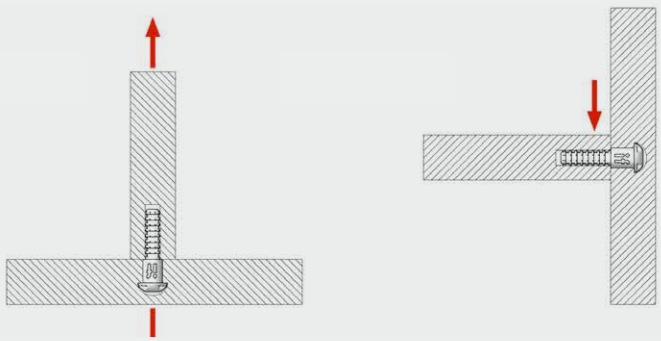

Material	Zugfestigkeit 1 Bauteil (Zeichnung A)	Scherfestigkeit 2 Bauteile (Zeichnung B)
Spanplatte (18 mm MFC)	900 N / 90 KG	800 N / 80 KG
MDF (18 mm)	1050 N / 105 KG	1300 N / 130 KG
Getestet von	CATAS Testing Certification Research	if make stronger connections


Bitte beachten Sie, dass die Festigkeit je nach Material und Qualität des verwendeten Materials variieren kann.

Verbindungsbeschläge
PEANUT® Fräser und Bohrer

Fräser



Maße

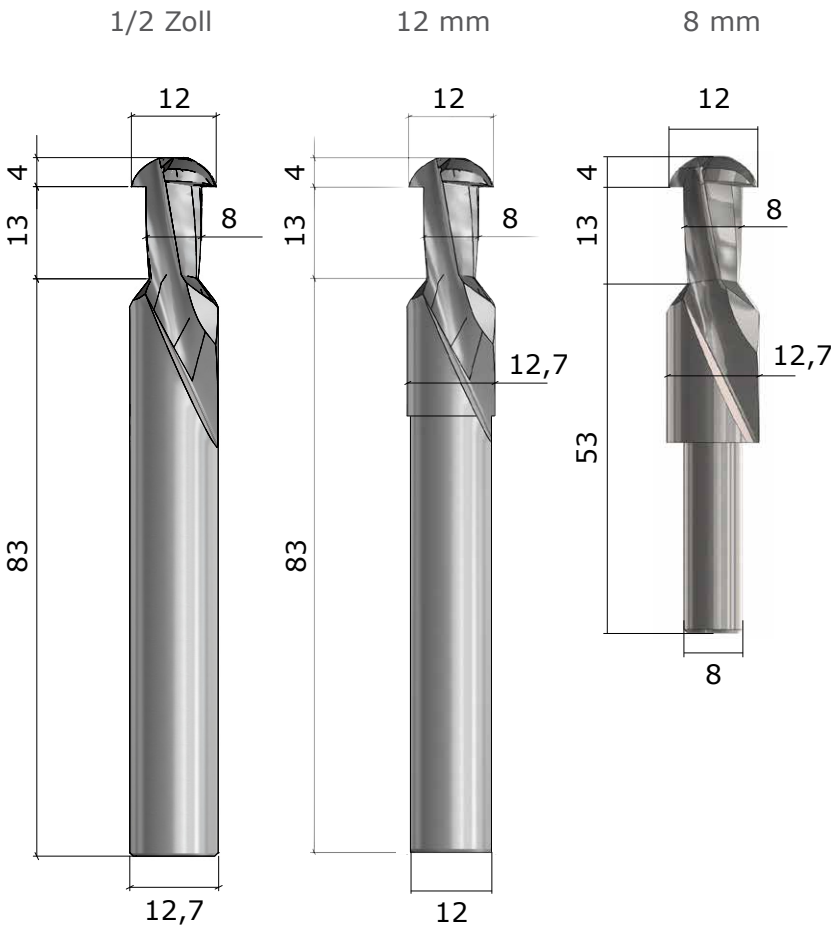

Merkmale

- Erforderlich für alle PEANUT® Komponenten
- Erzeugt die PEANUT® Schlitz
- 3 Schaftgrößen (1/2 Zoll, 12 mm, 8 mm)
- Max. 14.000 U/min.
- Kann nicht nachgeschärft werden

Der PEANUT-Fräser ist ein T-förmiger Fräser mit einem gewölbten Kopf und erzeugt die PEANUT-Schlitze. Der PEANUT-Fräser erzeugt eine Schlüsselloch-Nut, die einen Hinterschnitt hat. Das PEANUT-Bauteil wird in die Nut eingesetzt und gleitet entlang des Hinterschnitts, um zwei Platten miteinander zu verbinden.
Der PEANUT-Schlitz ist für alle PEANUT-Verbinder erforderlich. Der Fräser ist präzise aus 1/2”-Vollhartmetallstäben gefräst und kann nicht nachgeschliffen werden. Um einen 8 mm oder 12 mm PEANUT-Fräser herzustellen, wird der 1/2” PEANUT-Fräser in einem zweiten Arbeitsgang auf die richtige Größe geschliffen.

Produkt	Stück/Karton	Artikelnummer
PEANUT® Fräser 1/2" Schaft	1	2060009008020
PEANUT® Fräser 8 mm Schaft	1	2060009008002
PEANUT® Fräser 12 mm Schaft	1	2060009008001

Bohrer



Maße

24,9 mm



5 mm




Merkmale

- Erforderlich für das PEANUT® 1 System
- 24,9 mm Bohrer und 5 mm Bohrer
- Material: Vollhartmetall

Das PEANUT 1 Drill Pack besteht aus einem 24,9 mm und einem 5 mm Vollhartmetall CNC-Bohrer. Das Bohrerpaket wird zur Herstellung der Löcher für den PEANUT 1-Verbinder verwendet. Um die PEANUT 1-Löcher herzustellen, muss das 5-mm-Loch vor dem 25-mm-Loch gebohrt werden. Dadurch wird eine perfekte Aussparung für den PEANUT 1 gewährleistet. Der 24,9-mm-CNC-Bohrer ist so konzipiert, dass er ein Loch erzeugt, das perfekt zum PEANUT 1-Verbinder passt. Ein 25-mm-CNC-Bohrer kann immer noch verwendet werden, um eine nahezu perfekte Passform zu erzielen.

Produkt	Stück/Karton	Artikelnummer
PEANUT® 1 Bohrer-Paket	1	2060009008003

Zargenführungssystem

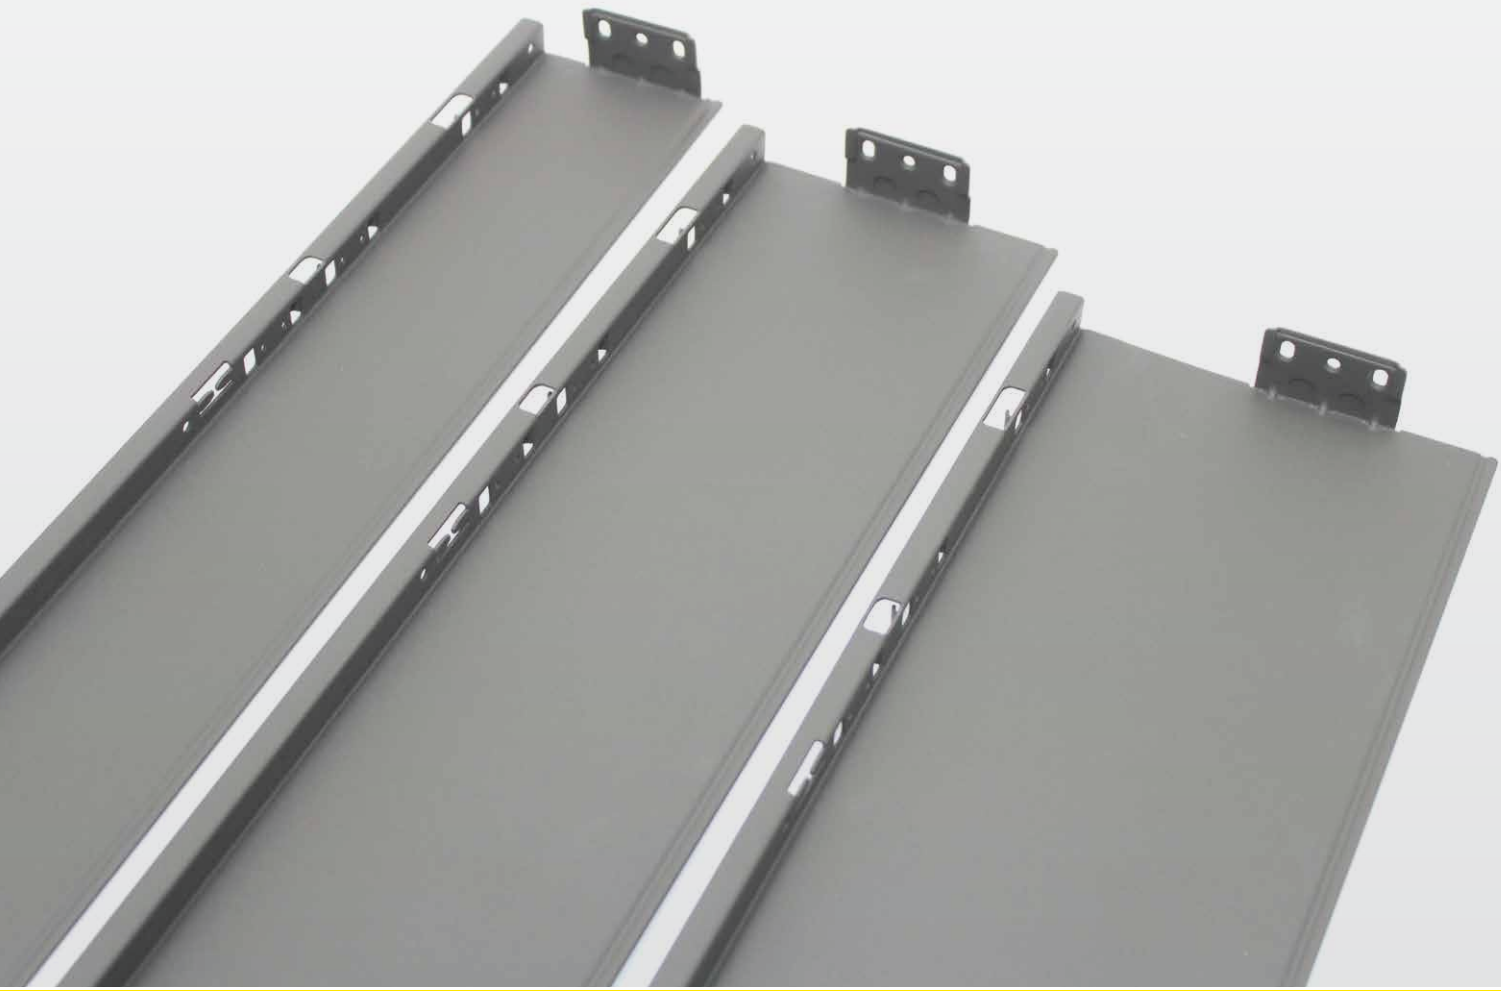

Zargenführungssystem

Bodendicke bis 14 mm, Rückwand durchgehend _____ Seite 134
Bodendicke 14–18 mm, Boden durchgehend _____ Seite 140

Produkt

Die Zargenführungssysteme sorgen für eine präzise Führung und hohe Stabilität von Schubladen. Diese Systeme sind nicht nur funktional und leicht, sondern tragen auch wesentlich zum Komfort und zur Langlebigkeit von Möbeln und Konstruktionen bei.

Das Zargensystem kann mit dem Teilauszug Perfect und mit dem Vollauszug Extreme kombiniert werden.

Der Lieferumfang pro Set enthält immer eine linke und eine rechte Einwandzarge mit Rückwandhalter und Frontbefestigung sowie ein Paar Abdeckkappen.

Bestellhinweise

Sie können die Zargenführungssysteme mit folgenden Führungen wählen

Teilauszug Perfect

- Einzugsdämpfer und Aufsteckmontage
- Stummel, Einzugsdämpfer, Aufsteckmontage und Lift Lock
- Versetzte Einhängelasche

Vollauszug Extreme

- Einzugsdämpfer und Aufsteckmontage


Zargenführungssystem
Bodendicke bis 14 mm, Rückwand durchgehend

3D Ansicht




Zuschnittmaße


Front

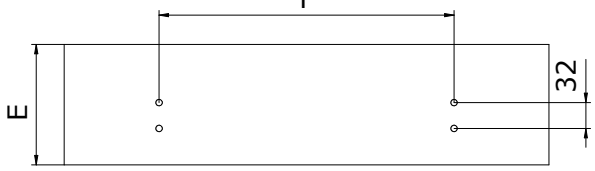


Rückwand



Rückwand



Boden

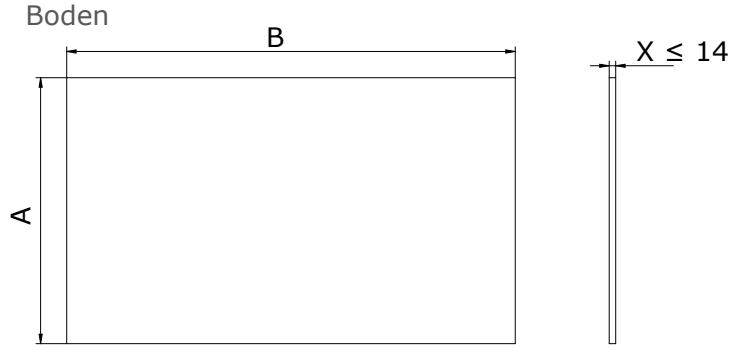

Berechnungen

A = Nennlänge - Rückwandbreite (D) - 2 mm
B = lichte Korpusinnenbreite - 14 mm
C = Zargenhöhe - 5 mm
D = Rückwandbreite = 11–19 mm
E = Fronthöhe
F = lichte Korpusinnenbreite - 53 mm


Merkmale

- Farben: grau und weiß
- Einsatzbereiche: Schubkästen und Frontauszüge
- Werkstoff: Stahl
- Montage: zum Schrauben


Optionale Eigenschaften

- Nennlänge: 250 – 550 mm
- Zargenhöhe: 80 mm, 120 mm, 150 mm
- lichte Korpusbreite
- Teilauszug Perfect (Tragkraft 25 kg)
- Vollauszug Extreme (Tragkraft 30 kg)

Einbaumaße Front mit Perfect

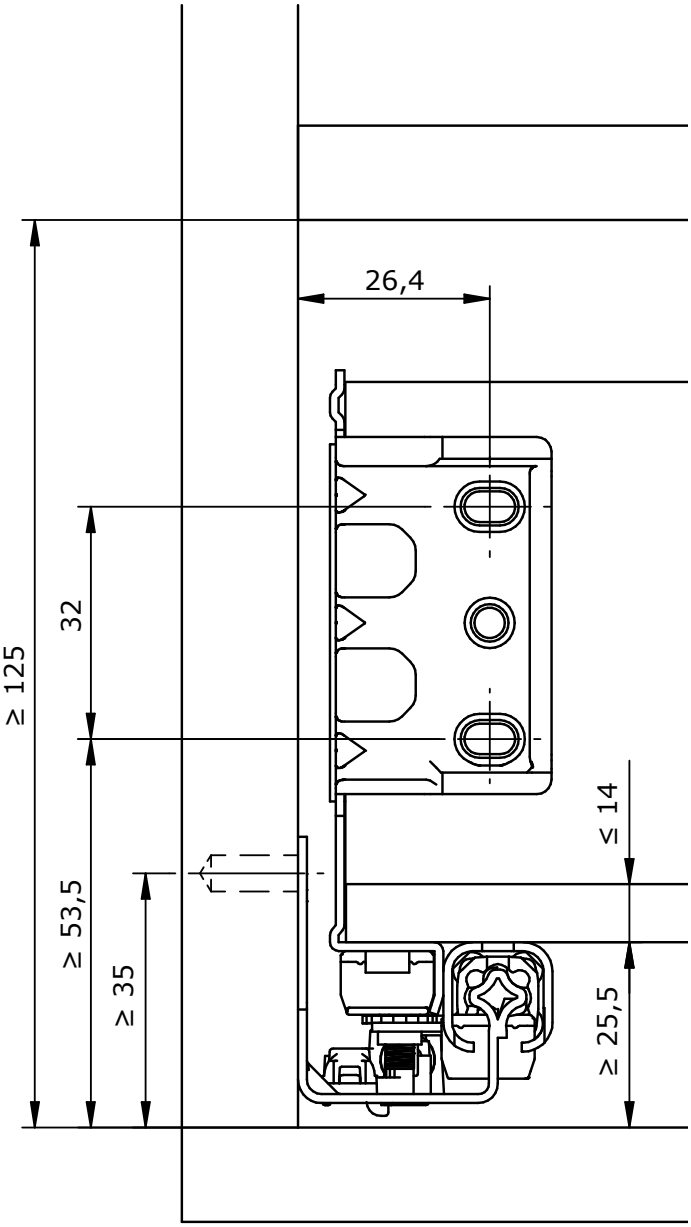

Einbaumaße Rückwand mit Perfect

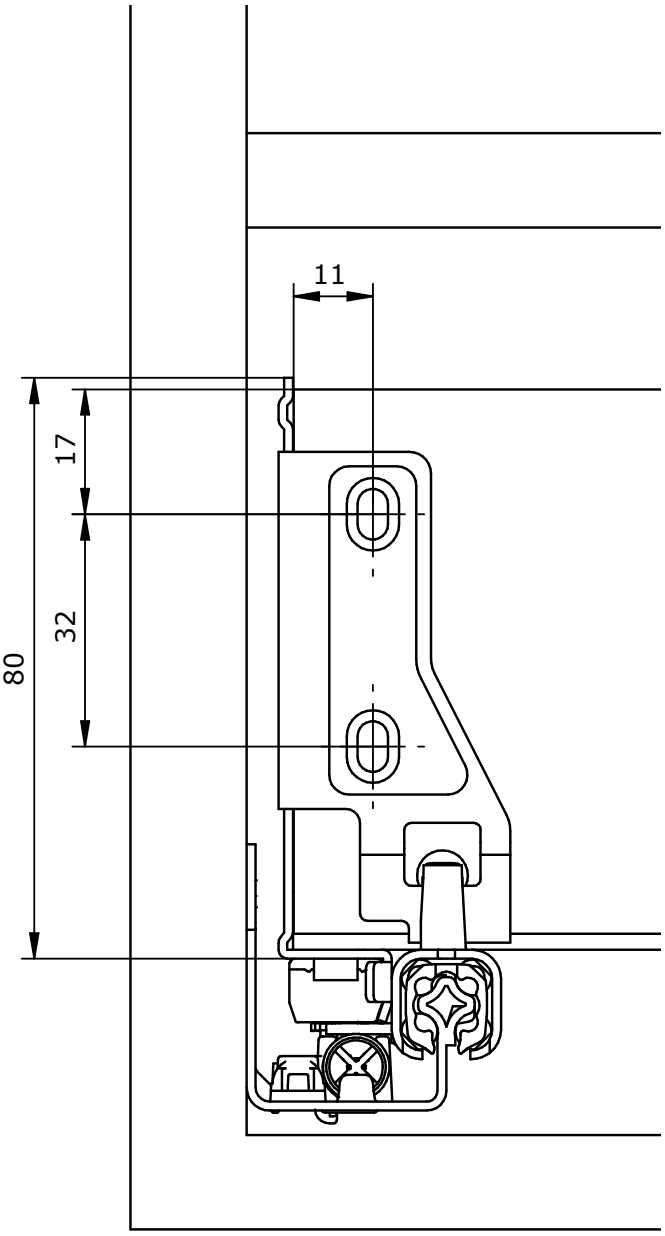

Zargenhöhe in mm	Nennlänge in mm	Sets/Karton	Artikelnummer Zargen grau	Artikelnummer Zargen weiß
80	250	1	2060009008348	2060009008349
80	300	1	2060009008354	2060009008355
80	350	1	2060009008360	2060009008361
80	400	1	2060009008366	2060009008367
80	450	1	2060009008372	2060009008373
80	500	1	2060009008378	2060009008379
80	550	1	2060009008384	2060009008385


Zargenführungssystem
Bodendicke bis 14 mm, Rückwand durchgehend

3D Ansicht




Zuschnittmaße


Front

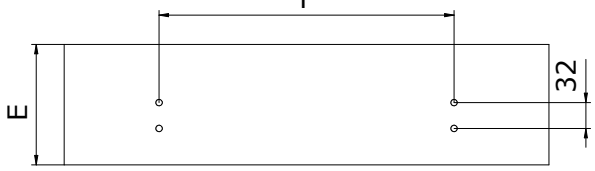


Rückwand



Rückwand



Boden

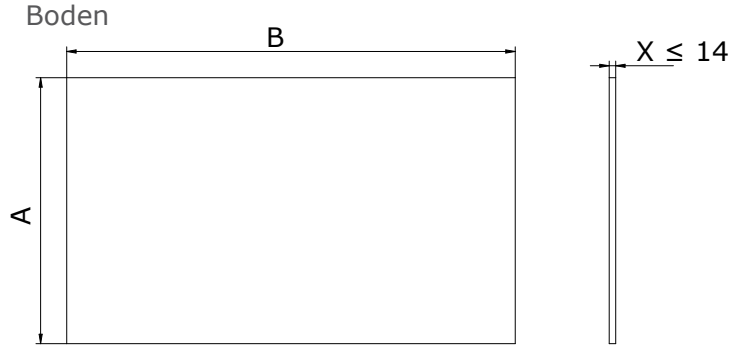

Berechnungen

A = Nennlänge - Rückwandbreite (D) - 2 mm
B = lichte Korpusinnenbreite - 14 mm
C = Zargenhöhe - 5 mm
D = Rückwandbreite = 11–19 mm
E = Fronthöhe
F = lichte Korpusinnenbreite - 53 mm


Merkmale

- Farben: grau und weiß
- Einsatzbereiche: Schubkästen und Frontauszüge
- Werkstoff: Stahl
- Montage: zum Schrauben


Optionale Eigenschaften

- Nennlänge: 250 – 550 mm
- Zargenhöhe: 80 mm, 120 mm, 150 mm
- lichte Korpusbreite
- Teilauszug Perfect (Tragkraft 25 kg)
- Vollauszug Extreme (Tragkraft 30 kg)

Einbaumaße Front mit Perfect

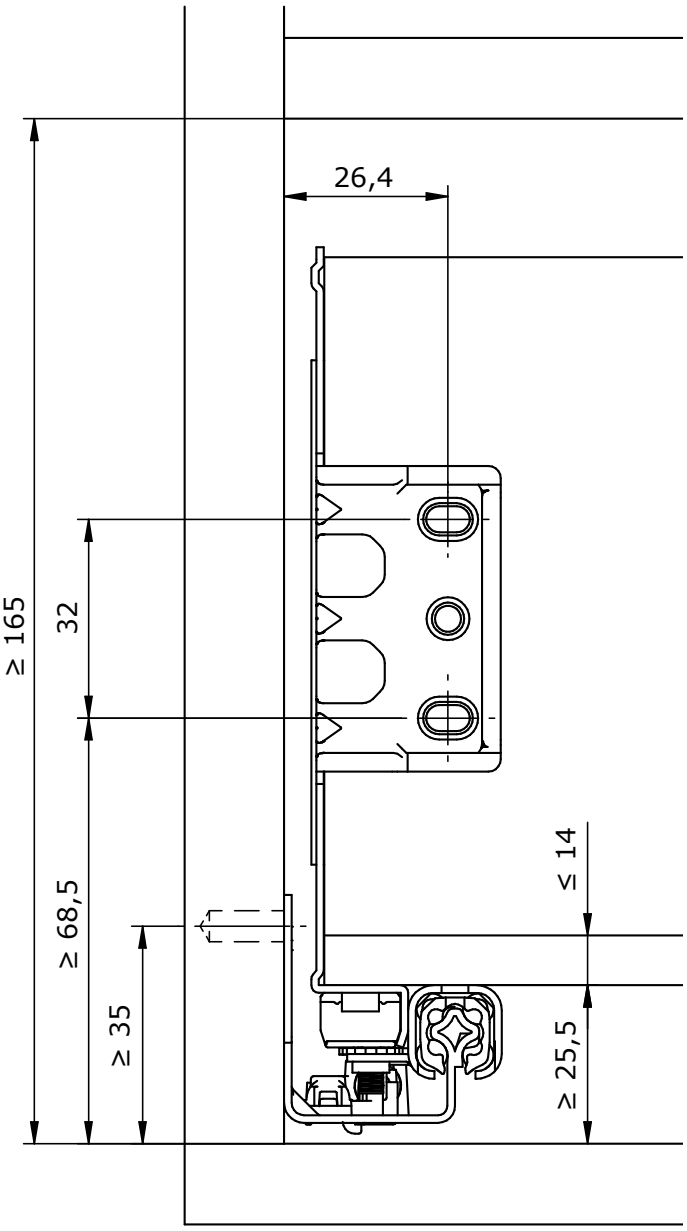

Einbaumaße Rückwand mit Perfect

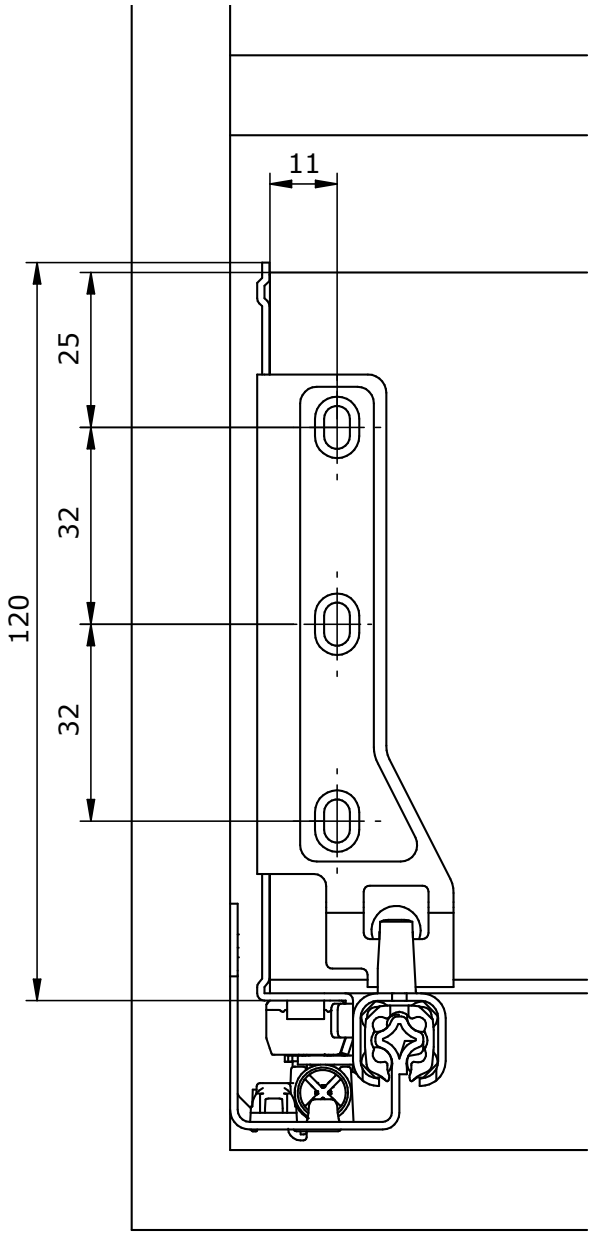

Zargenhöhe in mm	Nennlänge in mm	Sets/Karton	Artikelnummer Zargen grau	Artikelnummer Zargen weiß
120	250	1	2060009008350	2060009008351
120	300	1	2060009008356	2060009008357
120	350	1	2060009008362	2060009008363
120	400	1	2060009008368	2060009008369
120	450	1	2060009008374	2060009008375
120	500	1	2060009008380	2060009008381
120	550	1	2060009008386	2060009008387


Zargenführungssystem
Bodendicke bis 14 mm, Rückwand durchgehend

3D Ansicht




Zuschnittmaße


Front

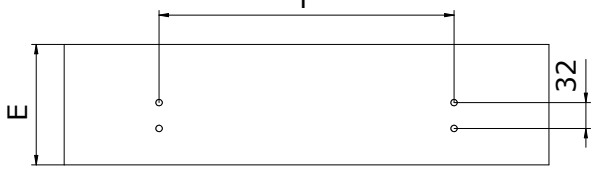


Rückwand



Boden

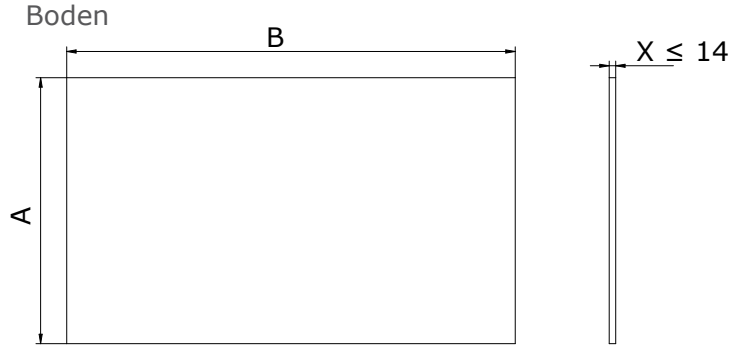

Rückwand



Berechnungen

A = Nennlänge - Rückwandbreite (D) - 2 mm
B = lichte Korpusinnenbreite - 14 mm
C = Zargenhöhe - 5 mm
D = Rückwandbreite = 11–19 mm
E = Fronthöhe
F = lichte Korpusinnenbreite - 53 mm


Merkmale

- Farben: grau und weiß
- Einsatzbereiche: Schubkästen und Frontauszüge
- Werkstoff: Stahl
- Montage: zum Schrauben


Optionale Eigenschaften

- Nennlänge: 250 – 550 mm
- Zargenhöhe: 80 mm, 120 mm, 150 mm
- lichte Korpusbreite
- Teilauszug Perfect (Tragkraft 25 kg)
- Vollauszug Extreme (Tragkraft 30 kg)

Einbaumaße Front mit Perfect

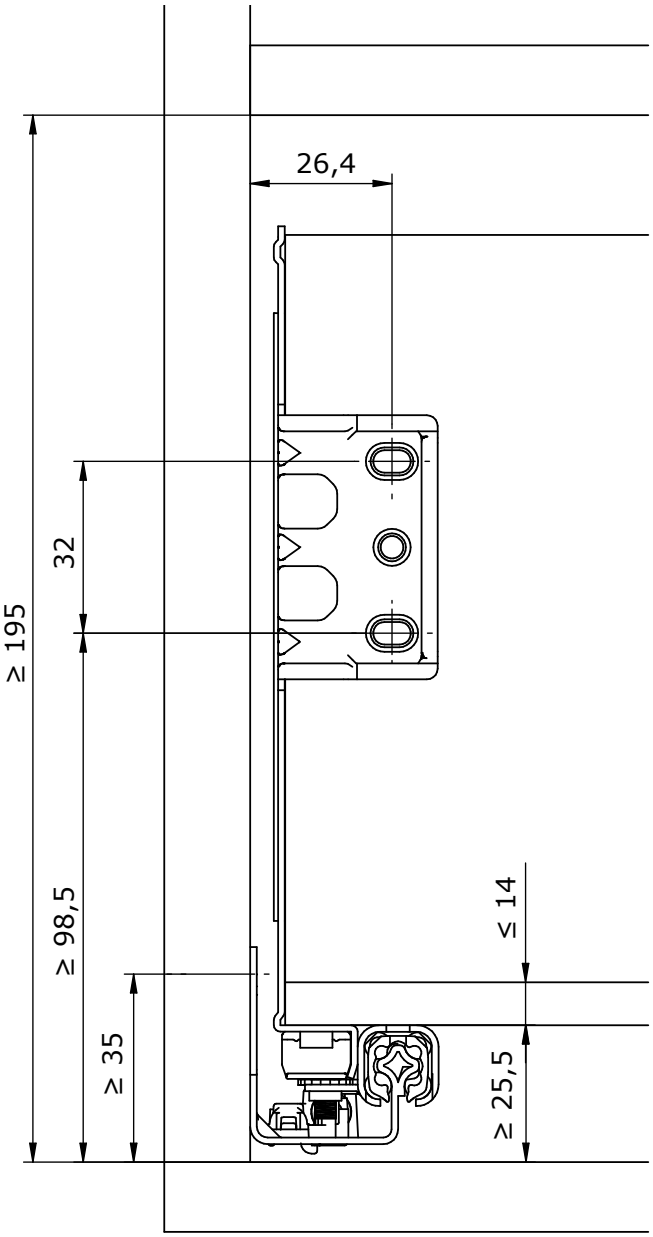

Einbaumaße Rückwand mit Perfect

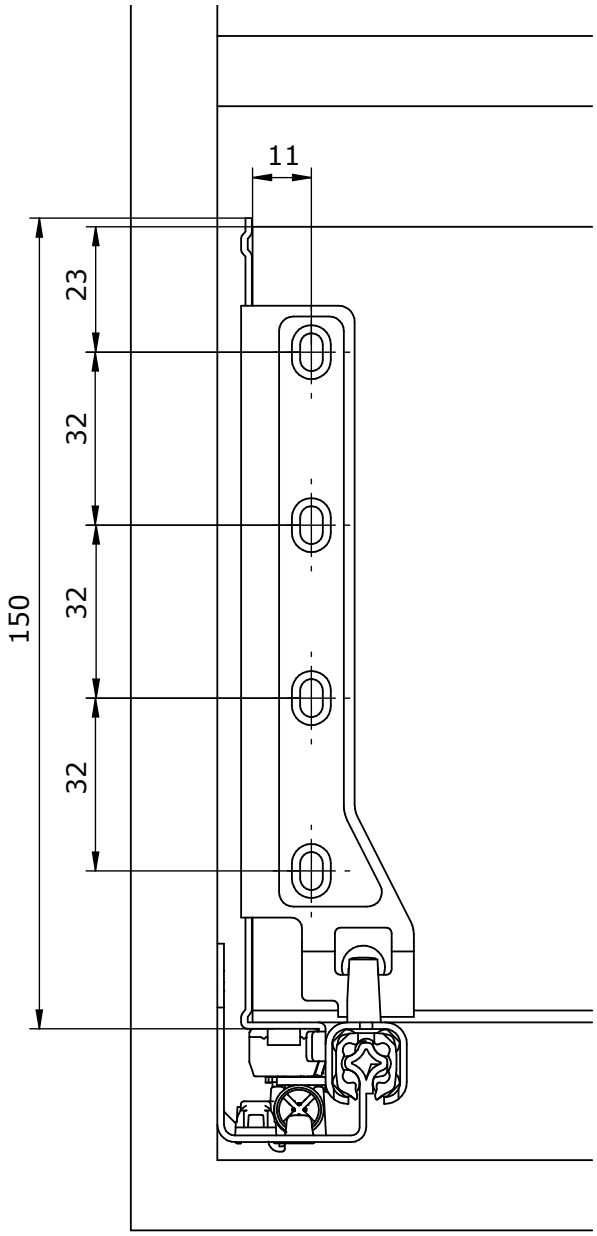

Zargenhöhe in mm	Nennlänge in mm	Sets/Karton	Artikelnummer Zargen grau	Artikelnummer Zargen weiß
150	250	1	2060009008352	2060009008353
150	300	1	2060009008358	2060009008359
150	350	1	2060009008364	2060009008365
150	400	1	2060009008370	2060009008371
150	450	1	2060009008376	2060009008377
150	500	1	2060009008382	2060009008383
150	550	1	2060009008388	2060009008389


Zargenführungssystem
Bodendicke 14–18 mm, Boden durchgehend

3D Ansicht




Zuschnittmaße


Front

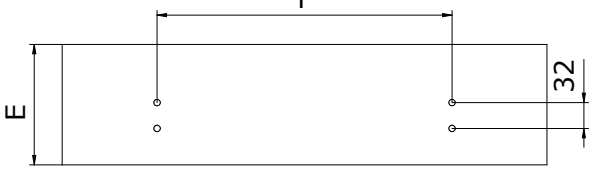

Rückwand



Boden

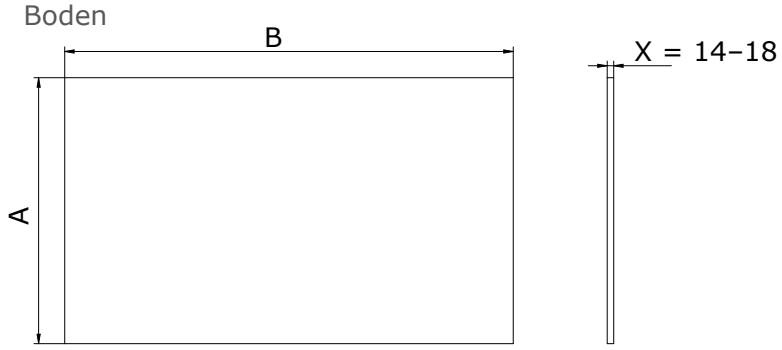

Berechnungen

A = Nennlänge - 10 mm

B = lichte Korpusinnenbreite - 14 mm

C = Zargenhöhe - Bodendicke (X) - 3 mm

D = Rückwandbreite = 11–19 mm

E = Fronthöhe

F = lichte Korpusinnenbreite - 53 mm


Merkmale

- Farben: grau und weiß
- Einsatzbereiche: Schubkästen und Frontauszüge
- Werkstoff: Stahl
- Montage: zum Schrauben


Optionale Eigenschaften

- Nennlänge: 250 – 550 mm
- Zargenhöhe: 80 mm, 120 mm, 150 mm
- lichte Korpusbreite
- Teilauszug Perfect (Tragkraft 25 kg)
- Vollauszug Extreme (Tragkraft 30 kg)

Einbaumaße Front mit Perfect

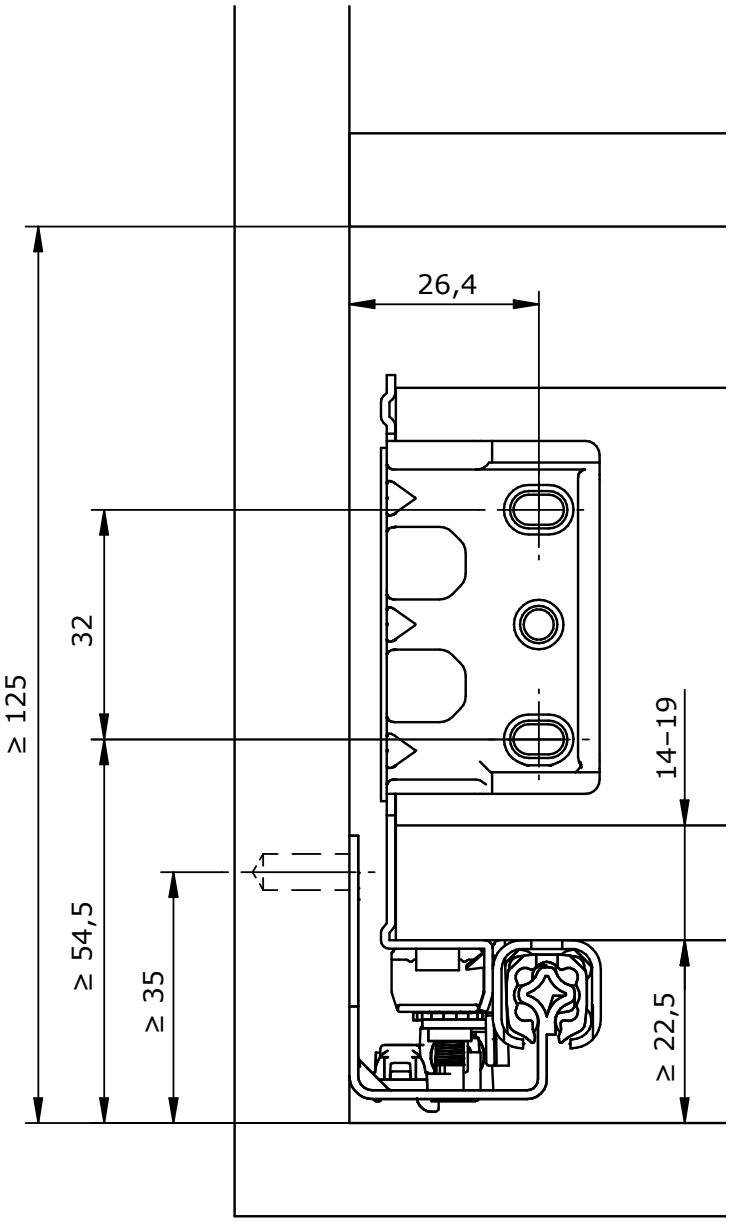

Einbaumaße Rückwand mit Perfect

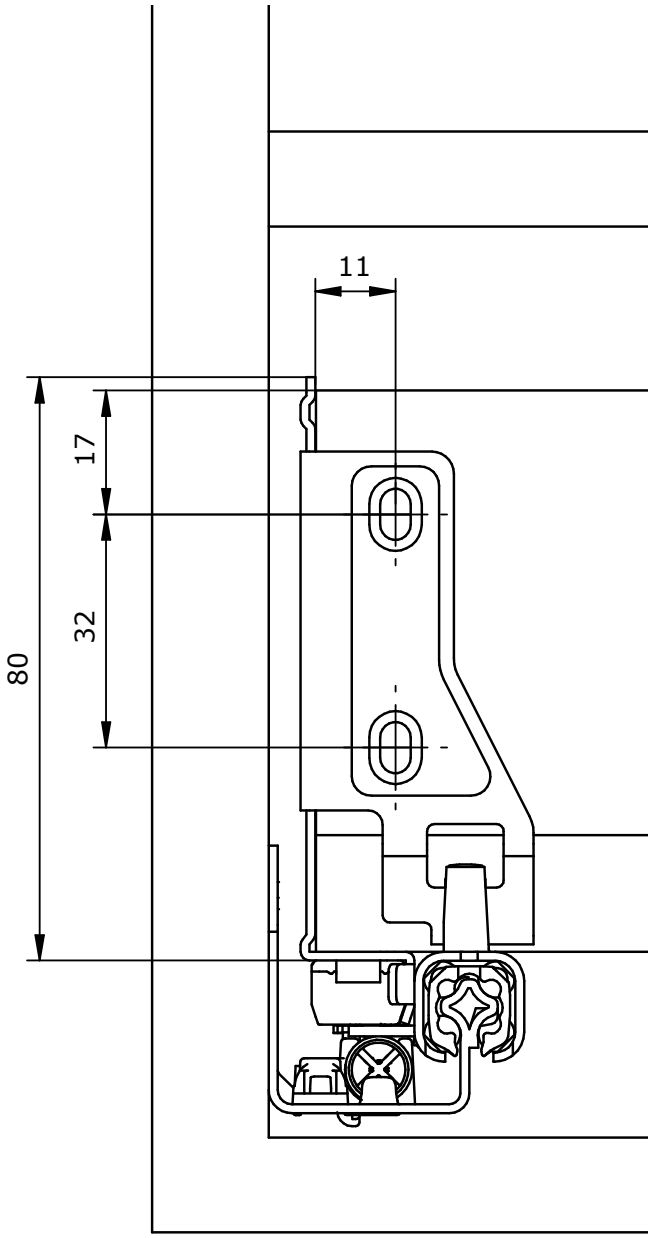

Zargenhöhe in mm	Nennlänge in mm	Sets/Karton	Artikelnummer Zargen grau	Artikelnummer Zargen weiß
80	250	1	2060009008348	2060009008349
80	300	1	2060009008354	2060009008355
80	350	1	2060009008360	2060009008361
80	400	1	2060009008366	2060009008367
80	450	1	2060009008372	2060009008373
80	500	1	2060009008378	2060009008379
80	550	1	2060009008384	2060009008385


Zargenführungssystem
Bodendicke 14–18 mm, Boden durchgehend

3D Ansicht




Zuschnittmaße


Front

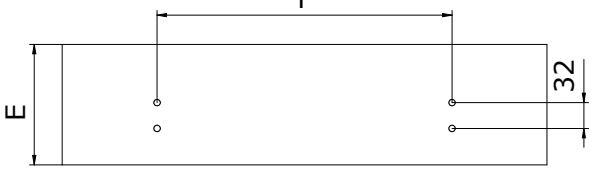

Rückwand



Boden

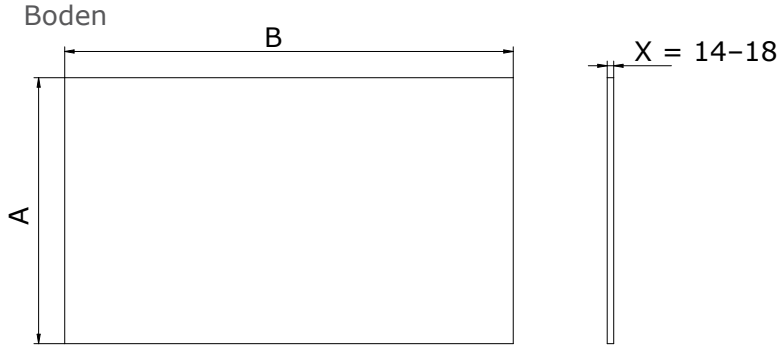

Berechnungen

A = Nennlänge - 10 mm

B = lichte Korpusinnenbreite - 14 mm

C = Zargenhöhe - Bodendicke (X) - 3 mm

D = Rückwandbreite = 11–19 mm

E = Fronthöhe

F = lichte Korpusinnenbreite - 53 mm


Merkmale

- Farben: grau und weiß
- Einsatzbereiche: Schubkästen und Frontauszüge
- Werkstoff: Stahl
- Montage: zum Schrauben


Optionale Eigenschaften

- Nennlänge: 250 – 550 mm
- Zargenhöhe: 80 mm, 120 mm, 150 mm
- lichte Korpusbreite
- Teilauszug Perfect (Tragkraft 25 kg)
- Vollauszug Extreme (Tragkraft 30 kg)

Einbaumaße Front mit Perfect

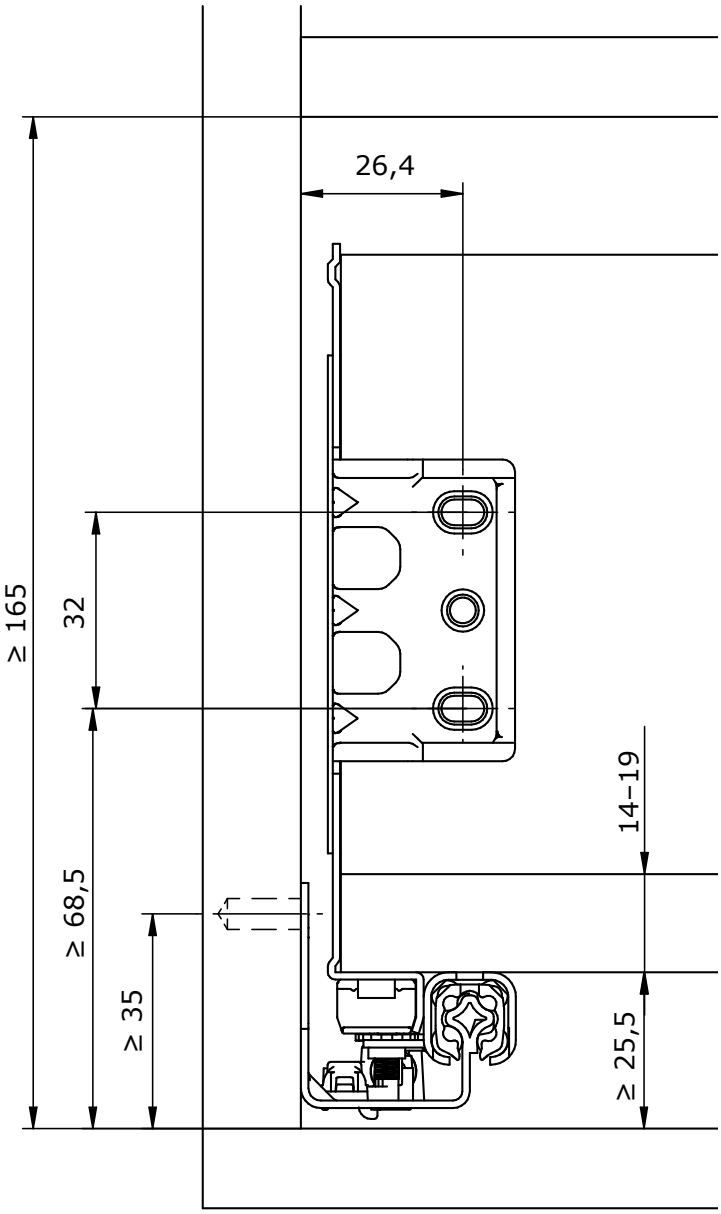

Einbaumaße Rückwand mit Perfect

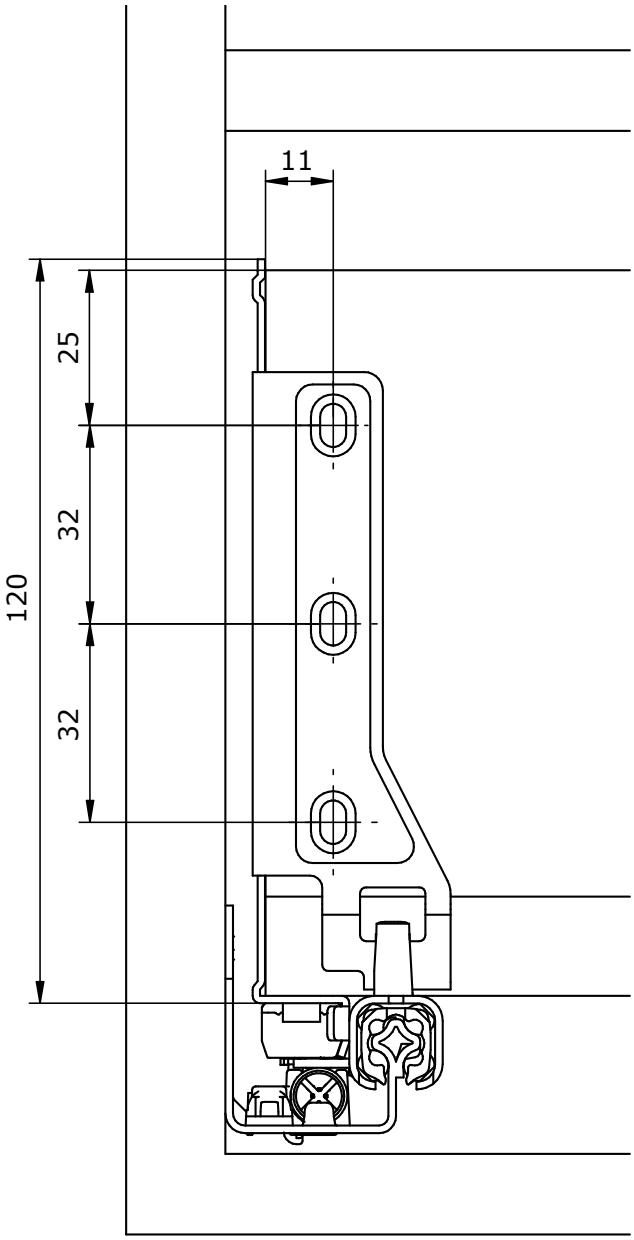

Zargenhöhe in mm	Nennlänge in mm	Sets/Karton	Artikelnummer Zargen grau	Artikelnummer Zargen weiß
120	250	1	2060009008350	2060009008351
120	300	1	2060009008356	2060009008357
120	350	1	2060009008362	2060009008363
120	400	1	2060009008368	2060009008369
120	450	1	2060009008374	2060009008375
120	500	1	2060009008380	2060009008381
120	550	1	2060009008386	2060009008387


Zargenführungssystem
Bodendicke 14–18 mm, Boden durchgehend

3D Ansicht




Zuschnittmaße


Front

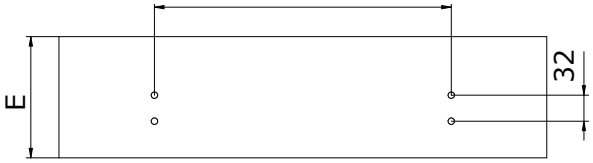

Rückwand



Boden

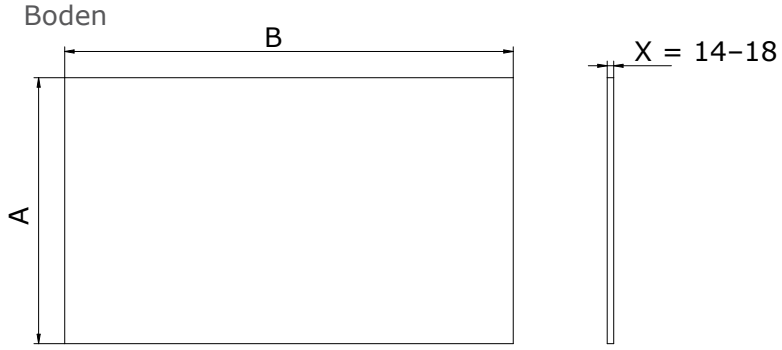

Berechnungen

A = Nennlänge - 10 mm

B = lichte Korpusinnenbreite - 14 mm

C = Zargenhöhe - Bodendicke (X) - 3 mm

D = Rückwandbreite = 11–19 mm

E = Fronthöhe

F = lichte Korpusinnenbreite - 53 mm


Merkmale

- Farben: grau und weiß
- Einsatzbereiche: Schubkästen und Frontauszüge
- Werkstoff: Stahl
- Montage: zum Schrauben


Optionale Eigenschaften

- Nennlänge: 250 – 550 mm
- Zargenhöhe: 80 mm, 120 mm, 150 mm
- lichte Korpusbreite
- Teilauszug Perfect (Tragkraft 25 kg)
- Vollauszug Extreme (Tragkraft 30 kg)

Einbaumaße Front mit Perfect

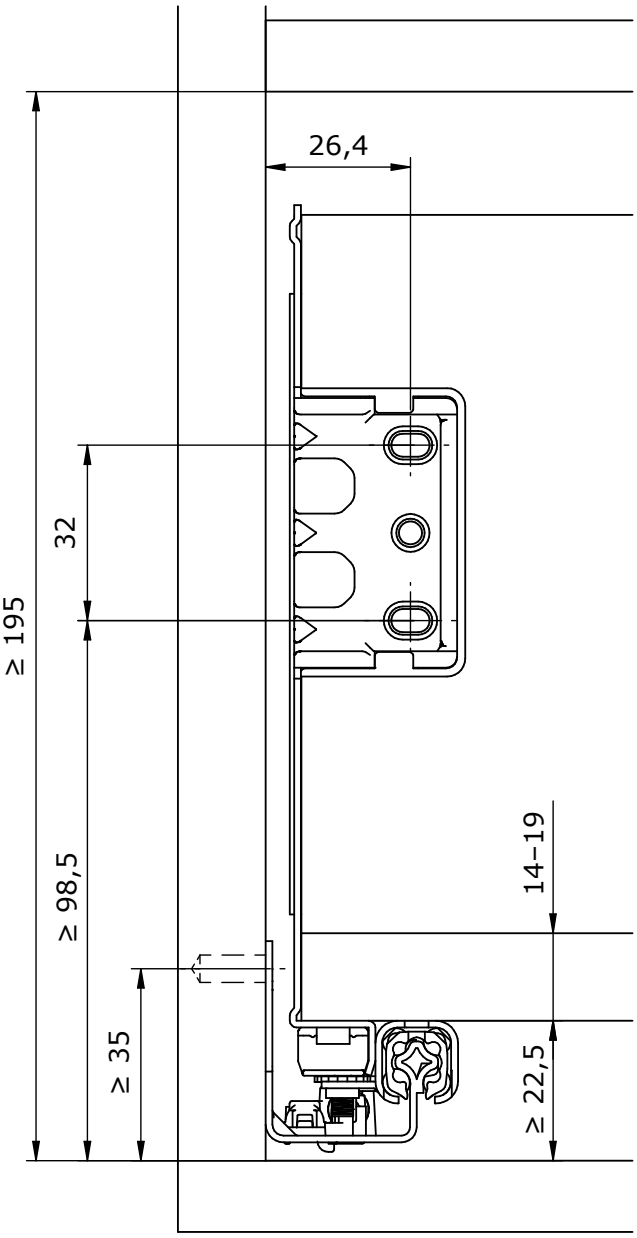


Einbaumaße Rückwand mit Perfect

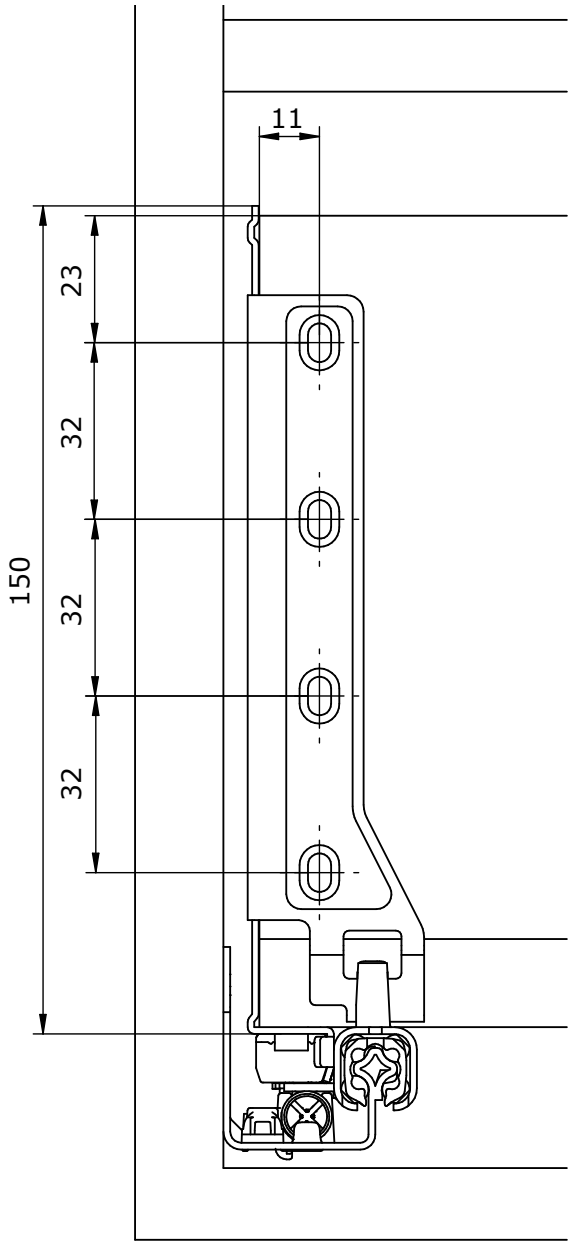

Zargenhöhe in mm	Nennlänge in mm	Sets/Karton	Artikelnummer Zargen grau	Artikelnummer Zargen weiß
150	250	1	2060009008352	2060009008353
150	300	1	2060009008358	2060009008359
150	350	1	2060009008364	2060009008365
150	400	1	2060009008370	2060009008371
150	450	1	2060009008376	2060009008377
150	500	1	2060009008382	2060009008383
150	550	1	2060009008388	2060009008389

Topfscharnier

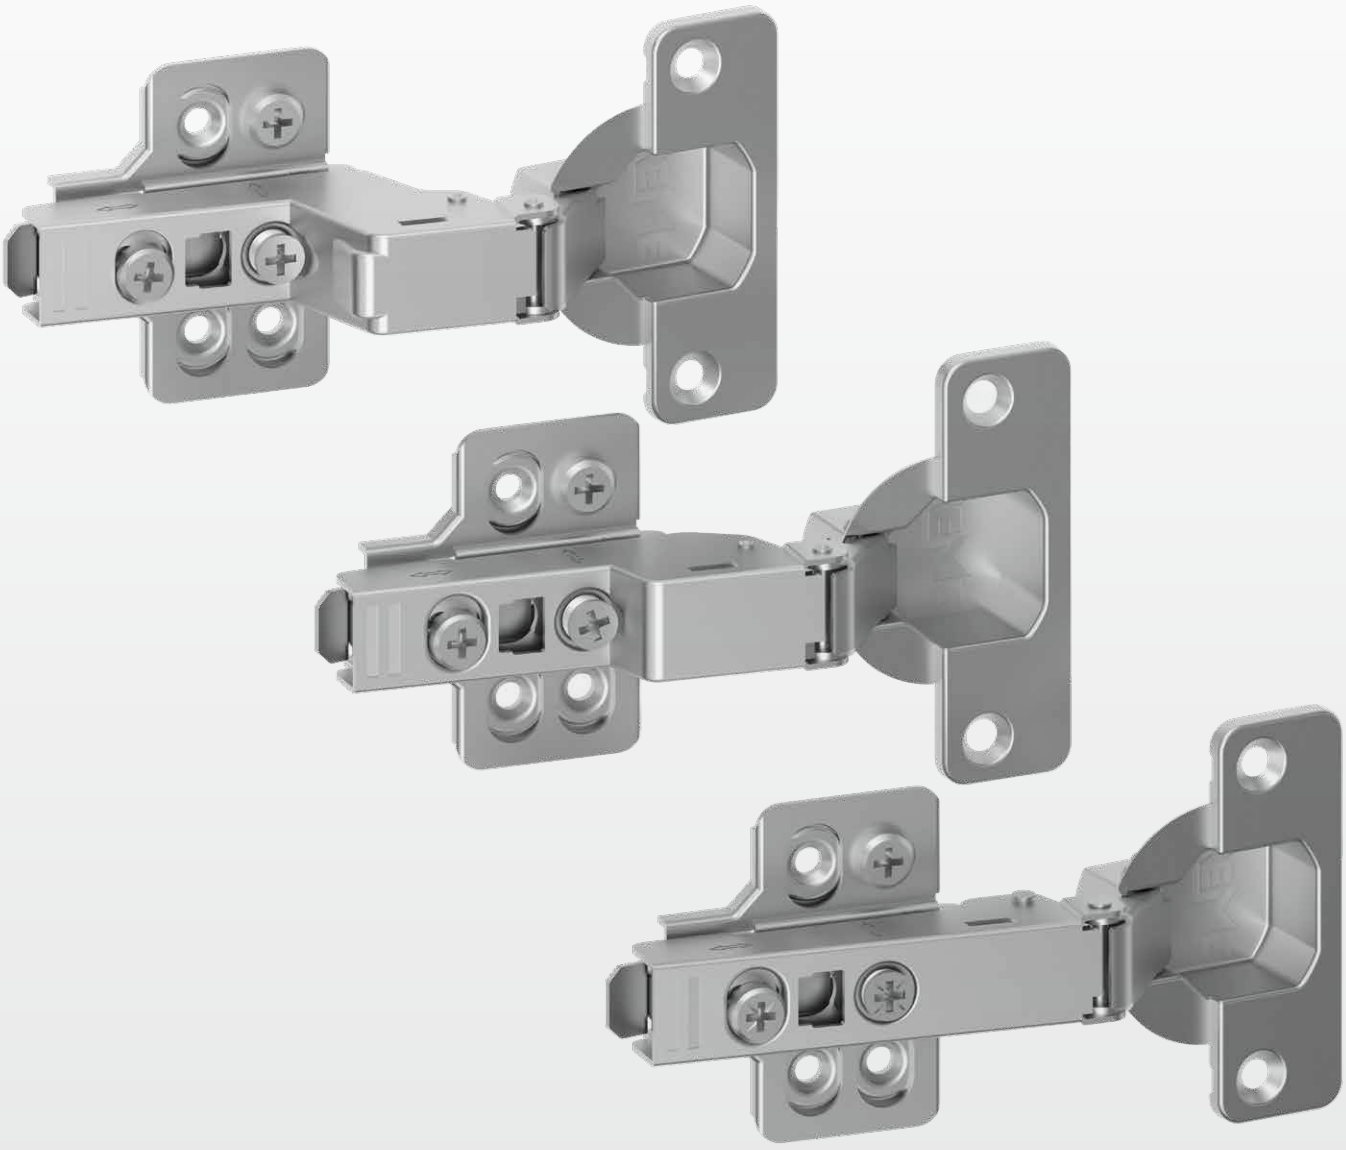

Topfscharnier

Topfscharnier 35mm mit 3D Verstellung _____ Seite 148

Produkt

Zuverlässige Technik für präzise Möbelkonstruktionen: Unser Topfband mit 35-mm-Topf ermöglicht dank 3D-Verstellung eine exakte Ausrichtung der Möbeltür und sorgt für eine komfortable Funktion im täglichen Einsatz. Verschiedene Anschlagvarianten sowie Ausführungen mit Dämpfung oder Selbsteinzug bieten die passende Lösung für unterschiedliche Einbausituationen.

Anfrage und Bestellung

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder hätten gerne ein unverbindliches Angebot? Dann nehmen Sie jetzt einfach Kontakt zu uns auf.
Wir sind gerne für Sie da!

Kontaktformular

Topfscharnier 35mm mit 3D Verstellung
Mit Montageplatte




Merkmale

- Öffnungswinkel 110°
- Topf Durchmesser 35mm
- Topf Bohrtiefe 12mm
- Topfbefestigung zum Schrauben
- Verstellung in drei Dimensionen
- Verfügbare Anschläge
  - Voll aufliegend
  - Halb aufliegend
  - Innenliegend
- Schranktüren von 15-22mm
- Mit Dämpfung oder Selbsteinzug

Anschlag	Montageplatte	Dämpfung	Selbsteinzug	Scharniere/ Karton
Voll aufliegend	H0		X	200
Halb aufliegend	H0		X	200
Innenliegend	H0		X	200
Voll aufliegend	H2		X	200
Halb aufliegend	H2		X	200
Innenliegend	H2		X	200

Anschlag	Montageplatte	Dämpfung	Selbsteinzug	Scharniere/ Karton
Voll aufliegend	H0	X		200
Halb aufliegend	H0	X		200
Innenliegend	H0	X		200
Voll aufliegend	H2	X		200
Halb aufliegend	H2	X		200
Innenliegend	H2	X		200

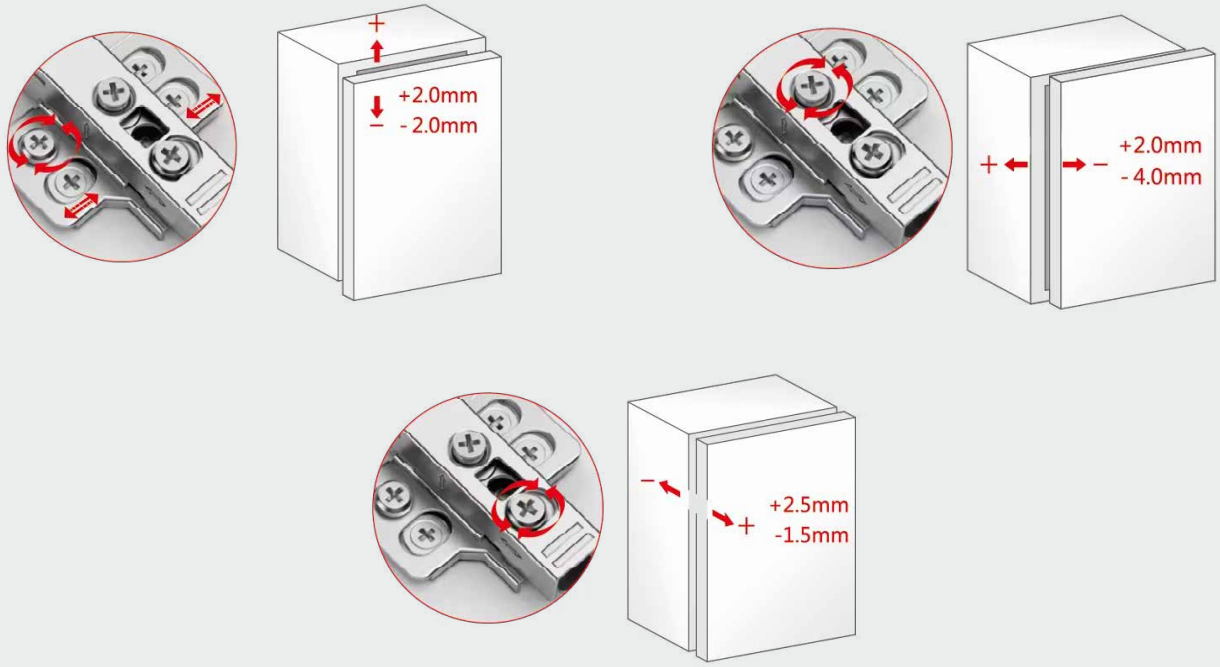


Kartons/Palette maximal	Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer
24	4800	445	2060009008403
24	4800	484	2060009008404
24	4800	449	2060009008405
24	4800	445	2060009008406
24	4800	484	2060009008407
24	4800	449	2060009008408

Kartons/Palette maximal	Stück/Palette maximal	Gewicht/Palette maximal	Artikelnummer
24	4800	454	2060009008397
24	4800	484	2060009008398
24	4800	458	2060009008399
24	4800	454	2060009008400
24	4800	484	2060009008401
24	4800	458	2060009008402

Topfscharnier 35mm mit 3D Verstellung

Mit Montageplatte

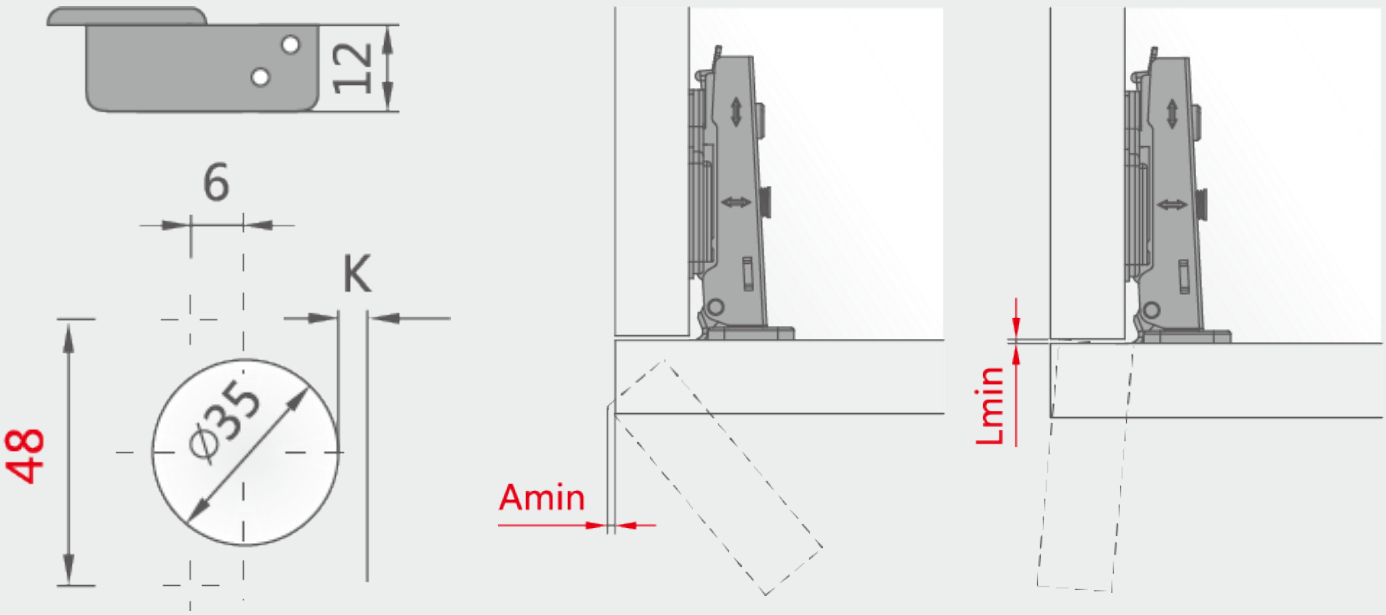


A (min) T / K	15	16	17	18	19	20	21	22
3	0.4	0.4	0.6	0.8	1.2	1.6	2.2	2.9
4	0.4	0.4	0.6	0.8	1.1	1.5	2.0	2.6
5	0.4	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	1.8	2.4
6	0.4	0.4	0.5	0.7	1.0	1.3	1.7	2.2
7	0.4	0.4	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	2.0

L (min) T / K	15	16	17	18	19	20	21	22
3	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1.2	1.3
5	1.5	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	2.2	2.3
6	2.5	2.5	2.6	2.8	2.9	3.0	3.2	3.3
7	3.5	3.5	3.6	3.7	3.9	4.0	4.2	4.3

Voll aufliegend




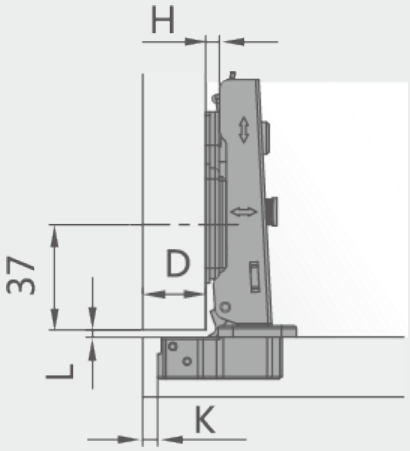


C=9 H=14+K-D

D / K \ H	0	2
3	17	15
4	18	16
5	19	17
6	20	18
7	21	19

Halb aufliegend

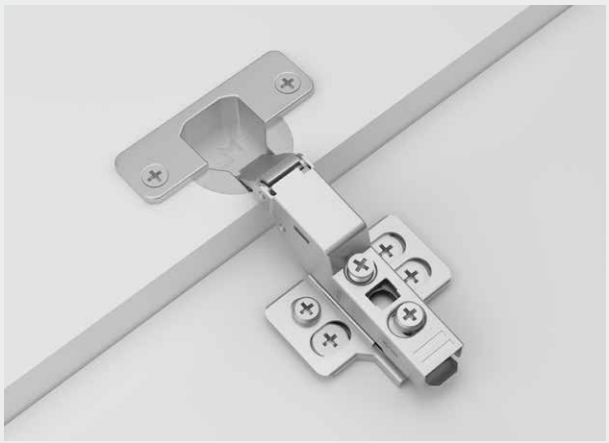

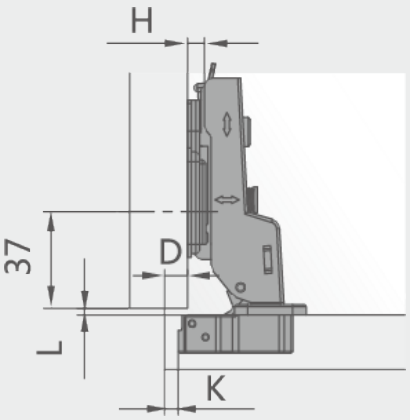


C=9 H=5+K-D

D / K \ H	0	2
3	8	6
4	9	7
5	10	8
6	11	9
7	12	10

Innenliegend



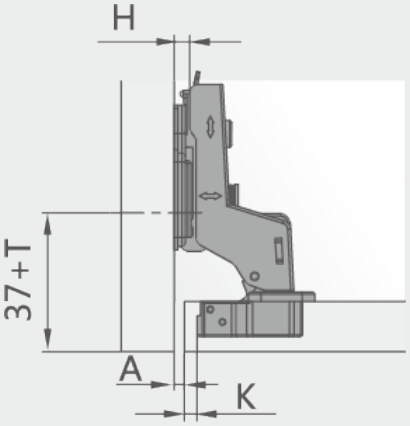

C=18 H=-4+K+A

D / K \ H	0	2
3	1	3
4	0	2
5	-1	1
6	-2	0
7	-3	-1

Verpackung



Verpackung

Verpackung _____ Seite 154

Produkt

Um unseren Kunden ein umfassendes Serviceangebot zu ermöglichen, entwickeln wir maßgeschneiderte Verpackungslösungen für unsere Auszugschienen an. Auf unseren selbst konstruierten, hochmodernen Produktionsanlagen sorgen wir dafür, dass Ihre Schienen nicht nur effizient produziert, sondern auch sicher und optimal verpackt werden.

Verpackung

Verpackungsdienstleistungen

Industrieverpackung
Effizient und präzise, für maximale Sicherheit Ihrer Produkte.

Setverpackung
Linke und rechte Schiene zusammen in einem Karton. Dies spart Platz, optimiert die Logistik und reduziert Versandkosten, während die Organisation der Produkte vereinfacht wird.

Umreifung
Linke und rechte Schiene zusammen umreift. Sicherer Halt Ihrer Verpackungen durch stabile Umreifungen.

Schlauchbeutelverpackung
Schutz und Transparenz. Ihre Schienen werden sicher in Schlauchbeutel verpackt.

Verpackungsoptimierung

Individueller Druck eines von Ihnen gewünschten Layouts
zum Beispiel Logo, QR-Code, Datamatrix

Etikettendruck
zum Beispiel Seriennummer, Produktionsdaten

Verschiedene Lagenbilder

- bestmögliche Flächennutzung
- effiziente und platzsparende Verpackungslösung
- Transport und Kosten optimiert

Individualisierung

Ein weiterer Bestandteil der Automatisierung ist die Verpackungsoptimierung, die es ermöglicht, individuelle Anpassungen direkt in den Verpackungsprozess zu integrieren. Hierzu gehört der individuelle Druck eines von Ihnen gewünschten Layouts mit kundenspezifischen Wünschen wie zum Beispiel Logo, Strichcode, QR-Code oder Datamatrix. Damit stärken Sie die Markenidentität und vereinfachen die Logistikprozesse.
Zusätzlich bieten wir auch einen flexiblen Etikettendruck an, der es Ihnen erlaubt, Produkte mit spezifischen Informationen wie Seriennummern, Produktionsdaten oder anderen variablen Daten zu versehen. Dies stellt sicher, dass Ihre Verpackungen stets den aktuellen Anforderungen entsprechen und leicht nachverfolgt werden können.
Für die unterschiedlichen Produktlängen stehen zudem verschiedene Lagenbilder zur Verfügung, die eine bestmögliche Flächennutzung während des Verpackungsprozesses sicherstellen. Dies ermöglicht eine effiziente und platzsparende Verpackungslösung, die den Transport optimiert und Kosten reduziert.
Unsere individuellen Lösungen sorgen dafür, dass Ihre Produkte optimal geschützt sind und den Anforderungen des modernen Marktes entsprechen. Vertrauen Sie auf unsere Expertise, um Ihre Verpackungsanforderungen auf höchstem Niveau zu erfüllen.

Setverpackung



Industrieverpackung

Weiße Kartons für linke Führungen.



Braune Kartons für rechte Führungen.



REME Möbelbeschläge GmbH
Industriestraße 48
D-33161 Hövelhof

+49 (0) 5257-9492920
www.reme-gmbh.de
info@reme-gmbh.de
instagram.com/reme.gmbh
facebook.com/reme.gmbh